

Produktübersicht 2026

Datacom

SCHÜTZEN SIE IHRE AUSTRÜSTUNG, SICHERN SIE IHRE INVESTITION

EINE UMFANGREICHE RACK-PALETTE

KONFORM MIT DEN STRENGSTEN VORSCHRIFTEN UND KENNZEICHNUNGEN,

ZUR GEWÄHRLEISTUNG DES ELEKTRISCHEN SCHUTZES UND DER SICHERHEIT IHRER INFRASTRUKTUR.



-  Schlüsselschloss an Front und Seiten
-  Passive Belüftung mit Option für aktive Belüftung
-  Tür vorne und hinten
-  Abnehmbare Seitenwände
-  Vordertür aus gehärtetem Glas
-  Horizontale und vertikale Kabelführungen
-  2 Einheiten Zusatzkapazität
-  Komplettes Zubehör

*Bitte konsultieren Sie die spezifischen Merkmale des jeweiligen Modells.



Televes Corporation®

Mehr Info unter de.televes.com/racks

www.televescorporation.com | www.televes.com



Televes®

OPTIK	4
Optische Kabel.....	4
Vorkonfektionierte optische Patchkabel.....	5
Glasfaserstecker und Adapter	8
Werkzeuge und Zubehör	8
Optische Verteilung.....	9
KUPFERKABEL (DATENKABEL)	11
Kupferkabel (Datenkabel)	11
Patch-Kabel.....	11
Stecker.....	12
Werkzeuge und Zubehör	12
Datenanschluss.....	12
SCHRÄNKE UND GEHÄUSE	13
19" Schränke	13
10" Schränke	16
Rahmen für Racks.....	16
Gehäuse für Kopfstellen	17
Optische Spleiß-Boxen	17
HDMI-VERTEILUNG.....	17
Kabel.....	17
AKTIVE NETZWERKKOMPONENTEN	18
Netzwerkelektronik.....	18
Wireless Access Points	18
MESS- UND ZERTIFIZIERUNGSGERÄTE	19
Messgeräte	19
OTDR.....	20
Optisches Dämpfungsmessgerät.....	20
Lichtgeneratoren	20
Prüfgeräte.....	20
TELEFONIE (TEILNEHMERENDGERÄTE - VOIP)	21
IP-PBX	21
Terminals.....	21

	Neues Produkt	
	Verpackung	
	Produktfarbe	
	Orange	Wasserblau
	Weiß	Magenta
	Schwarz	Blau
	Grau	Beige
	Ziegelrot	Grün
	Graphit	Mehrere Farben
	Transparent	
Verpackungsart Koaxialkabel		
	Plastikspule	Ring
	Holtztrommel	Kabelbox
Abmessungen: xyz (Breite x Höhe x Tiefe)		

ANMERKUNGEN

Televes informiert, dass dieses Dokument nur zu Informationszwecken dient und übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler oder Auslassungen im Inhalt.

Die abgebildeten Produkte dienen der Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend. Televes behält sich vor, die Produkte wie dargestellt zu liefern oder bei Bedarf Anpassungen und Verbesserungen vorzunehmen, auch ohne vorherige Ankündigung.

Unsere Konformitäts- und Leistungserklärungen (DoC, DoP) finden Sie unter: www.doc.televes.com

Kompatibilität von Steckern und Glasfaseradaptern:

- PC-Ferulen sind mit PC- und UPC-Ferulen kompatibel
- APC-Ferulen sind nur mit APC-Ferulen kompatibel.

Glasfaserkabel:

Die Referenzen 231414, 231614 und 231714 werden nach Kundenwunsch als Meterware geliefert.

Datenkabel:

Kabel und Patchkabel mit Kupferinnenleiter sind mit der PoE/PoE+ (Power Over Ethernet)-Technologie kompatibel.

HDMI®-Technologie:

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

VERTRAULICH

Alle darin enthaltenen Informationen sind vertraulich und alleiniges Eigentum von TELES, S.A.U. oder einer der Gesellschaften, die zur TELES CORPORATION (TELCOR, S.A.) gehören, da sie durch geistige Eigentumsrechte und Geschäftsgeheimnisse geschützt sind. Folglich ist jede Mitteilung, Diskussion und/oder Veröffentlichung ausdrücklich verboten, es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung eines gesetzlichen Vertreters von TELES vor.




Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung		
OPTISCHE KABEL				
SINGLEMODE (SM) OPTISCHE MULTI-KABEL 9/125µm (G.657.A2)				
Bündelader mit 250 µm-Fasern				
OSK16-250	231414	Optisches FK16 Kabel 16 Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode, UV-beständig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen/Außen 250µm	●	1
OK16-250/2000	231415	Optisches FK16 Kabel 16 Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode, UV-beständig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen/Außen 250µm	●	2000
OSK24-250	231614	Optisches FK24 Kabel 24 Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode UV-beständig LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen/Außen 250µm	●	1
OSK24-250/2000	231615	Optisches FK24 Kabel 24 Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode, UV-beständig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen/Außen 250µm	●	2000
OSK48-250	231714	Optisches FK48 Kabel 48 Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode UV-beständig LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen/Außen 250µm	●	1
OSK48-250/2000	231715	Optisches FK48 Kabel 48 Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode, UV-beständig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen/Außen 250µm	●	2000
4-FASER-KABEL SINGLEMODE (SM) 9/125µm (G.657.A2)				
Bündelader mit 250 µm-Fasern				
OSK4I-500	231942	Optisches FK4 Kabel 4 Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode LSFH-Mantel, Euroklasse Cca, f. Innen	●	500/1500
2-FASER-KABEL SINGLEMODE (SM) 9/125µm (G.657.A2)				
Eng gepufferte Faser, 900 µm				
OSK2I-300	231901	Optisches FK2 Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen	●	300/1500
OSK2I-750	231902	Optisches FK2 Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen	●	750
OSK2I-3000	231905	Optisches FK2 Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen	●	3000
OSK2A-200	232001	Optisches FK2 Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode, UV-beständig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Außen	●	200/1000
OSK2A-500	232002	Optisches FK2 Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode, UV-beständig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Außen	●	500
OSK2A-3000	232005	Optisches FK2 Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode, UV-beständig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Außen	●	3000

OPTISCHE KABEL


Hüllendurchmesser Ø250µm (Bündelader)



Hüllendurchmesser Ø250µm (Bündelader)



Hüllendurchmesser Ø900µm (Eng gepuffert)

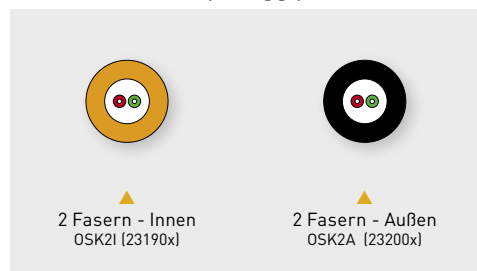

OSK48-250
(231714)

OSK24-250
(231614)



OSK16-250
(231414)



OSK4I-500
(231942)



OSK2I
(23190x)




OSK2A
(23200x)

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung		
VORKONFEKTIONIERTES OPTISCHE PATCHKABEL				
SINGLEMODE (5M) 9/125µm (G.657.A2)				
Mit SC/APC-Steckern				
024SCAPC1	230801	Kit: Pigtail 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker SC/APC (900µm) (24 Stück)		1
012SCAPC1	230811	Kit: Pigtail 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker SC/APC (900µm) (12 Stück)		1
★ 04SCAPC2	230821	Kit: Pigtail 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker SC/APC (900µm) (4 Stück)		1
OSCAPC2	232602	Optisches Patchkabel 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker SC/APC. Konvertierbar zu Pigtail (900µm)		25
OSCAPC1	232603	Pigtail 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker SC/APC (900µm)		25
OSK5SCAPC	232610	Optisches Patchkabel 5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OSK10SCAPC	232611	Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OSK15SCAPC	232612	Optisches Patchkabel 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OSK20SCAPC	232613	Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OSK25SCAPC	232614	Optisches Patchkabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OSK30SCAPC	232615	Optisches Patchkabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OSK40SCAPC	232616	Optisches Patchkabel 40m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OSK2SCAPC	232621	Optisches Patchkabel 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker SC/APC		1/10
OSK05SCAPC	232623	Optisches Patchkabel 0,5m, Monomode Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker SC/APC		1/20
OSK1SCAPC	232626	Optisches Patchkabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker SC/APC		1/20
OK2SCAPC30	232635	Optisches Duplex-Kabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OK2SCAPC45	232636	Optisches Duplex-Kabel 45m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OK2SCAPC50	232637	Optisches Duplex-Kabel 50m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OK2SCAPC60	232638	Optisches Duplex-Kabel 60m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OK2SCAPC5	232650	Optisches Duplex-Kabel 5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OK2SCAPC10	232651	Optisches Duplex-Kabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OK2SCAPC15	232652	Optisches Duplex-Kabel 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OK2SCAPC20	232653	Optisches Duplex-Kabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OK2SCAPC25	232654	Optisches Duplex-Kabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OK2SCAPC35	232655	Optisches Duplex-Kabel 35m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OK2SCAPC40	232656	Optisches Duplex-Kabel 40m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OK2SCAPC55	232657	Optisches Duplex-Kabel 55m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OK2SCAPC65	232658	Optisches Duplex-Kabel 65m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC		1
OSM1SCAPC	236130	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker SC/APC		1
OSM3SCAPC	236131	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 3m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker SC/APC		1
OSM5SCAPC	236132	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker SC/APC		1
OSM10SCAPC	236133	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker SC/APC		1
OSM20SCAPC	236134	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker SC/APC		1
OSM30SCAPC	236135	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker SC/APC		1
OSM40SCAPC	236136	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 40m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker SC/APC		1
OSM50SCAPC	236137	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 50m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker SC/APC		1
OSM75SCAPC	236138	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 75m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker SC/APC		1
OSM100SCAPC	236139	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 100m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker SC/APC		1



▲ 024SCAPC1 (230801)



▲ OSCAPC2 (232602)



▲ OSCAPC1 (232603)



▲ OSK10SCAPC (232611)



▲ OK2SCAPC10 (232651)



▲ OSM40SACPC (236136)

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung		
VORKONFEKTIONIERTES OPTISCHES PATCHKABEL				
SINGLEMODE (SM) 9/125µm (G.657.A2)				
OSMD30SCAPC	236165	Stahlarmiertes Optisches Duplex-Kabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker SC/APC	●	1
OSMD50SCAPC	236167	Stahlarmiertes Optisches Duplex-Kabel 50m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker SC/APC	●	1
OSMD75SCAPC	236168	Stahlarmiertes Optisches Duplex-Kabel 75m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker SC/APC	●	1
OSMD100SCAPC	236169	Stahlarmiertes Optisches Duplex-Kabel 100m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker SC/APC	●	1
OSMD150SCAPC	236170	Stahlarmiertes Optisches Duplex-Kabel 150m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker SC/APC	●	1
Mit LC/APC-Steckern				
OLCAPCP	230608	Pigtail 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC (900µm)	●	1
OK2LCAPC05	230680	Optisches Duplex-Kabel 0,5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC	●	1
OK2LCAPC1	230681	Optisches Duplex-Kabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC	●	1
O24LCAPC1	230802	Kit: Pigtail 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC (900µm) [24 Stück]	●	1
O12LCAPC1	230812	Kit: Pigtail 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC (900µm) [12 Stück]	●	1
★ O4LCAPC2	230820	Kit: Pigtail 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC (900µm) [4 Stück]	●	1
OSK05LCAPC	232680	Optisches Patchkabel 0,5m, Monomode Fasertyp LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC	●	1
OSK1LCAPC	232681	Optisches Patchkabel 1m, Monomode Fasertyp LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC	●	1
OSK2LCAPC	232682	Optisches Patchkabel 2m, Monomode Fasertyp LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC	●	1
OSK3LCAPC	232683	Optisches Patchkabel 3m, Monomode Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC	●	1
Mit LC/UPC-Steckern				
OLCUPC1	230609	Pigtail 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/UPC (900µm)	○	1
OK2LCUPC2	232662	Optisches Duplex-Kabel 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/UPC	●	1
OSK2LCUPC	232672	Optisches Patchkabel 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/UPC	●	1
Mit FC/UPC-Steckern				
OSK5S	236101	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker FC/UPC	●	1
OSK10S	236102	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker FC/UPC	●	1
OSK20S	236103	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker FC/UPC	●	1
OSK30S	236104	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker FC/UPC	●	1
OSK40S	236105	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 40m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker FC/UPC	●	1
OSK50S	236106	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 50m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker FC/UPC	●	1
OSK75S	236107	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 75m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker FC/UPC	●	1
OSK100S	236108	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 100m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker FC/UPC	●	1
OSK1S	236110	Stahlarmiertes Optische Patchkabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker FC/UPC	●	1
Adapterkabel				
★ OSKD2LCLCA	230670	Optisches Duplex-Kabel 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC-LC/UPC	●	1
OSK2SCFC	232624	Optisches Patchkabel 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker SC/APC-FC/UPC	●	1/10
OSK40SCPC	232625	Optisches Patchkabel 0,4m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker SC/APC-SC/UPC	●	1
OSK2SCLC	232627	Optisches Patchkabel 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker SC/APC-LC/UPC	●	1
OSK2LCSC	232628	Optisches Patchkabel 2m, Monomode Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC-SC/APC	●	1
★ OSK2LCLCA	232629	Optisches Patchkabel 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC-LC/UPC	●	1
OSM1SCAFCPC	236121	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Stecker SC/APC-FC/UPC	●	1
★ OSK25SCFC	236127	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Steckern FC/APC-SC/APC	●	1
★ OSK50SCFC	236128	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 50m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, UV-beständig, f. Außen mit Steckern FC/APC-SC/APC	●	1



▲ OSMD150SCAPC (236170)



▲ O24LCAPC1 (230802)



▲ OK2LCAPC1 (230681)



▲ OK2LCUPC2 (232662)



▲ OSK40S (236105)



▲ OSK2LCLCA (232629)

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung		
VORKONFEKTIONIERTES OPTISCHES PATCHKABEL				
SINGLEMODE (SM) 9/125µm (G.657.A1)				
Mit LC/APC-Steckern				
★ OK2LCAPC2	230682	Optisches Duplex-Kabel 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC	●	1
★ OK2LCAPC5	230683	Optisches Duplex-Kabel 5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC	●	1
★ OK2LCAPC10	230684	Optisches Duplex-Kabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC	●	1
★ OK2LCAPC20	230685	Optisches Duplex-Kabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC	●	1
★ OK2LCAPC30	230686	Optisches Duplex-Kabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC	●	1
★ OK2LCAPC50	230687	Optisches Duplex-Kabel 50m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC	●	1
★ O12LCUPC2	230813	Kit: Pigtail 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/APC (900µm) (12 Stück)	●	1
MULTIMODE (MM) 50/125µm (G.651.1)				
Mit SC/PC-Steckern				
OSPCPC20M3-P	230901	Pigtail 2m, Multimode, Fasertyp OM3 ITU-T G.651.1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker SC/PC (900µm)	●	1
OSPCPC20M4-P	230911	Pigtail 2m, Multimode, Fasertyp OM4 ITU-T G.651.1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker SC/PC (900µm)	●	1
OSK2SCMM2	230920	Optisches Duplex-Kabel 2m, Multimode, Fasertyp OM3 ITU-T G.651.1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker SC/PC.	●	1
OSK2SCOM4	230930	Optisches Duplex-Kabel 2m, Multimode, Fasertyp OM4 ITU-T G.651.1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker SC/PC.	●	1
Mit LC/PC-Steckern				
OSKPLCMM1	230601	Optisches Patchkabel 2m, Multimode, Fasertyp OM3 ITU-T G.651.1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/PC Konvertierbar zu Pigtail (900µm)	●	1
OSK2LCMM2	230622	Optisches Duplex-Kabel 2m, Multimode, Fasertyp OM3 ITU-T G.651.1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/PC	●	1
OLCPC20M4-P	230912	Pigtail 2m, Multimode, Fasertyp OM4 ITU-T G.651.1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/PC (900µm)	●	1
OSK2LCOM4	230932	Optisches Duplex-Kabel 2m, Multimode, Fasertyp OM4 ITU-T G.651.1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/PC	●	1
Adapterkabel				
OSK2SCLCOM3	230921	Optisches Duplex-Kabel 2m, Multimode, Fasertyp OM3 ITU-T G.651.1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/PC-SC/PC	●	1
OSK2SCLCOM4	230931	Optisches Duplex-Kabel 2m, Multimode, Fasertyp OM4 ITU-T G.651.1, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker LC/PC-SC/PC	●	1



Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung		
GLASFASERSTECKER UND ADAPTER				
GLASFASERSTECKER				
OSSCAPC	2329	SC/APC Stecker mit Montagewerkzeug		10
ADAPTER				
Single-Mode (SM)				
OASCAPCN	233203	SC/SC Optischer Simplex Singlemode (SM) Adapter mit auto. Deckel (Buchse-Buchse)	●	25
OASCAPCK	233205	SC/SC Optischer Simplex Singlemode (SM) Adapter mit internem Verschluss (Buchse-Buchse)	●	30
OA2SCAPC	233210	SC/SC Optischer Duplex Singlemode (SM) Adapter mit auto. Deckel (Buchse-Buchse)	●	20/1000
OA2SMLC	233212	LC/LC Optischer Duplex Singlemode (SM) Adapter (Buchse-Buchse)	●	25
OA2SMLCAPC	233214	LC/LC Optischer Duplex Singlemode (SM) Adapter mit auto. Deckel (Buchse-Buchse)	●	25
OA4SMLCAPC	233215	LC/LC Optischer Quad Singlemode (SM) Adapter mit auto. Deckel (Buchse-Buchse)	●	25
OA2LCAPC	233216	LC/LC Optischer Duplex Singlemode (SM) Adapter (Buchse-Buchse)	●	25
★ OA2SCAPCB	233217	SC/SC Optischer Duplex Singlemode (SM) Adapter mit internem Verschluss (Buchse-Buchse)	●	20
OFPCPC	2354	FC/FC Optischer Simplex Singlemode (SM) Adapter (Buchse-Buchse)		5
OA2	2356	FC/SC Optischer Simplex Singlemode (SM) Adapter (Buchse-Buchse)		5
Multimode (MM)				
OA2MMSC	233211	SC/SC Optischer Duplex Multimode (MM) OM2 Adapter (Buchse-Buchse)	●	20
OA2MMLC	233213	LC/LC Optischer Duplex Multimode (MM) OM2 Adapter (Buchse-Buchse)	●	25
★ OA2MMLCWB	233218	LC/LC Optischer Duplex Multimode (MM) OM3 Adapter (Buchse-Buchse)	●	25
★ OA2MMLCM	233219	LC/LC Optischer Duplex Multimode (MM) OM4 Adapter (Buchse-Buchse)	●	25
WERKZEUGE UND ZUBEHÖR				
FUSIONSKITS				
Lichtbogenspleißgerät				
OSSGT	232105	Das Set beinhaltet neben dem Lichtbogen Fusionspleißgerät außerdem noch: Schneidemaschine, Abisolierzange, Pinzette & Tasche		1
Mechanisches Spleißgerät				
OSMFR	2341	Das Set umfasst einen Tragekoffer und das folgende Zubehör: Mechanisches Fixiergerät (Ref. 2322), 10 SC/APC-Anschlüsse (Ref. 2329), 5 Mechanische Spleißmuffen (Ref. 2328), Faser-Schneider (Ref. 232301), Präzisions-Faser-Abisolierer (Ref. 2324), Rein		1
WERKZEUGE				
Für Kabel				
OMFG	2322	Spleißwerkzeug zum mechanischen Verbinden zweier Fasern durch Ausrichten in einer mechanischen Spleißmuffe (ohne Fusion)		1
OSMN	232301	LWL-Schneidemaschine für 250 µm und 900 µm optische Kabel und Kabel mit 3 mm Außenschutz, Klinge mit 16 Positionen (bis zu 16.000 Brechungen)		1
OKS	232310	Kevlar®-Schere für optische Fasern mit gezackte Klinge		1
OAIZ	2324	LWL - Abisolierzange eine Faser, mit 4 Arbeitsbereichen		1
OAİM	2325	Kabelabisolierer für Multifaserkabel, Koaxkabel und Datenkabel, Anwendungsbereich von 4,5 bis 29 mm Durchmesser, Schnitttiefe von 0,1 mm bis 3 mm einstellbar		1
Für Stecker				
OCC25FK	232751	Der One-Click Cleaner von Fujikura ist geeignet für alle LWL-Stecker mit 2,5 mm-Ferrule mit Grad-oder Schrägschliff (SC, ST, FC und E2000)		1
OCC125FK	232752	Der One-Click Cleaner von Fujikura ist geeignet für alle LWL-Stecker mit 1,25 mm-Ferrule mit Grad-oder Schrägschliff (LC, MU)		1
ORB	232910	Reinigungsband für optische Stecker		1
LWLRKBASIC	236240	LWL Werkzeugset „Basic“		1
LWLRKPROFI	236241	LWL Werkzeugset „Profi“		1
ORGANISATION				
KB8	200101	Klettbandrolle für Kabel 8m, schwarz, 2,0 cm breit (2 Stück)	●	1
KBL	200102	Klettband für Kabel, schwarz, 25cm lang, 1,5cm breit mit Riemen (10 Stück)	●	1
ZUBEHÖR				
★ WSOSSGT	232120	Workstation für Spleißgerät Art.Nr.: OSSGT		1
OSS	2327	Spleißschutz für die OSSG 60mm		200
OSS43	232701	Spleißschutz für die OSSG 43mm		200
OSS101	232702	Spleißschutz für die OSSG 101mm		100
ORTS	232710	280 Reinigungstücher + 25 Stäbchen		1
ORT280	232753	Reinigungstücher für Glasfaser - 280 Blatt/Box		1/60
SCP	232754	Spleißschutzpresse für Crimpspleißschutz Zugelassen nach TS 0338/96-Deutsche Telekom		1
CSS	232755	Crimpspleißschutz Zugelassen nach TS 0338/96-Deutsche Telekom VPE 150 Stück		1
OMSM	2328	Mechanische Spleißmuffe für OMFG + OSMFR		10



▲ OSSCAPC (2329)



▲ OASCAPCN (233203)

▲ OA2SCAPCB (233217)



▲ OA4SMLCAPC (233215)



▲ OA2MMLCWB (233218)

▲ OA2MMLCM (233219)



▲ OSMFR (2341)



▲ LWLRKBASIC (236240)



▲ OSSGT (232105)

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
OPTISCHE VERTEILUNG			
PATCH-BOXEN			
Ohne Glasfaser			
OB4	231502	Optische Patchbox bis zu 4 Ausgänge, Mehrfach-Befestigungssystem: DIN-Schiene oder Wandmontage, Farbe weiß (2xSC/APC Buchse-Buchse Simplex Adapter enthalten)	1
OB4BLC	231506	Mini-Optische Patchbox bis zu 4 Ausgänge (ohne Adaptern), Farbe weiß	1
★ OB4BLCMINI	231507	Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), bis zu 4 Ausgängen mit 4 Pigtails LC/APC, Farbe weiß	1
Mit Cca-Glasfaser			
OB4-4-15	231530	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Cca) je 15m in Abrollboxen (4xSC/APC Buchse-Buchse Simplex Adapter enthalten)	1
OB4-4-25	231531	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Cca) je 25m in Abrollboxen (4xSC/APC Buchse-Buchse Simplex Adapter enthalten)	1
OB4-4-40	231532	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Cca) je 40m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse adaptern enthalten)	1
OB4-4-55	231533	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Cca) je 55m in Abrollboxen (4xSC/APC Buchse-Buchse Simplex Adapter enthalten)	1
OB4-4-70	231534	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Cca) je 70m in Abrollboxen (4xSC/APC Buchse-Buchse Simplex Adapter enthalten)	1
OB4-4-85	231535	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Cca) je 85m in Abrollboxen (4xSC/APC Buchse-Buchse Simplex Adapter enthalten)	1
OB4-4-100	231536	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Cca) je 100m in Abrollboxen (4xSC/APC Buchse-Buchse Simplex Adapter enthalten)	1
OB4LC-4-15	231560	Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Cca) je 15m in Abrollboxen (2xLC/APC Buchse-Buchse Duplex Adapter enthalten)	1
OB4LC-4-25	231561	Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Cca) je 25m in Abrollboxen (2xLC/APC Buchse-Buchse Duplex Adapter enthalten)	1
OB4LC-4-40	231562	Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Cca) je 40m in Abrollboxen (2xLC/APC Buchse-Buchse Duplex Adapter enthalten)	1
OB4LC-4-55	231563	Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Cca) je 55m in Abrollboxen (2xLC/APC Buchse-Buchse Duplex Adapter enthalten)	1
OB4LC-4-70	231564	Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Cca) je 70m in Abrollboxen (2xLC/APC Buchse-Buchse Duplex Adapter enthalten)	1
OB4LC-4-85	231565	Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Cca) je 85m in Abrollboxen (2xLC/APC Buchse-Buchse Duplex Adapter enthalten)	1
OB4LC-4-100	231566	Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Cca) je 100m in Abrollboxen (2xLC/APC Buchse-Buchse Duplex Adapter enthalten)	1
Mit B2ca-Glasfaser			
★ OB4BLC20MINI	231571	Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse B2ca) je 20m in Abrollboxen (2xLC/APC Buchse-Buchse Duplex Adapter enthalten)	1
★ OB4BLC30MINI	231572	Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse B2ca) je 30m in Abrollboxen (2xLC/APC Buchse-Buchse Duplex Adapter enthalten)	1
★ OB4BLC50MINI	231573	Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse B2ca) je 50m in Abrollboxen (2xLC/APC Buchse-Buchse Duplex Adapter enthalten)	1
★ OB4BLC70MINI	231574	Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse B2ca) je 70m in Abrollboxen (2xLC/APC Buchse-Buchse Duplex Adapter enthalten)	1



▲ OB4 (231502)



Adapter und Kabel nicht enthalten

▲ OB4BLC (231506)



▲ OB4BLCMINI (231507)



▲ OB4-4-xx (23153x)



▲ OB4LC-4-xx (23156x)




▲ OB4BLC20MINI (231571)



DATAKOM **OPTIK**

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
OPTISCHE VERTEILUNG			
STECKDOSEN/KEYSTONES			
OKM	233230	Keystone-Modul für optischen Adapter SC-Simplex oder LC-Duplex Buchse, Farbe weiß, Material PVC-Kunststoff	25/250
OKMSCAPC	233231	Set bestehend aus Keystone-Modul + Adapter mit SC/APC Buchse und internem Verschluss	20/200
OKM-S10	233240	Set für optische Abschlusseinheiten bestehend aus Keystone-Modul in weiß + Simplex Adapter mit SC/APC Buchse und internem Verschluss sowie Patchkabel Single-Mode, Vorkonfektioniert mit SC/APC-Steckern, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, 10m	10
OKM-S15	233241	Set für optische Abschlusseinheiten bestehend aus Keystone-Modul in weiß + Simplex Adapter mit SC/APC Buchse und internem Verschluss sowie Patchkabel Single-Mode, Vorkonfektioniert mit SC/APC-Steckern, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, 15m	8
OKM-S25	233242	Set für optische Abschlusseinheiten bestehend aus Keystone-Modul in weiß + Simplex Adapter mit SC/APC Buchse und internem Verschluss sowie Patchkabel Single-Mode, Vorkonfektioniert mit SC/APC-Steckern, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, 25m	6
OKM-S20	233243	Set für optische Abschlusseinheiten bestehend aus Keystone-Modul in weiß + Simplex Adapter mit SC/APC Buchse und internem Verschluss sowie Patchkabel Single-Mode, Vorkonfektioniert mit SC/APC-Steckern, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, 20m	6
VERTEILER			
SC/APC-Anschluss			
OV20	233710	Optischer 2-fach Verteiler, für optische Signale im Bereich 1250 nm - 1650 nm, Anschlüsse SC/APC, D: ca. 4dB	1/10
OV40	233910	Optischer 4-fach Verteiler, für optische Signale im Bereich 1250 nm - 1650 nm, Anschlüsse SC/APC, D: ca. 7dB	1/10
OV80	234410	Optischer 8-fach Verteiler, für optische Signale im Bereich 1250 nm - 1650 nm, Anschlüsse SC/APC, D: ca. 10dB	1
OV160	234510	Optischer 16-fach Verteiler, für optische Signale im Bereich 1250 nm - 1650 nm, Anschlüsse SC/APC, D: ca. 14dB	1
OV320	234610	Optischer 32-fach Verteiler, für optische Signale im Bereich 1250 nm - 1650 nm, Anschlüsse SC/APC, D: ca. 17dB	1
FC/UPC-Anschluss			
OVT8N	236001	Optischer 8-fach Verteiler, für 1310-nm/1550-nm-Wellenlänge, Anschlüsse FC/UPC Verteildämpfung: ca. 10,1dB	1
VERTEILER (PLC)			
OV2	233750	Optischer 2-fach Verteiler, Pigtail, SM, für PLC-Verbindungen mit SC/APC-Anschlüssen für optische Signale im Bereich 1260 nm - 1650 nm, Verteildämpfung 4dB	1
OV4	233950	Optischer 4-fach Verteiler, Pigtail, SM für PLC-Verbindungen mit SC/APC-Anschlüssen für optische Signale im Bereich 1260 nm - 1650 nm, Verteildämpfung 7dB	1
OV8	234450	Optischer 8-fach Verteiler, Pigtail, SM, für PLC-Verbindungen mit SC/APC-Anschlüssen für optische Signale im Bereich 1260 nm - 1650 nm, Verteildämpfung 10dB	1
OV16	234550	Optischer 16-fach Verteiler, Pigtail, SM, für PLC-Verbindungen mit SC/APC-Anschlüssen für optische Signale im Bereich 1260 nm - 1650 nm, Verteildämpfung 14dB	1
OV32	234650	Optischer 32-fach Verteiler, Pigtail, SM, für PLC-Verbindungen mit SC/APC-Anschlüssen für optische Signale im Bereich 1260 nm - 1650 nm, Verteildämpfung 17dB	1
DÄMPFUNGSGLIEDER			
SC/APC-Anschluss			
ODG2-SC	236410	Optisches Dämpfungsglied mit SC/APC-Anschlüssen, Dämpfung 2dB	1
ODG5-SC	236411	Optisches Dämpfungsglied mit SC/APC-Anschlüssen, Dämpfung 5dB	1
ODG10-SC	236412	Optisches Dämpfungsglied mit SC/APC-Anschlüssen, Dämpfung 10dB	1
ODG15-SC	236413	Optisches Dämpfungsglied mit SC/APC-Anschlüssen, Dämpfung 15dB	1
FC/UPC-Anschluss			
ODG5	2364	Optisches Dämpfungsglied mit FC/UPC-Anschlüssen, Dämpfung 5dB	1
ODG10	2365	Optisches Dämpfungsglied mit FC/UPC-Anschlüssen, Dämpfung 10dB	1
ODG15	2366	Optisches Dämpfungsglied mit FC/UPC-Anschlüssen, Dämpfung 15dB	1
MULTIPLEXER (WDM)			
OWDM	234740	Wellenlängen-Multiplex mit 1xEingang und 1xAusgang, SC/APC-Anschlüsse. Wellenlänge für Daten:1310nm, 1490nm & für TV:1550nm	1

PRODUKTÜBERSICHT_2026



▲ OKM
(233230)

▲ OKMSCAPC
(233231)



▲ OKM-S10/15/25/20
(233240/41/42/43)



▲ OV20
(233710)



▲ OV160 (234510)



▲ OVT8N
(236001)



▲ ODG15-SC
(236413)



▲ ODG5
(2364)



▲ OWDM
(234740)



▲ OV4
(233950)

DATAKOM

KUPFERKABEL (DATENKABEL)

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung			
KUPFERKABEL (DATENKABEL)					
CAT. 7A: KUPFER					
S/FTP					
100 CAT7ALF500V	219202	DK7000A Cat. 7A Netzwerkkabel, Verlegekabel, S/FTP, Euroklasse Dca, Kupferinnenleiter 23AWG, LSFH-Mantel Ø 7,7mm, 500m-Trommel, Farbe weiß			500
CAT. 7: KUPFER					
S/FTP					
100 CAT7L500W	219102	DK7000 Cat. 7 Netzwerkkabel, Verlegekabel, S/FTP, Euroklasse Cca, Kupferinnenleiter 23AWG, LSFH-Mantel Ø 7,4mm, 500m-Trommel, Farbe weiß			500

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung			
PATCH-KABEL					
CAT. 6A					
Außenmantel LSFH					
PK6AL05G	209111	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 0,5m Grau			10
PK6AL1G	209112	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 1m Grau			10
PK6AL2G	209113	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 2m Grau			10
PK6AL3G	209114	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 3m Grau			10
PK6AL5G	209115	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 5m Grau			10

Ref. Nr.		219202	219102
Modell		DK7000A	DK7000
Abschirmung		S/FTP	S/FTP
Kategorie		7A	7
EU-Brandschutzklasse		Dca-s1a,d2,a1	Cca-s1a,d1,a1
Übertragungsfrequenzen		1500	1000
Übertragungsrate		10	10
Innenleiter	Ø mm	0,58	0,55
	Material	Cu	Cu
Innenleiter Typ	AWG	23	23
	Ø mm	1,43	1,3
Isolierung	Material	PE	PE
Füller	Kreuzförmiger	Nein	Nein
	Material	A	A
Außenschirmgeflecht	Material	CuSn	CuSn
Beidraht	Ø mm	Nein	Nein
	Material	Nein	Nein
Außenmantel	Ø mm	7,7	7,4
	Material	LSFH	LSFH
	Dicke (mm)	0,7	0,7
Reißleine		Nein	Nein
Spark test	VAC	3000	3000
Nominal-Impedanz	Ohm	100	100
Gleichstromwiderstand	Ohm/100m	9,38	9,38
Nenngeschwindigkeit	%	79	79

Schirmung		Schirmfolie	Andere Abkürzungen	
S/FTP Paarschirmung und Gesamtschirmung		A Aluminium+Polyester	Cu Kupfer	PE Polyethylen
			LSFH Low Smoke Free of Halogen	CuSn Verzinntes Kupfer

Televes



▲ CAT7ALF500V (219202)

CAT 7A
Dca



▲ CAT7L500W (219102)

CAT 7
Cca



▲ PK6AL05G (209111)



▲ PK6AL5G (209115)

DATACOM
KUPFERKABEL (DATENKABEL)

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
STECKER			
CAT. 6A			
FTP			
CAT6ABDIN	209501	RJ45-Buchse FTP, Cat 6A, Keystone-Modul Typ Klemmleiste, 180° Kabeleinführung, Hutschienenmontage	20
CAT6AB-F	209923	RJ45-Buchse FTP, Cat 6A, Keystone-Modu Typ Klemmleistel, 180° Kabeleinführung	10
CAT6AS-F	209924	RJ45-Stecker, Felkonfektionierbar, FTP, Cat 6A, mit Schutzhülle in blau. Typ Klemmleistel, 180° Kabeleinführung	25
CAT6AB-S	209929	RJ45-Buchse FTP, Cat 6A, Keystone-Modul Typ Klemmleiste, 180° Kabeleinführung, Extra Schmal für TCAK-Anschlussdose	10/100

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
WERKZEUGE UND ZUBEHÖR			
WERKZEUGE			
Für Kabel			
FCS10	2145	Kabelabisolierwerkzeug für Koaxialkabel und Datenkabel	10
AIW1N	2162	Kabelabisolierwerkzeug für Koaxialkabel und Datenkabel bis 7,5mm	1
EWZ	2174	Professionelles Werkzeug für die Montage von Datenkabeln, für die Konfektionierung in Leisten und Panels	1/20
ZUBEHÖR			
KB8	200101	Klettbandrolle für Kabel 8m, schwarz, 2,0 cm breit (2 Stück)	1
KBL	200102	Klettband für Kabel, schwarz, 25cm lang, 1,5cm breit mit Riemen (10 Stück)	1

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
DATENANSCHLUSS			
ANSCHLUSSDOSEN			
TC26AUP	209564	FTP CAT6A Keystone Anschlussdose AP für Aufputzmontage, 2 Ports, Farbe Reinweiß	1/10
TC16AUP	209565	FTP CAT6A Keystone Anschlussdose AP für Aufputzmontage, 1 Port, Farbe Reinweiß	1/10
TCR26A	209566	Keystone - Rahmen mit Abdeckung in signalweiß, für 2-Port RJ45	1/10
TCRAP	209569	Aufputzrahmen für Keystone Anschlussdose AP (Art.Nr.TC26AUP und TC16AUP), in signalweiß	1



▲ KB8 (200101)
 Kabel nicht enthalten



▲ KBL (200102)
 Kabel nicht enthalten



▲ TC26AUP
 (209564)



▲ TC16AUP
 (209565)



▲ TCR26A
 (209566)




▲ TCRAP
 (209569)


PRODUKTÜBERSICHT_2026



▲ CAT6ABDIN
 (209501)



▲ CAT6AB-F
 (209923)



▲ CAT6AS-F
 (209924)



▲ CAT6AB-S
 (209929)



▲ FCS10
 (2145)



▲ AIW1N
 (2162)



▲ EWZ
 (2174)

DATA**COM**

SCHRÄNKE UND GEHÄUSE

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
19" SCHRÄNKE			
SCHRÄNKE			
600x450mm			
MSR196B	533105	Rackschrank 19" 6HE (+2HE zusätzlich) 600x370x450mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz (demontiert)	1
MSR196	533106	Rackschrank 19" 6HE (+2HE zusätzlich) 600x370x450mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR198B	533107	Rackschrank 19" 8HE (+2HE zusätzlich) 600x460x450mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz (demontiert)	1
MSR198	533108	Rackschrank 19" 8HE (+2HE zusätzlich) 600x460x450mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1913B	533112	Rackschrank 19" 13HE (+2HE zusätzlich) 600x682x450mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz (demontiert)	1
MSR1913	533113	Rackschrank 19" 13HE (+2HE zusätzlich) 600x682x450mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1915B	533114	Rackschrank 19" 15HE (+2HE zusätzlich) 600x771x450mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz (demontiert)	1
MSR1915	533115	Rackschrank 19" 15HE (+2HE zusätzlich) 600x771x450mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1



▲ MSR1913/3B (533112/13)



▲ MSR1915/5B (533114/15)

Televes



▲ MSR196B/MSR196 (533105/06)



▲ MSR198B/MSR198 (533107/08)



Beispiel für Referenzen, die unmontiert geliefert werden

Übersicht 19" Schränke

Art.Nr. (Ref.Nr.)	ABMESSUNGEN (mm)	N.º HE	BEFESTIGUNGSART	Max. BELASTBARKEIT (kg)	LIEFERUNG	SCHLOSS	KABELFÜHRUNGEN	KOMPATIBEL MIT			
								LÜFTER	RÄDERN	SOCKEL	
MSR196B (533105)	600x450	6 + 2	Wand und boden	60	Demontiert	Standard und Vorderseite	Horizontal	MSR-EL (533174)	-	-	
MSR196 (533106)					Montiert						
MSR198B (533107)		8+ 2			Demontiert						
MSR198 (533108)					Montiert						
MSR1913B (533112)		13 + 2			Demontiert						
MSR1913 (533113)					Montiert						
MSR1915B (533114)		15 + 2			Demontiert						
MSR1915 (533115)					Montiert						
MSR1915-66 (533116)	600x600		Montiert	Professionell, Vorderund Rückseite	MSR-L600 (533175)	MSR-4R (533171)					
MSR1918-66 (533118)			Montiert								
MSR1922-66 (533122)		22	Montiert								
MSR1927-66 (533127)		27	Montiert								
MSR1932-66 (533132)		32	Montiert								
MSR1937-66 (533137)		37	Montiert								
MSR1937-68 (533139)	600x800		Montiert					Vertikal	MSR-L800 (533176)		MSRSO88 (533401)
MSR1942-68 (533142)			42								
MSR1927-88 (533128)	800x800	27	Montiert		MSRSO81 (533402)						
MSR1942-88 (533144)			Montiert								
MSR1942-88P * (533145)		Montiert									
MSR1942-81P * (533146)	800x1000	42	Montiert								
MSR1942-81 (533147)			Montiert								

Für alle gilt: CE-Kennzeichnung | IP20-Schutzklasse | Farbe: RAL 9004

Füße im Lieferumfang enthalten für Racks zur Bodenmontage

* Perforierte Türen

DATACOM

SCHRÄNKE UND GEHÄUSE

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
19" SCHRÄNKE			
SCHRÄNKE			
600x600mm			
MSR1915-66	533116	Rackschrank 19" 15HE (+2HE zusätzlich) 600x771x600mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1918-66	533118	Rackschrank 19" 18HE 600x942x600mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1922-66	533122	Rackschrank 19" 22HE 600x1120x600mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1927-66	533127	Rackschrank 19" 27HE 600x1342x600mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1932-66	533132	Rackschrank 19" 32HE 600x1564x600mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1937-66	533137	Rackschrank 19" 37HE 600x1787x600mm, Fronttür aus Glas,seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
600x800mm			
MSR1937-68	533139	Rackschrank 19" 37HE 600x1790x800mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1942-68	533142	Rackschrank 19" 42HE 600x2010x800mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
800x800mm			
MSR1927-88	533128	Rackschrank 19" 27HE 800x1303x800mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1942-88	533144	Rackschrank 19" 42HE 800x2010x800mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1942-88P	533145	Rackschrank 19" 42HE 800x2010x800mm,Perforierte Türen (doppelt vorne, einfach hinten), seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
800x1000mm			
MSR1942-81	533146	Rackschrank 19" 42HE 800x2010x1000mm,Perforierte Türen (doppelt vorne, einfach hinten), seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1942-81	533147	Rackschrank 19" 42HE 800x2010x1000mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1

PRODUKTÜBERSICHT_2026



▲ MSR1918-66
(533118)



▲ MSR1922-66
(533122)



▲ MSR1927-88
(533128)



DATAKOM

SCHRÄNKE UND GEHÄUSE

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
19" SCHRÄNKE			
BLENDEN			
Organisatorische Blenden			
UKO5R	533158	Frontblende 19" 1HE, für sauberes Kabelmanagement, 5 x 80mm Kabelführungen, Farbe schwarz	1
UPPB	533159	Frontblende 19" 1HE, für sauberes Kabelmanagement mit Bürstenleiste, Farbe schwarz	1
UKF	533160	Frontblende 19" 1HE, Kabelführung Frontabdeckung, zur Wahrung der Ästhetik durch Verbergen der Verkabelung, Farbe schwarz	1
UVKF27	533166	Vertikale Kabelführung für 19" Rack 27HE und 800 mm breite, mit 6 Führungsringen, 94x1170x70mm, Farbe schwarz	1
UVKF42	533167	Vertikale Kabelführung für 19" Rack 42HE und 800 mm breite, mit 9 Führungsringen, 95x1840x70mm, Farbe schwarz	1
UFB3DIN24	533186	19"-Gehäuse mit DIN-Schiene, 3HE, 24 Polig	1
UKS4	533190	Montageplatte für 19" Rack 4HE (Tiefe 62mm)	1
Abdeck-Frontblenden			
UBFB1	533161	Abdeck-Frontblende 19" 1HE, um Lücken in einem Rack abzudecken, Farbe schwarz	1
UBFB2	533162	Abdeck-Frontblende 19" 2HE, um Lücken in einem Rack abzudecken, Farbe schwarz	1
Für Koaxial			
UFB24F	533150	Frontblende 19" 1HE, mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 24 F-Verbinder, Farbe schwarz	1
UFB14F	533153	Frontblende 19" 1HE, mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 2 x 7 F-Verbinder, Farbe schwarz	1
UFB26F	533230	Frontblende 19" 1HE, mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 26 F-Verbinder, Farbe schwarz	1
Für Kupferdoppelader			
UFB24RJ	533151	Frontblende 19" 1HE, mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 24 RJ45-Verbinder, Farbe schwarz. UTP-kompatibel	1
UAF24UTP6	533180	Patchpanel 19" 1HE, mit 24 RJ45 Cat 6 UTP-Buchsen, Farbe schwarz	1
UAF24FTP6A	533181	Patchpanel 19" 1HE, mit 24 RJ45 Cat 6A FTP-Buchsen, Farbe schwarz	1
UFB24RJ-A	533187	Frontblende 19" 1HE, bis zu 24 RJ45 Anschlüsse mit Kabelhalter, Farbe schwarz. UTP/FTP-kompatibel	1
★ UFB24RJ-A	533188	Patchpanel 19" 1HE, einschließlich 24 RJ45 Cat 6A FTP-Buchsen (für Schaltschrankmontage), Farbe schwarz	1
Für Glasfaser			
UFB24SCD	533183	Frontblende 19" 1HE, Aufnahmevermögen von bis zu 24 SC Duplex oder LC Quad-Adaptern, Farbe schwarz	1
ABLAGEN			
UFB24SC-A	533152	Frontblende 19" 1HE, 24 SC-Simplex oder LC-Duplex mit Ablagefach, Farbe schwarz	1
UFB48SC-A	533157	Frontblende 19" 2HE, 48 SC-Simplex oder LC-Duplex mit Ablagefach, Farbe schwarz	1
UKS-AZB600	533168	Schiebeablage für 19" Rack 1HE (kompatibel mit 450/600 mm tiefen Racks) für Geräte die nicht zum Einbau in Racks vorgesehen sind (z.B. Router, Tastaturen, ...), Farbe schwarz	1
UKS-AZB800	533169	Schiebeablage für 19" Rack 1HE (kompatibel mit 800/1000 mm tiefen Racks) für Geräte die nicht zum Einbau in Racks vorgesehen sind (z.B. Router, Tastaturen, ...), Farbe schwarz	1
UFB24SCD-A	533182	Frontblende 19" 1HE, 24 SC-Duplex oder LC-Quad mit Ablagefach, Farbe schwarz	1
UKS2-L300	533185	Festes fachboden 19" 2HE - 315mm, für Geräte die nicht zum Einbau in Racks vorgesehen sind (z.B. Router, Tastaturen, ...), Farbe schwarz	1
UFB3LGX-A	533201	LGX Frontblende 19" 1HE, bis zu 3 LGX-Module	1
★ UFB24SC-A	533211	Frontblende 19" 1HE mit optischem Verteiler 2:32-fach SC/APC und Redundanzschaltung	1
★ UFB24SC-A	533212	Frontblende 19" 1HE mit optischem Verteiler 2:32-fach LC/APC und Redundanzschaltung	1

Televes



▲ UKO5R
(533158)



▲ UPPB
(533159)



▲ UKF
(533160)



▲ UVKF27
(533166)



▲ UVKF42
(533167)



▲ UFB3DIN24
(533186)



▲ UFB26F
(533230)



▲ UAF24FTP6A
(533181)



▲ UFB24RJ-A
(533187)



★ UFB24RJ-A
(533188)



▲ UFB24SC-A
(533152)



▲ UKS-AZB800
(533169)



▲ UKS2-L300
(533185)

DATAKOM SCHRÄNKE UND GEHÄUSE

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
19" SCHRÄNKE			
LÜFTUNG			
WR60	533005	Temperaturregler für 19" Rack, Temperaturbereich 0...60° Schließer (NO)	1
MSR-EL	533174	Einzellüfter für 19" Rack, Luftstrom 195m³/h, Deckenmontage, Farbe schwarz	1
MSR-L600	533175	2 Lüfter für 19" Rack, 600mm Tiefe mit Deckenfach, Luftstrom 390m³/h, Farbe schwarz	1
MSR-L800	533176	4 Lüfter für 19" Rack, 800mm oder 1000mm Tiefe mit Deckenfach, Luftstrom 780m³/h, Farbe schwarz	1
STROMVERSORGUNG			
USDL8	533001	Stromverteilereinheit für 19" Schränke 1HE, 8 Schuko-Steckdosen 16A mit Ein/Aus-Schalter	1
USDL6SA	533002	Stromverteilereinheit für 19" Schränke 1HE, 6 Schuko-Steckdosen 16A mit thermomagnetischem Schutzschalter	1
USDL8C13	533003	Stromverteilereinheit für 19" Schränke 1HE, 8 IEC C13-Steckdosen 16A mit Ein/Aus-Schalter	1
USUSV	533010	Unterbrechungsfreie Stromversorgung UPS 1600VA/1000W 8 IEC C13-Ausgänge	1
USUSV-H	533011	19"-Schrankschalterung für USV Art.Nr.USUSV	1
ZUBEHÖR			
UFBS	533170	Set für 19" Rack bestehend aus: Schrauben mit Unterlegscheibe und Schraubenmutter (50Stk.)	1
MSR-4R	533171	Set für 19" Rack bestehend aus: 4 Rollen und Schrauben. Rollen kompatibel mit 18U-Racks oder größer.	1
OGK-SCLC	533172	Gummikappe für Frontblende für SC-Simplex oder LC-Duplex Öffnungen, Farbe schwarz	24
MSR-SS	533173	Seitentürschloss mit 2 Schlüsseln für 19" Rack	1
MSRW-2S	533177	2 Schlüssel-Set für 19" Rackschrankschrankfronttür (kompatibel mit Wand-/Bodenmontage)	1
MSRB-2S	533178	2 Schlüssel-Set für 19" Rackschrankschrankfronttür (kompatibel mit Bodenmontage)	1
★ OGK-2SC4LC	533179	ABS-Kappe für Frontblende für SC-Simplex oder LC-Duplex Öffnungen, Farbe schwarz	24
MSRS088	533401	Sockel für 19" Rackschrank 800x800mm	1
MSRS081	533402	Sockel für 19" Rackschrank 800x1000mm	1

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
10" SCHRÄNKE			
SCHRÄNKE			
MSR106M	533104	Rackschrank 10" 6HE (+2HE zusätzlich) 350x371x300mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen. 1 Fachboden und 1 Frontblende von bis zu 12 „RJ45“-Verbinder enthalten. Farbe schwarz	1
BLENDE			
UFB1012RJ	533192	Frontblende 10" 1HE, mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 12 RJ45-Verbinder, Farbe schwarz	1
RAHMEN FÜR RACKS			
MRA1019-8	533101	Rahmen für Racks für 10" bis 19", 8HE. Wand- oder Lochplatteneinbau	1

PRODUKTÜBERSICHT_2026



▲ MSR-EL
(533174)



▲ MSR-L600
(533175)



▲ MSR-L800
(533176)



▲ UFBS
(533170)



▲ MSR-4R
(533171)




▲ MSR106M (533104)



▲ MRA1019-8
(533001)



▲ MSRS088
(533401)



▲ MRA1019-8 (533101)

DATAKOM SCHRÄNKE UND GEHÄUSE

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
GEHÄUSE FÜR KOPFSTELLEN			
GEHÄUSE			
MPTGH34	5893	Gehäuse mit Montagelochplatte für den Inneneinbau (IP20), Maße: 300x400x200mm, mit Schloss+Schlüssel, Farbe weiß	1
MPTGH44	589301	Gehäuse mit Montagelochplatte für den Inneneinbau (IP20), Maße: 400x400x200mm, mit Schloss+Schlüssel, Farbe weiß	1
MPTGH46	589302	Gehäuse mit Montagelochplatte für den Inneneinbau (IP20), Maße: 400x600x200mm, mit Schloss+Schlüssel, Farbe weiß	1
MPTGH66	589303	Gehäuse mit Montagelochplatte für den Inneneinbau (IP20), Maße: 600x600x200mm, mit Schloss+Schlüssel, Farbe weiß	1
MPTGH68	589304	Gehäuse mit Montagelochplatte für den Inneneinbau (IP20), Maße: 600x800x200mm, mit Schloss+Schlüssel, Farbe weiß	1
LOCHPLATTEN			
MPTLP34	5894	Montagelochplatte 300x400mm. Wandabstand 19mm, Stahlausführung	1/15
MPTLP44	589401	Montagelochplatte 400x400mm. Wandabstand 19mm, Stahlausführung	1/15
MPTLP46	589402	Montagelochplatte 400x600mm. Wandabstand 19mm, Stahlausführung	1/10
Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
OPTISCHE SPLEISS-BOXEN			
OPTISCHE SPLEISS-BOXEN			
OVB8	231301	Optische Spleiß-Box für bis zu 12 oder 16 Fasern/Spleißen, abschließbar, Farbe grau	1
OVB24	231302	Optische Spleiß-Box für bis zu 48 Fasern/Spleißen, abschließbar, Farbe grau	1
OVB24A	231303	Optische Spleiß-Box bis 24 Fasern/Spleißen, abschließbar, Farbe weiß	1
OROV12	231305	Zusatzrahmen für Ultra-Kompakte Optische Spleiß-Box (+12 Fasern)	1
★ OVB16	231306	Optische Spleiß-Box für bis zu 16 Fasern/Spleißen, abschließbar, Farbe grau	1
OSB8	231310	Optische Spleiß-Box für bis zu 8 Spleißen und 8 SC/APC-Stecker, Farbe grau	1
OSB48	233002	Optische Spleiß-Box für bis zu 48 SC-Simplex oder LC-Duplex Steckern, abschließbar, Farbe grau	1
OSB48S	233003	Optische Spleiß-Box bis 48 SC-Simplex oder LC-Duplex Steckern stapelbar, Farbe grau, Stahl	1
OSB48S-A	233004	Optische Spleiß-Box bis 48 SC-Simplex oder LC-Duplex Steckern stapelbar, ABS	1
OVB812IK	233102	Optische Spleiß-Box für bis zu 12 Fasern/Spleißen und 8 SC-Simplex oder 6 LC-Duplex Steckern, DIN-Schienenmontage, Farbe grau	1
★ GFHÜP4-8	546720	Glasfaser-Netzabschlusskasten (HÜP) für 4-8 Wohneinheiten	1
★ GFHÜP9-12	546721	Glasfaser-Netzabschlusskasten (HÜP) für 9-12 Wohneinheiten	1
★ GFHÜP13-17	546722	Glasfaser-Netzabschlusskasten (HÜP) für 13-17 Wohneinheiten	1
★ GFHÜP1823	546723	Glasfaser-Netzabschlusskasten (HÜP) für 18-23 Wohneinheiten	1
ZUBEHÖR			
OK-OSB28	233013	Kassette zur Aufnahme von Glasfaserkabel bis zu 24 Spleißen für Spleiß-Boxen (kompatibel mit Art.Nr. OSB48S)	1
OSK12	233018	Glasfaser Spleißkassette zur Ablage von bis zu 12 Fasern mittels Schrumpfspleißschutz geschützten Spleißen	1
OCK24	233019	Glasfaser Spleißkassette zur Ablage von bis zu 24 Fasern mittels Crimpspleißschutz geschützten Spleißen	1
OKM	233230	Keystone-Modul für optischen Adapter SC-Simplex oder LC-Duplex Buchse, Farbe weiß, Material PVC-Kunststoff	25/250
OKMSCAPC	233231	Set bestehend aus Keystone-Modul + Adapter mit SC/APC Buchse und internem Verschluss	20/200
FKV100KEY	546620	Koaxialer Adapter F Buchse - F Buchse, für Patch-Panels (Artikelnummern 546602 und 546610)	10

HDMI®-VERTEILUNG

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
KABEL			
HDK150	494501	High Speed HDMI®-kabel met Ethernet 1,5 m	1/8
HDK300	494502	High Speed HDMI®-kabel met Ethernet 3,0 m	1/10
HDK500	494503	High Speed HDMI®-kabel met Ethernet 5,0 m	1/10



▲ HDK150 (494501)

Televes



▲ MPTGH66 (589303)



▲ OVB24A (231303)



▲ OVB16 (231306)



▲ OSB8 (231310)



▲ OVB24A (233003)



▲ OVB812IK (233102)



▲ OK-OSB28 (233013)

DATAKOM AKTIVE NETZWERKKOMPONENTEN

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
NETZWERKELEKTRONIK			
ROUTER			
RDATA4	769110	Netzwerkrouter, 1 HE, 4x Gb Ethernet-Ports, Router, Firewall, VPN Server, Captive Portal, Radius Server	1
RDATA425	769114	Netzwerkrouter, 1 HE, 4x 2,5Gb Ethernet-Ports, Router, Firewall, VPN Server, Captive Portal, Radius Server	1
RDATA6SFP+	769115	Netzwerkrouter, 1 HE, 6x Gb Ethernet-Ports + 2x SFP+-Ports, Router, Firewall, VPN Server, Captive Portal, Radius Server	1
RDATA13K	769122	Router für GPON Infrastruktur, 16x Gb Ethernet-Ports + 2x SFP+, 1HE	1
SWITCH			
Verwaltet			
SWM8x1000P2S	768150	Industrial Ethernet Switch L2+, managed, 8x Gb Ethernet (PoE+, 240W) + 2x SFP (1 Gbps), -40...+75°C (Ohne PSU)	1
SWIP150-8	769140	Ethernet Switch L2+, managed, 1HE, 8x Gb Ethernet (PoE+, 130W) + 2x SFP (1 Gbps)	1
SWIP400-24	769141	Ethernet Switch L2+, managed, 1HE, 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x Kombi Gb Ethernet/SFP	1
SWI2-24	769144	Ethernet Switch L2+, managed, 1HE, 24x Gb Ethernet + 4x SFP (1 Gbps)	1
SWI-48	769145	Ethernet Switch L2+, managed, 1HE, 48x Gb Ethernet + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
SWIP400-48	769146	Ethernet Switch L2+, managed, 1HE, 48x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
SWI8	769147	Ethernet Switch L2+, managed, 1HE, 8x Gb Ethernet + 2x SFP (1 Gbps)	1
SWI-48-L3	769148	Ethernet Switch L3, managed, 1HE, 48x Gb Ethernet + 6x SFP+ (10Gbps)	1
SWI8L3	769149	Ethernet Switch L3, managed, 1HE, 8x Gb Ethernet + 24x SFP (1 Gbps) + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
SWIP40024SFP+	769151	Ethernet Switch L2+, managed, 1HE, 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x 10Gb Ethernet/SFP+	1
SWI24N	769152	Ethernet Switch L2+, managed, 1HE, 8x Kombi Gb Ethernet/SFP + 16x SFP (1 Gbps) + 4x SFP+ (10 Gbps)	1
SWISFP0FL3	769153	Ethernet Switch L3, 48x SFP+ (10 Gbps) + 2x QSFP+ (40 Gbps) + 4x QSFP28 (100 Gbps)	1
Nicht verwaltet			
SWUM-1000-5	768110	Ethernet Switch L2, Nicht verwaltet: 5x 10/100/1000 Mbps-Ports, LED-Anzeigen, 8000 MAC-Adressen	1
SWUM-1000-8	768111	Ethernet Switch L2, Nicht verwaltet: 8x 10/100/1000 Mbps-Ports, LED-Anzeigen, 8000 MAC-Adressen	1
SWUM1000POE+	768112	Ethernet Switch L2, Nicht verwaltet: 8x Gb Ethernet (Long range PoE+, 110W) + 2x Gb Ethernet	1
SWUM100024	768115	Ethernet Switch L2, Nicht verwaltet: 24x Gb Ethernet + 2 x SFP (1 Gbps)	1
SWUMP100024	768116	Ethernet Switch L2, Nicht verwaltet: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 2 x SFP (1 Gbps)	1
SWMU8x1000	768121	Industrial Ethernet Switch L2, Nicht verwaltet: 8x 10/100/1000 Mbps-Ports, -40...+75°C (Ohne PSU)	1
SFP-TRANSCEIVER			
EKASFP2F	769210	SFP Transceiver-Modul, Gb Ethernet, 2 Fasern Monomode „LC/UPC“, 1310nm	1
MEDIENKONVERTER			
MKRJ45-SFP	769215	RJ45-SFP Medienkonverter, Singlemode (SM)/Multimode (MM), Kompatibel mit Gigabit-SFP-Transceivern (Art.Nr. EKASFP2F oder EKA2SFP1F)	1
MKRJ45-SC1550	769217	RJ45-Optik Medienkonverter, Singlemode (SM) „SC/UPC“, TX: 1550nm, RX: 1310nm	1
Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
WIRELESS ACCESS POINTS			
WAVEDATA SERIE			
WaveData-Zugangspunkte			
WAVEDATAP	769001	Wireless Access Point WaveData für den Innenbereich: 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (Low Power WiFi Option), Farbe weiß	1
WAVEDATAS	769002	Wireless Access Point WaveData für den Innenbereich: 1x F.O. SFP, 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (Low Power WiFi Option), Farbe weiß	1
WAVEDATAPO	769011	Wireless Access Point WaveData für den Außenbereich: 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac, Farbe silber	1
Management			
WAVEBOX	769030	Managmenteinheit für WaveData Netzwerke, Einfache Verwaltung und Provisionierung aller in einem Netzwerk enthaltenen APs (Access Points), Farbe schwarz	1



▲ MKRJ45-SFP (769215)



▲ MKRJ45-SC1550 (769217)



▲ WAVEDATAP (769001)



▲ RDATA425 (769114)



▲ RDATA6SFP+ (769115)



▲ SWIP400-48 (769146)



▲ SWI-48-L3 (769148)



▲ SWIP40024SFP+ (769151)



▲ SWUM-1000-5 (768110)



▲ SWUM-1000-8 (768111)



▲ WAVEDATAPO (769011)

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
MESSGERÄTE			
H30CRYSTAL			
Messgeräte			
H30C-S2T2	593602	H30Crystal mit DVB-S2 und DVB-T/T2, opt. Receiver (Smartphone-Armband im Lieferumfang enthalten)	1
H30C-S2C	593603	H30Crystal mit DVB-S2 und DVB-C, opt. Receiver (Smartphone-Armband im Lieferumfang enthalten)	1
H30C-S2CT2	593604	H30CRYSTAL mit DVB-S2, DVB-C und DVB-T/T2, opt. Receiver (Smartphone-Armband im Lieferumfang enthalten)	1
H30C-F	593605	H30CRYSTAL mit DVB(-S/S2 + -T/T2 + -C), opt. Receiver + IPTV + 2,4/5 GHz WiFi + Transportkoffer (Smartphone-Armband im Lieferumfang enthalten)	1
H30CO-S2CT2	593624	H30Crystal mit DVB-S2, DVB-C und DVB-T/T2, opt. Receiver selektiv (Smartphone-Armband im Lieferumfang enthalten)	1
H30CO-F	593625	H30CRYSTAL mit DVB(-S/S2 + -T/T2 + -C), opt. Receiver selektiv + IPTV + 2,4/5 GHz WiFi + Transportkoffer (Smartphone-Armband im Lieferumfang enthalten)	1
Optionen für H30Flex/Evolution/Crystal			
H-KAL	5909	Kalibrierung des Messgerätes	1
H30UP-T	593231	Option / Aufrüstung DVB-T	1
H30UP-T2	593232	Option / Aufrüstung DVB-T2 (kein HEVC265). DVB-T notwendig	1
H30UP-C	593233	Option / Aufrüstung DVB-C	1
H30UP-DCSS	593234	Option / Aufrüstung dCSS / SCRII	1
H30UP-AV	593236	Option / Aufrüstung Analog A/V Anzeige	1
H30EUP-WIFI	593250	Option / Aufrüstung WiFi-Analysator 2,4/5GHz	1
H30EUP-IPTV	593251	Option / Aufrüstung IPTV-Analysator	1
Zubehör			
H30-T	593201	Schutztasche	1
H30-AKKU	593202	Ersatzakku	1
H30-NT	593203	Netzteil 12 Volt, 3000 mA, Multi-Stecker	1
H30-SS	593205	Steckerschutz	1
H30-K	593239	Schutz-/Transportkoffer für H30... plus Zubehör	1
MOSAIQ6			
Messgeräte			
MOSAIQ6-K	596102	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, opt. Receiver (Transportkoffer enthalten)	1
MOSAIQ6A-K	596106	MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C, CI, optischen Receiver, WiFi-Analysator, Analoge Messungen, DAB/DAB+, 4K UHD (Transportkoffer enthalten)	1
MOSAIQ60-K	596112	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, opt. Receiver selektiv (Transportkoffer enthalten)	1
MOSAIQ60A	596115	MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + selektivem optischen Receiver + WiFi-Analysator + Analoge Messungen + DAB/DAB+ (Transporttasche enthalten)	1
Optionen			
H-KAL	5909	Kalibrierung des Messgerätes	1
M6-UP-GPS	596201	Option / Aufrüstung GPS Drive Test	1
M6-UP-WIFI	596202	Option / Aufrüstung WiFi-Analysator 2,4/5GHz	1
M6-UP-ANA	596203	Option / Aufrüstung Analoge Messungen	1
M6-UP-DAB	596204	Option / Aufrüstung DAB/DAB+	1
Zubehör			
M6-AKKU	596210	MOSAIQ6 Ersatzakku	1
M6-T	596211	Transport-/Schutztasche für MOSAIQ6	1
M6-PZ	596213	Bildschirmschutz für MOSAIQ6	1
M6-K	596214	Transport-/Schuttkoffer für MOSAIQ6	1

H30 CRYSTAL

FULL VERSION



▲ H30C-F (593605)



▲ H30-K (593239)



▲ MOSAIQ6A-K (596106)



▲ M6-K (596214)

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
OTDR			
MESSGERÄTE			
OTDRBASIC	598001	OTDR Basic für Singlemode (SM) 1310-1550nm Glasfasermessungen	1
OTDRPRO	598002	OTDR PRO für Singlemode (SM) 1310-1550nm und Multimode (MM) 850-1300nm Glasfasermessungen	1
★ OTBBOXX	598052	OTDR BASIC SM SET mit L-BOXX102-Koffer, Vorlauffasern, SM-Patchkabeln und Reinigungszubehör	1
★ OTPSBOXX	598053	OTDR PRO SM/MM SET mit L-BOXX136-Koffer, Vorlauffasern, SM- und MM-Patchkabeln	1
ZUBEHÖR			
VF-OM4SCLC-150	230990	Vorlauffaser Multimode OM2 150m zur OTDR Messung. SC/PC - LC/PC	1
VF-OM4SCSC-150	230991	Vorlauffaser Multimode OM2 150m zur OTDR Messung. SC/PC - SC/PC	1
VF-SCASC-150	236190	Vorlauffaser Singlemode 150m zur OTDR Messung. SC/APC - SC/UPC	1
VF-SCASCA-150	236191	Vorlauffaser Singlemode 150m zur OTDR Messung. SC/APC - SC/APC	1
VF-SCLCA-150	236192	Vorlauffaser Singlemode 150m zur OTDR Messung. SC/UPC - LC/APC	1
VF-SCALCA-150	236193	Vorlauffaser Singlemode 150m zur OTDR Messung. SC/APC - LC/APC	1
★ VM0	236211	VideoMikroskop für OTDR	1
★ LBOXX102	598050	Transportkoffer L-BOXX für OTDR (Art.Nr. OTDRBASIC)	1
★ LBOXX136	598051	Transportkoffer L-BOXX für OTDR Pro (Art.Nr. OTDRPRO)	1
★ OTPEMBOXX	598054	Erweiterungs-SET für OTDR PRO im L-BOXX102-Koffer, Vorlauffasern, SM/MM-Patchkabel, SM/MM-Adapter und Reinigungszubehör	1
OPTISCHES DÄMPFUNGSMESSGERÄT			
ODMK	236220	Glasfaserdämpfungsmesskit	1
LICHTGENERATOREN			
OSG3WL	2340	3-fach optischer Signalgenerator für Messungen der optischen Dämpfung bei 3 verschiedene Wellenlängen, 1310,1490 und 1550nm	1
★ OSG3WLG	234010	Option für OSG3WL um 3 Wellenlängen gleichzeitig zu erzeugen	1
PRÜFGERÄTE			
★ OSBOXX	232759	Spleiß-Starter-Set mit robuster und praktischer L-BOXX-Tragetasche und Zubehör	1
VMD	236210	LWL Video-Mikroskop mit Display	1
OPMVFLRJ45	236780	Mini-Testgerät für optische Fasern (OPM und VFL) und RJ45 UTP-Datenkabel	1
NWT	236790	Kabeltester für Daten und Telefonie: RJ45 (Cat5E/Cat6/Cat6A), RJ12, RJ11	1



▲ OTBBOXX (598052)



▲ OSBOXX (232759)



▲ OTDRBASIC (598001)



▲ OTDRPRO (598002)



▲ VF-OM4SCLC-150 (230990)



▲ ODMK (236220)



▲ OSG3WL (2340)



▲ VMD (236210)



▲ OPMVFLRJ45 (236780)

DATA**COM**

TELEFONIE (TEILNEHMERENDGERÄTE - VOIP)

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung		
IP-PBX				
VOIP-PBX50	770146	VOIP-PBX-Telefonanlage (bis zu 50 gleichzeitige Anrufe)		1
VOIP-PBX200	770147	VOIP-PBX-Telefonanlage (bis zu 200 gleichzeitige Anrufe)		1
Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung		
TERMINALS				
ANALOG				
VOIP-TA4W	770302	Analoges Terminal mit 4 Direktwahltasten für One-Touch-Verbindung, weiß		1
VOIP-TAKSN	770305	Kompaktes Analogterminal, schwarz		1
VOIP-TAKWN	770306	Kompaktes Analogterminal, weiß		1
VOIP-TA4SN	770307	Analoges Terminal mit 10 Direktwahltasten, schwarz		1

Televes



▲ VOIP-PBX50 (770146)



▲ VOIP-PBX200 (770147)



▲ VOIP-TA4W (770302)



▲ VOIP-TAKSN (770305)



▲ VOIP-TAKWN (770306)



▲ VOIP-TA4SN (770307)

www.televes.com