

PRODUKTE UND LÖSUNGEN FÜR VERKABELUNG UND NETZWERKTECHNIK

19" SCHRÄNKE

SCHÜTZEN SIE IHRE TECHNIK, SICHERN SIE IHRE INVESTITION

EINE GROSSE AUSWAHL AN NETZWERK- UND DATENSCHRÄNKEN

DIE DEN HÖCHSTEN NORMEN UND VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEN,

UM DEN SCHUTZ UND DIE ELEKTRISCHE SICHERHEIT DES KERNSTÜCKS IHRER INFRASTRUKTUR ZU GEWÄHRLEISTEN.



- Passive Belüftung mit aktiver Option
- Front- und Rücktür
- Abnehmbare Seiten
- Gehärtetes Glas an der Vordertür
- Horizontale und vertikale Kabelführungen
- 2 HE zusätzliche Kapazität
- Vollständiges Angebot an Zubehör

⁺ Beachten Sie die spezifischen Merkmale der einzelnen Modelle








ÜBERSICHT

DATACOM

OPTIK	4
Verlegekabel und Vorkonfektionierte-Kabel	
Optische Verteilung	
KUPFERKABEL (DATENKABEL)	
Verlegekabel und Patch-Kabel	
Stecker	
Werkzeuge	
Datenanschluss	
SCHRÄNKE UND GEHÄUSE	11
19" Schränke	
Gehäuse für Kopfstellen	
Optische Spleiß-Boxen	
HDMI-VERTEILUNG	14
Kabel	
AKTIVE NETZWERKKOMPONENTEN	15
Netzwerkelektronik	
Wireless Access Points	
Verwaltung und Überwachung	
MESSGERÄTE UND PROFESSIONELLE AUSRÜSTUNG	
Optisches Zubehör	
Messgeräte	

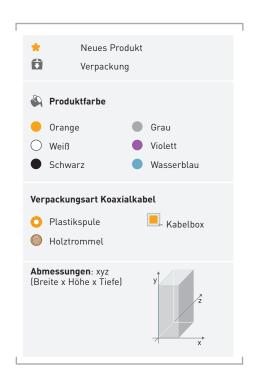

OPTIK

SK2I-750 231902 Distches FRZ Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.657A2, Monomode LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen 3000 32190 Distches FRZ Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.657A2, Monomode LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen 3000 32190 Distches FRZ Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.657A2, Monomode, USFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen 3000 32000 Distches FRZ Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.657A2, Monomode, USFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Außen 3000 32000 Distches FRZ Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.657A2, Monomode, USFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Außen 3000 32000 Optisches FRZ Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.657A2, Monomode, USFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Außen 3000 300		Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung		B	Ó
Optische Kabel 250µm Optische SR16 Kabel 16 Fasem Typ 9/125, ITU-T G.657AZ, Monomode, UV-beständig, LSFH-Martel, Euroklasee Do., f. Innen/Außen 250µm 1 0K16-250/2000 231416 Optisches FK16 Kabel 16 Fasem Typ 9/125, ITU-T G.657AZ, Monomode, UV-beständig, LSFH-Martel, Euroklasee Do., Innen/Außen 250µm 2000 0K24-250/2000 23161 Optisches FK26 Kabel 24 Fasem Typ 9/125, ITU-T G.657AZ, Monomode UV-beständig, LSFH-Martel, Euroklasee Do., Innen/Außen 250µm 1 0K264-250/2000 23161 Optisches FK26 Kabel 24 Fasem Typ 9/125, ITU-T G.657AZ, Monomode UV-beständig, LSFH-Martel, Euroklasee Do., Innen/Außen 250µm 1 0K648-250/2000 231713 Optisches FK26 Kabel 46 Fasem Typ 9/125, ITU-T G.657AZ, Monomode UV-beständig, LSFH-Martel, Euroklasee Do., Innen/Außen 250µm 1 0K648-250/2000 23190 Optisches FK26 Kabel 46 Fasem Typ 9/125, ITU-T G.657AZ, Monomode LSFH-Martel, Euroklasee Do., Innen/Außen 250µm 2 0K621-300 23190 Optisches FK2 Kabel 2 Fasem Typ 9/125, ITU-T G.657AZ, Monomode LSFH-Martel, Euroklasee Do., Innen/Außen 250µm 3 0K621-3000 23190 Optisches FK2 Kabel 2 Fasem Typ 9/125, ITU-T G.657AZ, Monomode LSFH-Martel, Euroklasee Do., Innen 3 0K621-3000 23190 Optisches FK2 Kabel 2 Fasem Typ 9/125, ITU-T G.657AZ, Monomode LSFH-Martel, Euroklasee Do., Innen 3 0K62-30		VERLEGEKABI	EL UND	VORKONFEKTIONIERTE-KABEL			
OSKI4-2590 231410 UV-hestindig, LSFH-Mantel, Euroklasse Des, Interno. Auforsomode 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
Wheetandig, LSPH-Mannel, Euroklasse Dos, 1 Innen/Audien 28/jum 2000		Optische Kabe	l 250μm				
SKR2-259 231614 Optisches FK2K Kabel 2 Fasern Typ 97125 ITU-T 6.657A2, Monomode 2000 Optisches FK2K Kabel 2 Fasern Typ 97125 ITU-T 6.657A2, Monomode 2000 Optisches FK2K Kabel 2 Fasern Typ 97125 ITU-T 6.657A2, Monomode 2000 Optisches FK2K Kabel 2 Fasern Typ 97125 ITU-T 6.657A2, Monomode 1		OSK16-250	231414	UV-beständig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen/Außen 250µm		•	1
SKZ4-290/2000 231616 Uv-bestlandig LSFH-Marrel, Euroklasse Dca, I. Innen/Aulien 250µm 2000		OK16-250/2000	231415	UV-beständig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen/Außen 250μm		•	2000
OSK48-250 231015 Uv-bestlandig LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen/Audien 250µm 2000 OSK48-250/2000 231715 Optisches FK/48 Kabel, 48 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.457A2, Monomode, Uv-bestlandig LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen/Audien 250µm 2000 OSK48-250/2000 231705 Optisches FK/48 Kabel 48 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.457A2, Monomode LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen Mantel CS0µm 2000 OSK21-300 231901 Optisches FK/2 Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.457A2, Monomode LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen 3000/1500 OSK21-300 231902 Optisches FK/2 Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.457A2, Monomode LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen 3000 OSK21-300 231905 Optisches FK/2 Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.457A2, Monomode LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Audien 3000 OSK21-3000 20190-Optisches FK/2 Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.457A2, Monomode, Vu-bestlandig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Audien 201/100 OSK21-3000 202002 Optisches FK/2 Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.457A2, Monomode, Vu-bestlandig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Audien 2000 VO NKONFEKTIONIERTE OPTISCHE KABEL Mit SC/APC-Anschlüssen 2000 OSKAPC2 222602 Optisches Patchkabel Typ Monomode, Fasertyp ITU-T 6.457A2, LSFH-Mantel, Luroklasse Dca, I. Innen mi		OSK24-250	231614	71			1
05K48-250/2000 231715		OSK24-250/2000	231615	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0		2000
2-FASER-KABEL		OSK48-250	231714	· ·		•	1
Optische Kabel 900µm Optisches FK2 Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.657A2, Monomode LSFH-		OSK48-250/2000	231715	**	0	•	2000
OSK2I-300 231901 Optisches FKZ Kabel Z Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode LSFH- Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen 3000/1500 OSK2I-750 231902 Optisches FKZ Kabel Z Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode LSFH- Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen 750 OSK2I-3000 231905 Optisches FKZ Kabel Z Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode, LSFH- Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen 3000 OSK2A-200 232001 Optisches FKZ Kabel Z Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode, UV-beständig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Außen 2001/1000 OSK2A-300 232002 Optisches FKZ Kabel Z Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode, UV-beständig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Außen 3000 OSK2I-3000 232005 Optisches FKZ Kabel Z Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode, 3000 3000 OSK2I-3000 232005 Optisches PKZ Kabel Z Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode, 3000 3000 VORKONFEKTIONIERTE OPTISCHE KABEL Mit SCAPC-Anschlüssee 23200 Optisches Patchkabel Zm, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Linnen mit Stecker, SC/APC*, Konvertierbar zu Piptail (900µm) 1/25 OSKAPC2 232003 Optisches Patchkabel IDm, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Tinnen mit Stecker, SC/APC* 1 OSK19SCAPC 232610 O		2-FASER-KABE	L				
OSK2I-750 231902 Optisches FKZ Kabet 2 Fasern Typ 9/12S, ITU-T G.657A2, Monomode LSFH-Martel, Euroklasse Dca, I. Innen 750 OSK2I-3000 231905 Optisches FKZ Kabet 2 Fasern Typ 9/12S, ITU-T G.657A2, Monomode LSFH-Martel, Euroklasse Dca, I. Innen 3000 OSK2I-3000 232001 Optisches FKZ Kabet 2 Fasern Typ 9/12S, ITU-T G.657A2, Monomode, UV-beständig, LSFH-Martel, Euroklasse Dca, I. Außen 2001/1006 OSK2A-500 232002 Optisches FKZ Kabet 2 Fasern Typ 9/12S, ITU-T G.657A2, Monomode, UV-beständig, LSFH-Martel, Euroklasse Dca, I. Außen 3000 OSK2I-3000 232005 Optisches FKZ Kabet 2 Fasern Typ 9/12S, ITU-T G.657A2, Monomode, UV-beständig, LSFH-Martel, Euroklasse Dca, I. Außen 3000 OSKAI-3000 232005 Optisches FKZ Kabet 2 Fasern Typ 9/12S, ITU-T G.657A2, Monomode, UV-beständig, LSFH-Martel, Euroklasse Dca, I. Außen 3000 OSKAI-3000 232007 Optisches Patchkabet Park Martel, Euroklasse Dca, I. Außen 3000 OSKAPC1 232602 Optisches Pigtail-Patchkabet Im, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen mit Stecker, SC/APC* 1 OSK15SCAPC 232610 Optisches Patchkabet Im, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen mit Stecker, SC/APC* 1 OSK25CAPC2 232621 Optisches Pat		Optische Kabe	l 900μm				
OSK2I-3000 231905 Mantel, Euroklasse Doa, I. Innen 790 OSK2I-3000 231905 Optisches FKZ Kabel 2 Fasern Typ 9/12S, ITU-T G.657A2, Monomode, 2000/1000 3000 OSK2A-200 232001 Upbisches FKZ Kabel 2 Fasern Typ 9/12S, ITU-T G.657A2, Monomode, 2000/1000 2000/1000 OSK2A-500 232002 Optisches FKZ Kabel 2 Fasern Typ 9/12S, ITU-T G.657A2, Monomode, 2000/1000 500 OSK2I-3000 232005 Optisches FKZ Kabel 2 Fasern Typ 9/12S, ITU-T G.657A2, Monomode, 3000 3000 OSK2I-3000 232005 Optisches FKZ Kabel 2 Fasern Typ 9/12S, ITU-T G.657A2, Monomode, 3000 3000 OSKAID-CARLAGE CONTROLL STATE AND		OSK2I-300	231901	**	0		300/1500
SK2A-200 232010		OSK2I-750	231902	**	0	•	750
OSK2A-200 33:001 UV-beständig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Außen 5:00 OSK2A-500 232002 Optisches FK2 Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.657A2, Monomode, 5:00 OSK2I-3000 232005 Optisches FK2 Kabel 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T 6.657A2, Monomode, 3:000 VORKONFEKTIONIERTE OPTISCHE KABEL Mit SC/APC-Anschlüssen 3:000 OSCAPC2 232602 Optisches Patchkabel Zm, Monomode, Fasertyp ITU-T 6.657A2, LSFH-Mantel, Innen mit Stecker, SC/APC** (Norwertierbar zu Pigtail 1000µm) 1/25 OSCAPC1 232603 Optisches Patchkabel 1 m, Monomode, Fasertyp ITU-T 6.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, £ Innen mit Stecker, SC/APC** 1 OSK10SCAPC 232611 Optisches Patchkabel 1 fm, Monomode, Fasertyp ITU-T 6.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, £ Innen mit Stecker, SC/APC** 1 OSK15SCAPC 232612 Optisches Patchkabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T 6.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, £ Innen mit Stecker, SC/APC** 1 OSK25CAPC 232616 Optisches Patchkabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T 6.657A2, LSFH-Mantel, £ Luroklasse Dca, £ Innen mit Stecker, SC/APC** 1 OSK25CAPC2 232621 Optisches Patchkabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T 6.657A2, LSFH-Mantel, £ Innen mit Stecker, SC/APC** 1/100 OSK25CAPC3		OSK2I-3000	231905	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0		3000
UV-bestandig, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Außen OSK2I-3000 Dytisches FXZ Kabet 2 Fasern Typ 9/125, ITU-T G.657A2, Monomode, 30000 VORKONFEKTIONIERTE OPTISCHE KABEL Mit SC/APC-Anschlüssen OSCAPC2 232602 Optisches Patchkabel 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC". Konwertierbar zu Pigtail (900µm) OSK10SCAPC 232603 Optisches Pigtail-Patchkabet 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC". (900µm) OSK10SCAPC 232611 Optisches Patchkabet 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSK15SCAPC 232612 Optisches Patchkabet 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSK2SSCAPC 232614 Optisches Patchkabet 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSK2SSCAPC 232615 OSK40SCAPC 232616 Optisches Patchkabet 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSK40SCAPC 232617 OSK2SCAPC 232618 Optisches Patchkabet 40m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSK2SCAPC 232619 Optisches Patchkabet 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSK2SCAPC OSK2SCAPC 232620 Optisches Patchkabet 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSK2SCAPC OSK1SCAPC OSK1SCAPC OSK2SCAPC Optisches Duptex-Kabet 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC3 Optisches Duptex-Kabet 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC3 OK2SCAPC40 OSK3SCAPC40 OSK3SCAPC5 OSK3SCAPC OSK3SCAPC40 OSK3SCAPC5 OSK3SCAPC60 OSK3S		0SK2A-200	232001	71	0	•	200/1000
VORKONFEKTIONIERTE OPTISCHE KABEL Mit SC/APC-Anschlüssen OSCAPC2 232602 Optisches Patchkabet 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Innen mit Stecker, SC/APC". Konvertierbar zu Pigtait (900µm) 1/25 OSCAPC1 232603 Optisches Pigtait-Patchkabet 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Innen mit Stecker. SC/APC". (900µm) 255 OSK10SCAPC 232611 Optisches Patchkabet 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen mit Stecker. "SC/APC". (900µm) 1. OSK15SCAPC 232612 Optisches Patchkabet 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen mit Stecker. "SC/APC". (900µm) 1. OSK25SCAPC 232614 Optisches Patchkabet 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen mit Stecker. "SC/APC". (900µm) 1. OSK25SCAPC 232614 Optisches Patchkabet 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen mit Stecker. "SC/APC". (900µm) 1. OSK25CAPC 232621 Optisches Patchkabet 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen mit Stecker. "SC/APC". (900µm) 1. OSK25CAPC 232623 Optisches Patchkabet 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, I. Innen mit Stecker. "SC/APC". (901sches Patchkabet 0,5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, I. Innen mit Stecker. "SC/APC". (901sches Patchkabet 0,5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, I. Innen mit Stecker. "SC/APC". (901sches Duplex-Kabet 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, I. Innen mit Stecker. "SC/APC". (901sches Duplex-Kabet 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen mit Stecker. "SC/APC". (901sches Duplex-Kabet 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen mit Stecker. "SC/APC". (901sches Duplex-Kabet 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, I. Innen mit Stecker. "SC/APC". (901sches Duplex-Kabet 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, I. Außen und Innen mit Stecker. "SC/APC".		OSK2A-500	232002		0	•	500
Mit SC/APC-Anschlüssen Optisches Patchkabel 2m. Monomode, Fasertyp ITU-T 6,657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC". Konvertierbar zu Pigtait (900µm) 1/25 OSCAPC1 232602 Optisches Pigtait-Patchkabel 1m. Monomode, Fasertyp ITU-T 6,657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC". (900µm) 25 OSK10SCAPC 232611 Optisches Patchkabel 1m. Monomode, Fasertyp ITU-T 6,657A2, LSFH-Mantel, g. Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSK15SCAPC 232612 Optisches Patchkabel 15m., Monomode, Fasertyp ITU-T 6,657A2, LSFH-Mantel, g. Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSK25SCAPC 232614 Optisches Patchkabel 25m., Monomode, Fasertyp ITU-T 6,657A2, LSFH-Mantel, g. Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSK40SCAPC 232616 Optisches Patchkabel 40m., Monomode, Fasertyp ITU-T 6,657A2, LSFH-Mantel, g. Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSK2SCAPC 232621 Optisches Patchkabel 40m., Monomode, Fasertyp ITU-T 6,657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" 1/10 OSK05SCAPC 232622 Optisches Patchkabel 0,5m., Monomode, Fasertyp ITU-T 6,657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" 1/20 OK2SCAPC15 232652 Optisches Duplex-Kabel 15m., Monomode, Fasertyp ITU-T 6,657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OK2SCAPC25 232654 Optisches Duplex-Kabel 15m., M		OSK2I-3000	232005		0	•	3000
OSCAPC2 232602 Optisches Patchkabet 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantet, f. Innen mit Stecker. SC/APC". Konvertierbar zu Pigtail (900µml) 1/25 OSCAPC1 232603 Optisches Pigtail-Patchkabet 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantet, f. Innen mit Stecker. SC/APC". (900µml) 25 OSK10SCAPC 232611 Optisches Patchkabet 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantet, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker. SC/APC" 1 OSK25SCAPC 232612 Optisches Patchkabet 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantet, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker. SC/APC" 1 OSK40SCAPC 232616 Optisches Patchkabet 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantet, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker. SC/APC" 1 OSK2SCAPC 232610 Optisches Patchkabet 24m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantet, Innen mit Stecker. SC/APC" 1/10 OSK0SSCAPC 232623 Optisches Patchkabet 27m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantet, Innen mit Stecker. SC/APC" 1/10 OSK1SCAPC 232623 Optisches Patchkabet 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantet, Innen mit Stecker. SC/APC" 1/20 OKZSCAPC15 232652 Optisches Duplex-Kabet 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantet, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker. SC/APC" 1 OKZSCAPC25	l	VORKONFEKT	IONIER1	TE OPTISCHE KABEL			
1		Mit SC/APC-An	schlüss	en			
OSK10SCAPC 232611 Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, E. Innen mit Stecker _SC/APC" OSK25SCAPC 232612 Optisches Patchkabel 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, E. Innen mit Stecker _SC/APC" OSK25SCAPC 232614 Optisches Patchkabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, E. Innen mit Stecker _SC/APC" OSK40SCAPC 232616 Optisches Patchkabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, E. Innen mit Stecker _SC/APC" OSK40SCAPC 232616 Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, E. Innen mit Stecker _SC/APC" OSK2SCAPC Optisches Patchkabel 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, E. Innen mit Stecker _SC/APC" OSK05SCAPC OSK05SCAPC Optisches Patchkabel 0,5m, Monomode Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, E. Innen mit Stecker _SC/APC" OKZSCAPC15 OKZSCAPC15 OKZSCAPC2 Optisches Duplex-Kabel 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, E. Innen mit Stecker _SC/APC" OKZSCAPC25 Optisches Duplex-Kabel 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, E. Innen mit Stecker _SC/APC" OKZSCAPC40 Optisches Duplex-Kabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, E. Innen mit Stecker _SC/APC" OKZSCAPC40 Optisches Duplex-Kabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, E. Innen mit Stecker _SC/APC" OKZSCAPC5 Optisches Duplex-Kabel 35m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, E. Innen mit Stecker _SC/APC" OKZSCAPC65 OSM1SCAPC OSM1SCAPC OSM1SCAPC Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 3m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, E. Außen und Innen mit Stecker _SC/APC" 1 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 3m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, E. Außen und Innen mit Stecker _SC/APC" OSM1SCAPC 236133 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 3m, Monomode, F		OSCAPC2	232602			\bigcirc	1/25
Usk15SCAPC 232612 Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" DSK25SCAPC 232614 Dptisches Patchkabel 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" DSK40SCAPC 232614 Dptisches Patchkabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" DSK40SCAPC 232616 Dptisches Patchkabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" DSK2SCAPC 232621 Dptisches Patchkabel 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" DSK05SCAPC 232623 Dptisches Patchkabel 0,5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" DSK1SCAPC 232626 Dptisches Patchkabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" DK2SCAPC15 232652 Dptisches Duplex-Kabel 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" DK2SCAPC25 232654 Dptisches Duplex-Kabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" DK2SCAPC40 232656 Dptisches Duplex-Kabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" DK2SCAPC40 232656 Dptisches Duplex-Kabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" DK2SCAPC40 232657 Dptisches Duplex-Kabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" DSM1SCAPC 236130 Stahlarmiertes Dptisches Patchkabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" DSM3SCAPC 236131 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" DSM3SCAPC 236133 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit		OSCAPC1	232603			\bigcirc	25
OSK25SCAPC 232612 Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSK25SCAPC 232614 Optisches Patchkabel 25m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSK40SCAPC 232616 Optisches Patchkabel 20m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" 1/10 OSK05SCAPC 232621 Optisches Patchkabel 2 m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" 1/20 OSK1SCAPC 232622 Optisches Patchkabel 1 m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" 1/20 OKZSCAPC15 232652 Optisches Patchkabel 1 m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OKZSCAPC25 232652 Optisches Duplex-Kabel 15m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OKZSCAPC40 232654 Optisches Duplex-Kabel 25m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OKZSCAPC40 232655 Optisches Duplex-Kabel 55m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM1SCAPC 236130 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 1m, Monomode, Fas		OSK10SCAPC	232611			•	1
OSKAOSCAPC232614Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1OSKAOSCAPC232616Optisches Patchkabel 40m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1OSK2SCAPC232621Optisches Patchkabel 2m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1/10OSK05SCAPC232623Optisches Patchkabel 0,5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1/20OSK1SCAPC232620Optisches Patchkabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1/20OK2SCAPC15232652Optisches Duplex-Kabel 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1OK2SCAPC25232654Optisches Duplex-Kabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1OK2SCAPC40232655Optisches Duplex-Kabel 40m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1OK2SCAPC55232657Optisches Duplex-Kabel 55m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1OSM1SCAPC236130Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC"1OSM3SCAPC236132Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC"1OSM10SCAPC236133Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.65		OSK15SCAPC	232612			•	1
DSK2SCAPC 232621 Optisches Patchkabel 2m., Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSK05SCAPC 232622 Optisches Patchkabel 2m., Monomode Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSK1SCAPC 232623 Optisches Patchkabel 1m., Monomode Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSK1SCAPC 232626 Optisches Patchkabel 1m., Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC15 232652 Optisches Duplex-Kabel 15m., Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC25 232654 Optisches Duplex-Kabel 25m., Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC40 232656 Optisches Duplex-Kabel 40m., Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC55 232657 Optisches Duplex-Kabel 55m., Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSM1SCAPC 236130 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 1m., Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" OSM3SCAPC 236131 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 3m., Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" OSM1SCAPC 236133 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 5m., Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" OSM1SCAPC 236133 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m., Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" OSM20SCAPC 236134 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m., Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" OSM20SCAPC 236135 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 20m., Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC"		OSK25SCAPC	232614			•	1
OSK05SCAPC 232623 Optisches Patchkabel 0,5m, Monomode Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSK15CAPC 232626 Optisches Patchkabel 1 fm, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC15 232652 Optisches Duplex-Kabel 15m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC25 OK2SCAPC25 OPtisches Duplex-Kabel 25m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC40 OK2SCAPC40 OK2SCAPC40 Optisches Duplex-Kabel 40m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC55 OPtisches Duplex-Kabel 40m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSM1SCAPC OSM1SCAPC 236130 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 1 m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" OSM3SCAPC 236131 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 3m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" OSM1SCAPC OSM1SCAPC 236132 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" OSM1SCAPC OSM1SCAPC 236133 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen Stecker "SC/APC" OSM2SCAPC 236134 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" OSM20SCAPC 236135 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM20SCAPC 236136 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM30SCAPC 236135 Stahl		OSK40SCAPC	232616				1
1/20 OSK1SCAPC OSK1SCAPC OSK1SCAPC OSK1SCAPC OSK1SCAPC OSK1SCAPC OSK1SCAPC OSK1SCAPC OK2SCAPC15 OK2SCAPC15 OK2SCAPC15 OK2SCAPC25 Optisches Duplex-Kabel 15m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC25 Optisches Duplex-Kabel 25m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC40 OK2SCAPC40 OK2SCAPC55 Optisches Duplex-Kabel 40m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC55 OSM1SCAPC OSM1SCAPC OSM1SCAPC OSM3SCAPC OSM3SCAPC OSM3SCAPC OSM3SCAPC OSM1SCAPC OSM1OSCAPC OSM1OSC		OSK2SCAPC	232621				1/10
OK2SCAPC15232626Innen mit Stecker "SC/APC"1/20OK2SCAPC15232652Optisches Duplex-Kabel 15m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1OK2SCAPC25232654Optisches Duplex-Kabel 25m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2 , LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1OK2SCAPC40232656Optisches Duplex-Kabel 40m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1OK2SCAPC55232657Optisches Duplex-Kabel 55m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1OSM1SCAPC236130Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC"1OSM3SCAPC236131Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 3m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC"1OSM10SCAPC236133Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC"1OSM20SCAPC236134Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC"1OSM30SCAPC236135Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC"1		OSK05SCAPC	232623			•	1/20
Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC25 232654 Optisches Duplex-Kabel 25m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2 ,LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC40 232656 Optisches Duplex-Kabel 40m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC55 Optisches Duplex-Kabel 55m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSM1SCAPC 236130 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" OSM3SCAPC 236131 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 3m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" OSM5SCAPC 236132 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen Stecker "SC/APC" 1 OSM10SCAPC 236133 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM20SCAPC 236134 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM30SCAPC 236135 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM30SCAPC 236135 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM30SCAPC 236135 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1		OSK1SCAPC	232626			•	1/20
OKZSCAPC40232654Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1OKZSCAPC40232656Optisches Duplex-Kabel 40m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1OKZSCAPC55232657Optisches Duplex-Kabel 55m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC"1OSM1SCAPC236130Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC"1OSM3SCAPC236131Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 3m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC"1OSM5SCAPC236132Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen Stecker "SC/APC"1OSM10SCAPC236133Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC"1OSM20SCAPC236134Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC"1OSM30SCAPC236135Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC"1		OK2SCAPC15	232652				1
Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OK2SCAPC55 232657 Optisches Duplex-Kabel 55m , Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSM1SCAPC 236130 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" OSM3SCAPC 236131 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 3m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" OSM5SCAPC 236132 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen Stecker "SC/APC" OSM10SCAPC 236133 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM20SCAPC 236134 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM30SCAPC 236135 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM30SCAPC 236135 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM30SCAPC		OK2SCAPC25	232654				1
Mantel, Euroklasse Dca, f. Innen mit Stecker "SC/APC" OSMISCAPC 236130 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 1m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM3SCAPC 236131 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 3m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM5SCAPC 236132 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen Stecker "SC/APC" 1 OSM10SCAPC 236133 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM20SCAPC 236134 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM30SCAPC 236135 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM30SCAPC 236135 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1		OK2SCAPC40	232656				1
USMISCAPC 236131		OK2SCAPC55	232657			•	1
OSMSSCAPC 236131 LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 DSMSSCAPC 236132 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 5m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen Stecker "SC/APC" 1 DSM10SCAPC 236133 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 DSM20SCAPC 236134 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 DSM30SCAPC 236135 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, 1		OSM1SCAPC	236130				1
OSM10SCAPC 236133 LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen Stecker "SC/APC" 1 OSM10SCAPC 236133 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 10m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM20SCAPC 236134 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 20m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM30SCAPC 236135 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, 1		OSM3SCAPC	236131				1
OSM20SCAPC 236134		OSM5SCAPC	236132				1
LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" OSM30SCAPC 236134 LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC" 1 OSM30SCAPC 236135 Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2,		OSM10SCAPC	236133				1
U3M3U3CAFC /30133		OSM20SCAPC	236134				1
		OSM30SCAPC	236135	Stahlarmiertes Optisches Patchkabel 30m, Monomode, Fasertyp ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel grau, UV-beständig, f. Außen und Innen mit Stecker "SC/APC"			1

OPTISCHE KABEL

Hüllendurchmesser Ø250µm



▲ 16 Fasern 0SK48-250 (231414)



▲ 24 Fasern OSK48-250 (231614)



▲ 48 Fasern OSK48-250 (231714)

Hüllendurchmesser Ø900µm



▲ 2 Fasern - Innen OSK2I-300 (231901) OSK2I-750 (231902) OSK2I-3000 (231905)





2 Fasern - Außen OSK2A-200 (232001) OSK2A-500 (232002) OSK2I-30000 (232005)



▲ OSK10SCAPC (232611)



▲ OK2SCAPC15 (232652)





▲ OSM40SACPC (236136)



▲ OSK2LCMM2 (230622)



▲ OSK75S (236107)



▲ OSKT75 (236145)



▲ OSK2SCLC (232627)

OPTIK

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	Ó
VERLEGEKAB	EL UND	VORKONFEKTIONIERTE-KABEL	
ZUBEHÖR			
Adapter			
OASCAPCN	233203	"SC/APC"/"SC/APC" Optischer Simplex Monomode Adapter mit auto. Deckel (Buchse-Buchse)	25
0A2SCAPC	233210	"SC/APC"/"SC/APC" Optischer Duplex Monomode Adapter mit auto. Deckel (Buchse-Buchse)	20/1000
OA2MMSC	233211	"SC"/"SC" Optischer Duplex Multimode Adapter (Buchse-Buchse)	25
0A2SMLC	233212	"LC"/"LC" Optischer Duplex Monomode Adapter (Buchse-Buchse)	25
OA2MMLC	233213	"LC"/"LC" Optischer Duplex Multimode Adapter (Buchse-Buchse)	25
OFCPC	2354	"FC"/"FC" Optischer Simplex Monomode Adapter (Buchse-Buchse)	5/2000
0A2	2356	"FC"/"SC" Optischer Simplex Monomode Adapter (Buchse-Buchse)	5/2000
Organisation			
KB8	200101	Klettbandrolle für Kabel 8m, schwarz, 2,0 cm breit (2 Stück)	1
KBL	200102	Klettband für Kabel, schwarz, 25cm lang, 1,5cm breit mit Riemen (10 Stück)	1



▲ OASCAPCN (233203)



▲ 0A2SCAPC (233210)



▲ 0A2MMSC (233211)



▲ 0A2SMLC (233212)



▲ 0A2MMLC (233213)



▲ KB8 (200101)



▲ KBL (200102)

DATACOM

OWDM

234740

OPTIK

	Aut. No.	D. C. N.	Descriptions of the second of	Ó
	Art. Nr. OPTISCHE	Ref. Nr.	Beschreibung II LING	
	VERTEILER		ilono	
	SC/APC-An			
t	0V20	233710	Optischer 2-fach Verteiler, für für optische Signale im Bereich 1260 nm -1650 nm, Anschlüsse SC/APC, D: ca. 4DB	1/10
k	0V40	233910	Optischer 4-fach Verteiler, für optische Signale im Bereich 1260 nm -1650 nm, Anschlüsse SC/APC, D: ca. 7dB	1/10
ł	0800	234410	Optischer 8-fach Verteiler, für optische Signale im Bereich 1260 nm -1650 nm, Anschlüsse SC/APC, D: ca. 10DB	1/10
k	0V160	234510	Optischer 16-fach Verteiler, für optische Signale im Bereich 1260 nm -1650 nm, Anschlüsse SC/APC, D: ca. 14dB	1/10
	FC/UPC-An	schluss		
	OVT2N	235701	Optischer 2-fach Verteiler, für 1310-nm/1550-nm-Wellenlänge, Anschlüsse FC/UPC, Verteildämpfung: ca. 4dB	1/50
	OVT3N	235801	Optischer 3-fach Verteiler, für 1310-nm/1550-nm-Wellenlänge, Anschlüsse FC/UPC Verteildämpfung: ca. 5,5dB	1/50
	OVT4N	235901	Optischer 4-fach Verteiler, für 1310-nm/1550-nm-Wellenlänge, Anschlüsse FC/UPC Verteildämpfung: ca. 7dB	1/50
	OVT8N	236001	Optischer 8-fach Verteiler, für 1310-nm/1550-nm-Wellenlänge, Anschlüsse FC/UPC Verteildämpfung: ca. 10,1dB	1/50
	VERTEILER	R (PLC)		
	0V2	233750	Optischer 2-fach Verteiler, Pigtail, SM, für PLC-Verbindungen mit SC/APC-Anschlüssen für optische Signale im Bereich 1260 nm -1650 nm, Verteildämpfung 4dB	1
	0V4	233950	Optischer 4-fach Verteiler, Pigtail, SM für PLC-Verbindungen mit SC/APC-Anschlüssen für optische Signale im Bereich 1260 nm -1650 nm, Verteildämpfung 7dB	1
	0V8	234450	Optischer 8-fach Verteiler, Pigtail, SM, für PLC-Verbindungen mit SC/APC-Anschlüssen für optische Signale im Bereich 1260 nm -1650 nm, Verteildämpfung 10dB	1
	OV16	234550	Optischer 16-fach Verteiler, Pigtail, SM, für PLC-Verbindungen mit SC/APC-Anschlüssen für optische Signale im Bereich 1260 nm -1650 nm, Verteildämpfung 14dB	1
	0V32	234650	Optischer 32-fach Verteiler, Pigtail, SM, für PLC-Verbindungen mit SC/APC-Anschlüssen für optische Signale im Bereich 1260 nm -1650 nm, Verteildämpfung 17dB	1
	DÄMPFUN	GSGLIE	DER	
	SC/APC-An	schluss		
	ODG2-SC	236410	Optisches Dämpfungsglied mit SC/APC-Anschlüssen, Dämpfung 2dB	1
	ODG5-SC	236411	Optisches Dämpfungsglied mit SC/APC-Anschlüssen, Dämpfung 5dB	1
	ODG10-SC	236412	Optisches Dämpfungsglied mit SC/APC-Anschlüssen, Dämpfung 10dB	1
ł	ODG15-SC	236413	Optisches Dämpfungsglied mit SC/APC-Anschlüssen, Dämpfung 15dB	1
	FC/UPC-An	schluss		
	ODG5	2364	Optisches Dämpfungsglied mit FC/UPC-Anschlüssen, Dämpfung 5dB	5
	ODG10	2365	Optisches Dämpfungsglied mit FC/UPC-Anschlüssen, Dämpfung 10dB	5
	ODG15	2366	Optisches Dämpfungsglied mit FC/UPC-Anschlüssen, Dämpfung 15dB	5
	MULTIPLE	XER (WI	DM)	

Wellenlängen-Multiplex mit 1xEingang und 1xAusgang, SC/APC-Anschlüsse. Wellenlänge für Daten:1310nm, 1490nm & für TV:1550nm

Televes



▲ OVT2N (235701)



▲ OV2 (233950)



▲ OV8 (234450)



▲ ODG15-SC (236413)



1

▲ ODG5 (2364)



▲ OWDM (234740)

OPTIK

Art.	Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung		Ü
	TISCHE		ILUNG		
PA	TCH-BO	XEN			
0B	4	231502	Optische Patchbox bis zu 4 Ausgänge, Mehrfach-Befestigungssystem: DIN-Schiene oder Wandmnontage, Farbe weiß		1
OB-	4215	231520	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 2 bis 4 Ausgänge: 2 x optische Kabel (SM, Euroklasse Dca-s2,d2,a2) je 15m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)	<u> </u>	1
0B	4225	231521	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 2 bis 4 Ausgänge: 2 x optische Kabel (SM, Euroklasse Dca-s2,d2,a2) je 25m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)		1
OB.	4240	231522	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 2 bis 4 Ausgänge: 2 x optische Kabel (SM, Euroklasse Dca-s2,d2,a2) je 40m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)	<u> </u>	1
OB.	4255	231523	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 2 bis 4 Ausgänge: 2 x optische Kabel (SM, Euroklasse Dca-s2,d2,a2) je 55m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)	<u> </u>	1
OB.	4270	231524	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 2 bis 4 Ausgänge: 2 x optische Kabel (SM, Euroklasse Dca-s2,d2,a2) je 70m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)		1
ОВ	4285	231525	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 2 bis 4 Ausgänge: 2 x optische Kabel (SM, Euroklasse Dca-s2,d2,a2) je 85m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)		1
ОΒ	42100	231526	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 2 bis 4 Ausgänge: 2 x optische Kabel (SM, Euroklasse Dca-s2,d2,a2) je 100m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)	<u> </u>	1
OB.	4-4-15	231530	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Fca) je 15m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)		1
ΟВ	4-4-25	231531	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Fca) je 25m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)		1
ΟВ	4-4-40	231532	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Fca) je 40m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse adaptern enthalten)	<u> </u>	1
ΟВ	4-4-55	231533	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Fca) je 55m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)	<u> </u>	1
ОΒ	4-4-70	231534	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Fca) je 70m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)	<u> </u>	1
ОВ	4-4-85	231535	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Fca) je 85m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)		1
ОΒ	4-4-100	231536	Optische Patchbox vorkonfektioniert in Abrollboxen, 4 Ausgänge: 4 x optische Kabel (SM, Euroklasse Fca) je 100m in Abrollboxen (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)	<u> </u>	1
ОВ	4215B	231540	Optische Patchbox vorkonfektioniert, 2 bis 4 Ausgänge: 2 x optische Kabel (SM, Euroklasse Dcas2,d2,a2) je 15m (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)		1
ОΒ	4225B	231541	Optische Patchbox vorkonfektioniert, 2 bis 4 Ausgänge: 2 x optische Kabel (SM, Euroklasse Dcas2,d2,a2) je 25m (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)		1
ОΒ	4240B	231542	Optische Patchbox vorkonfektioniert, 2 bis 4 Ausgänge: 2 x optische Kabel (SM, Euroklasse Dcas2,d2,a2) je 40m (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)		1
ОΒ	4255B	231543	Optische Patchbox vorkonfektioniert, 2 bis 4 Ausgänge: 2 x optische Kabel (SM, Euroklasse Dcas2,d2,a2) je 55m (SC/APC Buchse-Buchse Adapter enthalten)		1
ST	ECKDOS	EN/KE	STONES		
OK	М	233230	Keystone-Modul für optischen Adapter SC-Simplex oder LC-Duplex Buchse, Farbe weiß, Material PVC-Kunststoff		25/25
OK	MSCAPC	233231	Set bestehend aus Keystone-Modul + Adapter mit "SC/APC" Buchse und internem Verschluss		20/20
OK	M-OR	233232	Optische Abschlusseinheit für Aufputzmontage. Set bestehen aus Kunststoffgehäuse in weiß + Keystone-Module in weiß und Simplex Adapter mit "SC/APC" und internem Verschluss		5
OK	M-S10	233240	Set für optische Abschlusseinheiten bestehend aus Keystone-Modul in weiß + Simplex Adapter mit "SC/APC" Buchse und internem Verschluss sowie Patchkabel Single-Mode, Vorkonfektioniert mit SC/APC-Steckern, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, 10m		10
OK	M-S15	233241	Set für optische Abschlusseinheiten bestehend aus Keystone-Modul in weiß + Simplex Adapter mit "SC/APC" Buchse und internem Verschluss sowie Patchkabel Single-Mode, Vorkonfektioniert mit SC/APC-Steckern, LSFH-Mantel, Euroklasse Dca, 15m		1



▲ 23152x / 23153x



▲ 0B4215B (231540)



▲ OKM (233230)



▲ 0KMSCAPC (233231)



▲ OKM-OR (233232)



▲ 0KM-S10 (233240)

KUPFERKABEL (DATENKABEL)

	Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung		80	Ô
			ID PATCH-KABEL			
	CAT. 7A	DEE OR	DIAISII NADEE			
	Kupfer (Cu)					
*	CAT7ALF500V	219202	DK7000A Cat. 7A Netzwerkkabel, Verlegekabel, S/FTP, Euroklasse Dca, Kupferinnenleiter 23AWG, LSFH-Mantel Ø 7,7mm, 500m-Trommel, Farbe weiß	0	0	500
	CAT. 7					
	Kupfer (Cu)					
	CAT7L305W	219101	DK7000 Cat. 7 Netzwerkkabel, Verlegekabel, S/FTP, Euroklassse Cca, Kupferinnenleiter 23AWG, LSFH-Mantel Ø 7,4mm, 305m-Trommel, Farbe weiß	0	0	305/7320
*	CAT7L500W	219102	DK7000 Cat. 7 Netzwerkkabel, Verlegekabel, S/FTP, Euroklassse Cca, Kupferinnenleiter 23AWG, LSFH-Mantel Ø 7,3mm, 500m-Trommel, Farbe weiß	0	\bigcirc	500
	CAT. 6A					
	Kupfer (Cu)					
	CAT6AL500W	219302	DK6000A Cat. 6A Netzwerkkabel, Verlegekabel, U/FTP, Euroklassse Cca, Kupferinnenleiter 23AWG, LSFH-Mantel Ø 6,9mm, 500m-Trommel, Farbe weiß	0	0	500/9000
	CAT6ALU500V	219312	DK6000A Cat. 6A Netzwerkkabel, Verlegekabel, U/UTP, Euroklassse Cca, Kupferinnenleiter 23AWG, LSFH-Mantel Ø 7,3mm, 500m-Trommel, Farbe violett			500/16000
	CAT6ALF500V	219322	DK6000A Cat. 6A Netzwerkkabel, Verlegekabel, F/UTP, Euroklassse Dca, Kupferinnenleiter 23AWG, LSFH-Mantel Ø 7,3mm, 500m-Trommel, Farbe violett	0	•	500/16000
	PATCH-KABE	L				
	Cat. 6A					
	PK6AL05G-T	209101	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 0,5m Grau, im Polybeutel mit Reiter			1
	PK6AL1G-T	209102	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 1m, Grau, im Polybeutel mit Reiter			1
	PK6AL2G-T	209103	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 2m Grau, im Polybeutel mit Reiter			1
	PK6AL3G-T	209104	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 3m Grau, im Polybeutel mit Reiter			1
	PK6AL5G-T	209105	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 5m Grau, im Polybeutel mit Reiter			1
\bigstar	PK6AL05G	209111	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 0,5m Grau			10
	PK6AL1G	209112	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 1m Grau			1/10
	PK6AL2G	209113	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 2m Grau			1/10
	PK6AL3G	209114	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 3m Grau			1/10
	PK6AL5G	209115	RJ45 Patchkabel S/FTP Cat 6A Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel, 5m Grau			1/10
	Cat. 6					
	PK6P05W-T	209001	RJ45 Patchkabel U/UTP Cat 6 Kupferinnenleiter, PVC-Mantel, 0,5m Weiß, im Polybeutel mit Reiter		\bigcirc	1/10
	PK6P1W-T	209002	RJ45 Patchkabel U/UTP Cat 6 Kupferinnenleiter, PVC-Mantel, 1m Weiß, im Polybeutel mit Reiter		\bigcirc	1/10
	PK6P2W-T	209003	RJ45 Patchkabel U/UTP Cat 6 Kupferinnenleiter, PVC-Mantel, 2m Weiß, im Polybeutel mit Reiter		0	1/10
	PK6P3W-T	209004	RJ45 Patchkabel U/UTP Cat 6 Kupferinnenleiter, PVC-Mantel, 3m Weiß, im Polybeutel mit Reiter		\bigcirc	1/10
	PK6P5W-T	209005	RJ45 Patchkabel U/UTP Cat 6 Kupferinnenleiter, PVC-Mantel, 5m Weiß, im Polybeutel mit Reiter		\bigcirc	1/10
	PK6P05W	209011	RJ45 Patchkabel U/UTP Cat 6 Kupferinnenleiter, PVC-Mantel, 0,5m Weiß		\bigcirc	10
	PK6P1W	209012	RJ45 Patchkabel U/UTP Cat 6 Kupferinnenleiter, PVC-Mantel, 1m Weiß		\bigcirc	10
	PK6P2W	209013	RJ45 Patchkabel U/UTP Cat 6 Kupferinnenleiter, PVC-Mantel, 2m Weiß		0	10
	PK6P3W	209014	RJ45 Patchkabel U/UTP Cat 6 Kupferinnenleiter, PVC-Mantel, 3m Weiß		\bigcirc	10
	PK6P5W	209015	RJ45 Patchkabel U/UTP Cat 6 Kupferinnenleiter, PVC-Mantel, 5m Weiß		\bigcirc	10
	PK6P7W	209016	RJ45 Patchkabel U/UTP Cat 6 Kupferinnenleiter, PVC-Mantel, 7m Weiß		\bigcirc	10
	PK6P10W	209017	RJ45 Patchkabel U/UTP Cat 6 Kupferinnenleiter, PVC-Mantel, 10m Weiß		\bigcirc	10
	PK6P20W	209018	RJ45 Patchkabel U/UTP Cat 6 Kupferinnenleiter, PVC-Mantel, 20m Weiß		\bigcirc	10
	PK6L03V-T	209301	RJ45 Patchkabel U/UTP Cat 6 Kupferinnenleiter, LSFH-Mantel 0,3m Violett			1
	ZUBEHÖR					
	KB8	200101	Klettbandrolle für Kabel 8m, schwarz, 2,0 cm breit (2 Stück)			1
	KBL	200102	Klettband für Kabel, schwarz, 25cm lang, 1,5cm breit mit Riemen (10 Stück)			1



▲ CAT7L305W (219101)





▲ CAT6AL500W (219302)



CAT6ALU500V (219312)



▲ PK6AL5G-T (209105)



▲ PK6P20W (209018)



200102

KUPFERKABEL (DATENKABEL)

	Art. Nr.	Ref. Nr.	. Beschreibung		Ô
	STECKER				
	CAT. 6A				
	CAT6AB-U	20992	1 RJ45-Buchse UTP, Cat 6A, Steckverbinder mit Flügelmutter, 180° Kabeleinführung, Farbe Weiß/Orange		10
*	CAT6AS-U	20992	2 RJ45-Stecker UTP, Cat 6A, Stecker zum Anschluss von Datenkabeln, 180° Kabeleinführung, ohne Schutzhülle		50
	CAT6AB-F	20992	RJ45-Buchse FTP, Cat 6A, Keystone-Modul, 180° Kabeleinführung,		10
	CAT6AS-F	20992	4 RJ45-Stecker, Felkonfektionierbar, FTP, Cat 6A, mit Schutzhülle in blau, 180° Kabeleinführung		25/25
	CAT. 6				
	CAT6B-U	20990	1 RJ45-Buchse UTP, Cat 6, 90°/180° Kabeleinführung, Montage mit/ohne Werkzeug, Farbe weiß		15
	CAT6S-U	20990	RJ45-Stecker UTP, Cat 6, Stecker zum Anschluss von Datenkabeln, 180° Kabeleinführung, ohne Schutzhülle		50
	CAT6B-F	20990	RJ45-Buchse FTP, Cat 6, Keystone-Modul, 180º Kabeleinführung,		10
	CAT6S-F	20990	4 RJ45-Stecker FTP, Cat 6, Stecker zum Anschluss von Datenkabeln, 180º Kabeleinführung		50
*	CAT6BF-U	20990	RJ45-Buchse UTP, Cat 6, Steckverbinder mit Flügelmutter, 180° Kabeleinführung, Farbe Weiß/ Orange		10
*	CAT6S-U-D	20990	RJ45-Stecker UTP Cat 6 Pass-Through, Stecker zum Anschluss von Datenkabeln, 180° Kabeleinführung, ohne Schutzhülle		50
	CAT6S-U-SK\	N 20996	1 RJ45-Stecker UTP, Cat 6, Stecker zum Anschluss von Datenkabeln, 180° Kabeleinführung, mit Schutzhülle weiß	0	25
	CAT6S-U-SKO	20996	RJ45-Stecker UTP, Cat 6, Stecker zum Anschluss von Datenkabeln, 180° Kabeleinführung, mit Schutzhülle grau		50
	WERKZEU	3F			
	CWZCAT6		Crimpzange für verschiedene RJ-Stecker wie z.B. RJ45/RJ11/RJ12 oder 4P4C/4P2		1
•	CWZCAT6-D		Crimpzange mit automatischem Schnitt der überstehenden Drähte für RJ45 Pass-Through Stecker		1
	SWZCAT6		Kabelschneider und Montagewerkzeug für RJ45-Buchsen		1
	FCS10	2145	Kabelabisolierwerkzeug für Koaxialkabel und Datenkabel		10
	AIW1N	2162	Kabelabisolierwerkzeug für Koaxialkabel und Datenkabel bis 7,5mm		1/400
	EWZ	2174	Professionelles Werkzeug für die Montage von Datenkabeln, für die Konfektionierung in Leisten und Panels	d	20/80
	OAIM	2325	Kabelabisolierer für Multifaserkabel, Koaxkabel und Datenkabel, Anwendungsbereich von 4,5 bis 2° mm Durchmesser, Schnitttiefe von 0,1 mm bis 3 mm einstellbar	9	1
	DATENANS	CHLUS			
	ANSCHLUS				
*	TCAK1AP-6A	209560	O CAT6A Keystone Anschlussdose AP für Aufputzmontage, 1 Port, Farbe Reinweiß		1
*	TCAK2AP-6A	20956	1 CAT6A Keystone Anschlussdose AP für Aufputzmontage, 2 Ports, Farbe Reinweiß		1
*	TCAK2UPK-6	A 209562	2 CAT6A Keystone Anschlussdose UPK mit Zentralplatte, 2 Ports, Farbe Reinweiß		1
*	TCAK2UP0-6	209563	3 CAT6A Keystone Anschlussdose UPO, 2 Ports		1

Ref. Nr.		219202	219101 219102	219302	219312	219322
Тур		S/FTP	S/FTP	U/FTP	U/UTP	F/UTP
Kategorie		7A	7	6A	6A	6A
Euroklasse		Dca	Cca	Cca	Dca	Dca
	Ø mm	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55
nnenleiter	Material	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
nnenleiter Typ	AWD	23	23	23	23	23
!!	Ø mm	1,36	1,3	1,3	1,1	1,14
Isolierung	Material	PE	PE	PE	PE	PE
Füller	Kreuzförmiger	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Lámina de blindaje	Material	Α	Α	Α	Nein	А
Außenschirmgeflecht	Material	CuSn	CuSn	Nein	Nein	Nein
Beidraht	Ø mm	Nein	Nein	0,4	Nein	0,4
Beidrant	Material	Nein	Nein	CuSn	Nein	CuSn
	Ø mm	7,7	7,4	6,9	7,3	7,3
Außenmantel	Material	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH
	Dicke (mm)	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5
Reißleine		Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Spark test	VAC	3000	3000	3000	3000	3000
Nominal-Impedanz	0hm	100	100	100	100	100
Gleichstromwiderstand	0hm/Km	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8
Nenngeschwindigkeit	%	79	79	79	72	72













▲ TCAK1AP-6A (209560)





▲ TCAK2UPK-6A (209562)



▲ CWZCAT6 (209801)



▲ SWZCAT6 (209811)

Televes

SCHRÄNKE UND GEHÄUSE

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
19" SCHR	ÄNKE		
SCHRÄNK	E		
600x400m	ım		
MSR1917	533117	Rackschrank 19" 17HE (+2HE zusätzlich) 600x870x400mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
600x450m	ım		
MSR196B	533105	Rackschrank 19" 6HE (+2HE zusätzlich) 600x370x450mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz (demontiert)	1
MSR196	533106	Rackschrank 19" 6HE (+2HE zusätzlich) 600x370x450mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR198B	533107	Rackschrank 19" 8HE (+2HE zusätzlich) 600x460x450mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz (demontiert)	1
MSR198	533108	Rackschrank 19" 8HE (+2HE zusätzlich) 600x460x450mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1913B	533112	Rackschrank 19" 13HE (+2HE zusätzlich) 600x682x450mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz (demontiert)	1/
MSR1913	533113	Rackschrank 19" 13HE (+2HE zusätzlich) 600x682x450mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
600x600m	ım		
MSR1918-6	533118	Rackschrank 19" 18HE 600x942x600mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1922-6	533122	Rackschrank 19" 22HE 600x1120x600mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1927-66	533127	Rackschrank 19" 27HE 600x1342x600mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1932-6	533132	Rackschrank 19" 32HE 600x1564x600mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1937-6	533137	Rackschrank 19" 37HE 600x1787x600mm, Fronttür aus Glas,seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
600x800m	ım		
MSR1932-68	533134	Rackschrank 19" 32HE 600x1570x800mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1937-68	533139	Rackschrank 19" 37HE 600x1790x800mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
MSR1942-68	533142	Rackschrank 19" 42HE 600x2010x800mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
800x800m	ım		
MSR1942-88	533144	Rackschrank 19" 42HE 800x2010x800mm, Fronttür aus Glas, seitlich zum Öffnen, Farbe schwarz	1
Rahmen fi	ir Racks		
MRA1019-8	533101	Rahmen für Racks für 10" bis 19", 8HE. Wand- oder Lochplatteneinbau	1





▲ MSR1922-66 (533122)





▲ MSR1942-88 (533144)

SCHRÄNKE UND GEHÄUSE

BREITE (mm)		6	00		800	BEFESTIC	GUNGSART	Max.				CZANDEÜOE
TIEFE (ı	nm)	400	450	600	800	800			BELASTBARKEIT	AUSFÜHRUNG	KABELFÜHRUNG	KABELFÜHRUNG	STANDFÜßE VERSTELLBAR
HÖHE (mm)		Referenz Nr.				Wandmontage	Bodenmontage	(kg)				
6U+2U	370	-	533105 533106	-	-	-	✓	✓	60	Demontiert Zusammengebaut	Einfach, Vorne	Horizontal	-
8U+2U	460	-	533107 533108	-	-	-	✓	✓	60	Demontiert Zusammengebaut	Einfach, Vorne	Horizontal	-
13U+2U	682	-	533112 533113	-	-	-	✓	✓	60	Demontiert Zusammengebaut	Einfach, Vorne	Horizontal	-
17U+2U	870	533117	-	-	-	-	✓	✓	60	Zusammengebaut	Professionell, Vorne und Hinten	Horizontal	-
18U	942	-	-	533118	-	-	×	✓	1000	Zusammengebaut	Professionell, Vorne und Hinten	Horizontal	✓
22U	1120	-	-	533122	-	-	×	✓	1000	Zusammengebaut	Professionell, Vorne und Hinten	Horizontal	✓
27U	1342	-	-	533127	-	-	×	✓	1000	Zusammengebaut	Professionell, Vorne und Hinten	Horizontal	✓
32U	1570	-	-	533132	533134	-	x	✓	1000	Zusammengebaut	Professionell, Vorne und Hinten	Horizontal	✓
37U	1790	-	-	533137	533139	-	x	✓	1000	Zusammengebaut	Professionell, Vorne und Hinten	Horizontal	✓
42U	1790	-	-	-	533142	533144	×	✓	1000	Zusammengebaut	Professionell, Vorne und Hinten	Horizontal und Vertical	√

Alle: CE Kennzeichnung | IP20 Schutzklasse | RAL 9004



DATACOM

SCHRÄNKE UND GEHÄUSE

	Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
	19" SCHRÄI	NKE		
	BLENDEN			
	USDL8	533001	Stromverteilereinheit mit 8 Schuko-Steckdosen 16A für 19" Schränke 1HE, Farbe schwarz	1
	UFB24F	533150	Frontblende 19" 1HE, mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 24 "F"-Verbinder, Farbe schwarz	1
	UFB24RJ	533151	Frontblende 19" 1HE, mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 24 "RJ45"-Verbinder, Farbe schwarz	1
	UFB14F	533153	Frontblende 19" 1HE, mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 2 x 7 "F"-Verbinder, Farbe schwarz	1
	UK05R	533158	Frontblende 19" 1HE, für sauberes Kabelmanagement, 5 x 80mm Kabelführungen, Farbe schwarz	1
	UPPB	533159	Frontblende 19" 1HE, für sauberes Kabelmanagement mit Bürstenleiste, Farbe schwarz	1
	UKF	533160	Frontblende 19" 1HE, Kabelführung Frontabdeckung, zur Wahrung der Ästhetik durch Verbergen der Verkabelung, Farbe schwarz	1
	UBFB1	533161	Abdeck-Frontblende 19" 1HE, um Lücken in einem Rack abzudecken, Farbe schwarz	1
	UBFB2	533162	Abdeck-Frontblende 19" 2HE, um Lücken in einem Rack abzudecken, Farbe schwarz	1
	UAF24UTP6	533180	Patchpanel 19" 1HE, mit 24 RJ45 Cat 6 UTP-Buchsen, Farbe schwarz	1
	UAF24FTP6A	533181	Patchpanel 19" 1HE, mit 24 RJ45 Cat 6A FTP-Buchsen, Farbe schwarz	1
	UFB24SCD	533183	Frontblende 19" 1HE, Aufnahmevermögen von bis zu 24 SC Duplex oder LC Quad-Adaptern, Farbe schwarz	1
k	UFB3DIN24	533186	19"-Gehäuse mit DIN-Schiene, 3HE, 24 Polig	1
	ABLAGEN			
	UFB24SC-A	533152	Frontblende 19" 1HE, 24 SC-Simplex oder LC-Duplex mit Ablagefach, Farbe schwarz	1
	UFB48SC-A	533157	Frontblende 19" 2HE, 48 SC-Simplex oder LC-Duplex mit Ablagefach, Farbe schwarz	1
	UFB24SCD-A	533182	Frontblende 19" 1HE, 24 SC-Duplex oder LC-Quad mit Ablagefach, Farbe schwarz	1
	UKS2-L300	533185	Fachboden 19" 2HE - 315mm, für Geräte die nicht zum Einbau in Racks vorgesehen sind (z.B. Router, Tastaturen,), Farbe schwarz	1
	LÜFTUNG			
	WR60	533005	Temperaturrregler für 19" Rack, Temperaturbereich 060° Schließer (NO)	1
	MSR-EL	533174	Einzellüfter für 19" Rack, Luftstrom 195m3/h, Deckenmontage, Farbe schwarz	1
	MSR-L600	533175	2 Lüfter für 19" Rack, 600mm Tiefe mit Deckenfach, Luftstrom 390m3/h, Farbe schwarz	1
	MSR-L800	533176	4 Lüfter für 19" Rack, 800mm Tiefe mit Deckenfach, Luftstrom 780m3/h, Farbe schwarz	1
	ZUBEHÖR			
k	USUSV	533010	Unterbrechungsfreie Stromersorgung UPS 1600VA/1000W 8 IEC C13-Ausgänge	1
k	USUSV-H	533011	19"-Schrankhalterung für USV Ref.533010	1
	UFBS	533170	Set für 19" Rack bestehend aus: Schrauben mit Unterlegscheibe und Schraubenmutter (50STk.)	1/1
	MSR-4R	533171	Set für 19" Rack bestehend aus: 4 Rollen und Schrauben	1
	OGK-SCLC	533172	Gummikappe für Frontblende für SC-Simplex oder LC-Duplex Öffnungen, Farbe schwarz	24



▲ WR60 (533005)



▲ MSR-EL (533174)



▲ MSR-L600 (533175)



▲ MSR-L800 (533176)



▲ USDL8 (533001)



▲ UK05R (533158)



▲ UPPB (533159)



▲ UKF (533160)



▲ UAF24UTP6 (533180)



▲ UAF24FTP6A (533181)



▲ UFB3DIN24 (533186)



▲ UFB48SC-A (533157)

PROUKTÜBERSICHT_2022

DATACOM SCHRÄNKE UND GEHÄUSE

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
GEHÄU:	SE FÜR K	(OPFSTELLEN	
GEHÄU	SE		
MPTGH34	5893	Gehäuse mit Montagelochplatte für den Inneneinbau (IP20), Maße: 300x400x200mm, mit Schloss+Schlüssel, Farbe weiß	1/30
MPTGH44	589301	Gehäuse mit Montagelochplatte für den Inneneinbau (IP20), Maße: 400x400x200mm, mit Schloss+Schlüssel, Farbe weiß	1/8
MPTGH46	589302	Gehäuse mit Montagelochplatte für den Inneneinbau (IP20), Maße: 400x600x200mm, mit Schloss+Schlüssel, Farbe weiß	1/8
MPTGH66	589303	Gehäuse mit Montagelochplatte für den Inneneinbau (IP20), Maße: 600x600x200mm, mit Schloss+Schlüssel, Farbe weiß	1/4
MPTGH68	589304	Gehäuse mit Montagelochplatte für den Inneneinbau (IP20), Maße: 600x800x200mm, mit Schloss+Schlüssel, Farbe weiß	1/4
LOCHPL	ATTEN		
MPTLP34	5894	Montagelochplatte 300x400mm. Wandabstand 19mm, Stahlausführung	1/15
MPTLP44	589401	Montagelochplatte 400x400mm. Wandabstand 19mm, Stahlausführung	1/1
MPTLP46	589402	Montagelochplatte 400x600mm. Wandabstand 19mm, Stahlausführung	1/10
Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	Û
OPTISC	HE SPLE	ISS-BOXEN	
OPTISC	HE SPLEI	SS-BOXEN	
OVB8	231301	Optische Spleiß-Box für bis zu 16 Fasern/Spleißen, abschließbar, Farbe grau	1
OVB24	231302	Optische Spleiß-Box für bis zu 48 Fasern/Spleißen, abschließbar, Farbe grau	1
OVB24A	231303	Optische Spleiß-Box bis 24 Fasern/Spleißen, abschließbar, Farbe weiß	1
OVB12UK	231304	Ultra-Kompakte Optische Spleiß-Box bis 12 Fasern/Spleißen, abschließbar, Farbe grau	1
OROVB12	231305	Zusatzrahmen für Ultra-Kompakte Optische Spleiß-Box (+12 Fasern)	1
OSB8	231310	Optische Spleiß-Box für bis zu 8 Spleißen und 8 SC/APC-Stecker, Farbe grau	1/40
0SB48	233002	Optische Spleiß-Box für bis zu 48 SC-Simplex oder LC-Duplex Steckern, abschließbar, Farbe grau	1
0SB48S	233003	Optische Spleiß-Box bis 48 SC-Simplex oder LC-Duplex Steckern stapelbar, Farbe grau	1
ZUBEH	ÖR		
OK-OSB2	8 233013	Kassette zur Aufnahme von Kabeln für die Art.Nr. OSB48S	1

HDMI-VERTEILUNG

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	8	
KABEL				
HDK150	494501	HDMI-Kabel Stecker / Stecker, 1,5 m		1/8
HDK300	494502	HDMI-Kabel Stecker / Stecker, 3,0 m		1/10
HDK500	494503	HDMI-Kabel Stecker / Stecker, 5,0 m		1/10



▲ MPTGH66 (589303)



▲ OSB48S (231302)



▲ OSB8 (231310)



▲ OSB48S (233003)



▲ 0K-0SB28 (233013)



▲ HDK150 (494501)

AKTIVE NETZWERKKOMPONENTEN

Art. Nr.		Ref. Nr.	Beschreibung	Û
NETZWER	KEL	EKTR.	ONIK	
ROUTER				
RDATA4		769110	Netzwerkrouter, 1 HE, 4 x Gb Ethernet-Ports, Router, Firewall, VPN Server, Captive Portal, Radius Server	1
RDATA6		76911	Netzwerkrouter, 1 HE, 6 x Gb Etherner-Ports + 2xSFP-Ports, Router, Firewall, VPN Server, Captive Portal, Radius Server	1
RDATA12K49	SFP	76912	Router für GPON Infrasturktur, 1 HE, 12x Gb Ethernet-Ports + 4x SFP-Ports, 36 core,	1
RDATA13K		769122	Router für GPON Infrasturktur, 1 HE 13x Gb Ethernet-Ports, 4 core,	1
SWITCHES				
Verwaltet				
SWIP150-8		769140	Ethernet Switch L2+, managed, 1HE, 8x Gb Ethernet (PoE+, 130W) + 2x SFP (1 Gbps)	1
SWIP400-24		76914	Ethernet Switch L2+, managed, 1HE, 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x SFP (1 Gbps)	1
SWI-24		769142	2 Ethernet Switch L2+, managed, 1HE, 8x Gb Ethernet+ 24x SFP (1 Gbps) + 4x SFP+ (10 Gbps)	1
SWI-32		769143	3 Ethernet Switch L3, managed, 1HE, 32x Gb Ethernet + 8x SFP+ (10Gbps)	1
SWI2-24		769144	Ethernet Switch L2+, managed, 1HE, 24x Gb Ethernet + 4x SFP (1 Gbps)	1
SWI-48		769145	5 Ethernet Switch L2+, managed, 1HE, 48x Gb Ethernet + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
Nicht verw	alte	t		
SWUM-1000-	-5	768110	D Ethernet Switch L2, Unmanaged: 5x 10/100/1000 Mbps-Ports, LED-Anzeigen, 8000 MAC-Adressen	1
SWUM-1000-	-8	76811	Ethernet Switch L2, Unmanaged: 8x 10/100/1000 Mbps-Ports, LED-Anzeigen, 8000 MAC-Adressen	1
MEDIENKO	NV	ERTER	R (SFP)	
EKASFP2F		769210	SFP Transceiver-Modul, Gb Ethernet, 2 Fasern Monomode "LC/UPC", 1310nm (für Switches), Kompatibel mit SWIP150-8, SWIP400-24, SWI-24, SWI-32, SWI2-24 oder SWI-48 und WAVEDATAS	1/29
EKA2SFP1F		769212	Set: 2xSFP Transceiver-Modul, je 1 Faser Monomode "LC/UPC", 1310 + 1490nm (für Switches), Kompatibel mit SWIP150-8, SWIP400-24, SWI-24, SWI-32, SWI2-24 oder SWI-48 und WAVEDATAS	1
Art. Nr.	R	lef. Nr.	Beschreibung	0
WIRELESS	AC	CESS	POINTS	
WAVEDATA	A SE	RIE		
WaveData-	Zug	jangsp	ounkte	
WAVEDATAP	7	69001	Wireless Access Point WaveData für den Außenbereich: 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (Low Power WiFi Option), Anwendung im Innenbereich, Farbe weiß	1
WAVEDATAS		69002	Wireless Access Point WaveData für den Außenbereich: 1x F.O. SFP, 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (Low Power WiFi Option), Anwendung im Innenbereich, Farbe weiß	1
WAVEDATAP	70 7	69011	Wireless Access Point WaveData für den Außenbereich: 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac, Farbe silber	1
Zubehör				
EKAH	6	40301	Halterung für die EKA1000WIFI/COAXBOX/WAVEBOX	1
	Ref. I		eschreibung	Ô
VERWALT	JNG		ÜBERWACHUNG	
WAVEBOX	7690	1.311	anagmenteinheit für WaveData Netzwerke, Einfache Verwaltung und Provisionierung aller in einem etzwerk enthaltenen APs (Access Points), Farbe schwarz	1
RDATAHS4	7691	112 Ne	etzwerk Manager: Hotspot, 4x Gb Ethernet, 1 HE, Farbe schwarz	1







▲ RDATAHS4 (769112)

Televes



▲ RDATA4 (769110)



▲ RDATA6 (769111)



▲ SWI-24 (769142)



▲ SWI-32 (769143)



▲ SWUM-1000-5 (768110)



▲ SWUM-1000-8 (768111)



▲ WAVEDATAP (769001)



▲ WAVEDATAPO (769011)

MESSGERÄTE UND PROFESSIONELLE AUSRÜSTUNG

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	
OPTISCH	ES ZUBI	EHÖR	
SPLEISSG	ERÄTE		
Lichtboge	nspleiß	gerät	
OSSGT	232105	Das Set beinhaltet neben dem Lichtbogen Fusionspleißgerät außerdem noch: Schneidemaschine, Abisolierzange, Pinzette & Tasche	1
Mechanis	ches Sp	leißgerät	
OSMFR	2341	Das Set umfasst einen Tragekoffer und das folgende Zubehör: Mechanisches Fixiergerät (Ref. 2322), 10 SC/APC-Anschlüsse (Ref. 2329), 5 Mechanische Spleißmuffen (Ref. 2328), Faser-Schneider (Ref. 232301) ,Präzisions-Faser-Abisolierer (Ref. 2324), Rein	1/4
SIGNALGI	ENERAT	OREN	
0SG3WL	2340	3-fach optischer Signalgenerator für Messungen der optischen Dämpfung bei 3 verschiedene Wellenlängen, 1310,1490 und 1550nm	1
WERKZEU	IGE		
OMFG	2322	Spleißwerkzeug zum mechanischen Verbinden zweier Fasern durch Ausrichten in einer mechanischen Spleißmuffe (ohne Fusion)	1
OSMN	232301	LWL-Schneidemaschine für 250 µm und 900 µm optische Kabel und Kabel mit 3 mm Außenschutz, Klinge mit 16 Positionen (bis zu 16.000 Brechungen)	1
0KS	232310	Kevlar®-Schere für optische Fasern mit gezackte Klinge	1
OAIZ	2324	LWL - Abisolierzange eine Faser	1
OAIM	2325	Kabelabisolierer für Multifaserkabel, Koaxkabel und Datenkabel, Anwendungsbereich von 4,5 bis 29 mm Durchmesser, Schnittliefe von 0,1 mm bis 3 mm einstellbar	1
ZUBEHÖR	R		
0SS	2327	Spleißschutz für die OSSG 60mm	200
OSS43	232701	Spleißschutz für die OSSG 43mm	200
OSS101	232702	Spleißschutz für die OSSG 101mm	100
ORTS	232710	50 Reinigungstücher + 25 Stäbchen	1
LWLRK	232750	LWL-Reinigungskoffer mit Mikroskop-Kamera und LCD-Monitor zur Kontrolle von LWL-Steckern. Ferrulenreiniger für Stecker mit 1,25- /2,5-mm-Ferrulen für mehr als 800 Reinigungen und Reinigungskassette für mehr als 500 Reinigungen	1
OCC25FK	232751	Der One-Click Cleaner von Fujikura ist geeignet für alle LWL-Stecker mit 2,5 mm-Ferrule mit Grad-oder Schrägschliff (SC, ST, FC und E2000)	1
OCC125FK	232752	Der One-Click Cleaner von Fujikura ist geeignet für alle LWL-Stecker mit 1,25 mm-Ferrule mit Grad-oder Schrägschliff (LC, MU)	1
ORT280	232753	Reinigungstücher für Glasfaser - 280 Blatt / Box	1
SCP	232754	Spleißschutzpresse für Crimpspleißschutz Zugelassen nach TS 0338/96-Deutsche Telekom	1
CSS	232755	Crimpspleißschutz Zugelassen nach TS 0338/96-Deutsche Telekom VPE 150 Stück	1
0MSM	2328	Mechanische Spleissmuffe für OMFG + OSMFR	10
OSSCAPC	2329	SC/APC Stecker mit Montagewerkzeug	10
ORB	232910	Reinigungsband für optische Stecker	1







▲ OSG3WL (2340)



▲ OSMFR (2341)



▲ OSMN (232301)



▲ OMFG (2322)



▲ ORB (232910)

MESSGERÄTE UND PROFESSIONELLE AUSRÜSTUNG

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung	Û
MESSGERÄT	Έ		
H30CRYSTAL	-		
Messgeräte			
H30C-S2T2	593602	H30Crystal mit DVB-S2 und DVB-T/T2, opt. Receiver (Smartphone-Armband im Lieferumfang enthalten)	1
H30C-S2C	593603	H30Crystal mit DVB-S2 und DVB-C, opt. Receiver (Smartphone-Armband im Lieferumfang enthalten)	1
H30C-S2CT2	593604	H30CRYSTAL mit DVB-S2, DVB-C und DVB-T/T2, opt. Receiver (Smartphone-Armband im Lieferumfang enthalten)	1
H30C0-S2CT2	593624	H30Crystal mit DVB-S2, DVB-C und DVB-T/T2, opt. Receiver selektiv (Smartphone-Armband im Lieferumfang enthalten)	1
Optionen			
H30UP-T	593231	Option / Aufrüstung DVB-T	1
H30UP-T2	593232	Option / Aufrüstung DVB-T2 (kein HEVC265). DVB-T notwendig	1
H30UP-C	593233	Option / Aufrüstung DVB-C	1
H30UP-DCSS	593234	Option / Aufrüstung dCSS / SCRII	1
H30UP-AV	593236	Option / Aufrüstung Analog A/V Anzeige	1
H30EUP-WIFI	593250	Option / Aufrüstung WiFi-Analysator 2,4/5GHz	1
H30EUP-IPTV	593251	Option / Aufrüstung IPTV-Analysator	1
H30EUP-HEVC	593252	Option / Aufrüstung HEVC/H.265 (Multiscreensystem)	1
Zubehör			
H30-T	593201	Schutztasche	1
H30-AKKU	593202	Ersatzakku	1
H30-NT	593203	Netzteil	1
H30-SS	593205	Steckerschutz	1
H30-K	593239	Schutz-/Transportkoffer für H30 plus Zubehör	1
MOSAIQ6			
Messgeräte			
MOSAIQ6-K	596102	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, opt. Receiver (Transportkoffer enthalten)	1
MOSAIQ6A-K	596106	MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C, CI, optischen Receiver, WiFi-Analysator, Analoge Messungen, DAB/DAB+, 4K UHD (Transportkoffer enthalten)	1
MOSAIQ60-K	596112	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, opt. Receiver selektiv (Transportkoffer enthalten)	1
MOSAIQ60A	596115	MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + selektivem optischen Receiver + WiFi-Analysator + Analoge Messungen + DAB/DAB+ + 4K UHD (Transporttasche enthalten)	1
Optionen			
M6-UP-GPS	596201	Option / Aufrüstung GPS Drive Test	1
M6-UP-WIFI	596202	Option / Aufrüstung WiFi-Analysator 2,4/5GHz	1
M6-UP-ANA	596203	Option / Aufrüstung Analoge Messungen	1
M6-UP-DAB	596204		1
M6-UP-4K		Option / Aufrüstung 4K/UHD Bilddarstellung	1
Zubehör	370203	Option / Autrastung 4ry On D Ditudal Stettung	-
M6-AKKU	504210	MOSAIQ6 Ersatzakku	1
	596210		1
M6-T	596211	Transport-/Schutztasche für MOSAIQ6	1
M6-FN	596212	·	1
M6-PZ	596213	Bildschirmschutz für MOSAIQ6	1
M6-K	596214	Transport-/Schutzkoffer für MOSAIQ6	1



Zentrale Verwaltung von Messgeräten

Mycloud ist ein Portal, das die Verwaltung all Ihrer MOSAIQ6-Messgeräte in der Televes Cloud über eine einzigartige Schnittstelle zentralisiert und von jedem internetfähigen Gerät aus zugänglich ist.

Der Zugang zu MyCloud ist ein kostenloser Service in der Televes Cloud, für Besitzer eines MOSAIQ6.

mycloud.televes.com

Televes



▲ H30C-S2CT2 (563604)



▲ H30-K (593239)







DAB-DAB-DAB-





4K V ULTRA HIGH DEFINITION

▲ MOSAIQ6A-K (596106)



▲ M6-K (596214)

DIE TELEVES-VERTRIEBSSTANDORTE IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH



BERLIN

Steffen Herfurth Vertriebsbüro Nord/Ost Riesaer Straße 52 D-12627 Berlin

M. 0 162 | 29 94 416 sherfurth@televes.com

BREMEN

Jens Küssner Vertriebsbüro Nord Roonstraße 74 28203 Bremen M. 0162 | 40 34 344

M. 0162 | 40 34 344 jkuessner@televes.com

FRANKFURT

Marc Peter Vertriebsbüro Mitte/Süd Königsberger Straße 38b D-35649 Bischoffen M. 0.162 | 29.94.418

M. 0 162 | 29 94 418 mpeter@televes.com

HANNOVER

Manuel Blotenberg
Vertriebsbüro Mitte/Nord | New Business
Binsenweg 16
D-33106 Paderborn
M. 0 162 | 29 94 413
mblotenberg@televes.com

ERFURT

Christian Falkowski Vertriebsbüro Ost Goetheweg 15 D-07422 Bad Blankenburg M. 0 162 | 29 94 419 cfalkowski@televes.com

KÖLN

Marcel Leopold Vertriebsmanager West Alte Reichsstraße 72 D-52428 Jülich-Mersch M. 0 162 | 29 94 417 mleopold@televes.com

MÜNCHEN

Jacob Dag Vertriebsbüro Süd/Ost Walterstraße 27 D-86153 Augsburg M. 0 162 | 29 94 465 jdag@televes.com

NÜRNBERG

Hans Laurer Vertriebsbüro Mitte/Ost Dorfstraße 18 D-91230 Happurg M. 0 172 | 71 69 559 hlaurer@televes.com

OFFENBURG

Dieter Haag
Vertriebsbüro Süd/West | New Business
Lummertskeller 1
D-77694 Kehl-Kork
M. 0 162 | 29 94 400
dhaag@televes.com

SAARBRÜCKEN

Klaus Kohl Vertriebsbüro Süd/West Konrad-Adenauer-Straße 37 D-66271 Kleinblittersdorf M. 0 162 | 29 94 403 kkohl@televes.com

STUTTGART

Lutz Szuttor Küferstraße 20 D-73257 Köngen M. 0 173 | 66 34 582 Iszuttor@televes.com

LINZ

Bernhard Pesl
Vertriebsbüro Österreich
Karling 22
A-4081 Hartkirchen
M. +43 (0) 664 | 35 38 878
bpesl@televes.com

Der Spezialist für Telekommunikationsinfrastruktur, wie auch in anderen Bereichen:

PROFESSIONELLE LED-BELEUCHTUNG

Effiziente Beleuchtung in jeder Umgebung

www.televes.com/de/professionelle-led-beleuchtung

DATACOM



datacom.televes.com/de

HOSPITALITY



contents.televes.com/de/hospitality/de

OPTISCHE ÜBERTRAGUNG



www.televes.com/de/optische-ubertragung













