

Przewodnik po produkcji 2026

Hospitality

Zamień kabel TV w swojej firmie w szybką sieć internetową



SERIA COAXDATA z technologią G.hn.

Bez prac budowlanych. Bez wstrzymywania działalności firmy.

Seria CoaxData przekształca istniejące okablowanie koncentryczne w obiekcie w sieć Ethernet 1,7 Gb/s i oferuje porównywalną szybkość transmisji do instalacji światłowodowych z maksymalnie 64 punktami połączeniowymi.

**Unowocześnij ofertę łączności w swojej firmie,
nie przerywając jej działalności.**

1,7 Gb/s
prędkości
sieci

64 punkty
połączenia
do sieci


0 PLN
inwestycji w nowe
okablowanie

0 dni
przerwy
w działalności
firmy

100%
zaprojektowane,
opracowane
i wyprodukowane
przez Televes

HOSPITALITY

SERIA FIBREDATA (GPON)	4
Terminal Linii Optycznej	4
Monitorowanie GPON	4
RF Overlay	5
Urządzenia do pokoiów	6
SIECI	7
Elektronika sieci	7
Bezprzewodowe punkty dostępu	8
SERIA COAXDATA (G.HN)	8
Urządzenia CoaxData G.hn	8
Akcesoria	8
USŁUGI INTERAKTYWNE	9
Stacja czołowa IPTV	9
Stacje czołowe TV interaktywna	10
ITV usługi opcjonalne	11
ITV in Room	11
ITV Akcesoria	11
STREAMING EXPERIENCE	12
ArantiaCast	12
DIGITAL SIGNAGE	13
Digital Signage Cloud	13
Digital Signage Local	13
EXPAND TV	14
Transkoder	14

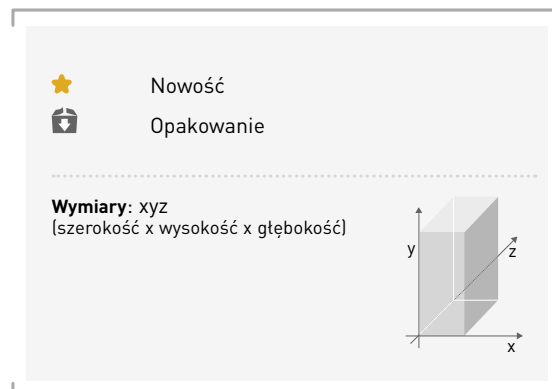**ZAŁOŻENIA**

Cennik zawiera ceny poglądowe i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 k.c., ma charakter informacyjny. Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Televes informuje, że cennik jest wydany wyłącznie w celach informacyjnych. Televes nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która może dotyczyć możliwych błędów w jego treści.

Zdjęcia produktów nie są umowne. Televes zastrzega sobie prawo do ich zmiany, spowodowanej wprowadzeniem nowych modeli lub modyfikacji, w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

Seria T.OX:

- Moduły z CI: zainteresowana strona jest odpowiedzialna za konsultacje i sprawdzenie w Televes zgodności CAM i karty z modułem. Jednoczesne deszyfrowanie usług dla CAM Pro zależy od tego, czy CAM i karta na to pozwalają.
- Wskazana liczba modułów w ramach, uchwytach czy szafkach jest podana wyłącznie według dostępnej przestrzeni. Liczba modułów do zainstalowania może być mniejsza w związku z innymi ograniczeniami, takimi jak zużycie prądu lub temperatura.

Hospitality:

Systemy integrujące FibreData (GPON) z ArantiaTV wymagają switcha typu Layer2+ lub Layer3.

INFORMACJE POUFNE:

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są informacjami poufnymi i stanowią wyłączną własność TELEVES, S.A.U. oraz każdej ze spółek będących częścią TELEVES CORPORATION (TELCOR, S.A.), chronionymi prawami własności intelektualnej i tajemnicą handlową. W związku z tym wszelki rodzaj komunikacji, ujawniania i/lub publikacji na ten temat jest wyrażnie zabroniony, chyba że została wyrażona pisemna zgoda przez prawnego przedstawiciela TELEVES.



HOSPITALITY

SERIA FIBREDATA (GPON)

Nr Kat.	Opis	
TERMINAL LINII OPTYCZNEJ		
OLT		
769403	OLT512EVO: 8x PON + 4x SFP+ 10Gb Ethernet + 4x Gb Ethernet (do 512 subskrybentów) W zestawie dwa Wbudowane Zasilacze z możliwością wymiany podczas pracy	1
769420	OLT3072 Modułowy, dla 3 kart 16x PON i 2 kart switch 2x 10Gb, (do 3072 subskrybentów) Z zasilaczem AC/DC	1
769421	Karta Switch 2x 10Gb (do OLT3072, nr kat.769420)	1
769422	Karta 16x PON (do OLT3072, nr kat.769420)	1
ZASILACZ		
769601	Zasilacz Podwójny -48Vdc. Instalacja w szafie rack 19", 1U (do OLT)	1
TRANSCIEIVERY SFP		
Transceivery GPON		
769410	Moduł SFP GPON B+, 1 Włókno „SC/UPC”	1
769413	Moduł SFP GPON C+, 1 Włókno „SC/UPC”	1
769414	Moduł SFP GPON C+ do modułu OLT512EVO, 1 Włókno „SC/UPC”	1
769415	Moduł SFP GPON B+ do modułu OLT512EVO, 1 Włókno „SC/UPC”	1
Transceivery Ethernet		
769150	Moduł SFP 1GbE, 2 MMF „LC/PC”, 850nm, 550m	1
769212	Zestaw: 2 Moduły SFP 1GbE, SMF „LC/UPC”, 1310+1490nm	1
769214	Moduł SFP+ 10GbE, 2 SMF „LC/UPC”, 1310nm 10km	1
769411	Moduł SFP 1GbE, „RJ45”	1
769412	Moduł SFP+ 10GbE do modułu OLT512, 2 Włókna Jednomodowe „LC/UPC”	1
Nr Kat.	Opis	
MONITOROWANIE GPON		
769130	Serwer + Oprogramowanie do Monitorowania + Licencja	1
769131	Oprogramowanie do Monitorowania + Licencja	1
769132	Serwer Lite + Oprogramowanie do Monitorowania + Licencja (do 128 urządzeń)	1



▲ 769130



▲ 769132

OLT512EVO

SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE
DO INSTALACJI HOSPITALITY

▲ OLT512EVO

Stacja czołowa OLT512EVO została opracowana w Televes, aby sprostać potrzebom hoteli. To zaawansowane rozwiązanie jest w stanie zapewnić **do 16 usług na jedno ONT**, co pozwala na zaoferowanie gościom większej liczby opcji rozrywki.

- Pełne zarządzanie elementami sieci przy minimalnych ograniczeniach
- Precyzyjne działanie nawet w najbardziej wymagających środowiskach hotelarskich
- Prosty i jednolity interfejs sieciowy do konfiguracji.
- Wysoka wydajność bez konieczności zakupu wielu dodatkowych urządzeń



▲ 769601



▲ 769414



▲ 769214

HOSPITALITY

SERIA FIBREDATA (GPON)

Nr Kat.	Opis	
RF OVERLAY		
NADAJNIKI OPTYCZNE		
234305	T.OX Nadajnik Optyczny SMATV 1550nm „SC/APC” 5dBm bez Kanatu Zwrotnego	1/18
234811	T.OX Nadajnik Optyczny CATV 1550nm „SC/APC” 10dBm bez Kanatu Zwrotnego	1
769801	Nadajnik Optyczny SMATV 1550nm „SC/APC” Po 5dBm bez Kanatu Zwrotnego Instalacja w szafie rack 19”, 1U	1
WZMACNIACZE / MULTIPLESERY		
234220	T.OX Wzmacniacz Optyczny 1we/1wy: 1550nm „SC/APC” 20dBm (Technologia EDFA)	1
234221	T.OX Wzmacniacz / Multiplexer Optyczny „SC/APC” 19dBm (Technologia EDFA) 2we: 1310/1490nm - 1550nm, 1wy: 1310/1490/1550nm	1
769611	Wzmacniacz / Multiplexer Optyczny „SC/APC” 20dBm (Technologia YEDFA) 33we: 32x1310/1490nm - 1x1550nm, 32wy: 32x1310/1490/1550nm 2x Zasilacz Podwójny. Instalacja w szafie rack 19”, 2U	1
769615	Wzmacniacz / Multiplexer Optyczny „SC/APC” 20dBm (Technologia YEDFA) 9we: 8x1310/1490nm - 1x1550nm, 8wy: 8x1310/1490/1550nm 2x Zasilacz Podwójny. Instalacja w szafie rack 19”, 1U	1
769616	Wzmacniacz / Multiplexer Optyczny „SC/APC” 17dBm (Technologia YEDFA) 9we: 8x1310/1490nm - 1x1550nm, 8wy: 8x1310/1490/1550nm 2x Zasilacz Podwójny. Instalacja w szafie rack 19”, 1U	1
769620	Wzmacniacz Optyczny 1we/1wy: 1550nm „SC/APC” 20dBm (Technologia EDFA), 2x Zasilacz Podwójny. Instalacja w szafie rack 19”, 1U	1
769622	Wzmacniacz Optyczny 1we/8wy: 1550nm „SC/APC” 10dBm (Technologia EDFA), 2x Zasilacz Podwójny. Instalacja w szafie rack 19”, 1U	1
769623	Wzmacniacz Optyczny 1we/8wy: 1550nm „SC/APC” 20dBm (Technologia YEDFA), 2x Zasilacz Podwójny. Instalacja w szafie rack 19”, 1U	1
769630	Wzmacniacz / Multiplexer Optyczny „SC/APC” 20dBm (Technologia EDFA) 2we: 1x1310/1490nm - 1x1550nm, 1wy: 1310/1490/1550nm, 2x Zasilacz Podwójny. Instalacja w szafie rack 19”, 1U	1
769631	Wzmacniacz / Multiplexer Optyczny „SC/APC” 14dBm (Technologia EDFA) 5we: 4x1310/1490nm - 1x1550nm, 4wy: 1310/1490/1550nm, 2x Zasilacz Podwójny. Instalacja w szafie rack 19”, 1U	1
769632	Wzmacniacz / Multiplexer Optyczny „SC/APC” 10dBm (Technologia EDFA) 9we: 8x1310/1490nm - 1x1550nm, 8wy: 1310/1490/1550nm, 2x Zasilacz Podwójny. Instalacja w szafie rack 19”, 1U	1
ZASILACZ		
5629	T.OX Zasilacz Impulsowy 120W 24V-5A	1
ROZGAŁĘZNIKI OPTYCZNE		
2337	T.OX Rozgałęźnik Optyczny 1260...1650nm „SC/APC” 2D 4 dB	1/18
2339	T.OX Rozgałęźnik Optyczny 1260...1650nm „SC/APC” 4D 7 dB	1/18
234401	T.OX Rozgałęźnik Optyczny 1260...1650nm „SC/APC” 8D 10 dB	1
234501	T.OX Rozgałęźnik Optyczny 1260...1650nm „SC/APC” 16D 14 dB	1
234601	T.OX Rozgałęźnik Optyczny 1260...1650nm „SC/APC” 32D 17 dB	1

Televes



▲ 234305



▲ 769801



▲ 234220



▲ 234401



▲ 2337



▲ 769622



▲ 769615



▲ 769630



▲ 769616

HOSPITALITY

SERIA FIBREDATA (GPON)

Nr Kat. Opis

URZĄDZENIA DO POKOJÓW

ONT I ONU

769507	ONU Basic: 1x Gb Ethernet	1
769520	Adapter ONU SFP	1
769530	ONU 3 PoE+ 50W: 4x 1Gb Ethernet, 2x FXS, RF Overlay	1
769531	ONT 3 WiFi AX: 4x 1Gb Ethernet, 2x FXS, WLAN b/g/n/ac/ax, RF Overlay	1
769532	ONU 3 PoE+ 120W: 4x 1Gb Ethernet, 2x FXS, RF Overlay	1


ODBIORNIK OPTYCZNY

237330	Odbiornik / Demultiplexer Optyczny „SC/APC” (-5...+2dBm) 1we: 1310/1490/1550nm(GPON/TV), 2wy: 1310/1490nm(GPON) - RF(1TV: Naz./Sat) Vs 58/49dBμV	1
--------	---	---

ONT 3 / ONU 3: Wybierz swój model


Nr Kat.	769531	769530	769532
RF Overlay	✓	✓	✓
WiFi 6	✓	✗	✗
Porty FXS	2	2	2
Porty 1GbE	4	4	4
PoE+	✗	50 W	120 W

Przegląd infrastruktury FibreData GPON

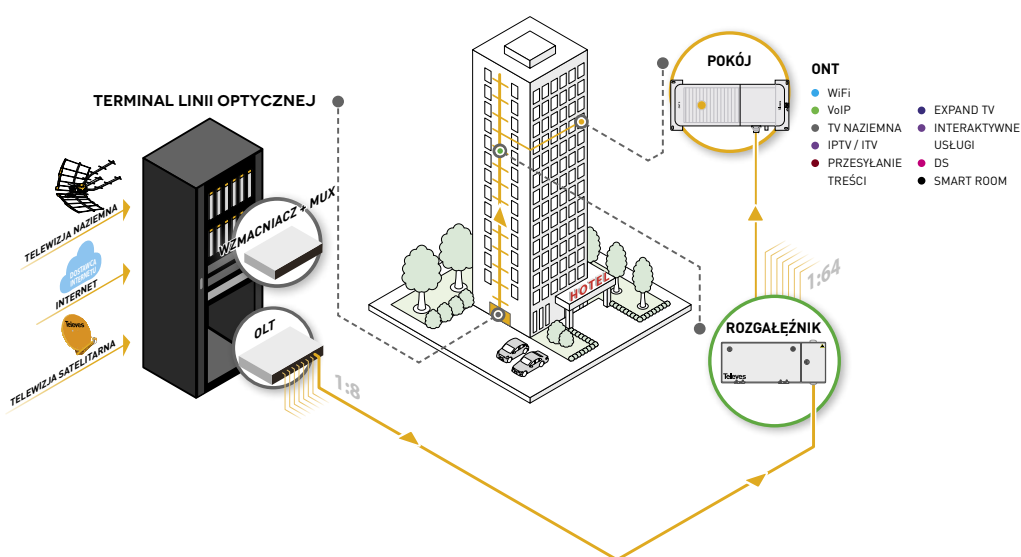

PRZEWODNIK PO PRODUKCIE
2026

ONT 3 / ONU 3



ONU 3



ONT 3

Urządzenia ONT 3 i ONU 3 zostały zaprojektowane jako uzupełnienie urządzenia OLT512EVO w instalacjach GPON. Dzięki zintegrowanemu rozwojowi naszego środowiska typu end-to-end konfiguracja, wdrożenie i konserwacja instalacji są uproszczone, gdy urządzenia te są instalowane razem.

Ich specjalna konstrukcja przeznaczona dla sektora hotelarskiego zapewnia znaczące korzyści w profesjonalnych instalacjach:

- Wysoka wydajność rozpraszania ciepła nawet w instalacjach bez wentylacji
- Kompatybilność RF-Overlay
- Do 16 usług na użytkownika



769520

Adapter ONU SFP

Przeznaczony do podłączenia do urządzenia sieciowego w celu rozszerzenia GPON w istniejącej sieci dostępowej dla abonentów. Urządzenie umożliwia efektywne i dyskretne dostosowanie się do wymagań klientów.



237330

Więcej informacji na temat okablowania światłowodowego i elementów dystrybucyjnych można znaleźć w sekcji DataCom



HOSPITALITY
SIECI

Nr Kat.	Opis	
ELEKTRONIKA SIECI		
ROUTERY		
769110	Zarządzanie siecią: Router i Firewall, 4x Gb Ethernet	1
769114	Zarządzanie siecią: Router i Firewall, 4x 2,5Gb Ethernet	1
769115	Zarządzanie siecią: Router i Firewall, 6x Gb Ethernet + 2x SFP+	1
769122	Router 16x Gb Ethernet + 2x SFP+, Instalacja w szafie rack 19", 1U	1
SWITCHE		
Zarządzalne		
768150	Ethernet Switch L2+ Przemysłowy: 8x Gb Ethernet (PoE+, 240W) + 2x SFP (1 Gbps), -40...+75°C (bez zasilacza)	1
769140	Ethernet Switch L2+: 8x Gb Ethernet (PoE+, 130W) + 2x SFP (1 Gbps)	1
769141	Ethernet Switch L2+: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x Combo Gb Ethernet/SFP	1
769144	Ethernet Switch L2+: 24x Gb Ethernet + 4x SFP (1 Gbps)	1
769145	Ethernet Switch L2+: 48x Gb Ethernet + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
769146	Ethernet Switch L2+: 48x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
769147	Ethernet Switch L2+: 8x Gb Ethernet + 2x SFP (1 Gbps)	1
769148	Ethernet Switch L3: 48x Gb Ethernet + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
769149	Ethernet Switch L3: 8x Gb Ethernet + 24x SFP (1 Gbps) + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
769151	Ethernet Switch L2+: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x SFP+ (10 Gbps)	1
769152	Ethernet Switch L2+: 8x Combo Gb Ethernet/SFP + 16x SFP (1 Gbps) + 4x SFP+ (10 Gbps)	1
769153	Ethernet Switch L3: 48x SFP+ (10 Gbps) + 2x QSFP+ (40 Gbps) + 4x QSFP28 (100 Gbps)	1
Niezarządzalne		
768110	Ethernet Switch L2, Niezarządzalny: 5x 10/100/1000 Mbps	1
768111	Ethernet Switch L2, Niezarządzalny: 8x 10/100/1000 Mbps	1
768112	Ethernet Switch L2, Niezarządzalny: 8x Gb Ethernet (Long range PoE+, 110W) + 2x Gb Ethernet	1
768115	Ethernet Switch L2, Niezarządzalny: 24x Gb Ethernet + 2x SFP (1 Gbps)	1
768116	Ethernet Switch L2, Niezarządzalny: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 2x SFP (1 Gbps)	1
768121	Ethernet Switch L2 Przemysłowy, Niezarządzalny: 8x 10/100/1000 Mbps, -40...+75°C (bez zasilacza)	1
TRANSCIEIVERY SFP		
769150	Moduł SFP 1GbE, 2 MMF „LC/PC”, 850nm, 550m	1
769210	Moduł SFP 1GbE, 2 SMF „LC/UPC”, 1310nm	1/29
769212	Zestaw: 2 Moduły SFP 1GbE, SMF „LC/UPC”, 1310+1490nm	1
769214	Moduł SFP+ 10GbE, 2 SMF „LC/UPC”, 1310nm 10km	1
769412	Moduł SFP+ 10GbE do modułu OLT512, 2 Włókna Jednomodowe „LC/UPC”	1
ADAPTER ETHERNET (MEDIA CONVERTER)		
769215	Konwerter mediów RJ45-SFP, jednomodowy (SM)/wielomodowy (MM), Kompatybilne z SFP nr kat. 769210 lub 769212	1
SERWERY I URZĄDZENIA DO STEROWANIA		
768801	Urządzenie DataBox: Platforma do zarządzania i monitorowania urządzeń WaveData, CoaxData i urządzeń sieciowych	1



769412



769212

Televes



769115



769144



769146



769149



769152



769153



769215

Kompatybilność SFP z różnymi typami urządzeń sieciowych

	Transceivery 1GbE			Transceivery 10GbE		Transceiver 1GbE RJ45	ONU	Transceivery GPON	
	769150	769210	769212	769214	769412	769411	769520	769410/13	769414/15
Switch SFP (768115, 768116, 768150, 769140, 769141, 769144, 769147, 769152)	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Switch SFP+ (769145, 769146, 769148, 769149, 769151, 769152, 769153)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
Router SFP+ (769115, 769122)	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
OLT512EVO (769403)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
OLT3072 (769420, 769421, 769422)	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
Konwerter Mediów (769215)	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
WaveData (769002)	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗



HOSPITALITY SIECI

Nr Kat.	Opis	
BEZPRZEWODOWE PUNKTY DOSTĘPU		
SERIA WAVEDATA		
Punkty dostępu WaveData		
769001	Wewnętrzny zarządzany bezprzewodowy punkt dostępowy WaveData: 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (Opcja Low Power WiFi)	1
769002	Wewnętrzny zarządzany bezprzewodowy punkt dostępowy WaveData: 1x F.O. SFP, 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (Opcja Low Power WiFi)	1
769011	Zarządzalny zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy WaveData: 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac	1
Zarządzanie		
769030	Urządzenie WaveBox: Zarządzanie Sieciami WaveData	1


SERIA COAXDATA (G.hn)

Nr Kat.	Opis	
URZĄDZENIA COAXDATA G.hn		
769310	Master CoaxData G.hn: 1,7 Gbps (obsługa do 64 węzłów), 4 Złącza Ethernet 1 Gbps i 2 Złącza F	1
769320	Węzeł CoaxData G.hn: 1 Złącze Ethernet 2,5 Gbps i 2 Złącza F (zawiera kabel zasilający USB-C)	1
769321	Węzeł CoaxData G.hn: WiFi b/g/n/ac, 2 Złącza Ethernet 1 Gbps i 2 Złącza F (zewnętrzne zasilanie w zestawie)	1
AKCESORIA		
769223	Filtr Mikser/Duplekser 2we/2wy „F”: FDP (1...200MHz) - FGP (290...2400MHz)	1/10



▲ 769223

SERIA WAVEDATA

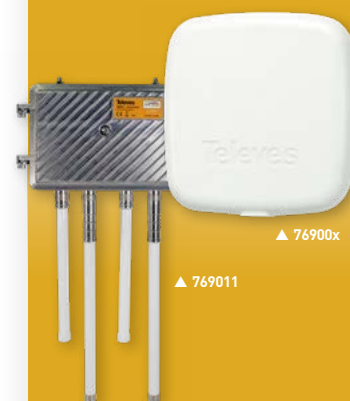

WIRELESS ACCESS POINT

WaveData AP, który zapewnia wydajne rozwiązanie mobilności bezprzewodowej dla średnich i dużych jednostek.

Model nr kat. 769002 zawiera port dla modułów SFP, co pozwala rozszerzyć funkcjonalność przełączania przez kable światłowodowe.

SERIA COAXDATA (G.hn)



▼ 769310



▼ 769321

Zamień kabel TV w swojej firmie w szybką sieć internetową

CoaxData to profesjonalne rozwiązanie, idealne dla hoteli oraz małych i średnich firm (do 64 punktów), które potrzebują szybkiej sieci danych bez konieczności modernizacji okablowania i przerywania działalności.

System, zaprojektowany do pracy w trybie punktowielopunkt, automatycznie wykrywa węzły podłączone do sieci i samodzielnie konfiguruje urządzenia, co znacznie ułatwia uruchamianie instalacji.

- Gigabitowa łączność szerokopasmowa 1,7Gbps
- Do 64 punktów końcowych połączenia
- Gwarantowana obsługa do 1,8 km
- Wydajność w niekorzystnych warunkach
- Brak zakłóceń w istniejących usługach



HOSPITALITY USŁUGI INTERAKTYWNE

Nr Kat.	Opis	
STACJA CZŁOWA IPTV		
SERIA T.OX		
Streamers		
565701	T.OX Streamer DVB-T/T2-IP CI (Multicast/Unicast, SPTS) Multiplexer: 4 kanały (DVB-T/T2) : 32 IP Streams	1
565801	T.OX Streamer DVBS/S2-IP CI (Multicast/Unicast, SPTS) Multiplexer: 3 Transpondery (2Sat) lub 3 Transpondery (1Sat+LoopThru) : 32 IP Streams	1
Enkodery		
563852	T.OX Enkoder/Modulator IP Twin (MPEG2/4), 2 Tryby: 2we: HDMI® / Component(YPbPr) / CVBS - 1Mux: IP/COFDM/QAM 2we: HDMI® / Component(YPbPr) / CVBS / IP - 1Mux: COFDM/QAM	1
831816	Zestaw T.OX Kanał Korporacyjny: DS Nemesis Set-Top Box (nr kat.831831) + T.OX HDMI®-IP Enkoder (nr kat.563852) + Zasilacz (nr kat.562802)	1
Urządzenia Dodatkowe		
216802	Zestaw: Kabel OTG USB - microUSB B i Adapter WiFi. Narzędzia do Kontroli WiFi Streamers T.OX	1
5301	Ramka do Rack'a 19" 484mm 5U (1 Zasilacz + 7 Modułów T.OX lub 10 Modułów T12/T05)	1/9
5629	T.OX Zasilacz Impulsowy 120W 24V-5A	1

Televes


STREAMERY T.OX IP



▲ 565801 ▲ 565701

Streamery, które generują zakapsułkowane wyjście IP z multipleksacji usług dostępnych w:

- Do 3 transponderów TV SAT: Nr kat. 565801.
- 4 różnych MUX'ach DVT-/ lub DVT-T2: Nr kat. 565701.

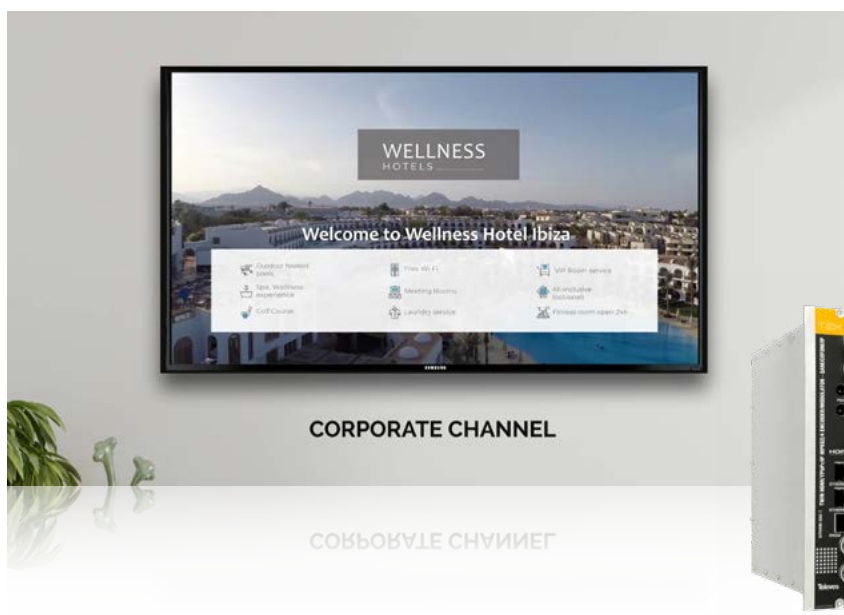

▲ 831816



▲ 563852



ARANTIA.TV

INTERAKTYWNA TELEWIZJA I IPTV

Jedna platforma IPTV grupująca wszystkie usługi według potrzeb klienta we wszelkiego rodzaju projektach, w tym dla hoteli, szpitali, operatorów, firm, budynków mieszkalnych, itp. Rozwiązanie to oferuje również **nowe narzędzia usprawniające działalność biznesową**.

- **Wleloekranowy Middleware:**
 - Middleware do STB Nemesis V2, telewizorów LG, Samsung i Philips *.
- Integracja z systemami stron trzecich:
 - Property Management Systems.
 - Systemy Alarmowe NO/NC.
- **Wiele Interaktywnych Usług:**
 - Telewizja, Video na Żądanie, Informacje, Wiadomości, Zarządzanie Wydatkami, Serwisy Informacyjne: Booking & Shopping...
- Integracja z Arantia DS (Digital Signage) i ArantiaCast (wysyłanie treści z urządzeń mobilnych do telewizora).
- Potężne narzędzie do zarządzania systemem: Pozwala zarządzać wszystkimi dostępnymi funkcjami. Kompletny i intuicyjny projektant menu.
- Konfigurowalny interfejs użytkownika według potrzeb każdego projektu.

* Sprawdź kompatybilne modele.

Nr Kat.	Opis	
STACJE CZOŁOWE TV INTERAKTYWNA		
MIDDLEWARE		
83031801	Middleware Arantia TV Business do 80 Użytkowników	1
83032003	Middleware Arantia TV Business do 100 Użytkowników	1
83032103	Middleware Arantia TV Business do 499 Użytkowników	1
83032203	Middleware Arantia TV Business do 750 Użytkowników	1
83032303	Middleware Arantia TV Business do 1000 Użytkowników	1
83032403	Middleware Arantia TV Business do 2200 Użytkowników	1
83032503	Middleware Arantia TV Basic do 1000 Użytkowników	1
LICENCJE		
830319	Licencja Arantia TV STB (Middleware Business)	1
830510	Licencja Arantia do kompatybilnego TV (LG, Samsung, Philips)	1
SERWERY VOD		
830311	Serwer VOD 20 Streams 1TB SAS	1
83031203	Serwer VOD 95 Streams 1TB (2,4TB) SAS	1
SERWERY NPVR		
830401	Serwer nPVR 20 Streams 1TB SAS	1
830403	Serwer nPVR 95 Streams 1TB (2,4TB) SAS	1



▲ 83031801



▲ 83032003



▲ 830319



▲ 830311

HOSPITALITY USŁUGI INTERAKTYWNE

Nr Kat.	Opis	
ITV USŁUGI OPCJONALNE		
INTEGRACJA PMS		
Bezpośrednia		
830501	Licencja integracyjna Property Management System (wymagany serwer Middleware lub ArantiaCast)	1
830523	Licencja integracyjna Property Management System na pokój (wymagany serwer Middleware lub ArantiaCast)	1
Przez gateway		
830508	Gateway Property Management System	1
830509	Gateway Property Management System – Licencja na pokój	1
PERSONALIZACJA		
830502	Personalizacja interfejsu użytkownika Arantia TV i zawartości DS (32 godz.)	1
980103	Personalizacja interfejsu użytkownika Arantia TV i zawartości DS (1 godz.)	1
FUNKCJE		
830110	Alarm Monitor Device	1
830506	Integracja z Systemem Alarmowym	1
830515	Licencja Arantia tv Kanał Korporacyjny na Middleware Business	1
Nr Kat.	Opis	
ITV IN ROOM		
SET-TOP BOX		
830108	Nemesis V2 Set-Top Box	1
830130	Zestaw Nemesis V2: Set-Top Box + Pilot IR/RF + Zasilacz	1
AKCESORIA		
830207	Pilot LG/Samsung	1
830216	Pilot Uniwersalny IR (TV) i RF (STB Nemesis V2)	1
830218	Zasilacz do Nemesis V2 (z wtyczkami EU/UK/US)	1
830219	Przedłużacz TVI Samsung do Nemesis V2	1
830220	Przedłużacz TVI LG do Nemesis V2	1
830221	Uchwyt Ścienne do Nemesis V2	1
Nr Kat.	Opis	
ITV AKCESORIA		
UCHWYTY RACK I AKCESORIA		
831301	19" Rack 27U (Zmontowany i Dostosowany)	1
831303	19" Rack 42U (Zmontowany i Dostosowany)	1
ROUTER		
831404	Router VPN	1
TRANSCEIVER		
831505	Transceiver 1000T SFP RJ-45	1

Televes

STB NEMESIS V2



830108

Potężny set-top-box przeznaczony do wdrażania interaktywnych usług w środowisku hotelarskim.

Oparty na AOSP* z kompletnym systemem zarządzania i intuicyjną aplikacją użytkownika. Idealne narzędzie do oferowania usług informacyjnych i rozrywkowych.

- Dekodowanie MPEG2, MPEG4-AVC / H264.
- Zdalna kontrola i zarządzanie.
- Akcesoria: zasilacz 10W (5V/2A) oraz pilot BLE i IR (Nr.Kat. 830130).

* AOSP: Android Open Source Project.




830130



830508

Arantia TV: Główne elementy

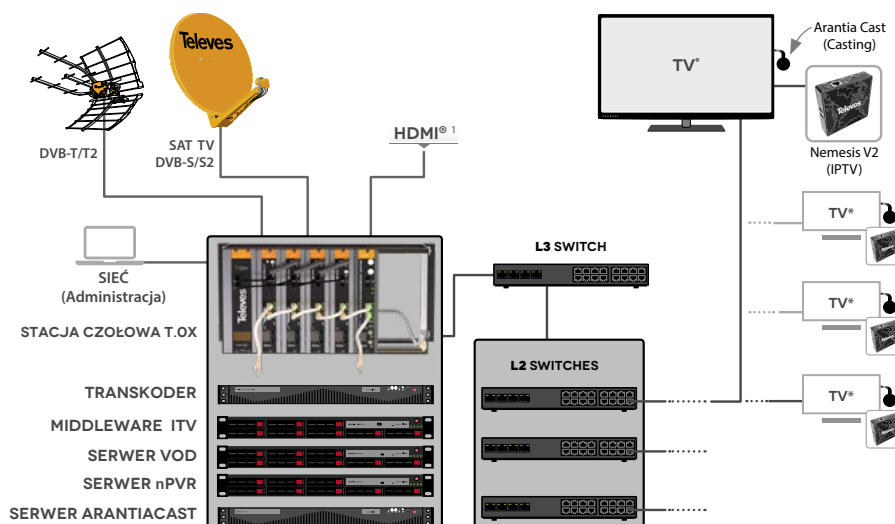

Schemat przedstawia poszczególne części architektury systemu:

Systemy wejściowe, takie jak Stacja Czołowa T.OX, Serwer MW, Transkoder Multiscreen, ... sieć dystrybucyjna IP oraz punkty końcowe użytkownika, w których zainstalowane są STBs Nemesis V2, telewizory i odtwarzacze do odbioru IPTV, cyfrowe oznakowanie Arantia DS lub zaawansowane usługi interaktywne z Arantia TV.

1. Wejście HDMI* umożliwia odbiór audio/video ze źródeł HDMI*, takich jak enkodery, komputery itp.

Kompatybilność z:

LG SAMSUNG PHILIPS



ARANTIACAST

Wszystkie treści z urządzeń mobilnych na ekranie Telewizora w hotelu



Rozwiązanie ArantiaCast pozwala na udostępnianie treści z ponad 3.000 aplikacji!

Kompatybilność z Androidem i iOS

STREAMING EXPERIENCE

Wszystkie treści z urządzeń mobilnych na ekranie telewizora w Hotelu.

System ArantiaCast jest systemem casting, za pomocą którego w przypadku obiektów z dużą liczbą użytkowników (np. hotele), każdy z nich ma przypisaną na wyłączność swoje urządzenie do castingu. Jest to system bez loginu i hasła oraz z opcją automatycznego wyłączenia, gdy gość hotelowy wymeldowuje się przez hotelowy system PMS.

- System umożliwia zaawansowane i zdalne monitorowanie zainstalowanych urządzeń.
- Dyskretna i bezpieczna instalacja.
- Streamingu goście mogą dokonać tylko do telewizora w swoim pokoju hotelowym.
- System zawiera opcję dostosowania zawartości ekranu powitalnego.
- System w narzędziu administracyjnym zawiera sekcję raportów użytkownika systemu.
- Odłączenie od systemu następuje w momencie wymeldowania gościa z hotelu.
- Streaming treści na telewizorze hotelowym.
- Nie wymaga loginu, hasła ani podania danych osobowych gościa.
- Kompatybilne z telewizorami wyposażonymi w złącze HDMI® lub z wbudowaną funkcją Google Cast.
- Ponad 3.000 dostępnych aplikacji.
- Możliwość podłączenia kilku urządzeń mobilnych do tego samego telewizora w danym pokoju.

Nr Kat.	Opis	
ARANTIACAST		
ARANTIACAST SERVER		
831410	Serwer ArantiaCast	1
831416	Serwer ArantiaCast Lite do 80 punktów wizualizacji	1
URZĄDZENIE DO CASTINGU		
Klucz sprzętowy ArantiaCast		
831412	Licencja na klucz sprzętowy ArantiaCast	1
★ 831492	Zestaw ArantiaCast: wstępnie skonfigurowany Dongle 4K + kabel zabezpieczający	1
Wbudowany ArantiaCast		
★ 831420	Google Cast Gateway (do telewizorów LG)	1
★ 831491	Licencja ArantiaCast dla telewizorów z Google Cast	1
USŁUGI OPCJONALNE		
830511	Licencja Interfejs Property Management System (wymagany serwer lub ArantiaCast)	1
831414	ArantiaCast Przedłużenie Ważności SW system (1 rok na 1 urządzenie do castingu)	1



▲ 831410



▲ 831492



▲ 831420

Udostępnij swoje ulubione treści z urządzenia mobilnego w trzech prostych krokach:

1 POŁĄCZ się z siecią WiFi:
Hotel-WiFi

2 ZESKANUJ kod QR:
lub
PRZEJDŹ do strony
local.arantia.com
i wprowadź kod:
12345ABC

3 NACIŚNIJ ikonę castingu
na telefonie komórkowym
i rozpocznij oglądanie!

Pokój 212

HOSPITALITY DIGITAL SIGNAGE

Nr Kat.	Opis	
DIGITAL SIGNAGE CLOUD		
PLAYER DS		
831811	DS Hosting Cloud Roczny na Użytkownika	1
★ 831831	Player Arantia DS Nemesis V2 WiFi (zawiera zasilacz z wtyczkami EU/UK/US)	1
AKCESORIA		
830218	Zasilacz do Nemesis V2 (z wtyczkami EU/UK/US)	1
830219	Przedłużacz TVI Samsung do Nemesis V2	1
830220	Przedłużacz TVI LG do Nemesis V2	1
830221	Uchwyt Ścienny do Nemesis V2	1
Nr Kat.	Opis	
DIGITAL SIGNAGE LOCAL		
SERWER DS		
831805	Serwer Arantia DS do 150 Użytkowników	1
PLAYER DS		
★ 831831	Player Arantia DS Nemesis V2 WiFi (zawiera zasilacz z wtyczkami EU/UK/US)	1
AKCESORIA		
830218	Zasilacz do Nemesis V2 (z wtyczkami EU/UK/US)	1
830219	Przedłużacz TVI Samsung do Nemesis V2	1
830220	Przedłużacz TVI LG do Nemesis V2	1
830221	Uchwyt Ścienny do Nemesis V2	1

Televes




▲ 831831



▲ 831805

ARANTIA.DS: Obsługa DS w trybie zdalnym i lokalnym

Arantia DS udostępnia dwa tryby pracy, oparte na architekturze w chmurze (Cloud) lub na serwerze lokalnym:

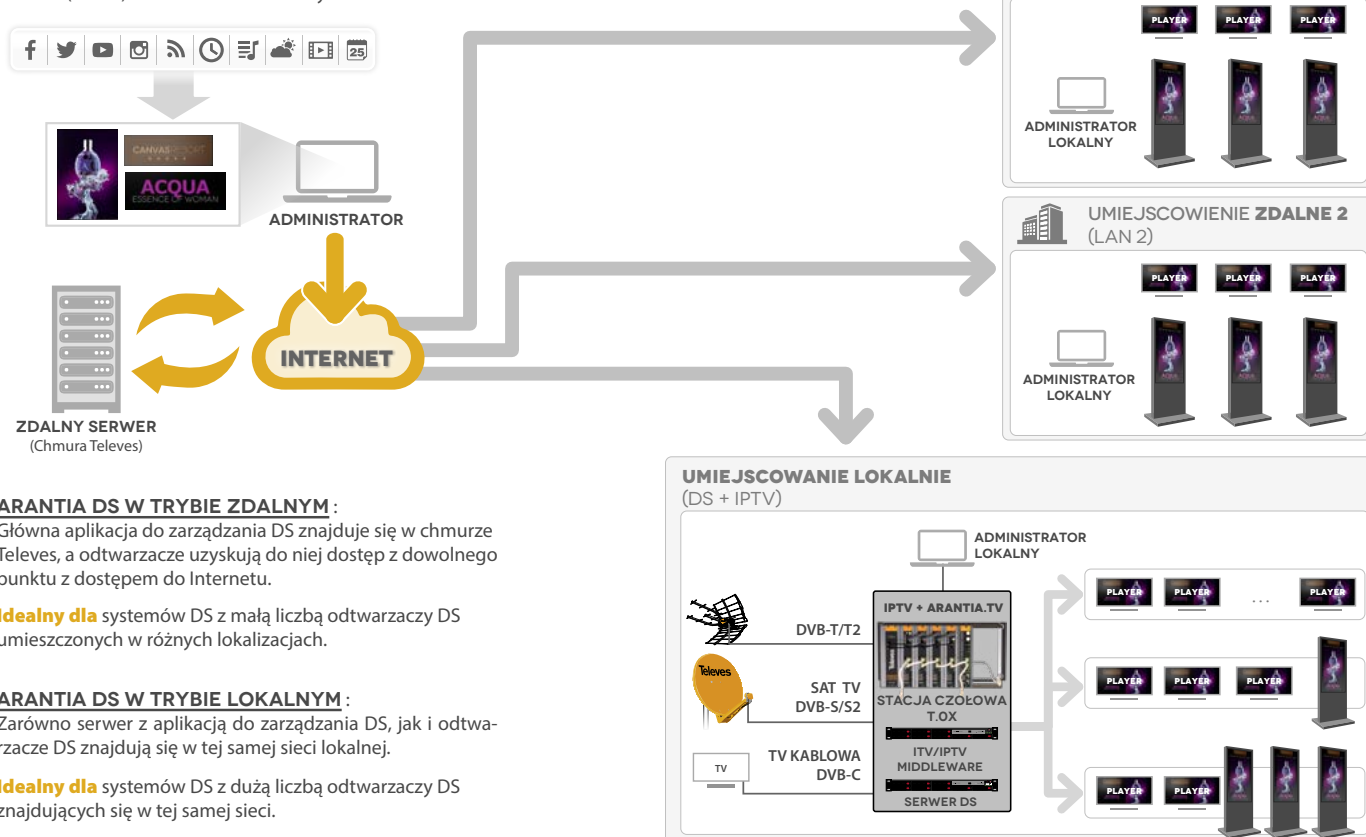



HOSPITALITY EXPAND TV

Nr Kat. | Opis



TRANSKODER

832201	Transkoder/Streamer Live	1
832204	Transkoder/Streamer Live Plus	1

PRZEWODNIK PO PRODUKCIE
2026

EXPAND TV TRANSKODERS/STREAMERS



▲ 832201



▲ 832204

Urządzenia Transkoder/Streamer umożliwiają przesyłanie kanałów telewizyjnych na dowolne urządzenie (smartfony, tablety, STB, PC, Smart TV,...) poprzez różne rodzaje sieci. Dzięki tej potężnej funkcjonalności, użytkownicy mogą oglądać treści telewizyjne w dowolnym punkcie danego obiektu.



TELEVES POLSKA Sp. z o.o.

ul. Jana Długosza 48,
51-162 Wrocław

📍 51° 7' 59.8224"N, 17° 3' 42.8256"E

T. (+48) 71 7901 115

televes.polska@televes.com

OLT512EVO

Idealne rozwiązanie dla branży Hospitality



Moduł OLT, który został zaprojektowany specjalnie z myślą o branży Hospitality, spełnia aktualne wymagania w zakresie komunikacji i rozrywki:

więcej usług o wyższej prędkości

Ponad 16 usług na pomieszczenie z możliwością personalizacji przepustowości łącza

Zaawansowane funkcje, dostosowane do potrzeb specjalistów z branży, ułatwiają uruchamianie, zarządzanie i konserwację infrastruktury GPON

SKUTECZNA KONFIGURACJA

Definiuje profile i dostarcza usługi według grup pomieszczeń

SCENTRALIZOWANE ZARZĄDZANIE

Masowa konfiguracja wielu modułów ONU/ONT za pomocą OLT

ELASTYCZNA INSTALACJA

Wymienia i swobodnie instaluje moduły ONT w pomieszczeniach niezależnie od PON



Televes Corporation®

www.televescorporation.com | www.televes.com



Televes®

www.televes.com