

INFO

Televés

La Evolución

T40

T50



Características Técnicas	T40				T50			
Referencias	5061	5062	5063	5064	5065	5066	5067	5068
Margen de frecuencia	47-89	88-108	174-230	470-862	47-89	88-108	174-230	470-862
Canales	c2...c4/ s1...s3	-	c5...c12	c21...c69	c2...c4/ s1...s3	-	c5...c12	c21...c69
Ganancia (dB)	43	44	44	45	49	48	49	50
V.máx.salida (CCIR) (dBμV)	125	111	122	120	125	111	122	124
Figura de ruido (dB)	<7	<7	<9	<9,5	<7	<7	<9	<9,5
Ancho de banda (MHz)	7	20	7	8	7	20	7	8
Margen de regulación (dB)	20	20	20	20	20	20	20	20
Consumo (mA)	50	50	70	70	50	50	70	90

La elección de sistemas de amplificación monocal como equipo de cabecera en instalaciones colectivas está apoyada por la característica de selectividad al canal (alta ocupación espectral de canales) y su versatilidad a futuras ampliaciones.

Televés presenta dos nuevas series de amplificación monocal, los sistemas T-40 y T-50, que vienen a tomar el relevo de los conocidos sistemas T-30 y T-94.

Mantienen con relación a las series anteriores el sistema de montaje, unificando la dimensión lo que posibilita la:

- 1. Compatibilidad con las series T-30 y T-94 en montaje y conexionado.**
- 2. Flexibilidad en la combinación de estas series en función de las necesidades de la instalación.**

Lo más significativo de estas nuevas series es la mejora en la tensión de salida, lo que posibilita con un mismo equipo distribuir la señal a un mayor número de tomas.

Fuente de Alimentación

Referencia	5024*
V. entrada (V~)	230±10%
V. salida (V=)	24±5%
Corriente máx. (mA)	750
Temp. func. (°C)	-10...+45

Accesorios

Ref.	Descripción
5951	Carga adaptadora
4213	Puente de unión
5303	Cofre 8 unidades
4216	Prolongador-conector acodado (evita paso cc)

Ref.	Descripción
5241	Soporte 8 unidades tealealimentadas
5245	Soporte 10 unidades tealealimentadas

Telefonía Básica

Con la puesta en vigor del R.D. Ley sobre ICT y el correspondiente Reglamento técnico, además de la red de Radio y Televisión es responsabilidad de la Propiedad la instalación y mantenimiento (promotor y comunidad



respectivamente) de la red de Telefonía básica y RDSI.

Televés presenta una nueva gama de productos destinada a realizar instalaciones de telefonía básica, dando una solución global de producto a las ICT's.




Las regletas de corte y prueba realizan la distribución de la telefonía básica.

Las de 5 pares se ubican en los registros secundarios mientras que las de 10 pares se emplazarán en el RITI.

Regletas

Referencia	2172	2173
Nº de pares	10	5
Resistencia aislamiento entre contactos (MΩ)	>10 ⁶	
Resistencia de contacto (MΩ)	<10	
Rigidez dieléctrica	(Vef. ca)	>1000
	(Vef. ca)	>1500
Resistencia anticorrosión	UNE 2050-2-II	




Son módulos que se caracterizan por su rapidez de conexionado ayudados del útil Ref. 2174.

La fijación de ambas se realiza mediante soporte individual o múltiple.

Accesorios Regletas

Caja de Distribución

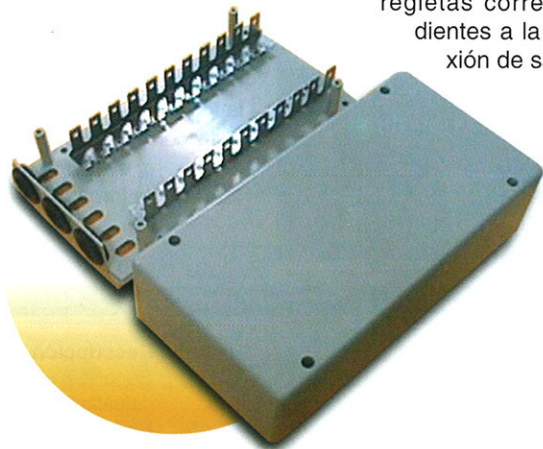


La caja de distribución de 100 pares Ref.2189 permite alojar en el RITI las regletas correspondientes a la conexión de salida.


2189
Caja distribución 11 regletas

Soportes

Los soportes para regletas permiten la fijación de las mismas en los diferentes recintos. Están contruidos en acero inoxidable y por su construcción, posibilitan el realizar una correcta disposición de los cables de pares entre regleta y soporte.




2182
Soporte 11 regletas de 10 pares



2183
Soporte 5 regletas de 5 pares

Tanto para la regleta de 5 como la de 10 pares se dispone de soporte unitario y múltiple.




2187
Soporte 1 regleta de 5 pares

2188
Soporte 1 regleta de 10 pares

Carátulas Indicadoras


Las carátulas indicadoras permiten identificar las diferentes líneas de pares para facilitar tanto el conexonado como el posterior mantenimiento de la red de telefonía básica.

Se dispone de dos referencias, la Ref. 2181 es la carátula identificativa abatible y aplicable directamente a la regleta de 10 pares, mientras que la Ref.2190 es la carátula identificativa para el soporte de 10 regletas.



Regleta y carátula montadas en caja de distribución

2190

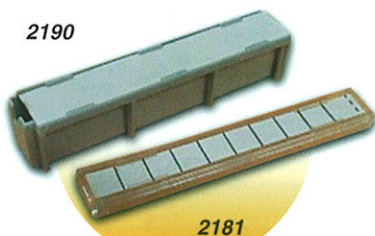

2181

Descargador



Los descargadores son dispositivos aplicables a la regleta especialmente indicados para evitar la transmisión de descargas eléctricas (tormentas etc).


Montaje en regleta ref.2184

Su montaje se realiza mediante la regleta para descargadores Ref. 2184.

Referencia		2186
Tensión continua disruptiva (V)		230
Tensión impulsiva disruptiva 1 Kv/μs (V)		<650
Resistencia de aislamiento (MΩ)		10 ⁵
Capacidad (pF)		<1,5

Cables

Los cables de acometida realizan la conexión entre las regletas situadas en el registro secundario y el PAU, o entre el PAU y el BAT.



instalación.

Se suministran metrado en bobinas dispensadoras para facilitar su manipulación.

Disponen de hilo de rasgado para facilitar su



Referencia		2170	2171
Nº de pares		1	2
Ø conductor de cobre (mm)		0,5	
Cubierta exterior		PVC ignífugo	
Atenuación (dB/Km) Z=600Ω	800Hz	1,7	
	1,5 KHz	1,8	
	3 KHz	2,3	
Resistencia (Ω/Km)		<98	
Resistencia de aislamiento (MΩ/Km)		>1000	
Rigidez dieléctrica (V.ef.ca)		>350	
entre conductores (V.ef.cc)		>500	
Capacidad (nF/Km)		<100	

Útiles

Herramientas de Medida




2185

Para realizar de un modo rápido y sencillo las verificaciones de conexonado y continuidad de la red de telefonía básica se precisa de la adecuada clavi-

vija de prueba. La Ref. 2185 es la clavija de prueba de cuatro hilos diseñada para ser fijada a la regleta interrumpiendo la línea para la comprobación serie y paralelo mediante un multímetro.

Para únicamente interrumpir la línea separando los contactos se dispone de la clavija de corte Ref. 2180.

2180




Herramientas de Conexonado



2175

Televés dispone de dos herramientas de montaje del cable de pares a las regletas, una sencilla y otra polivalente.

La Ref. 2175 se trata de una sencilla herramienta de inserción, mientras que la Ref. 2174 es una herramienta que pela, inserta y corta el hilo en la regle-



2174

ta en una sola operación. Incluye componentes accesorios para facilitar la inserción extracción.



Detalle funda para herramienta incluida en la ref. 2174

ICT Telefonía

