РУС

Televes®

КРАТКИЙ КАТАЛОГ **2020**

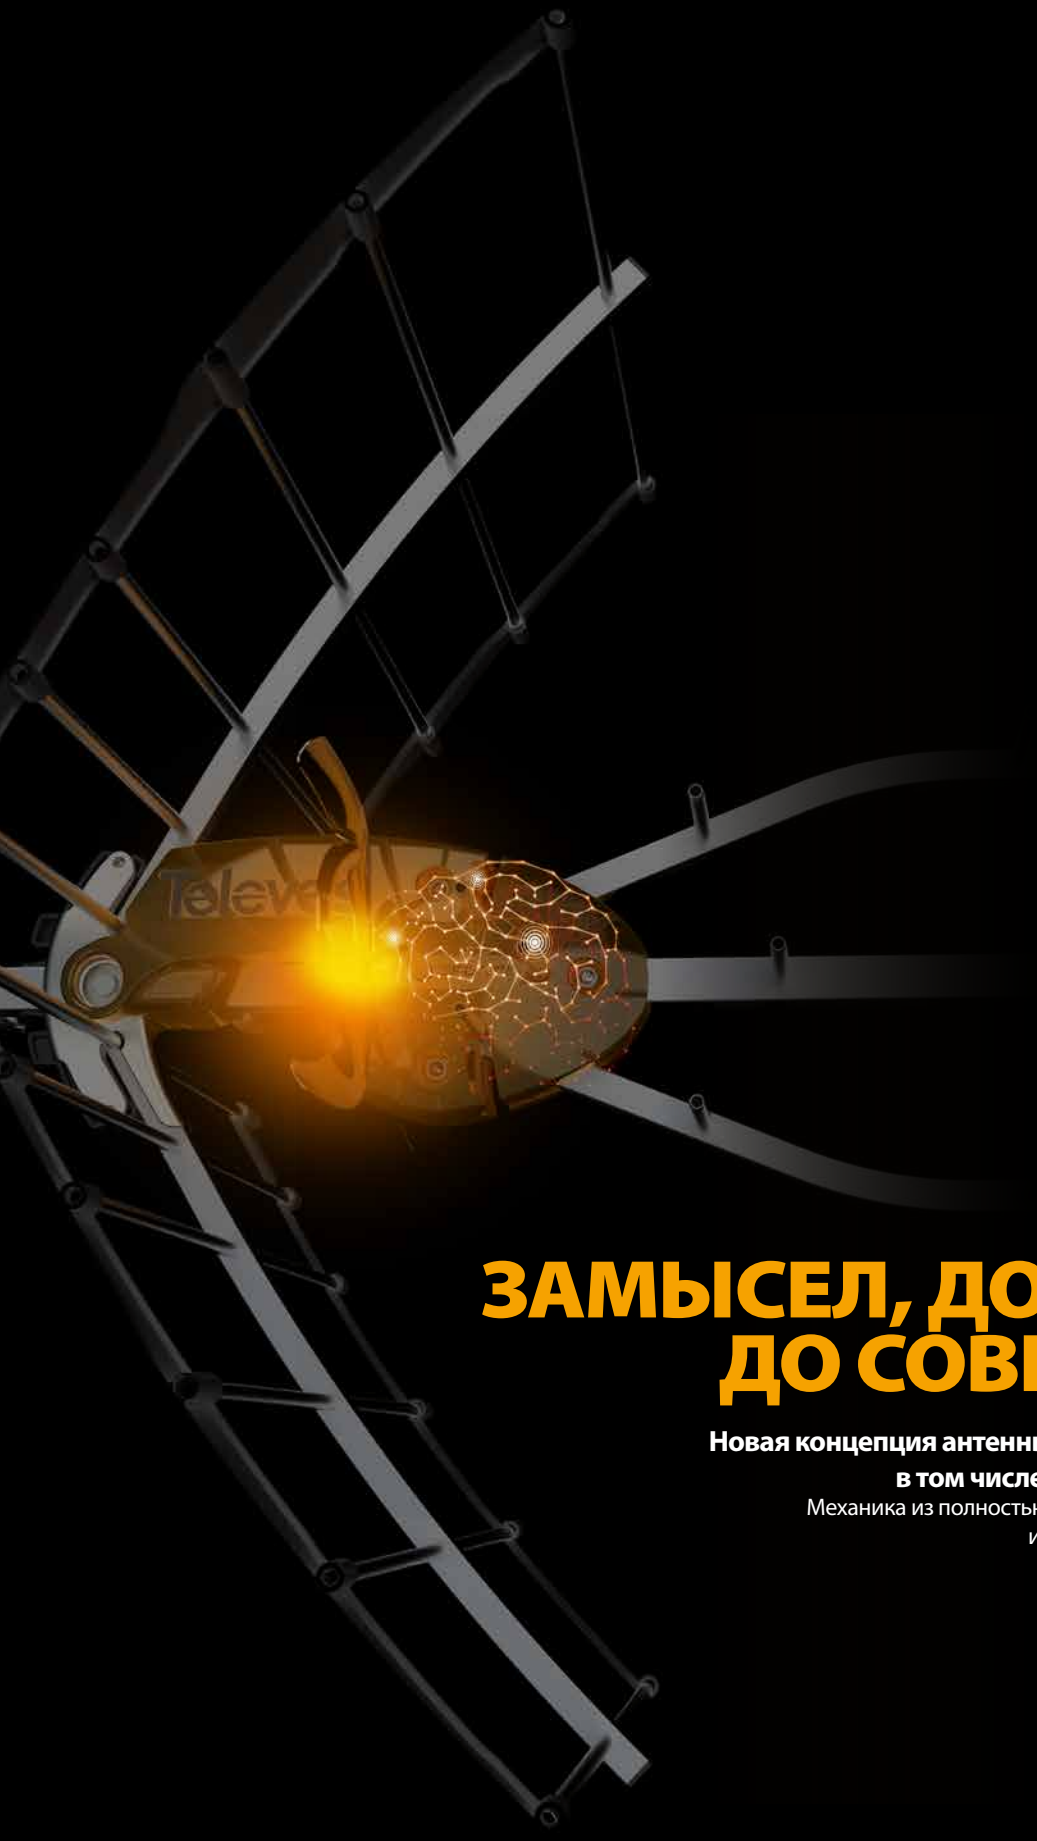

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН **IQ: 190**
Разработчик теории относительности

МАРИ КЮРИ **IQ: 200**
Пионер в области радиоактивности

УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС СИДИС **IQ: 300**
В возрасте 8 лет говорил на 8 языках
В возрасте 40 лет говорил на 40 языках



УМНАЯ АНТЕННА
С ТЕХНОЛОГИЕЙ TFORCE

Ellipse®

ЗАМЫСЕЛ, ДОВЕДЕННЫЙ ДО СОВЕРШЕНСТВА

Новая концепция антенны, которая устраняет любые помехи, в том числе на граничных частотах ТВ вещания.
Механика из полностью нержавеющей стали, инновационный дизайн и передовая технология TForce с ПАВ фильтром.

www.ellipse.televes.com

Televes®

www.televes.com | www.televescorporation.com

Televes Corporation®

СОДЕРЖАНИЕ

Televes

КОММЕРЧЕСКАЯ СЕТЬ 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВ-СИГНАЛА

1 АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ 6
Антенны BOSS 6
Пассивные антенны 8
Антенны для расширения зоны 4G 8
Антенны телекоммуникационные 8

2 АНТЕННЫ СПУТНИКОВЫЕ 9
Серия QSD *(Quality Satellite Dish)* 9
Серия ISD *(Inox Satellite Dish)* 9
Антенны параболические 9
Конверторы LNB 10
Опоры и кронштейны 10

3 УСИЛИТЕЛИ И СУММАТОРЫ 11
Фильтры LTE 11
Сумматоры 11

4 УСИЛИТЕЛИ 12
Усилители мачтовые 12
Усилители абонентские внутренние (47...790/862 МГц) 13
Усилители абонентские внутренние (47...2150 МГц) 13
Усилители абонентские внутренние КАТВ (5...862 МГц) 13
Усилители: серия MiniKom с коннекторами *"EasyF"* 14
Усилители: серия MiniKom с коннекторами "F" 14
Усилители: серия DTKom 15
Усилители: серия MicroKom 15
Усилители программируемые многоканальные: серия Avant.. 16

5 ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ 17
Головные станции прямого усиления: серия T12 17
Головные станции: серия T.0X 18
Настенный монтаж 19

6 ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 20
Головные станции: серия T.0X 20
Формат стойка Rack 19" 21
Индивидуальная установка 21
Распределение сигналов по оптоволокну (приемопередатчики оптические) 21
Распределение сигналов по оптоволокну (конверторы LNB оптические) 22

7 МУЛЬТИСВИЧИ 24
Серия NevoSwitch: мультисвичи проходные и оконечные ... 24
Серия EasySwitch 25

8 КОМПОНЕНТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 26
Делители с коннектором *"EasyF"* 26
Делители с коннектором "F" 26
Ответвители с коннектором *"EasyF"* 27
Ответвители с коннектором "F" 27
ТВ Розетки 29
Коннекторы 30

9 КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ 31
Кабели коаксиальные обычные 31
Кабели коаксиальные 32
Микрокабель 32
Аксессуары 32

10 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОМА 34
Модуляторы 34
ВЧ ретрансляция аудио/видео и ИК ПДУ 34
ВЧ ретрансляция ИК ПДУ 34
Ретрансляция ИК ПДУ через коаксиальный кабель 34

11 ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 35
Спектроанализаторы 35
Генераторы сигналов 36

12 СДЕЛАЙ САМ (DIY) 37
Антенны 37
Конверторы LNB 37
Аксессуары для дома 37
Фильтры LTE 37
Модуляторы 38
Комплекты для усиления сигналов эфирного ТВ 38
Блоки питания 38
Усилители абонентские 38
Аттенюаторы 38
Сумматоры 38
Делители 38
Розетки 38
Кабели коаксиальные 39
Соединители оптические 40
Соединители аудио/видео 40

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕСС

13 ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 42
Сетевая электроника 42
Серия CoaxData 42
Решения FibreData:
Сети GPON *(Gigabit-capable Passive Optical Networks)* 43
Точка доступа WIFI 44

14 ARANTIA TV 45
ГС IPTV Compact HE-21 45
Транскодеры 45
Интерактивные головные станции ITV 45
ITV пользовательское оборудование 46
ITV аксессуары 46

15 ARANTIA CAST 47
Streaming experience 47

СОДЕРЖАНИЕ 48

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 57

КОММЕРЧЕСКАЯ СЕТЬ

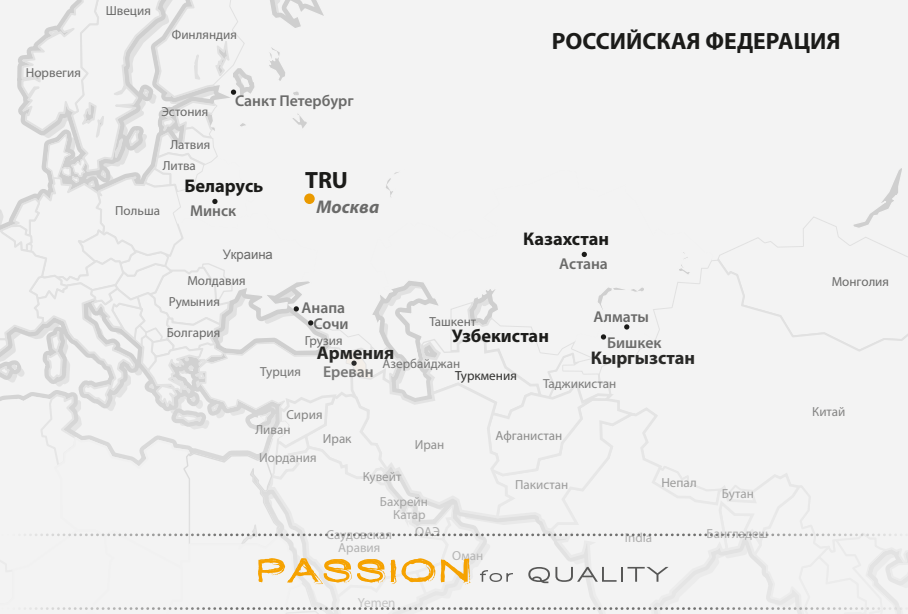

PASSION for QUALITY

ООО "TELEVES RUSS"

Волоколамское шоссе, 142. Стр.6, 603, 617
125464 Москва (Россия)

55° 49' 46.05'' N, 37° 22' 16.45'' E

Т. +7 495 107 90 95
Ф. +7 495 107 90 96

televes.russ@televes.com

Новинка

Упаковка

TFORCE Содержит технологию TForce

Встроенная защита от сигналов LTE телефонии:

LTE790 Фильтр со срезом после 60 канале (790 МГц)

LTE700 Фильтр со срезом после 48 канале (694 МГц)

AUTO LTE Фильтр со срезом после 48/60 канале (автоматическое переключение)

Цвет продукта

О Оранжевый
Ч Черный
Б Белый
С Серый

Типы бобин для коаксиального кабеля

Пластиковая
Картонная
Деревянная
Коробка

Размеры: Д x Ш x В
(Ширина x Высота x Длина)



Данная брошюра имеет только информационный характер, Televes и ООО «ТЕЛЕВЕС РУСС» не несут никакой ответственности за наличие ошибок или упущений в ее содержании.

Фотографии продукции являются справочными и могут быть заменены без предварительного уведомления.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВ-СИГНАЛА

Радио и телевизионное вещание является основой нашего бизнеса.

АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ

	Арт.	Название			
АНТЕННЫ BOSS					
СЕРИЯ ELLIPSE - с Технологией TForce					
★	148925	Антенна эфирная ELLIPSE ДМВ (кан. 21-48), КУ акт. 38 дБi С блоком питания 24 В-130 мА (индивидуальная упаковка)	LTE700	O	1
★	148922	Антенна эфирная ELLIPSE ДМВ (кан. 21-48), КУ акт. 38 дБi С блоком питания 24 В-130 мА (индивидуальная упаковка)	LTE700	O	8
★	148920	Антенна эфирная ELLIPSE ДМВ (кан. 21-48), КУ акт. 38 дБi (коллективная упаковка)	LTE700	O	8
	148905	Антенна эфирная ELLIPSE ДМВ (кан. 21-60), КУ акт. 38 дБi С блоком питания 24 В-130 мА (индивидуальная упаковка)	LTE790	O	1
	148902	Антенна эфирная ELLIPSE ДМВ (кан. 21-60), КУ акт. 38 дБi С блоком питания 24 В-130 мА (индивидуальная упаковка)	LTE790	O	8
СЕРИЯ DAT - с Технологией TForce					
★	149421	Антенна эфирная DAT BOSS MIX MB3/ДМВ (кан. 6-12/21-48) КУ пасс. 8,5/16 дБi, КУ акт. 36,5/41 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE700	O	1
★	149422	Антенна эфирная DAT BOSS MIX MB3/ДМВ (кан. 6-12/21-48) КУ пасс. 8,5/16 дБi, КУ акт. 36,5/41 дБi (коллективная упаковка)	LTE700	O	5
	149441	Антенна эфирная DAT BOSS MIX MB3/ДМВ (кан. 6-12/21-60) КУ пасс. 8,5/17 дБi, КУ акт. 36,5/44 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE790	O	1
	149442	Антенна эфирная DAT BOSS MIX MB3/ДМВ (кан. 6-12/21-60) КУ пасс. 8,5/17 дБi, КУ акт. 36,5/44 дБi (коллективная упаковка)	LTE790	O	5
★	149921	Антенна эфирная DAT BOSS ДМВ (кан. 21-48) КУ пасс.17 дБi, КУ акт. 42 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE700	O	1/5
★	149922	Антенна эфирная DAT BOSS ДМВ (кан. 21-48) КУ пасс.17 дБi, КУ акт. 42 дБi (коллективная упаковка)	LTE700	O	6
	149941	Антенна эфирная DAT BOSS ДМВ (кан. 21-60) КУ пасс.17 дБi, КУ акт. 45 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE790	O	1/5
	149942	Антенна эфирная DAT BOSS ДМВ (кан. 21-60) КУ пасс.17 дБi, КУ акт. 45 дБi (коллективная упаковка)	LTE790	O	6
★	149821	Антенна эфирная DAT BOSS MIX LR (кан. 6-12/21-48) КУ 36,5/46 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE700	O	1
★	149721	Антенна эфирная DAT BOSS LR ДМВ (кан. 21-48) КУ пасс.19 дБi, КУ акт. 47 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE700	O	1
	149740	Антенна эфирная DAT BOSS LR ДМВ (кан. 21-60) КУ пасс.19 дБi, КУ акт. 47 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE790	O	1
СЕРИЯ NOVA (СПЕЦИАЛЬНЫЕ АНТЕННЫ) - с Технологией TForce					
★	144221	Антенна эфирная DINOVA BOSS MIX MB/ДМВ (кан. 6-12/21-48) КУ пасс. 1/6 дБi, КУ акт. 24/33 дБi	LTE700	Б	1
★	144222	Антенна эфирная DINOVA BOSS MIX MB/ДМВ (кан. 6-12/21-48) КУ пасс. 1/6 дБi, КУ акт. 24/33 дБi Комплект с аксессуарами	LTE700	Б	1
	144211	Антенна эфирная DINOVA BOSS MIX MB/ДМВ (кан. 6-12/21-60) КУ пасс. 1/6 дБi, КУ акт. 24/33 дБi	LTE790	Б	1
	144212	Антенна эфирная DINOVA BOSS MIX MB/ДМВ (кан. 6-12/21-60) КУ пасс. 1/6 дБi, КУ акт. 24/33 дБi Комплект с аксессуарами	LTE790	Б	1
★	144021	Антенна эфирная DINOVA BOSS ДМВ (кан. 21-48) КУ пасс. 7 дБi, КУ акт. 34 дБi	LTE700	Б	1
★	144022	Антенна эфирная DINOVA BOSS ДМВ (кан. 21-48) КУ пасс. 7 дБi, КУ акт. 34 дБi Комплект с аксессуарами	LTE700	Б	1
	144011	Антенна эфирная DINOVA BOSS ДМВ (кан. 21-60) КУ пасс. 7 дБi, КУ акт. 34 дБi	LTE790	Б	1
	144012	Антенна эфирная DINOVA BOSS ДМВ (кан. 21-60) КУ пасс. 7 дБi, КУ акт. 34 дБi Комплект с аксессуарами	LTE790	Б	1
★	144422	Антенна эфирная OMNINOVA BOSS MB1/FM/MB3/ДМВ (кан. 2-12/21-48) КУ акт. 17/16/25/25 дБi Комплект с аксессуарами	LTE700	Б	1
	144442	Антенна эфирная OMNINOVA BOSS MB1/FM/MB3/ДМВ (кан. 2-12/21-60) КУ акт. 17/16/25/25 дБi Комплект с аксессуарами	LTE790	Б	1
СЕРИЯ NOVA (СПЕЦИАЛЬНЫЕ АНТЕННЫ)					
★	144521	Антенна эфирная CAMPNOVA BOSS FM/MB3/ДМВ (кан. 6-12/21-48) КУ -2/10/22 дБi Комплект с аксессуарами: кабель, коннекторы	LTE700	Б	1
	144501	Антенна эфирная CAMPNOVA BOSS FM/MB3/ДМВ (кан. 6-12/21-60) КУ -2/10/22 дБi Комплект с аксессуарами: кабель, коннекторы	LTE790	Б	1

ELLIPSE

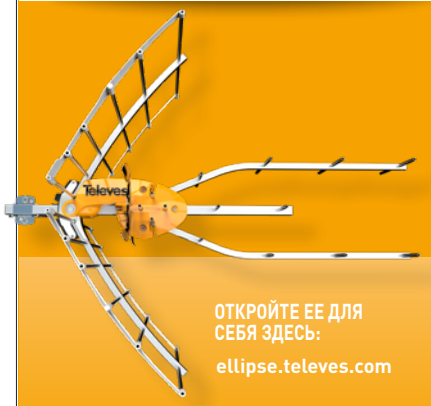

ОТКРОЙТЕ ЕЕ ДЛЯ СЕБЯ ЗДЕСЬ:
ellipse.televes.com

ЗАМЫСЕЛ, ДОВЕДЕННЫЙ ДО СОВЕРШЕНСТВА

Новая концепция антенны, которая устраняет любые помехи, в том числе на граничных частотах ТВ вещания. Механика из полностью нержавеющей стали, инновационный дизайн и передовая технология TForce с ПАВ фильтром.

Блок питания в комплекте; активный режим включается при подаче питания на антенну.

TFORCE TECHNOLOGY

Маркировка TForce на Вашей антенне гарантирует наилучшее качество приема.

Технология TForce повышает покрытие эфирного диапазона антенны принимая очень слабые сигналы без риска влияния на них очень сильных сигналов.

ru.televes.com/tforce

DAT BOSS LR

CAMPNOVA BOSS

АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ

Televes

	Арт.	Название			
АНТЕННЫ BOSS					
АНТЕННЫ ВНУТРЕННИЕ - с Технологией TForce					
★	130501	Антенна эфирная внутренняя BEXIAMB/ДМВ (кан. 6-12/21-48) КУ 15/18 дБi (Имеет USB-microUSB кабель для питания 5 В)	LTE700	4	1
★	130101	Антенна эфирная внутренняя MIRA BOSS ДМВ (кан. 21-60) КУ 18 дБi	LTE790	4	1
★	130320	Антенна эфирная внутренняя INNOVA BOSS MIX МВ/ДМВ (кан. 6-12/21-48) КУ 17/20 дБi (Имеет USB-microUSB кабель для питания 5 В)	LTE700	4	1
	130340	Антенна эфирная внутренняя INNOVA BOSS MIX МВ/ДМВ (кан. 6-12/21-60) КУ 17/20 дБi (Имеет USB-microUSB кабель для питания 5 В)	LTE790	4	1
★	130220	Антенна эфирная внутренняя INNOVA BOSS ДМВ (кан. 21-48) КУ 20 дБi (Имеет USB-microUSB кабель для питания 5 В)	LTE700	4	1
	130240	Антенна эфирная внутренняя INNOVA BOSS ДМВ (кан. 21-60) КУ 20 дБi (Имеет USB-microUSB кабель для питания 5 В)	LTE790	4	1
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ BOSS TECH					
	560542	Усилитель абонентский PicoKom 1вх./2вых. "EasyF": 47...790 МГц КУ 10/16 дБ, 98/102 дБмкВ с АРУ + питание по входу 12 В-150 мА	LTE790		1/10
	553241	Усилитель абонентский 1вх./2вых. "F": 47...790 МГц КУ 20 дБ 110 дБмкВ + питание по входу 12 В-100 мА	LTE790		1
★	545720	Усилитель абонентский 1вх./(2вых.+ТВ) "IEC": 47...694 МГц КУ 20 дБ, 110 дБмкВ + выход ТВ КУ 12 дБ + питание по входу 12 В-100 мА (блистер Т1)	LTE700		8
★	545801	Усилитель абонентский Auto-LTE 1вх./(2вых.+ТВ) "F": 47...694/790 МГц КУ 20 дБ 101 дБмкВ с АРУ + выход ТВ КУ 11 дБ + питание по входу 12 В-100 мА (блистер Т1)	AUTO LTE		8
★	545901	Усилитель абонентский Auto-LTE 1вх./(2вых.+ТВ) "F": 47...694/790 МГц КУ 20 дБ 101 дБмкВ с USOS + выход ТВ КУ 11 дБ + питание по входу 12 В-100 мА (блистер Т1)	AUTO LTE		1
	5795	Блок питания абонентский PicoKom 1вх./2вых. "EasyF": 5...862 МГц 24 В-130 мА			1/10
	5504	Блок питания абонентский 1вх./2вых. "F": 5...862 МГц 24 В-130 мА			1
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ					
	4947	Грозоразрядник коаксиальный атмосферный 90 В 0...3 ГГц			1/20

BEXIA

Outdoor performance, indoors

Антенна BEXIA - это эфирная антенна, предназначенная для использования внутри помещений. Включает в себя все функции наружной антенны. Имеет умный режим, элегантный дизайн, низкое энергопотребление и не нуждается в ориентировке.



▲ 545801

◤ OMNINOVA BOSS

◤ DINOVA BOSS

◤ INNOVA BOSS MIX

▲ INNOVA BOSS

◤ MIRA BOSS

◤ 4947

Антенны специальные: Серия NOVA

	АНТЕННА	ТИП ПРИЕМА	РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ		ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
TV	DINOVA	ОБЫЧНЫЙ		На зданиях большой художественной значимости,на фасадах и балконах	▪ Дружественный дизайн.
TV	CAMPNOVA	ОБЫЧНЫЙ *(Для длительного пребывания)*		В караванах	▪ Дружественный дизайн. ▪ Оптимизированная механика для установки в караванах.
TV	OMNINOVA	ОБЫЧНЫЙ *(Для короткого ребывания)*		В автокараванах и катерах	▪ Не нуждается в ориентировании.
	4GNOVA	ОБЫЧНЫЙ		В домах	▪ Дружественный дизайн. ▪ Прием сигналов LTE / 4G.

АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ

	Арт.	Название			
ПАССИВНЫЕ АНТЕННЫ					
FM					
	1201	Антенна эфирная FM 88...108 МГц круговая КУ 1 дБi			1/5
MB, MB3 И DAB					
	1050	Антенна эфирная MB3/DAB 174...240 МГц 3-х элементная КУ 8 дБi (индивидуальная упаковка)			1
	106501	Антенна эфирная MB3 (кан. 6-12) 7 элементов КУ 9,5 дБi (индивидуальная упаковка)			1
	106601	Антенна эфирная V типа MB3 (кан. 6-12) 10 элементов КУ 9 дБi (индивидуальная упаковка)			1/6
КОМБИНИРОВАННЫЕ MB / ДМВ					
★	149321	Антенна эфирная V ZENIT MIX MB3/ДМВ (K.6-12 / 21-48) КУ 8,5/13 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE700		1/6
	149301	Антенна эфирная V ZENIT MIX MB3/ДМВ (кан. 6-12/21-58/59/60 выбираемый дапазон) КУ 8,5/15 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE790		1
	149302	Антенна эфирная V ZENIT MIX MB3/ДМВ (кан. 6-12/21-58/59/60 выбираемый дапазон) КУ 8,5/15 дБi (коллективная упаковка)	LTE790		10
ДМВ					
	802440	Антенна эфирная Yagi ДМВ (кан. 21-60) 10 элементов КУ 8,5 дБi	LTE790		15
	111942	Антенна эфирная Yagi Edge ДМВ (кан. 21-60) 12 элементов КУ 10 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE790		1/10
	111940	Антенна эфирная Yagi Edge ДМВ (кан. 21-60) 12 элементов КУ 10 дБi (коллективная упаковка)	LTE790		1/10
★	112120	Антенна эфирная L 700 ДМВ (кан. 21-48) 18 элементов КУ 13 дБi	LTE700		6
	112140	Антенна эфирная L 790 ДМВ (кан. 21-60) 18 элементов КУ 13 дБi	LTE790		6
★	149221	Антенна эфирная V ZENIT ДМВ (кан. 21-48) КУ 13 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE700		1/6
★	149222	Антенна эфирная V ZENIT ДМВ (кан. 21-48) КУ 13 дБi (коллективная упаковка)	LTE700		10
	149201	Антенна эфирная V ZENIT ДМВ (кан. 21-58/59/60 выбираемый дапазон) КУ 15 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE790		1/6
	149202	Антенна эфирная V ZENIT ДМВ (кан. 21-58/59/60 выбираемый дапазон) КУ 15 дБi (коллективная упаковка)	LTE790		10
★	108320	Антенна эфирная Панель ДМВ (кан. 21-48) 4 диполя КУ 13 дБi	LTE700		1
АНТЕННА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЗОНЫ 4G					
	650101	Антенна 4GNOVA 4G/LTE 698...960/1700...2700 МГц КУ 7 дБi (0,7м коннектор "N" мама)		Б	1
	650102	Антенна 4GNOVA 4G/LTE 698...960/1700...2700 МГц КУ 7 дБi (0,7м коннектор "SMA" папа)		Б	1
★	650302	Комплект: 2x4G/LTE MIMO Антенна 698...960/1700...2700 МГц КУ 1/4 дБi		Ч	1
АНТЕННЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ					
	6620	Антенна мобильная телекоммуникационная 1/4 волна FM 68...174 МГц INOX 115см			20
	6632	Антенна мобильная телекоммуникационная 1/4 волна MB 144..470 МГц INOX 52см			20

◤ FM

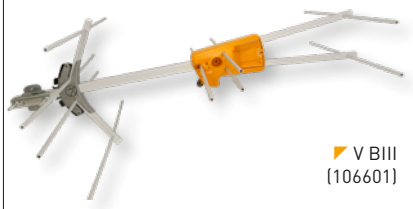

◤ V BIII (106601)

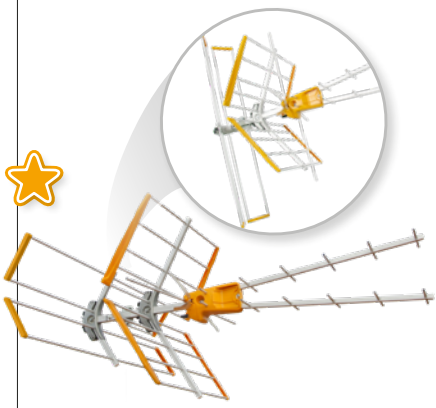

▲ V ZENIT MIX

◤ V ZENIT

◤ Yagi Edge (111940 и 111942)

◤ L 700

▲ Антенна эфирная Панель

▲ 4GNOVA

АНТЕННЫ СПУТНИКОВЫЕ

Televes

Арт.	Название		
СЕРИЯ QSD *(Quality Satellite Dish)*			
АНТЕННЫ ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ			
7902	Антенна параболическая Offset высококачественная QSD 750 алюминиевая КУ 38,5 дБ (750x850мм) оранжевая	О	1
790204	Антенна параболическая Offset высококачественная QSD 750 алюминиевая КУ 38,5 дБ (750x850мм) белая	Б	1
7903	Антенна параболическая Offset высококачественная QSD 850 алюминиевая КУ 39,5 дБ (850x950мм) оранжевая	О	1
790304	Антенна параболическая Offset высококачественная QSD 850 алюминиевая КУ 39,5 дБ (850x950мм) белая	Б	1
СЕРИЯ ISD *(Inox Satellite Dish)*			
АНТЕННЫ ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ			
793001	Антенна параболическая Offset ISD 630 алюминиевая КУ 36,2 дБ оранжевая	О	1
793002	Антенна параболическая Offset ISD 630 алюминиевая КУ 36,2 дБ белая	Б	1
793011	Антенна параболическая Offset ISD 630 алюминиевая КУ 36,2 дБ оранжевая (коллективная упаковка)	О	10
793012	Антенна параболическая Offset ISD 630 алюминиевая КУ 36,2 дБ белая (коллективная упаковка)	Б	10
793101	Антенна параболическая Offset ISD 830 алюминиевая КУ 39 дБ оранжевая	О	1
793102	Антенна параболическая Offset ISD 830 алюминиевая КУ 39 дБ белая	Б	1
793111	Антенна параболическая Offset ISD 830 алюминиевая КУ 39 дБ оранжевая (коллективная упаковка)	О	5
793112	Антенна параболическая Offset ISD 830 алюминиевая КУ 39 дБ белая (коллективная упаковка)	Б	5
АНТЕННЫ ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ			
АНТЕННЫ ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ OFFSET АЛЮМИНИЕВЫЕ			
757401	Антенна параболическая Offset 1300 алюминиевая КУ 42 дБ белая (коллективная упаковка)	Б	1

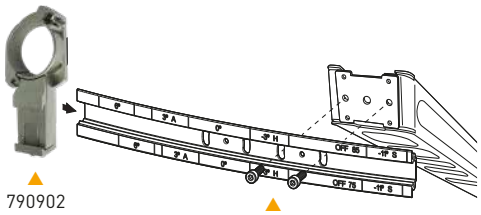

790902

790901



Совместимость спутниковых держателей

Ø Опора	35	45			48	60	
Арт.	**7393**	**7349**	**7371**	**719202**	**757602**	**7576**	**719201**
ISD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QSD	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Прочие стандартные размеры							
600	✓	✓	✓	✓	×	×	×
800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1000	×	×	×	✓	×	✓	✓
1100	×	×	×	×	×	✓	✓
1300	×	×	×	×	×	✓	✓

СЕРИЯ QSD

Антенна параболическая алюминиевая высокого качества: долговечность на всю жизнь.

Сертифицирована TÜV
(немецкая организация по сертификации).

СЕРИЯ ISD

Новая серия спутниковых антенн изготовлена с использованием алюминия, стекловолокна и нержавеющей стали, гарантирующих защиту от коррозии.

Для облегчения монтажа разработана улучшенная структура антенн.

ru.televes.com/630-830

757401

АНТЕННЫ СПУТНИКОВЫЕ

	Арт.	Название		
		КОНВЕРТОРЫ LNB		
		ОФСЕТНЫЕ (OFFSET)		
	7475	Конвертор LNB Offset Single (универсальный) HH-VH-HL-VL КУ 60 дБ, шум 0,3 дБ	O	1/10
★	746902	Конвертор LNB Offset Single (универсальный) HH-VH-HL-VL КУ 60 дБ, шум 0,3 дБ, Серый	C	1
	747701	Конвертор LNB Offset Quattro HH-VH-HL-VL КУ 60 дБ, шум 0,3 дБ	O	1/30
★	747102	Конвертор LNB Offset Quattro HH-VH-HL-VL КУ 60 дБ, шум 0,3 дБ, Серый	C	1/50
	747802	Конвертор LNB Offset Twin (2 выхода HH-VH-HL-VL) КУ 60 дБ, шум 0,3 дБ	O	1/30
★	747002	Конвертор LNB Offset Twin (2 выхода HH-VH-HL-VL) КУ 60 дБ, шум 0,3 дБ, Серый	C	1
	761001	Конвертор LNB Offset Quad (4 выхода HH-VH-HL-VL) КУ 60 дБ, шум 0,3 дБ	O	1/30
★	747202	Конвертор LNB Offset Quad (4 выхода HH-VH-HL-VL) КУ 60 дБ, шум 0,3 дБ, Серый	C	1
	7613	Конвертор LNB Offset Octo (8 выходов HH-VH-HL-VL) КУ 60 дБ, шум 0,3 дБ	O	1/30
★	761301	Конвертор LNB Offset Octo (8 выходов HH-VH-HL-VL) КУ 60 дБ, шум 0,3 дБ, Серый	C	1/30
★	747322	Конвертор dLNB Offset 1 выход 8xSCR/dCSS+8xdCSS динамичный, Серый	C	1/30
		ОПТИЧЕСКИЕ		
	2353	Конвертор LNB оптический 1310 нм "FC/PC" КУ 72 дБ с БП Offset, серый	C	1
	235373	Конвертор LNB оптический Круговая Поляризация 1310 нм "FC/PC" КУ 72 дБ с БП Offset, серый	C	1
	2363	Конвертор LNB оптический 1310 нм "FC/PC" КУ 72 дБ с БП прямофокусный, серый	C	1
		АКСЕССУАРЫ		
★	723301	Программатор для dLNB		1
	7450	Инжектор тока 10...2150 МГц 1...24 В постоянного тока-1,5 А		1/20
	7485	Усилитель линейный ПЧ 1вх./1вых. "F": ДМВ/ПЧ[пост.т.] КУ -2,5/20 дБ 112,5 дБмкВ		1/10
	7268	Коммутатор DISEqC 2.0 2вх./1вых. 0...2400 МГц питание 12-20 В		1/10
		ОПОРЫ И КРОНШТЕЙНЫ		
		ОПОРЫ С ГОРЯЧЕЙ ГАЛЬВАНИЗАЦИЕЙ (ГГ)		
	757602	Кронштейн "T" для горизонтальных поверхностей 1000x200мм / Ø48мм x толщина 2,9мм	C	1
		КРОНШТЕЙНЫ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЕ		
	719201	Кронштейн "Y" гальванизированный настенный/для горизонтальных поверхностей 551x439мм или 620x247мм / Ø 60мм x толщина 1,5мм	C	5
	719202	Кронштейн "Y" гальванизированный настенный/для горизонтальных поверхностей 728x473мм или 720x481мм / Ø 45мм x толщина 1,5мм	C	1
		КРОНШТЕЙНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ+RPR АНТИКОРР		
	7393	Кронштейн "L" оцинкованный+RPR АНТИКОРР настенный 284x194мм / Ø 35мм x толщина 1,5мм	C	10
	7349	Кронштейн "L" оцинкованный+RPR АНТИКОРР настенный 380x350мм / Ø 45мм x толщина 1,5мм	C	5
	7371	Кронштейн "L" оцинкованный+RPR АНТИКОРР настенный 500x450мм / Ø 45мм x толщина 2мм	C	5
	7576	Кронштейн "T" оцинкованный+RPR АНТИКОРР для горизонтальных поверхностей 750x200мм / Ø 60мм x толщина 2,9мм	C	1
		ОСНОВАНИЯ		
	7409	Основание оцинкованное+RPR АНТИКОРР для установки в бетон для Арт. 7576 или 757602, высота 200мм	C	1
		КРОНШТЕЙНЫ МУЛЬТИФИД		
	790901	Кронштейн мультифид до 4 SAT для параболы QSD Включает направляющую (до 20°) + 1 держатель для LNB (790902)		1/10
	790902	Кронштейн LNB для параболы QSD		1/10

Оцинкованные опоры

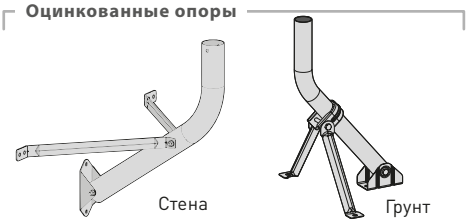

Арт.		Стена	Грунт
719201	мм	551 x 439	620 x 247
719202		728 x 473	720 x 481

▲ 790901

▲ 7475 (SINGLE)

▲ 747802 (TWIN)

▲ 747701 (QUATTRO)

▲ 761001 (QUAD)

▲ 7613 (OCTO)

▲ 2363

▲ 2353

▲ 7450

▲ 7485

▲ 7268

▲ 757602



▲ 7393



▲ 7349



▲ 7371



▲ 7576

УСИЛИТЕЛИ И СУММАТОРЫ

Арт.	Название			
ФИЛЬТРЫ LTE				
С КОННЕКТОРАМИ “EasyF”				
405202	Фильтр LTE “EasyF” 47...694 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-48) наружный, высокой режекции (HR)	LTE700		1/10
405203	Фильтр LTE “EasyF” 47...694 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-48) наружный, высокой режекции (HR), с проходом постоянного тока	LTE700		1/10
405101	Фильтр LTE 25дБ “EasyF” 470...774 МГц ДМВ (кан. 21-58) наружный, средней режекции (MR)	LTE790		1/10
405402	Фильтр LTE 25дБ “EasyF” 47...782 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-59) наружный, высокой режекции (HR)	LTE790		1/10
405403	“Фильтр LTE “EasyF” 47...782 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-59) наружный, Высокой режекции (HR), с проходом постоянного тока”	LTE790		1/10
405401	Фильтр LTE 20дБ “EasyF” 47...790 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-60) наружный, высокой режекции (HR)	LTE790		1/10
С КОННЕКТОРАМИ “F”				
403220	Фильтр LTE 25дБ “F” 47...694 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-48) внутренний, высокой режекции (HR)	LTE700		1/10
403201	Фильтр LTE “F” 47...694 МГц ДМВ (кан. 21-48) внутренний, средней режекции (MR), с проходом постоянного тока	LTE700		1/10
403101	Фильтр LTE 25дБ “F” 470...774 МГц ДМВ (кан. 21-58) внутренний, средней режекции (MR)	LTE790		1/10
403402	Фильтр LTE “F” 47...782 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-59) внутренний, высокой режекции (HR)	LTE790		1/10
403401	Фильтр LTE 25дБ “F” 47...790 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-60) внутренний, высокой режекции (HR)	LTE790		1/10
403302	Фильтр LTE 40дБ избирательный микрорезонаторный “F” 5...782 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-59) внутренний, очень высокой режекции (VHR)	LTE790		1/14
403301	Фильтр LTE 30дБ избирательный микрорезонаторный “F” 5...790 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-60) внутренний, очень высокой режекции (VHR)	LTE790		1/14
403304	Фильтр LTE 60дБ избирательный микрорезонаторный “F” 5...782 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-59) внутренний, ультра высокой режекции (UHR)	LTE790		1/10
4163	Кожух наружный серый (большой размер) Размеры: внешние 136x127x45мм, внутренние 125x97x35мм		C	1/5
С КОННЕКТОРАМИ “IEC”				
403210	Фильтр LTE 20дБ избирательный “IEC” 47...694 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-48) внутренний, высокой режекции (HR)	LTE700		1/10
404411	Фильтр LTE 25дБ “IEC” 470...774 МГц ДМВ (кан. 21-58) внутренний, средней режекции (MR) (пакет П3)	LTE790		10
404401	Фильтр LTE 25дБ избирательный “IEC” 47...782 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-59) внутренний, высокой режекции (HR)	LTE790		10/50
404412	Фильтр LTE 20дБ избирательный “IEC” 4 7...790 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-60) внутренний, высокой режекции (HR) (пакет П3)	LTE790		10
СУММАТОРЫ				
ЭФИРНЫЕ LTE790				
404010	Сумматор мачтовый 3вх./1вых. “EasyF”: MB1/FM-MB3/DAB-ДМВ[пост. т.]			1/10
404110	Сумматор мачтовый 3вх./1вых. “EasyF”: MB-ДМВ[пост. т.]-ДМВ			1/10
ЭФИРНЫЕ И СПУТНИКОВЫЕ				
745210	Сумматор ЭФИР-ПЧ 2вх./1вых. “F”: 47..790-950..2400 МГц[пост.т.]	LTE790		1/10
745220	Сумматор-Мини ЭФИР-ПЧ 2вх./1вых. “EasyF”: 47..790-950..2400 МГц[пост.т.]	LTE790		10
740710	Сумматор распределитель (47...790/950...2400 МГц[пост.т.]) 3вх./2вых. “F”: ПЧ1-ЭФИР-ПЧ2 / ПЧ1+ЭФИР-ПЧ2+ЭФИР	LTE790		1/10
417801	Кожух наружный черный модель для серии “МИНИ” Размеры: внешние 88x78x39мм внутренние 57x47x13мм		4	1/10
4163	Кожух наружный серый (большой размер) Размеры: внешние 136x127x45мм, внутренние 125x97x35мм		C	1/5

ФИЛЬТРЫ LTE/5G

▲ 405202 / 405203

▲ 403220 ▲ 403210

Защищает активные устройства от сигналов LTE/5G телефонии.

▲ 404010

▲ 417801

▲ Сумматор-Мини (745220)
57 x 47 x 13 мм

▲ 740710 ▲ 745210

◤ 4163

УСИЛИТЕЛИ

	Арт.	Название		
		УСИЛИТЕЛИ МАЧТОВЫЕ		
		С КОННЕКТОРАМИ "EasyF": СЕРИЯ NANOKOM		
★	561421	Усилитель мачтовый NanoKom 3вх./1вых. "EasyF": ДМВ-ДМВ[пост.т.]-ПЧmix[пост.т.] КУ 28-28- (-2,5) дБ 108 дБмкВ. Питание 12...24 В (проход постоянного тока переключаемый)	LTE700	1/10
	561401	Усилитель мачтовый NanoKom 3вх./1вых. "EasyF": ДМВ-ДМВ[пост.т.]-ПЧmix[пост.т.]КУ 28-28- (-2,5) дБ 108 дБмкВ. Питание 12...24 В (проход постоянного тока переключаемый)	LTE790	1/10
★	561521	Усилитель мачтовый NanoKom 3вх./1вых. "EasyF": МВ3/ДМВ[пост.т.]-FMmix-ПЧmix[пост.т.] КУ 18/28- (-1,5) - (-2,5) дБ 106/108 дБмкВ с технологией USOS. Питание. 12...24 В (проход постоянного тока переключаемый)	LTE700	1/10
	561501	Усилитель мачтовый NanoKom 3вх./1вых. "EasyF": МВ3/ДМВ[пост.т.]-FMmix-ПЧmix[пост.т.]КУ 18/28- (-1,5) - (-2,5) дБ 106/108 дБмкВ с технологией USOS. Питание 12...24 В (проход постоянного тока переключаемый)	LTE790	1/10
★	561620	Усилитель мачтовый NanoKom 3вх./1вых. ДМВ[пост. т.] Mвmix-Ifmix[пост. т.] КУ 28- (-1,5) - (-2,5) дБ 109 дБмкВ с технологией USOS. Питание 12...24 В (Автоматическое переключение LTE700/LTE790)	AUTO LTE	1/10
★	561621	Усилитель мачтовый NanoKom 3вх./1вых. "EasyF": ДМВ[пост.т.]-MBmix-ПЧmix[пост.т.]КУ 24- (-1,5) - (-2,5) дБ 104 дБмкВ с технологией USOS. Питание 12...24 В (проход постоянного тока переключаемый)	LTE700	1/10
	561601	Усилитель мачтовый NanoKom 3вх./1вых. "EasyF": ДМВ[пост.т.]-MBmix-ПЧmix[пост.т.] КУ 24- (-1,5) - (-2,5) дБ 104 дБмкВ с технологией USOS. Питание 12...24 В (проход постоянного тока переключаемый)	LTE790	1/10
★	561721	Усилитель мачтовый NanoKom 3вх./1вых. "EasyF": ДМВ[пост.т.]-ДМВ-MBmix КУ 28-28- (-1,5) дБ 108 дБмкВ. Питание 12...24 В (проход постоянного тока переключаемый)	LTE700	1/10
	561701	Усилитель мачтовый NanoKom 3вх./1вых. "EasyF": ДМВ[пост.т.]-ДМВ-MBmix КУ 28-28- (-1,5) дБ 108 дБмкВ. Питание 12...24 В (проход постоянного тока переключаемый)	LTE790	1/10
★	561821	Усилитель мачтовый NanoKom 3вх./1вых. "EasyF": МВ3-ДМВ[пост.т.]-FMmix КУ 18-28- (-1,5) дБ 106/108 дБмкВ с технологией USOS. Питание 12...24 В (проход постоянного тока переключаемый)	LTE700	1/10
	561801	Усилитель мачтовый NanoKom 3вх./1вых. "EasyF": МВ3-ДМВ[пост.т.]-FMmix КУ 18-28- (-1,5) дБ 106/108 дБмкВ с технологией USOS. Питание 12...24 В (проход постоянного тока переключаемый)	LTE790	1/10
		ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЫХОДА - ПИТАНИЕ 24 В	**LTE790**	
	535640	Усилитель мачтовый 1вх./1вых. "EasyF": FM/МВ3/DAB/ДМВ[пост.т.] КУ 15/31/31/41 дБ 116 дБмкВ питание 24 В (проход постоянного тока переключаемый)		1/5
	535740	Усилитель мачтовый 3вх./1вых. "EasyF": FM-МВ3/DAB-ДМВ[пост.т.] КУ 15-32/32-42 дБ 116 дБмкВ питание 24 В (проход постоянного тока переключаемый)		1/5
	535840	Усилитель мачтовый 4вх./1вых. "EasyF" FM-МВ3/DAB-ДМВ-ДМВ[пост.т.] КУ 15-32/32-39-39 дБ 116 дБмкВ питание 24 В (проход постоянного тока переключаемый)		1/5
		НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЫХОДА - ПИТАНИЕ 12 В	**LTE790**	
	536040	Усилитель мачтовый 2вх./1вых. "EasyF": МВ3/DAB/ДМВ[пост.т.]-ДМВ[пост.т.] КУ 26/26/26-26 дБ 114 дБмкВ питание 12 В (проход постоянного тока переключаемый)		1/5
	536041	Усилитель мачтовый 3вх./1вых. "EasyF": МВ3/DAB-ДМВ-ДМВ[пост.т.] КУ 26/26-26-26 дБ 114 дБмкВ питание 12 В (проход постоянного тока переключаемый)		1/5
		НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ СЕРИЯ ПЧ-MIX - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВЫХОДА - ПИТАНИЕ 12...24 В		
	5354	Усилитель мачтовый 2вх./4вых. "EasyF": ДМВ/MBmix[пост.т.]-ПЧmix[пост.т.] КУ 20/(-9) - (-12) дБ 93 дБмкВ питание 12...24 В		1/5
		БЛОКИ ПИТАНИЯ АБОНЕНТСКИЕ: СЕРИЯ PICOKOM		
	579401	Блок питания абонентский PicoKom 1вх./2вых. "EasyF": 5...2400 МГц 12 В-220 мА		1/10
	5795	Блок питания абонентский PicoKom 1вх./2вых. "EasyF": 5...862 МГц 24 В-130 мА		1/10
	5796	Блок питания абонентский PicoKom 1вх./1вых. "EasyF": ПЧmix: 5...2500 МГц 12 В-220 мА		1/10
		БЛОКИ ПИТАНИЯ АБОНЕНТСКИЕ		
	5504	Блок питания абонентский 1вх./2вых. "F": 5...862 МГц 24 В-130 мА		1
	550101	Блок питания абонентский 1вх./2вых. "F": 5...862 МГц 12 В-220 мА		1

СЕРИЯ NANOKOM

Серия очень компактных усилителей с очень низким коэффициентом шума и автоматической регулировкой выходного уровня (Система USOS).

Размеры:
90 x 80 x 38мм

▲ 561620 (с AutoLTE фильтром)

Усилитель обнаруживает и идентифицирует тип LTE помех для автоматического выбора встроенного LTE790 или LTE700 фильтра.

▲ Блок питания: Серия PicoKom
90 x 68 x 28 мм

▲ Блок питания: Коннекторы "F"
145 x 55 x 35 мм

УСИЛИТЕЛИ

Арт.	Название		

УСИЛИТЕЛИ АБОНЕНТСКИЕ ВНУТРЕННИЕ (47...790/862 МГЦ)

УСИЛИТЕЛИ С КОННЕКТОРОМ "EasyF": СЕРИЯ PICOKOM

			LTE790
560541	Усилитель абонентский PicoKom 1вх./1вых. "EasyF": 47...790 МГц КУ 14/20 дБ 102/106 дБмкВ с АРУ + питание по входу 12 В-150 мА		1/10
560542	Усилитель абонентский PicoKom 1вх./2вых. "EasyF": 47...790 МГц КУ 10/16 дБ, 98/102 дБмкВ с АРУ + питание по входу 12 В-150 мА		1/10
560543	Усилитель абонентский PicoKom 1вх./(2вых.+ТВ) "EasyF": 47...790 МГц КУ 10/16 дБ, 98/102 дБмкВ + выход ТВ КУ 8 дБ с АРУ + питание по входу 12 В-150 мА		1/10

УСИЛИТЕЛИ С КОННЕКТОРОМ "IEC"

552740	Усилитель абонентский 1вх./1вых. "IEC": 47...790 МГц КУ 25 дБ 112 дБмкВ (блистер T1)	LTE790	8
★ 552120	Усилитель абонентский 1вх./2вых. "IEC": 47...694 Мгц КУ 22 дБ 104 дБмкВ (блистер T1)	LTE700	8
★ 545720	Усилитель абонентский 1вх./(2вых.+ТВ) "IEC": 47...694 МГц КУ 20 дБ, 110 дБмкВ + выход ТВ КУ 12 дБ + питание по входу 12 В-100 мА (блистер T1)	LTE700	8
552840	Усилитель абонентский 1вх./(2вых.+ТВ) "IEC": 47..790 МГц КУ 20 дБ 106 дБмкВ + выход ТВ КУ 12 дБ (блистер T1)	LTE790	8
552940	Усилитель абонентский 1вх./(4вых.+ТВ) "IEC": 47..790 МГц КУ 16 дБ 102 дБмкВ + выход ТВ КУ 11 дБ (блистер T1)	LTE790	8

УСИЛИТЕЛИ С КОННЕКТОРОМ "F"

553241	Усилитель абонентский 1вх./2вых. "F": 47...790 МГц КУ 20 дБ 110 дБмкВ + питание по входу 12 В-100 мА	LTE790	1
552240	Усилитель абонентский 1вх./(2вых.+ТВ) "F": 47...790 МГц КУ 20 дБ 106 дБмкВ + выход ТВ КУ 12 дБ (блистер T1)	LTE790	8
★ 552320	Усилитель абонентский 1вх./(4вых.+ТВ) "F": 47...694 МГц КУ 16 дБ 102 дБмкВ + выход ТВ КУ 11 дБ (блистер T1)	LTE700	8
552340	Усилитель абонентский 1вх./(4вых.+ТВ) "F": 47...790 МГц КУ 16 дБ 102 дБмкВ + выход ТВ КУ 11 дБ (блистер T1)	LTE790	8
5523	Усилитель абонентский 1вх./(4вых.+ТВ) "F": 47...862 МГц КУ 16 дБ 102 дБмкВ + выход ТВ КУ 11 дБ (блистер T1)		8
5531	Усилитель абонентский 1вх./6вых. "F": 47...862 МГц КУ 16 дБ 103 дБмкВ (блистер T1)		8
★ 545801	Усилитель абонентский Auto-LTE 1вх./(2вых.+ТВ) "F": 47...694/790 МГц КУ 20 дБ 101 дБмкВ с АРУ + выход ТВ КУ 11 дБ + питание по входу 12 В-100 мА (блистер T1)	AUTO LTE	8
★ 545901	Усилитель абонентский Auto-LTE 1вх./(2вых.+ТВ) "F": 47...694/790 МГц КУ 20 дБ 101 дБмкВ с USOS + выход ТВ КУ 11 дБ + питание по входу 12 В-100 мА (блистер T1)	AUTO LTE	1

УСИЛИТЕЛИ АБОНЕНТСКИЕ ВНУТРЕННИЕ (47...2150 МГЦ)

С КОННЕКТОРОМ "EasyF": СЕРИЯ PICOKOM

560601	Усилитель абонентский PicoKom 1вх./2вых. "EasyF": 47..862/950..2150 МГц КУ 15/23 дБ 97/106 дБмкВ с АРУ + питание по входу 12 В-160 мА	1/10

С КОННЕКТОРОМ "F"

5530	Усилитель абонентский 1вх./(2вых.+ТВ) "F" 5..30/47..862/950..2150 МГц КУ (-9)/18/20 дБ 105/110 дБмкВ + выход ТВ КУ (-16)/10/12 дБ (блистер T1)	8

УСИЛИТЕЛИ АБОНЕНТСКИЕ ВНУТРЕННИЕ КАТВ (5...862 МГЦ)

С КОННЕКТОРОМ "F"

5520	Усилитель абонентский 1вх./(2вых.+ТВ) "F": 5..65/87,5..862 МГц КУ -7/20 дБ 107 дБмкВ + выход ТВ КУ 13 дБ (обратный канал пассивный)	8
5525	Усилитель абонентский 1вх./(2вых.+ТВ) "F" 5..65/87,5..862 МГц КУ -7/18 дБ 106 дБмкВ + выход ТВ КУ 12 дБ (обратный канал пассивный+эквализированный)	8
5526	Усилитель абонентский 1вх./(2вых.+ТВ) "F": 5..65/87,5..862 МГц КУ 9/20 дБ 107 дБмкВ + выход ТВ КУ 13 дБ (обратный канал активный)	8
553301	Усилитель абонентский 1вх./1вых. "F": 5..30/47..862 МГц КУ -2/24 дБ 112 дБмкВ (блистер T1)	10
553501	Усилитель абонентский 1вх./1вых. "F": 5..30/47..862 МГц КУ -2/34 дБ 112 дБмкВ (блистер T1)	10

УСИЛИТЕЛИ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ АВТО-LTE

Устройство обнаруживает и идентифицирует тип LTE помех и автоматически выбирает встроенный LTE790 или LTE700 фильтр.

Арт. 545801

С автоматической регулировкой усиления (АРУ), что превращает его в Plug & Play.

Арт. 545901

Система USOS (User Selectable Output System), позволяет пользователю задать необходимый выходной уровень, после чего устройство поддерживает это значение посредством автоматической регулировки уровня.

▲ Усилитель абонентский: Серия PicoKom
90 x 68 x 28 мм

▲ Усилитель абонентский:
Коннекторы "IEC"
145 x 55 x 35 мм

▲ Усилитель абонентский:
Коннекторы "F"
145 x 55 x 35 мм

УСИЛИТЕЛИ

Арт.	Название			
УСИЛИТЕЛИ: СЕРИЯ MINIKOM С КОННЕКТОРАМИ “EasyF”				LTE790
ЭФИРНЫЕ				
562501	Усилитель MiniKom 3вх./1вых. “EasyF”: FM-MB-ДМВ КУ 15-(22||32)-(30||40) дБ 113-114-117 дБмкВ питание по входам 12 В-200 мА (Переключатель Вкл/Выкл для прохода постоянного тока)			1
562401	Усилитель MiniKom 4вх./1вых. “EasyF”: FM-MB-ДМВ-ДМВ КУ 15-(22||32)-(26||36)-(26||36) дБ 113-114-117-117 дБмкВ питание по входам 12 В-200 мА (Переключатель Вкл/Выкл для прохода постоянного тока)			1
ЭФИРНЫЕ + СПУТНИКОВЫЕ				
562601	Усилитель MiniKom 4вх./1вых. “EasyF”: FM-MB-ДМВ-ПЧ КУ 15-(21||31)-(27||37)-35 дБ 114-114-115-119 дБмкВ питание по входам 12 В-200 мА (Переключатель Вкл/Выкл для прохода постоянного тока)			1
562201	Усилитель MiniKom 5вх./1вых. “EasyF”: FM-MB-ДМВ-ДМВ-ПЧ КУ 15-(21||31)-(24||34)-(24||34)-35 дБ 114-114-115-115-119 дБмкВ питание по входам 12 В-200 мА (Переключатель Вкл/Выкл для прохода постоянного тока)			1
УСИЛИТЕЛИ: СЕРИЯ MINIKOM С КОННЕКТОРАМИ “F”				
ЭФИРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ				
537302	Усилитель MiniKom 1вх./1вых. “F”: 47...454/470...862 МГц КУ (20||30)/(27||37) дБ 114/116 дБмкВ (пониженная мощность)			1
ЭФИРНЫЕ				
539201	Усилитель MiniKom эфирный 4вх./1вых. “F”: FM-MB3/DAB-ДМВ-ДМВ КУ 15-(20||30)-(27||37)-(27||37) дБ 114-114-117-117 дБмкВ питание по входам 12 В-70 мА			1
ЭФИРНЫЕ + СПУТНИКОВЫЕ				
★ 539620	Усилитель MiniKom ЭФИР+ПЧ 4вх./1вых. “F”: FM-MB3-ДМВ-ПЧ КУ 17-35-39-35..41 дБ 110-113-114-124 дБмкВ питание по входам 12 В-70 мА	LTE700		1
5363	Усилитель MiniKom ЭФИР+ПЧ 2вх./1вых. “F”: (47...862)-(950...2150) МГц КУ (-1,5)-35..45 дБ (ПЧ) 124 дБмкВ			1
ЭФИРНЫЕ + СПУТНИКОВЫЕ + С ОБРАТНЫМ КАНАЛОМ: КАТВ ЛИНЕЙНЫЕ				
531710	Усилитель MiniKom обр. кан.+ЭФИР+ПЧ 1вх./1вых. “F”: 5...30/47...862/950...2150МГц КУ -5/35/33..38 дБ (ЭФИР/ПЧ) 120/123 дБмкВ		1	
ЭФИРНЫЕ + СПУТНИКОВЫЕ + С ОБРАТНЫМ КАНАЛОМ				
5317	Усилитель MiniKom обр. кан.+ЭФИР+2ПЧ 2вх./2вых. “F”: (5..30/47..862/950..2150)-(950..2150) МГц КУ (для двух выходов) -5/30..33/33..38 дБ (ЭФИР/ПЧ) 118/124 дБмкВ			1

СЕРИЯ MINIKOM *EasyF*

▲ **Усилитель**
(Размеры: 100 x 100 x 50 мм)

Компактные усилители с фильтром LTE, с выбираемым усилением и низким электропотреблением.

ru.televes.com/minikom

▲ Усилитель:
Серия MiniKom “F”
(185 x 112 x 70 мм)

УСИЛИТЕЛИ

Арт.	Название		
УСИЛИТЕЛИ: СЕРИЯ DTKOM			
ЭФИРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ			
5338	Усилитель DTKom 1вх./1вых. "F": 47...862 МГц КУ (41||53) дБ 123 дБмкВ (удалённое питание 12 В-50 мА)		1
ЭФИРНЫЕ			
534040	Усилитель DTKom 3вх./1вых. "F": FM-MB3-ДМВ КУ (21||25)-(36||44)-(45||55) дБ 123 дБмкВ питание по входам 12 В-50 мА	LTE790	1
5341	Усилитель DTKom 5вх./1вых. "F": MB1/FM-MB3-21..36-38..69-ДМВ КУ (31||39)/(21||25)-(36||44)-(39||48)-(40||50)-(40||50) дБ 123 дБмкВ питание по входам 12 В-50 мА		1
534140	Усилитель DTKom 5вх./1вых. "F": FM-MB3-21...35-38...60-ДМВ КУ (21||25)-(36||44)-(40||50)-(42||52)-(42||52) дБ 123 дБмкВ питание по входам 12 В-50 мА	LTE790	1
534141	Усилитель DTKom 5вх./1вых. "F": FM-MB3-21...32-36...60-ДМВ КУ (21||25)-(36||44)-(40||50)-(42||52)-(42||52) дБ 123 дБмкВ питание по входам 12 В-50 мА	LTE790	1
ЭФИРНЫЕ + СПУТНИКОВЫЕ + С ОБРАТНЫМ КАНАЛОМ: КАТВ ЛИНЕЙНЫЕ			
533501	Усилитель DTKom с обратным каналом+ПЧ 1вх./1вых. "F": 5..65/87...862/950...2150 МГц КУ 20/(40||53)/42 дБ 115/124/121 дБмкВ		1
5337	Усилитель DTKom с обратным каналом+2ПЧ 2вх/2вых "F": (5..30/47..862/950..2150 МГц) - (950..2150 МГц) КУ (для 2 выходов) (-5||28)/(30||40)/40 дБ 115/120/120 дБмкВ		1
ЭФИРНЫЕ + С ОБРАТНЫМ КАНАЛОМ: КАТВ ЛИНЕЙНЫЕ			
451203	Усилитель DTKom с обратным каналом 1вх./1вых. "F": 5...65/87...1006 МГц КУ 28/(30||40) дБ 118/129 дБмкВ		1
451280	Усилитель DTKom с обратным каналом 1вх./1вых. "F": 5...42/54...1002 МГц КУ 28/(30||40) дБ 118/129 дБмкВ		1
УСИЛИТЕЛИ: СЕРИЯ MICROKOM			
УСИЛИТЕЛИ С ОБРАТНЫМ КАНАЛОМ			
534211	Усилитель MicroKom с обратным каналом 1вх./1вых. "F": 5...65/85...1006 МГц КУ 20/25 дБ 118/118 дБмкВ		1
534411	Усилитель MicroKom с обратным каналом 1вх./1вых. "F": 5...65/85...1006 МГц КУ 30/35 дБ 118/118 дБмкВ		1

▲ Усилитель: Серия DTKom
284 x 140 x 50 мм

▲ Усилитель: Серия MicroKom
190 x 88 x 35 мм

УСИЛИТЕЛИ

Арт.	Название		
УСИЛИТЕЛИ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ: СЕРИЯ AVANT			
AVANT 6 (1)			
★ 532601	Avant 6 с Авто-LTE: Усилитель программируемый с цифровой фильтрацией (20 фильтров) 3вх./1вых. "F": FM-2xMB/ДМВ КУ 19-55 дБ 114-114 дБмкВ (Совместим с DVB-T/T2)		1
AVANT X (1)			
532101	Avant X Basic с Авто-LTE: Усилитель программируемый с цифровой фильтрацией (32 фильтра) 5вх./1вых. "F": FM-4xMB/ДМВ КУ 29-75 дБ 122-122 дБмкВ (Совместим с DVB-T/T2)		1
532111	Avant X Basic-Sat с Авто-LTE: Усилитель программируемый с цифровой фильтрацией (32 фильтра) 6вх./2вых. "F": FM-4xMB/ДМВ-ПЧ КУ 25-71-41 дБ 118-118-123 дБмкВ (Совместим с DVB-T/T2)		1
532121	Avant X Pro с Авто-LTE: Усилитель программируемый с цифровой фильтрацией (32 фильтра) 5вх./1вых. "F": FM-4xMB/ДМВ КУ 29-75дБ 122-122 дБмкВ (Совместим с DVB-T/T2) с автопрограммированием, мониторингом и созданием отчетов		1
532131	Avant X Pro-Sat с Авто-LTE: Усилитель программируемый с цифровой фильтрацией (32 фильтра) 6вх./2вых. "F": FM-4xMB/ДМВ-ПЧ КУ 25-71-41 дБмкВ (Совместим с DVB-T/T2) с автопрограммированием, мониторингом и созданием отчетов		1
АКСЕССУАРЫ			
★ 216810	Кабель OTG USB C-microUSB B папа-папа 1м чёрный (пакет П2)		1
7234	Программатор универсальный T.0X/AVANT		1
5750	Шкаф для головной станции 440x440x140мм		1
★ 400620	Усилитель линейный ДМВ 1вх./1вых. "F": 470...694 МГц КУ 13 дБ 98 дБмкВ (вставной)	LTE700	1/10
400610	Усилитель линейный ДМВ 1вх./1вых. "F": 470...790 МГц КУ 13 дБ 98 дБмкВ (вставной)	LTE790	1/10
4007	Фильтр заграждающий "F" ДМВ (кан. 21-69) 1 канал и 1 регулировка		1/10
4162	Фильтр заграждающий "IEC" MB1/FM/MB3/ДМВ 2 канала и 2 регулировки		1/10
4947	Грозоразрядник коаксиальный атмосферный 90 В 0...3 ГГц		1/20
4061	Нагрузка оконечная "F" 75 Ом с блокировкой постоянного тока		10/200

▲ 532601

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕРИИ AVANT

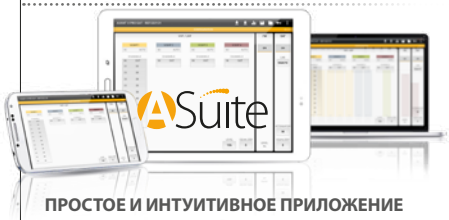

ПРОСТОЕ И ИНТУИТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ANDROID И ПК

Соединение через USB порт (OTG кабель)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
С ПОМОЩЬЮ ОДНОЙ КНОПКИ
(Только для версии PRO)

ПОСРЕДСТВОМ СТАНДАРТНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОГРАММАТОРА
(Арт. 7234 не входит в комплект)

▲ 216810

▲ 400620

(1) Все модели AVANT 6/X имеют кабель OTG (On-The-Go) для програмирования с помощью ПО ASuite.

AVANT X ПРОГРАММИРУЕМЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ И ФИЛЬТРАЦИЕЙ

НОВЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ЭТАП

ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Автоматическая адаптация фильтров к типу LTE (4G/5G) сигналов

Совместим с DVB T DVB T2

TFORCE TECHNOLOGY Стабильный и оптимальный уровень эфирного сигнала

32 ОТДЕЛЬНО ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФИЛЬТРА
Цифровая фильтрация каналов, включая смежные каналы

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА КАНАЛОВ
Позволяет конвертировать каналы в любые другие каналы

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ СИГНАЛА В КАЖДОМ ФИЛЬТРЕ
Плюс точная ручная настройка выходного уровня

ЦИФРОВЫЕ МВ/ДМВ ФИЛЬТРЫ ВЫСОКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ
Режекция 30 дБ (@ 1МГц)

Арт.	Название		
ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ: СЕРИЯ T12			
УСИЛИТЕЛИ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ			
508212	T12 Усилитель одноканальный FM 88...108 МГц КУ 35 дБ 114 дБмкВ		1
508312	T12 Усилитель одноканальный МВ3 174..230 МГц КУ 45 дБ 123 дБмкВ		1
509912	T12 Усилитель одноканальный DAB 195..232 МГц КУ 45 дБ 114 дБмкВ		1
508612	T12 Усилитель одноканальный/мультиканальный ДМВ 470...862 МГц КУ 50 дБ 125 дБмкВ (до 5 каналов)	LTE700 / LTE790	1
509812	T12 Усилитель одноканальный избирательный ДМВ 470...862 МГц КУ 55 дБ 125 дБмкВ	LTE700 / LTE790	1
508012	T12 Усилитель ПЧ 950...2150 МГц КУ 35...50 дБ 124 дБмкВ		1
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (БЛОК ПИТАНИЯ)			
549812	T12 Источник питания (блок питания) импульсный 60 Вт 24 В-2,5 А		1
КРЕПЛЕНИЯ И КОЖУХИ			
5071	Крепление настенное 498мм (1 блок питания + до 7 модулей T.0X или до 10 модулей T12) [1]		1
5239	Крепление настенное 560мм (1 блок питания + до 8 модулей T.0X или до 12 модулей T12) [1]		1
5301	Рамка для стойки 19" 484мм 5U (1 блок питания + 7 модулей T.0X или 10 модулей T12) [1]		1
5072	Кожух настенный 498мм (1 блок питания + 10 модулей T12) [1]		1
5069	Кожух настенный 648мм (1 блок питания + 14 модулей T12) [1]		1
5333	Кожух для стойки 19" 15U. Вентиляция, шасси, дверцы		1
5332	Кожух для стойки 19" 37U. Вентиляция, шасси, дверцы		1
АКСЕССУАРЫ			
★ 400620	Усилитель линейный ДМВ 1вх./1вых. "F": 470...694 МГц КУ 13 дБ 98 дБмкВ (вставной)	LTE700	1/10
400610	Усилитель линейный ДМВ 1вх./1вых. "F": 470...790 МГц КУ 13 дБ 98 дБмкВ (вставной)	LTE790	1/10
4007	Фильтр заграждающий "F" ДМВ (кан. 21-69) 1 канал и 1 регулировка		1/10
4162	Фильтр заграждающий "IEC" МВ1/FM/МВ3/ДМВ 2 канала и 2 регулировки		1/10
5165	Аттенюатор регулируемый от 0 до 20 дБ 40..860 МГц с проходом постоянного тока "IEC"		10
4005	Аттенюатор регулируемый от 0 до 20 дБ 5..2200 МГц с проходом постотянного тока "F"		1/10
5074	T12 Перемычка EMC "F" (вставная) 48мм		10
4061	Нагрузка оконечная "F" 75 Ом с блокировкой постоянного тока		10/200
4071	Блокиратор постоянного тока "F"		10
4947	Грозоразрядник коаксиальный атмосферный 90 В 0...3 ГГц		1/20

▲ 509812

▲ 508012

▲ 5301

▲ 549812

▲ 4162

▲ 5072

▲ 5069

▲ 4071

▲ 400620

ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ

	Арт.	Название		
		ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ: СЕРИЯ T.0X		
		МОДУЛИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЁМА СПУТНИКОВЫХ И ЭФИРНЫХ СИГНАЛОВ		
★	565801	T.0X Стример DVBS/S2-IP CI (Multicast/Unicast, SPTS) Мультиплексор: 3 транспондера (2Sat) или 3 транспондера (1Sat+проход) : 32 IP Потока [1]	1	
★	565840	T.0X Стример DVBS/S2-IP CI (Multicast/Unicast, SPTS) Мультиплексор: 3 транспондера (2Sat) или 3 транспондера (1Sat+проход) : 32 IP Потока Повторное кодирование Pro:Idiom для DRM решения [1]	1	
	563101	T.0X Трансмодулятор DVBS/S2-COFDM (47...862 МГц)	1	
	563301	T.0X Трансмодулятор DVBS/S2-COFDM CI (47...862 МГц) [1]	1	
	564201	T.0X Трансмодулятор DVBS/S2-COFDM CI (47...862 МГц). Мультиплексор: 3 транспондера (2 Sat): 1 канал или 3 транспондера (1Sat+проход): 1 канал [1]	1	
	564301	T.0X Трансмодулятор DVBS/S2-COFDM CI сдвоенный (47...862 МГц). Мультиплексор: 3 транспондера (2Sat): 2 канала или 3 транспондера (1Sat+проход) : 2 канала [1]	1	
	563001	T.0X Трансмодулятор DVBS/S2-QAM сдвоенный (47...862 МГц)	1	
	564501	T.0X Трансмодулятор DVBS/S2-QAM Hexa (47...862 МГц)	1	
	563501	T.0X Трансмодулятор DVBS/S2-QAM CI (47...862 МГц) (1)	1	
	564101	T.0X Трансмодулятор DVBS/S2-QAM CI (47..862 МГц). Мультиплексор 3 транспондера (2Sat):1 канал или 3 транспондера (1Sat+проходной): 1канал [1]	1	
	564401	T.0X Трансмодулятор DVBS/S2-QAM CI сдвоенный (47...862 МГц). Мультиплексор: 3 транспондера (2Sat): 2 канала или 3 транспондера (1Sat вход+проход входа) : 2 канала [1]	1	
	553702	T.0X Трансмодулятор QPSK/PAL CI сдвоенный стерео (VSB 47...862 МГц) слот CAM Про. Одновременное декодирование двух программ [1] [2]	1	
		МОДУЛИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ЭФИРНЫХ СИГНАЛОВ		
	566001	T.0X Энкодер/модулятор Single 1вх: HDMI - 1Mux: COFDM/QAM (MPEG2/4) (В комплекте: планка настенная + блок питания 18 В)	1	
	563822	T.0X Энкодер/модулятор Quad 4вх. A/B CVBS - 1Mux: COFDM/QAM (MPEG2/4)	1	
	563832	T.0X Энкодер/модулятор Twin 2вх. HDMI / компонентный сигнал (YPbPr) 1Mux: COFDM/QAM (MPEG2/4)	1	
	563852	T.0X Энкодер/модулятор IP Twin (MPEG2/4), 2 режима: 2вх: HDMI / компонентный сигнал (YpbPr) / CVBS - 1Mux: IP/COFDM/QAM 2вх: HDMI / компонентный сигнал (YpbPr) / CVBS / IP - 1Mux: COFDM/QAM	1	
★	565701	T.0X Стример DVB-T/T2-IP CI (Multicast/Unicast, SPTS). Мультиплексор: 4 канала (DVB-T/T2): 32 IP Потока [1]	1	
★	565740	T.0X Стример DVB-T/T2-IP CI (Multicast/Unicast, SPTS). Мультиплексор: 4 канала (DVB-T/T2): 32 IP Потока Повторное кодирование Pro:Idiom для DRM решения [1]	1	
	565101	T.0X Трансмодулятор DVB-T/T2-COFDM CI сдвоенный (47...862 МГц). Мультиплексор: 2 канала (DVB-T/T2): 2 канала (DVB-T) [1]	1	
	565201	T.0X Трансмодулятор DVB-T/T2-QAM CI сдвоенный (47...862 МГц). Мультиплексор: 2 канала (DVB-T/T2): 2 канала (DVB-T) [1]	1	
	564901	T.0X Процессор канальный аналоговый / цифровой сдвоенный (47...862 МГц)	1	
	5806	T.0X Модулятор аналоговый однополосный сдвоенный стерео (VSB 47...862 МГц)	1	
	580610	T.0X Модулятор аналоговый A/B PAL Моно Twin (VSB 47...862 МГц)	1	
		БЛОК ПИТАНИЯ		
	562802	Блок питания 38,4 Вт 24 В-1,6 А (отдельный монтаж)	1	
	562910	T.0X Блок питания импульсный 60 Вт 24 В-2,5А	1	
	5629	T.0X Блок питания импульсный 120 Вт 24 В-5 А	1	
		УСИЛИТЕЛЬ		
	5575	T.0X Усилитель ГС гибридный 47...862 МГц КУ 44 дБ 120 дБмкВ	1	
		СУММАТОР		
	565002	Сумматор 7вх./1вых.: 5...1002 МГц. Монтаж в стойку 19", 1шт.	2	

▲ 580610 ▲ 564501

▲ 565002

T.0X IP СТРИМЕРЫ

▲ 565801 ▲ 565701

Данные стримеры генерируют инкапсулированный IP выход от мультиплексации сервисов, доступных от:

- 3-х ТВ SAT-ПЧ транспондеров: Арт. 5658xx.
- 4-х различных DVB-T или DVB-T2 мультиплексов: Арт. 5657xx.

Кроме того, модули 565840/565740 позволяют перекодировать посредством опции для решения DRM *(Digital Rights Management)* декодированные с помощью CAM модуля IP сервисы с целью их надежного распределения.

▲ T.0X Энкодер

Создание собственного цифрового контента высокого разрешения.

(1) При необходимости проверить на совместимость с конкретным CAM-модулем.

(2) Проверить права доступа на используемые CAM-модуль и соответствующую карту.

ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ

Арт.	Название		
ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ: СЕРИЯ T.0X			
БЛОКИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (БДУ)			
5559	T.0X Блок дистанционного управления головной станцией CDC IP	1	
555911	T.0X Блок дистанционного управления головной станцией CDC IP/3G	1	
7234	Программатор универсальный T.0X/AVANT	1	
216801	Комплект: кабель USB, адаптер USB-COM(RS232), адаптер RS232-RJ45, Программное обеспечение: TSuite (T.0X, T05)	1	
★ 216802	Кабель OTG USB - microUSB B и WiFi адаптер. WiFi контроль T.0X стримеров	1	
КРЕПЛЕНИЯ И КОЖУХИ			
567401	Планка настенная (1 модуль T.0X)	10	
5071	Крепление настенное 498мм (1 блок питания + до 7 модулей T.0X или до 10 модулей T12) (1)	1	
5239	Крепление настенное 560мм (1 блок питания + до 8 модулей T.0X или до 12 модулей T12) (1)	1	
5301	Рамка для стойки 19" 484мм 5U (1 блок питания + 7 модулей T.0X или 10 модулей T12) (1)	1	
567201	Крепление настенное 275мм 5U (1 блок питания + до 4 модулей T.0X) (1)	1	
507204	Кожух настенный с вентилятором 327 мм (1 блок питания + до 4 Модулей T.0X) (1)	1	
507203	Кожух настенный с вентилятором 498 мм (1 блок питания + до 7 Модулей T.0X) (1)	1	
5333	Кожух для стойки 19" 15U. Вентиляция, шасси, дверцы	1	
5332	Кожух для стойки 19" 37U. Вентиляция, шасси, дверцы	1	
АКСЕССУАРЫ			
5673	T.0X Крышка декоративная 50мм - 5U	1	
533153	T.0X Панель для стойки 19" 1шт, до 2x7 коннекторов типа "F"	1	
567250	Планка защитная для CAM (для Арт. 567201)	1	
4061	Нагрузка оконечная "F" 75 Ом с блокировкой постоянного тока	10/200	
4071	Блокиратор постоянного тока "F"	10	
4947	Грозоразрядник коаксиальный атмосферный 90 В 0...3 ГГц	1/20	
НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ			
585901	Модулятор аналоговый Quad PAL B/G MB/ДМВ с индикатором канала Настенная установка (аксессуары для соединения в комплекте)	1	

▲ 216802

▲ 507204

▲ 507203
(модули не входят в комплект)

▲ 5239

▲ 5301

▲ 555911

▲ 567250

▲ 567201

▲ Предварительно собранная стойка (проверенная)

▲ 567401

(1) Максимальное число устанавливаемых модулей ограничено их размерами, потребляемой мощностью и температурой.

ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Арт.	Название	
ГОЛОВНАЯ СТАНЦИЯ: СЕРИЯ T.0X		
ПЕРЕДАТЧИКИ И ПРИЕМНИКИ ОПТИЧЕСКИЕ		
233306	T.0X Передатчик оптический 1310 нм 6 дБм "SC/APC" без обратного канала	1
233311	T.0X Передатчик оптический 1310 нм 10 дБм "SC/APC" без обратного канала	1
234801	T.0X Передатчик оптический 1310 нм 10 дБм "SC/APC" без обратного канала АРУ и термостабильность	1
234305	T.0X Передатчик оптический 1550 нм 5 дБм "SC/APC" без обратного канала	1
234811	T.0X Передатчик оптический 1550 нм 10 дБм "SC/APC" без обратного канала АРУ и термостабильность	1
2335	T.0X Приемник оптический 1200...1600 нм "SC/APC" без обратного канала	1
2336	T.0X Приемник оптический 1200...1600 нм "SC/APC" с обратным каналом 1310 нм 3 дБм	1
234901	T.0X Передатчик обратного канала оптический (5...300 МГц) 1270...1650 нм "SC/APC", с АРУ	1
ДЕЛИТЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ		
2337	T.0X Делитель оптический 1260...1650 нм "SC/APC" 2 напр. 4 дБ	1
2339	T.0X Делитель оптический 1260...1650 нм "SC/APC" 4 напр. 7 дБ	1
234401	T.0X Делитель оптический 1260...1650 нм "SC/APC" 8 напр. 10 дБ	1
234501	T.0X Делитель оптический 1260...1650 нм "SC/APC" 16 напр. 14 дБ	1
234601	T.0X Делитель оптический 1260...1650 нм "SC/APC" 32 напр. 17 дБ	1
БЛОК ПИТАНИЯ		
562910	T.0X Блок питания импульсный 60 Вт 24 В-2,5А	1
5629	T.0X Блок питания импульсный 120 Вт 24 В-5 А	1
УСИЛИТЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ		
234220	T.0X Усилитель оптический 1вх./1вых.: 1550 нм "SC/APC" 20 дБм (Технология EDFA)	1
234221	T.0X Усилитель / мультиплексор оптический "SC/APC" 19 дБм (Технология EDFA) 2вх.:1310/1490 нм - 1550 нм, 1вых.: 1310/1490/1550 нм	1
234228	T.0X Усилитель / мультиплексор оптический "SC/APC" 20 дБм (Технология YEDFA) 9вх.: 8x1310/1490 нм – 1x1550 нм, 8вых.: 8x1310/1490/1550 нм	1
МУЛЬТИПЛЕКСОР / ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР (WDM)		
234701	T.0X Мультиплексор / демультиплексор оптический 1вх./2вых. "SC/APC": GPON+ВЧ: данные (1310/1490 нм) - ТВ (1550 нм)	1
234702	T.0X Мультиплексор / демультиплексор оптический 1вх./2вых. "SC/APC": RFoG: Uplink (1610 нм) - Downlink (1550 нм)	1
КРЕПЛЕНИЯ И КОЖУХИ		
5071	Крепление настенное 498мм (1 блок питания + до 7 модулей T.0X или до 10 модулей T12) [1]	1
5239	Крепление настенное 560мм (1 блок питания + до 8 модулей T.0X или до 12 модулей T12) [1]	1
5301	Рамка для стойки 19" 484мм 5U (1 блок питания + 7 модулей T.0X или 10 модулей T12) [1]	1
567201	Крепление настенное 275мм 5U (1 блок питания + до 4 модулей T.0X) [1]	1
507204	Кожух настенный с вентилятором 327 мм (1 блок питания + до 4 Модулей T.0X) [1]	1
507203	Кожух настенный с вентилятором 498 мм (1 блок питания + до 7 Модулей T.0X) [1]	1
5333	Кожух для стойки 19" 15U. Вентиляция, шасси, дверцы	1
5332	Кожух для стойки 19" 37U. Вентиляция, шасси, дверцы	1
АКСЕССУАРЫ		
5673	T.0X Крышка декоративная 50мм - 5U	1
4061	Нагрузка оконечная "F" 75 Ом с блокировкой постоянного тока	10/200
4071	Блокиратор постоянного тока "F"	10
4947	Грозоразрядник коаксиальный атмосферный 90 В 0...3 ГГц	1/20

5629

562910

234801/234811

234901

234401

234501

234601

234221

234228

234701

234702

ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Televes

Арт.	Название	
ФОРМАТ СТОЙКА RACK 19”		
ПЕРЕДАТЧИКИ И ПРИЕМНИКИ ОПТИЧЕСКИЕ		
769902	Передатчик оптический 47...2150 МГц 1310нм “SC/APC” 6 дБм без обратного канала, установка в стойку Rack 19”, 1U	1
769903	Передатчик оптический 47...2150 МГц 1310нм “SC/APC” 10 дБм без обратного канала, установка в стойку Rack 19”, 1U	1
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УСТАНОВКА		
ПЕРЕДАТЧИКИ И ПРИЕМНИКИ ОПТИЧЕСКИЕ		
238201	Передатчик оптический FiberKom 1310нм SC/APC 3дБм БЕЗ ОК, (1 волокно)	1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ПО ОПТОВОЛОКНУ (ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКИ ОПТИЧЕСКИЕ)		
ПРИЕМНИКИ ОПТИЧЕСКИЕ		
231020	Приемник оптический наружный 1200...1600 нм “SC/APC” с обратным каналом 1610 нм со встроенным усилителем 2вых: 87...1006 МГц. Технология OLC (1) (встроенный БП)	1
231220	Приемник оптический наружный 1200...1600 нм “SC/APC” без обратного канала со встроенным усилителем 2вых: 87...1006 МГц. Технология OLC (1) (встроенный БП)	1
231201	Приёмник оптический наружный 1200...1600 нм “SC/APC” без обратного канала со встроенным усилителем 1вых: 87...862/950...2150 МГц (встроенный БП)	1
МИНИ-ПРИЕМНИКИ И МИНИ-УЗЛЫ ОПТИЧЕСКИЕ		
238001	Приемо-передатчик оптический FiberKom 1200...1600 нм “SC/APC” с обратным каналом 1310 нм (2 волокна) 5...65/87...1218 МГц. Совместим с DOCSIS 3.1. Технология OLC (встроенный БП) (1)	1
238004	Приемо-передатчик оптический FiberKom 1550 нм “SC/APC” с обратным каналом 1610 нм (1 волокно) 5...85/87...1218 МГц. Совместим с DOCSIS 3.1. Технология OLC (отдельный БП) (1)	1
238005	Приемо-передатчик оптический FiberKom 1550 нм “SC/APC” с обратным каналом 1610 нм (1 волокно) 5...85/87...1218 МГц. Совместим с DOCSIS 3.1. Технология OLC (встроенный БП) (1)	1
238101	Приемник оптический FiberKom 1200...1600 нм “SC/APC” без обратного канала (1 волокно) с усилителем 47...1006 МГц. Технология OLC (отдельный БП) (1)	1
238079	Приемник оптический FiberKom 1200...1600 нм “SC/APC” без обратного канала (1 волокно) с усилителем 47...1218 МГц. Совместим с DOCSIS 3.1. Технология OLC (встроенный БП) (1)	1
МИКРО-ПРИЕМНИКИ ОПТИЧЕСКИЕ		
231111	Приемник оптический абонентский 1550 нм “SC/APC” с усилением 47...1006 МГц. Технология OLC (1)	1
231110	Приемник оптический абонентский 1200...1600 нм “SC/APC” с усилением 47...1006 МГц. Технология OLC (1)	1
2311	Приемник оптический абонентский 1200...1600 нм “SC/APC” с усилением 87...862/950...2400 МГц. автоподстойка частоты ВЧ	1

▲ 769902

▲ 769903

▲ 238201

▲ Мини-приемник оптический:
Серия FiberKom
(185 x 80 x 35 мм)

▲ Микро-приемники оптические
(145 x 60 x 35 мм)

Отические узлы схема конфигурации

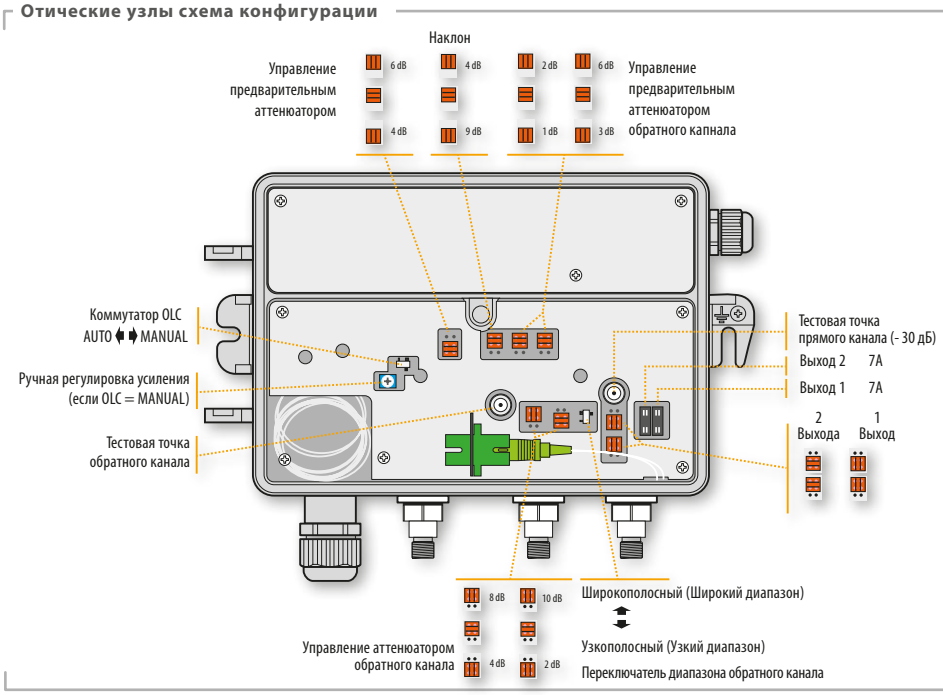

▲ Приемник оптический наружный
(232 x 140 x 90 мм)

ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Арт.	Название		
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ПО ОПТОВОЛОКНУ (КОНВЕРТОРЫ LNB ОПТИЧЕСКИЕ)			
КОНВЕРТОРЫ LNB ОПТИЧЕСКИЕ			
2353	Конвертор LNB оптический 1310 нм "FC/PC" КУ 72 дБ с БП Offset, серый	C	1
235373	Конвертор LNB оптический Круговая Поляризация 1310 нм "FC/PC" КУ 72 дБ с БП Offset, серый	C	1
2363	Конвертор LNB оптический 1310 нм "FC/PC" КУ 72 дБ с БП прямофокусный, серый	C	1
КОНВЕРТОРЫ СИГНАЛОВ ОПТИКА/ВЧ: СПУТНИКОВЫЕ + ЭФИРНЫЕ			
236801	Конвертор оптический/ВЧ ODU32 1310 нм "F"-"N"-"FC/PC": DAB/ДМВ-ПЧ + LNB Offset + адаптер постоянного/переменного тока + соединительные элементы		1
236810	Конвертор оптический/ВЧ ODU32 1550 нм "F"-"N"-"FC/PC": DAB/ДМВ-ПЧ + LNB Offset + адаптер постоянного/переменного тока + соединительные элементы		1
★ 237201	dCSS преобразователь оптический/ВЧ "FC/PC"-"F" Twin FM/DAB/ДМВ-ПЧ		1
236903	Преобразователь оптический/ВЧ "FC/PC"-"F" Quad FM/DAB/ДМВ-ПЧ		1
236973	Преобразователь оптический Круговая Поляризация/QUAD "FC/PC"-"F" FM/DAB/ДМВ-ПЧ		1
237003	Преобразователь оптический/ВЧ "FC/PC"-"F" Quattro FM/DAB/ДМВ-ПЧ		1
237073	Преобразователь оптиче0,5ский Круговая Поляризация/(L/R) "FC/PC"-"F" FM/DAB/ДМВ-ПЧ		1
ПЕРЕДАТЧИКИ И ПРИЕМНИКИ FTTH			
237301	Передатчик / мультиплексор оптический 1550нм с WDM фильтром "SC/APC". 2вх.: 1310/1490нм (ПЧ) - ВЧ (ЭФИР), 1вых: 1310/1490/1550нм (ПЧ/ЭФИР)		1
237311	Приемник оптический 1550нм с WDM фильтром, "SC/APC" (-8...+1дБм) 1вх.: 1310/1490/1550нм (ПЧ/ЭФИР), 2вых: 1310/1490нм (ПЧ) - ВЧ (ЭФИР)		1
FIBER4SAT: РЕШЕНИЕ ДЛЯ 4 СПУТНИКА + ЭФИРА			
237901	Передатчик / мультиплексор оптический с DWDM фильтром "SC/APC" 5вх: 4x1100...1600 нм (ПЧ) - ВЧ (ЭФИР), 1вых: 1550 нм (4xПЧ+ЭФИР), 5 дБм		1
237911	Приемник оптический с DWDM фильтром, "SC/APC". 1вх: 1550нм (4xПЧ+ЭФИР), 4вых: 4xВЧ (4xПЧ+ЭФИР)		1
★ 237910	Передатчик / мультиплексор оптический с DWDM фильтром "SC/APC" 3вх: 2x 1100...1650 нм (ПЧ) – ВЧ (ЭФИР), 1вых: 1550 нм (2xПЧ+ЭФИР), 9 дБм		1
234755	Фильтр DWDM для оптического мультиплексора / демультиплексора 1вх./4вых. "FC/PC": 1550,12 нм (кан. 34) / 1150,92 нм (кан. 33) / 1551,72 нм (кан. 32) / 1552,52 нм (кан. 31)		1
237902	Передатчик / мультиплексор оптический с CWDM фильтром "SC/APC" 5вх: 4x1100...1600 нм (ПЧ) - ВЧ (ЭФИР), 1вых: 1550 нм (4xПЧ+ЭФИР), 5 дБм		1
★ 237920	Передатчик / мультиплексор оптический с CWDM фильтром "SC/APC" 3вх: 2x 1100...1650 нм (ПЧ) – ВЧ (ЭФИР), 1вых: 1550 нм (2xПЧ+ЭФИР), 6 дБм		1
234756	Оптический CWDM Мультиплексор / Демультиплексор 1вх./4вых. "FC/PC": 1510/1530/1550/1570 нм		1

FIBER4SAT

◤ Передатчик / мультиплексор (23790x)

Система распределения для 4-х спутниковых и цифрового эфирного сигналов **по одному оптическому волокну**.

Оптическая передача с использованием DWDM или CWDM (в зависимости от артикула).

FULL SAT ПЧ+DVB-T (FTTH)

▲ Передатчик (237301)

▲ Приемник (237311)

Оптическая система с WDM позволяет распределять по одному волокну полный контент одного спутника и эфирного диапазона.

▲ 236810

▲ 235373

▲ 2363

★

▲ 237201

▲ 237003

ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Арт.	Название		
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ПО ОПТОВОЛОКНУ (КОНВЕРТОРЫ LNB ОПТИЧЕСКИЕ)			
ДЕЛИТЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ			
235701	Делитель оптический 1310/1550 нм "FC/PC" 2 напр. 4 дБ	1	
235801	Делитель оптический 1310/1550 нм "FC/PC" 3 напр. 5,5 дБ	1	
235901	Делитель оптический 1310/1550 нм "FC/PC" 4 напр. 7 дБ	1	
236001	Делитель оптический 1310/1550 нм "FC/PC" 8 напр. 10,1 дБ	1	
АТТЕНЮАТОРЫ ОПТИЧЕСКИЕ			
2364	Аттенюатор оптический 1310/1550 нм "FC/PC" 5 дБ	1	
2365	Аттенюатор оптический 1310/1550 нм "FC/PC" 10 дБ	1	
2366	Аттенюатор оптический 1310/1550 нм "FC/PC" 15 дБ	1	
КАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМИ КОННЕКТОРАМИ			
236110	Кабель оптический одномодовый LSFH с коннекторами "FC/PC" 1м	1	
2361	Кабель оптический одномодовый LSFH с коннекторами "FC/PC" 3м	1	
236101	Кабель оптический одномодовый LSFH с коннекторами "FC/PC" 5м	1	
236102	Кабель оптический одномодовый LSFH с коннекторами "FC/PC" 10м	1	
236103	Кабель оптический одномодовый LSFH с коннекторами "FC/PC" 20м	1	
236104	Кабель оптический одномодовый LSFH с коннекторами "FC/PC" 30м	1	
236105	Кабель оптический одномодовый LSFH с коннекторами "FC/PC" 40м	1	
236106	Кабель оптический одномодовый LSFH с коннекторами "FC/PC" 50м	1	
236107	Кабель оптический одномодовый LSFH с коннекторами "FC/PC" 75м	1	
236108	Кабель оптический одномодовый LSFH с коннекторами "FC/PC" 100м	1	
236109	Кабель оптический одномодовый LSFH с коннекторами "FC/PC" 200м	1	
АКСЕССУАРЫ			
237050	Блок питания 20 В-1,2 А (для модели 237003)	1	
732802	Блок питания 12,5В-2,8 А	1	
2354	Адаптер оптический, разъемы "FC"-"FC" "мама" для сращивания волокна	5	
2356	Адаптер оптический - разъемы "FC"-"SC"	5	
9916	Блок питания zAs 12 В-0, 8 А	1	
★ 994201	Блок питания 12 В-0,5 А (для артикулов 2353/2363)	1	
★ 994202	Блок питания 20 В-1,2 А (для артикулов 236801/235310)	1	

▲ 235701

▲ 2364

▲ 2354

▲ 2356

▲ 2361 /236110 / 23610x

МУЛЬТИСВИЧИ

Арт.	Название		
СЕРИЯ NEVOSWITCH: МУЛЬТИСВИЧИ ПРОХОДНЫЕ И ОКОНЕЧНЫЕ			
НА 5 ВХОДОВ ЛИНЕЙНЫХ (4 спутниковых + 1 эфирный активный)			
714501	Мультисвич NevoSwitch 5x5x4 "F" оконечный/проходной	1	
714502	Мультисвич NevoSwitch 5x5x6 "F" оконечный/проходной	1	
714503	Мультисвич NevoSwitch 5x5x8 "F" оконечный/проходной	1	
714504	Мультисвич NevoSwitch 5x5x12 "F" оконечный/проходной	1	
714505	Мультисвич NevoSwitch 5x5x16 "F" оконечный/проходной	1	
714506	Мультисвич NevoSwitch 5x5x24 "F" оконечный/проходной	1	
714507	Мультисвич NevoSwitch 5x5x32 "F" оконечный/проходной	1	
714508	Усилитель NevoSwitch 5x5 "F" ЭФИР/ПЧ КУ 12/15 дБ 110 дБмкВ	1	
714509	Усилитель NevoSwitch 5x5 "F" ЭФИР/ПЧ КУ 27/25 дБ 110 дБмкВ	1	
ОТВЕТВИТЕЛИ И ДЕЛИТЕЛИ НА 5 ВХОДОВ (4 спутниковых + 1 эфирный)			
714906	Ответвитель NevoSwitch 5x5x5 "F" 8 дБ	1	
714901	Ответвитель NevoSwitch 5x5x5 "F" 12 дБ	1	
714902	Ответвитель NevoSwitch 5x5x5 "F" 15 дБ	1	
714903	Ответвитель NevoSwitch 5x5x5 "F" 20 дБ	1	
714905	Делитель NevoSwitch 5x5x5 4/4 дБ	1	
НА 5 ВХОДОВ ТИПА QUAD (4 спутниковых + 1 эфирный активный)			
714402	Мультисвич NevoSwitch QUAD 5x5x6 "F" оконечный/проходной	1	
714403	Мультисвич NevoSwitch QUAD 5x5x8 "F" оконечный/проходной	1	
714404	Мультисвич NevoSwitch QUAD 5x5x12 "F" оконечный/проходной	1	
714405	Мультисвич NevoSwitch QUAD 5x5x16 "F" оконечный/проходной	1	
НА 5 ВХОДОВ ЛИНЕЙНЫХ (4 спутниковых + 1 эфирный пассивный)			
714303	Мультисвич NevoSwitch 5x5x8 "F" оконечный/проходной, эфир пассивный	1	
714304	Мультисвич NevoSwitch 5x5x12 "F" оконечный/проходной, эфир пассивный	1	
714305	Мультисвич NevoSwitch 5x5x16 "F" оконечный/проходной, эфир пассивный	1	
НА 9 ВХОДОВ ЛИНЕЙНЫХ (8 спутниковых + 1 эфирный активный)			
714601	Мультисвич NevoSwitch 9x9x8 "F" оконечный/проходной	1	
714602	Мультисвич NevoSwitch 9x9x12 "F" оконечный/проходной	1	
714603	Мультисвич NevoSwitch 9x9x16 "F" оконечный/проходной	1	
714604	Мультисвич NevoSwitch 9x9x24 "F" оконечный/проходной	1	
714605	Мультисвич NevoSwitch 9x9x32 "F" оконечный/проходной	1	
714609	Усилитель NevoSwitch 9x9 "F" обр. кан./ЭФИР/ПЧ КУ -/27/25 дБ 110 дБмкВ	1	
НА 9 ВХОДОВ ТИПА QUAD (8 спутниковых + 1 эфирный активный)			
714241	Мультисвич NevoSwitch QUAD 9x9x8 "F" оконечный/проходной	1	
714242	Мультисвич NevoSwitch QUAD 9x9x12 "F" оконечный/проходной	1	
714243	Мультисвич NevoSwitch QUAD 9x9x16 "F" оконечный/проходной	1	
714244	Мультисвич NevoSwitch QUAD 9x9x24 "F" оконечный/проходной	1	
714245	Мультисвич NevoSwitch QUAD 9x9x32 "F" оконечный/проходной	1	

СЕРИЯ NEVOSWITCH

Наращиваемая система каскадируемых мультисвичей: дизайн, качество и европейское производство.

ru.televes.com/nevoswitch

▲ 714503

▲ 714405

▲ 714602

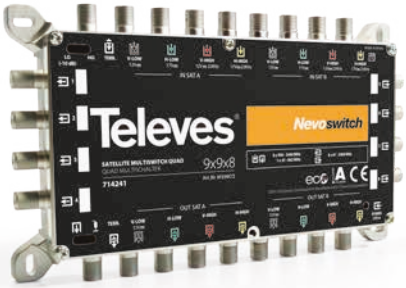

▲ 714241

▲ 714903

МУЛЬТИСВИЧИ

Televes

Арт.	Название		
СЕРИЯ NEVOSWITCH: МУЛЬТИСВИЧИ ПРОХОДНЫЕ И ОКОНЕЧНЫЕ			
НА 13 ВХОДОВ ЛИНЕЙНЫХ (12 спутниковых + 1 эфирный активный)			
714701	Мультисвич NevoSwitch 13x13x8 "F" оконечный/проходной		1
714702	Мультисвич NevoSwitch 13x13x12 "F" оконечный/проходной		1
714703	Мультисвич NevoSwitch 13x13x16 "F" оконечный/проходной		1
714704	Мультисвич NevoSwitch 13x13x24 "F" оконечный/проходной		1
714705	Мультисвич NevoSwitch 13x13x32 "F" оконечный/проходной		1
714709	Усилитель NevoSwitch 13x13 "F" обр. кан./ЭФИР/ПЧ КУ -/27/25 дБ 110 дБмкВ		1
НА 17 ВХОДОВ ЛИНЕЙНЫХ (16 спутниковых + 1 эфирный активный)			
714801	Мультисвич NevoSwitch 17x17x8 "F" оконечный/проходной		1
714802	Мультисвич NevoSwitch 17x17x12 "F" оконечный/проходной		1
714803	Мультисвич NevoSwitch 17x17x16 "F" оконечный/проходной		1
714804	Мультисвич NevoSwitch 17x17x24 "F" оконечный/проходной		1
714805	Мультисвич NevoSwitch 17x17x32 "F" оконечный/проходной		1
714809	Усилитель NevoSwitch 17x17 "F" обр. кан./ЭФИР/ПЧ КУ -/27/25 дБ 110 дБмкВ		1
БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ГАММЫ NEVOSWITCH			
732101	Блок питания 12 В-0,8 А		1
732802	Блок питания 12,5В-2,8 А		1
★ 732001	Блок питания 18 В-2 А (NevoSwitch dCSS)		1
АКСЕССУАРЫ			
★ 993810	Заземление 4 входа (совместимо с мультисвичами NevoSwitch на 9x/13x/17x)		1/54
★ 993811	Заземление 5 входов (совместимо с мультисвичами NevoSwitch на 5x/9x/13x/17x)		1/120
3821	Адаптер "F быстрый" папа - "F быстрый" папа, пластиковый кожух 50 шт.		50/500
СЕРИЯ EASYSWITCH			
719001	Мультисвич 5x5x4 "EasyF" оконечный/проходной (регулировка аттенюации)		1
719101	Усилитель 5x5 "EasyF" ЭФИР/ПЧ КУ 14/28 дБ 111/110 дБмкВ АРУ		1

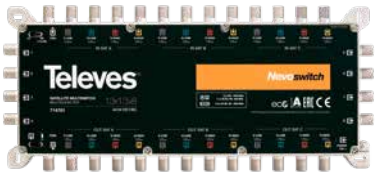

▲ 714704

▲ 714703

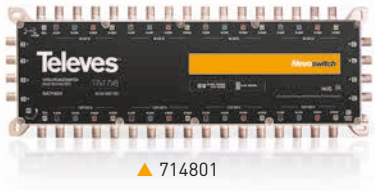

▲ 714801

▲ 714805

▲ 3821

▲ 732802

▲ 993810

▲ 993811

▲ Серия EasySwitch

КОМПОНЕНТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Арт.	Название		
ДЕЛИТЕЛИ С КОННЕКТОРОМ “EasyF”			
5...2400 МГц			
543503	Делитель "МИНИ" 5...2400 МГц "EasyF" 2 напр. 4,3/4 дБ внутренний		10
543603	Делитель "МИНИ" 5...2400 МГц "EasyF" 3 напр. 8,5/7,5 дБ внутренний		10
543702	Делитель 5...2400 МГц "EasyF" 4 напр. 9/7,5 дБ внутренний		10
543802	Делитель 5...2400 МГц "EasyF" 5 напр. 10/9,5 дБ внутренний		10
5469	Делитель 5...2400 МГц "EasyF" 6 напр. 11/14 дБ внутренний		6
5489	Делитель 5...2400 МГц "EasyF" 8 напр. 14/16 дБ внутренний		6
АКСЕССУАРЫ			
545510	Крышка декоративная белая для серии "МИНИ" 62x56x18мм	Б	10
417801	Кожух наружный черный модель для серии "МИНИ" Размеры: внешние 88x78x39мм внутренние 57x47x13мм	Ч	1/10
545501	Крышка декоративная белая 93x74x21мм	Б	10
4177	Кожух наружный черный (маленький размер) Размеры: внешние 113x88x35мм внутренние 92x66x27мм	Ч	1/5
4163	Кожух наружный серый (большой размер) Размеры: внешние 136x127x45мм внутренние 125x97x35мм	С	1/5
4087	Нагрузка оконечная "EasyF" 75 Ом с блокировкой постоянного тока		25
408701	Нагрузка оконечная "EasyF" 75 Ом с блокировкой постоянного тока, пластиковый кожух 100 шт.		100/1000
ДЕЛИТЕЛИ С КОННЕКТОРОМ “F”			
5...2400 МГц			
5150	Делитель 5...2400 МГц "F" 2 напр. 4/5 дБ внутренний		1/10
5151	Делитель 5...2400 МГц "F" 3 напр. 7/9 дБ внутренний		1/10
5152	Делитель 5...2400 МГц "F" 4 напр. 8/10 дБ внутренний		1/10
5153	Делитель 5...2400 МГц "F" 5 напр. 10/12 дБ внутренний		1/10
7441	Делитель 5...2400 МГц "F" 6 напр. 11/14 дБ внутренний		1/10
7406	Делитель 5...2400 МГц "F" 8 напр. 12/15 дБ внутренний		1/10
5155	Делитель 5...2400 МГц "F" 2 напр. 4/5 дБ внутренний – проход постоянного тока по всем направлениям		1/10
5156	Делитель 5...2400 МГц "F" 4 напр. 8/10 дБ внутренний - проход постоянного тока по всем направлениям		1/10
5157	Делитель 5...2400 МГц "F" 5 напр. 10/12 дБ внутренний - проход постоянного тока по всем направлениям		1/10
5158	Делитель 5...2400 МГц "F" 6 напр. 11/14 дБ внутренний - проход постоянного тока по всем направлениям		1/10
5159	Делитель 5...2400 МГц "F" 8 напр. 12/15 дБ внутренний - проход постоянного тока по всем направлениям		1/10
7402	Делитель 900...2150 МГц "F" 8 напр. внутренний, активный 1...4 дБ		1
5...1218 МГц - DOCSIS 3.1			
453003	Делитель 5...1218 МГц "F" 2 напр. 4 дБ внутренний		1/10
453203	Делитель 5...1218 МГц "F" 3 напр. 6 дБ внутренний		1/10
453103	Делитель 5...1218 МГц "F" 4 напр. 8 дБ внутренний		1/10
453403	Делитель 5...1218 МГц "F" 6 напр. 10 дБ внутренний		1/10
453303	Делитель 5...1218 МГц "F" 8 напр. 11 дБ внутренний		1/10
5...1000 МГц			
4530	Делитель 5...1000 МГц "F" 2 напр. 4 дБ внутренний		10/100
4532	Делитель 5...1000 МГц "F" 3 напр. 6 дБ внутренний		10/100
АКСЕССУАРЫ			
545501	Крышка декоративная белая 93x74x21мм	Б	10
4177	Кожух наружный черный (маленький размер) Размеры: внешние 113x88x35мм внутренние 92x66x27мм	Ч	1/5
4163	Кожух наружный серый (большой размер) Размеры: внешние 136x127x45мм внутренние 125x97x35мм	С	1/5
4061	Нагрузка оконечная "F" 75 Ом с блокировкой постоянного тока		10/200
4058	Нагрузка оконечная "F" 75 Ом с проходом постоянного тока		10/200
405802	Нагрузка оконечная "F" 75 Ом с проходом постоянного тока, пластиковый кожух 100 шт.		100

▲ Делитель "МИНИ" (57x 47 x 13 мм)

КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ БЕЛАЯ ДЛЯ СЕРИИ “МИНИ”



▲ 545510

КОЖУХ НАРУЖНЫЙ ДЛЯ СЕРИИ “МИНИ”

▲ 417801

▲ 543802

▲ 5150

▲ 5153

▲ 453103

КОМПОНЕНТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Арт.	Название		
ОТВЕТВИТЕЛИ С КОННЕКТОРОМ “EasyF”			
5...2400 МГц			
542503	Ответвитель “МИНИ” 5...2400 МГц “EasyF” 2 напр. 12 дБ внутренний (TA - этаж 1)		10
542603	Ответвитель “МИНИ” 5...2400 МГц “EasyF” 2 напр. 16 дБ внутренний (A - этажи 2 и 3)		10
542703	Ответвитель “МИНИ” 5...2400 МГц “EasyF” 2 напр. 21 дБ внутренний (B - этажи 4...6)		10
542803	Ответвитель “МИНИ” 5...2400 МГц “EasyF” 2 напр. 25 дБ внутренний (C - этажи 7...12)		10
544402	Ответвитель 5...2400 МГц “EasyF” 4 напр. 12 дБ внутренний (TA - этаж 1)		10
544502	Ответвитель 5...2400 МГц “EasyF” 4 напр. 16 дБ внутренний (A - этажи 2 и 3)		10
544602	Ответвитель 5...2400 МГц “EasyF” 4 напр. 20 дБ внутренний (B - этажи 4 и 5)		10
544702	Ответвитель 5...2400 МГц “EasyF” 4 напр. 25 дБ внутренний (C - этажи 6...8)		10
5492	Ответвитель 5...2400 МГц “EasyF” 6 напр. 16 дБ внутренний (TA - этаж 1)		6
5493	Ответвитель 5...2400 МГц “EasyF” 6 напр. 20 дБ внутренний (A - этаж 2 и 3)		6
5494	Ответвитель 5...2400 МГц “EasyF” 6 напр. 24 дБ внутренний (B - этаж 4 и 5)		6
5610	Ответвитель 5...2400 МГц “EasyF” 8 напр. 16 дБ внутренний (TA - этаж 1)		6
5611	Ответвитель 5...2400 МГц “EasyF” 8 напр. 22 дБ внутренний (A - этаж 2)		6
АКСЕССУАРЫ			
545510	Крышка декоративная белая для серии “МИНИ” 62x56x18мм	Б	10
417801	Кожух наружный черный модель для серии “МИНИ” Размеры: внешние 88x78x39мм внутренние 57x47x13мм	Ч	1/10
545501	Крышка декоративная белая 93x74x21мм	Б	10
4177	Кожух наружный черный (маленький размер) Размеры: внешние 113x88x35мм внутренние 92x66x27мм	Ч	1/5
4163	Кожух наружный серый (большой размер) Размеры: внешние 136x127x45мм внутренние 125x97x35мм	С	1/5
4087	Нагрузка оконечная “EasyF” 75 Ом с блокировкой постоянного тока		25
408701	Нагрузка оконечная “EasyF” 75 Ом с блокировкой постоянного тока, пластиковый кожух 100 шт.		100/1000
ОТВЕТВИТЕЛИ С КОННЕКТОРОМ “F”			
5...2400 МГц			
5130	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 2 напр. 12 дБ внутренний (TA - этаж 1)		1/10
5131	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 2 напр. 15 дБ внутренний (A - этажи 2 и 3)		1/10
5132	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 2 напр. 18 дБ внутренний (B - этажи 4 и 5)		1/10
5133	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 2 напр. 23 дБ внутренний (C - этажи 6 и 7)		1/10
5134	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 2 напр. 27 дБ внутренний (D - этажи 8...10)		1/10
514110	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 4 напр. 12 дБ внутренний с проходом постоянного тока (TA - этаж 1)		1/10
514210	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 4 напр. 16 дБ внутренний с проходом постоянного тока (A - этажи 2 и 3)		1/10
514310	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 4 напр. 19 дБ внутренний с проходом постоянного тока (B - этажи 4 и 5)		1/10
514410	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 4 напр. 24 дБ внутренний с проходом постоянного тока (C - этажи 6...8)		1/10
5135	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 6 напр. 19 дБ внутренний (TA - этаж 1)		1/10
5136	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 6 напр. 21 дБ внутренний (A - этажи 2 и 3)		1/10
5137	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 6 напр. 25 дБ внутренний (B - этажи 4...6)		1/10
5146	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 8 напр. 19 дБ внутренний (TA - этаж 1)		1/10
5147	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 8 напр. 20 дБ внутренний (A - этажи 2 и 3)		1/10
5148	Ответвитель 5...2400 МГц “F” 8 напр. 25 дБ внутренний (B - этажи 4...6)		1/10

▲ Ответвитель “МИНИ” (57x 47 x 13 мм)

▲ 5494



▲ 5133

▲ 514110

▲ 5146

▲ 4087 / 408701

КОМПОНЕНТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Арт.	Название		
ОТВЕТВИТЕЛИ С КОННЕКТОРОМ “F”			
5...1218 МГц - DOCSIS 3.1			
451803	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 1 напр. 14 дБ внутренний		1/10
451903	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 1 напр. 17 дБ внутренний		1/10
456103	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 2 напр. 8 дБ внутренний		1/10
456203	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 2 напр. 11 дБ внутренний		1/10
456303	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 2 напр. 14 дБ внутренний		1/10
456603	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 2 напр. 23 дБ внутренний		1/10
456703	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 2 напр. 26 дБ внутренний		1/10
457103	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 4 напр. 8 дБ внутренний		1/10
457203	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 4 напр. 11 дБ внутренний		1/10
457303	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 4 напр. 14 дБ внутренний		1/10
457403	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 4 напр. 17 дБ внутренний		1/10
457503	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 4 напр. 20 дБ внутренний		1/10
457603	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 4 напр. 23 дБ внутренний		1/10
457703	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 4 напр. 26 дБ внутренний		1/10
457803	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 8 напр. 12 дБ внутренний		1/10
457903	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 8 напр. 14 дБ внутренний		1/10
458003	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 8 напр. 17 дБ внутренний		1/10
458103	Ответвитель 5...1218 МГц “F” 8 напр. 20 дБ внутренний		1/10
5...1000 МГц			
4560	Ответвитель 5...1000 МГц “F” 2 напр. 4 дБ внутренний		10/100
АКСЕССУАРЫ			
545501	Крышка декоративная белая 93x74x21мм	Б	10
4177	Кожух наружный черный (маленький размер) Размеры: внешние 113x88x35мм внутренние 92x66x27мм	Ч	1/5
4163	Кожух наружный серый (большой размер) Размеры: внешние 136x127x45мм внутренние 125x97x35мм	С	1/5
4061	Нагрузка оконечная “F” 75 Ом с блокировкой постоянного тока		10/200
4058	Нагрузка оконечная “F” 75 Ом с проходом постоянного тока		10/200
405802	Нагрузка оконечная “F” 75 Ом с проходом постоянного тока, пластиковый кожух 100 шт.		100

▲ 451803

▲ 456103

▲ 457503

▲ 457903

▲ 545501

▲ 4177



▲ 4163

КОМПОНЕНТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Арт.	Название		
ТВ РОЗЕТКИ			
ОКОНЕЧНЫЕ			
5232	Розетка оконечная 5...1000 МГц, ТВ-FM 0,5-3 дБ без прохода постоянного тока		10/100
5226	Розетка оконечная 5...862/950...2150 МГц, ТВ/FM-SATПЧ 0,6-1,5 дБ с проходом постоянного тока		10/100
522610	Розетка оконечная 5...790/950...2150 МГц, ТВ/FM-SATПЧ 0,6-1,5 дБ с проходом постоянного тока	LTE790	10/100
5276	Розетка оконечная 5...862/950...2150 МГц, ТВ/FM-SATПЧ 0,6-1,5 дБ с проходом постоянного тока (без зажимных лапок крепления)		10/100
527610	Розетка оконечная 5...790/950...2150 МГц, ТВ/FM-SATПЧ 0,6-1,5 дБ с проходом постоянного тока (без зажимных лапок крепления)	LTE790	10/100
524603	Розетка оконечная тройная 5..2200 МГц, ТВ-FM-SATПЧ 4-4-1,5 дБ с проходом постоянного тока		10/100
524501	Розетка оконечная 5..2400MHz, ТВ/FM-SATПЧ1-SATПЧ2 1-1,5-1дБ с проходом постоянного тока		10/100
5250	Розетка оконечная 5...2150 МГц, ТВ-FM-SATПЧ/DATA 5-3,8-6,5/4,5 дБ с проходом постоянного тока		10/100
5270	Розетка проходная с перемычкой, выходы папа-мама 5...790/862 МГц с низкими потерями с проходом постоянного тока		10/100
5...790/862 МГц – НИЗКИЕ ПРОХОДНЫЕ ПОТЕРИ			
5230	Розетка оконечная 5...862 МГц, ТВ-FM 4,5-18 дБ без прохода постоянного тока		10/100
5231	Розетка проходная 5...862 МГц, ТВ-FM 9,5-24 дБ без прохода постоянного тока		10/100
523110	Розетка проходная 5...790 МГц, ТВ-FM 9,5-24 дБ без прохода постоянного тока	LTE790	10/100
5...1000 МГц			
5232	Розетка оконечная 5...1000 МГц, ТВ-FM 0,5-3 дБ без прохода постоянного тока		10/100
5233	Розетка проходная 5...1000 МГц, ТВ-FM 7-26 дБ без прохода постоянного тока		10/100
5...2150 МГц			
5229	Розетка оконечная 5...2150 МГц, ТВ/FM-SATПЧ 4-5 дБ с проходом постоянного тока (этаж 1)		10/100
5228	Розетка проходная 5...2150 МГц,ТВ/FM-SATПЧ 8,5-10 дБ с проходом постоянного тока (этаж 2)		10/100
5227	Розетка проходная 5...2150 МГц,ТВ/FM-SATПЧ 13-14 дБ с проходом постоянного тока (этажи 3...5)		10/100
★ 5236	Розетка проходная 5...2150 МГц,ТВ/FM-SATПЧ 20-24 дБ с проходом постоянного тока (этажи 6...12)		10/100
МУЛЬТИМЕДИА			
524001	Розетка оконечная мультимедиа 5...1218 МГц, ТВ-FM-DATA 8-7-3,6 дБ		10/100
524701	Розетка проходная мультимедиа 5...1218 МГц, ТВ-FM-DATA 12-14,5-12 дБ		10/100
524801	Розетка проходная мультимедиа 5...1218 МГц, ТВ-FM-DATA 19-20-17,5 дБ		10/100
АКСЕССУАРЫ			
5441	Крышка для розетки ТВ-FM белая	Б	10
5440	Крышка для розетки ТВ/FM-SATПЧ белая	Б	10
544302	Крышка для розетки ТВ-FM-SATПЧ белая	Б	10
5275	Крышка для розетки ТВ-FM-SATПЧ-DATA белая	Б	10
527402	Крышка для розетки ТВ/R-SATПЧ-DATA белая	Б	12
5442	Корпус для розеток настенный	Б	10

▲ 524501



▲ 522610

▲ 5250 + 5275

▲ 544302

▲ 5441

▲ 5442

Основные технические характеристики

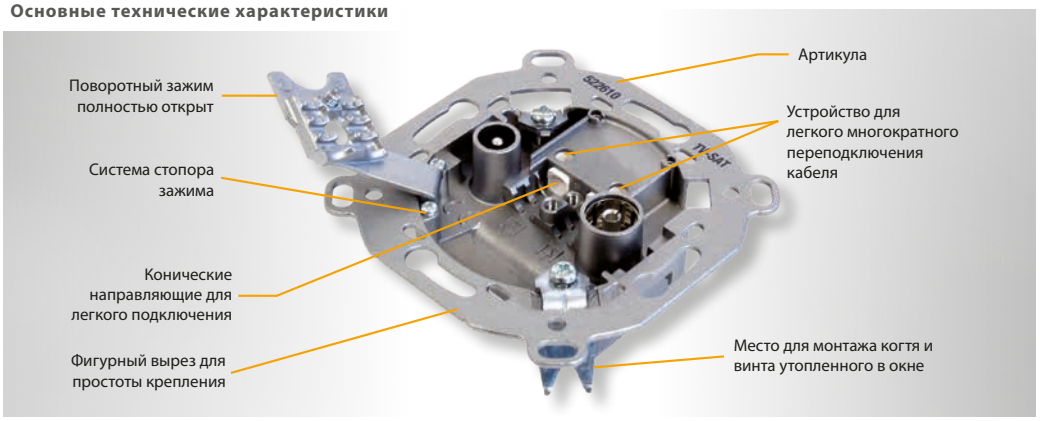

Подключение простым нажатием, не затягивая винты.

Диаметры жилы от 0,65 до 1,2 мм.

Наружные диаметры кабеля от 5 до 6,9 мм.

Позволяет осматривать соединения.

Соответствует европейским директивам 2014/30/EU, 2014/35/EU, и RoHS 2011/65/EU.

Розетки с коннектором для передачи данных, поддерживают DOCSIS 3.0.

КОМПОНЕНТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Арт.	Название		
		КОННЕКТОРЫ		
		КОННЕКТОРЫ “IEC” - Ø 9,5мм		
	413210	Коннектор “PRO EasyF” “IEC” Ø 9,5мм угловой папа экранированный класса A+		25/250
	413310	Коннектор “PRO EasyF” “IEC” Ø 9,5мм угловой мама экранированный класса A+		25/250
	4130	Коннектор “IEC” Ø 9,5мм угловой папа экранированный		25/250
	4131	Коннектор “IEC” Ø 9,5мм угловой мама экранированный		25/250
		КОННЕКТОРЫ “F”		
	413410	Коннектор “PRO EasyF” “F быстрый” угловой экранированный класса A+		25/250
	4176	Коннектор “F быстрый” угловой экранированный		25/250
	3802	Коннектор “F” компрессионный для кабеля TSH (SK) с тройным экранированием, пластиковый кожух		50/500
★	3824	Коннектор “F” компрессионный для кабеля SK6Fplus, пластиковый кожух		50/500
	410801	Коннектор “F” компрессионный для кабеля T-200		100/2000
	410701	Коннектор “F быстрый” компрессионный угловой для кабеля T-100 и CXT-60, пластиковый кожух		25/250
	4104	Коннектор “F” компрессионный для кабеля T-100 и CXT-60, пластиковый кожух		50/500
	4105	Коннектор “F” компрессионный для кабеля CXT-5 (Ø 5мм) и CXT-50, пластиковый кожух		50/500
	4106	Коннектор “F” компрессионный для кабеля TR-165, пластиковый кожух		25/250
	4171	Коннектор “F” резьбовой с уплотнит. кольцом для кабеля T-100		30/720
	417102	Коннектор “F” резьбовой с уплотнит. кольцом для кабеля T-100, пластиковый кожух		50/500
	417101	Коннектор “F” резьбовой с уплотнит. кольцом для кабеля T-100, пластиковый кожух		100/1000
★	934650	Коннектор “F” резьбовой для кабеля CXT-50, пластиковый кожух		50
	4127	Коннектор “F” резьбовой с уплотнит. кольцом для кабеля CXT-5 Ø 5мм		30/720
	3808	Коннектор “F” резьбовой с уплотнит. кольцом для кабеля CXT-5 Ø 5мм, пластиковый кожух		100/1000
	9349	Коннектор “F” резьбовой для кабеля TR-165		10/100
★	3826	Коннектор “F” для кабеля Ø 13мм, пластиковый кожух		10/100
	4120	Коннектор “F” для кабеля 1/2”		1/20
		КОННЕКТОРЫ 5/8”		
	4122	Коннектор 5/8” с уплотнит. кольцом для кабеля TR-165 Ø 11мм		1
		АКСЕССУАРЫ		
	405701	Переходник двойной “EasyF” папа - “F” мама		10
	4066	Соединитель для коаксиального кабеля		25
	3821	Адаптер “F быстрый” папа - “F быстрый” папа, пластиковый кожух 50 шт.		50/500
★	3837	Адаптер “F” мама- “F быстрый”, пластиковый кожух 50 шт.		50/500
	4173	Адаптер “F” мама - “F” мама, пластиковый кожух 50 шт.		50/500
★	417302	Адаптер “F” мама - “F” мама (поставляется с гайкой и шайбой)		10/200
	4123	Адаптер 5/8” папа - “F” мама		1/20
	4071	Блокиратор постоянного тока “F”		10
★	3829	Нагрузка оконечная “F” 75 Ом с блокировкой постоянного тока, пластиковый кожух 50 шт.		50/500
	4061	Нагрузка оконечная “F” 75 Ом с блокировкой постоянного тока		10/200
	4058	Нагрузка оконечная “F” 75 Ом с проходом постоянного тока		10/200
	405802	Нагрузка оконечная “F” 75 Ом с проходом постоянного тока, пластиковый кожух 100 шт.		100
★	3809	Нагрузка оконечная “EasyF” 75 Ом без блокировки постоянного тока, пластиковый кожух 100 шт.		100/1000
	4087	Нагрузка оконечная “EasyF” 75 Ом с блокировкой постоянного тока		25
	408701	Нагрузка оконечная “EasyF” 75 Ом с блокировкой постоянного тока, пластиковый кожух 100 шт.		100/1000
★	418001	Герметичный капюшон для коннекторов “F” компрессионный		10/250
		КОМПЛЕКТЫ		
★	216401	Комплект: коннекторы для коаксиальных кабелей TSH – кейс для перевозки с: 50 x компрессионными коннекторами типа “F” (Арт. 3802), 1 x устройством для зачистки (Арт. 2145), 1 x инструментом (Арт. 216301), 1 x ключом Hex-11 (Арт. 216101) и 10 x капюшонами (Арт. 418001)		1
★	216403	Комплект: коннекторы для коаксиальных кабелей T100 – кейс для перевозки с: 50 x компрессионными коннекторами типа “F” (Арт. 4104), 1 x устройством для зачистки (Арт. 2145), 1 x инструментом (Арт. 216301), 1 x ключом Hex-11 (Арт. 216101) и 10 x капюшонами (Арт. 418001)		1
		ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОННЕКТОРИЗАЦИИ		
	216101	Ключ Hex-11 комби плоский-крестовой		1/250
	216120	Ключ Hex-11 трубчатый для коннекторов “F”		1
	2163	Инструмент для компрессионных коннекторов “F”		1
★	216301	Инструмент для компрессионных прямых коннекторов “F”		1
	216310	Инструмент вставки для компрессионных коннекторов “F”		1

КОННЕКТОРЫ PRO EASYF КЛАСС A+

▲ 3802

▲ 4104

▲ 4105

▲ 4106

▲ 934650

▲ 4120

▲ 405701

▲ 4173

▲ 4123

▲ 216301

◤ 216401

▲ 216403

▲ Пластиковая коробка

КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ

Арт.	Название			
КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ОБЫЧНЫЕ				
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК Cu / ОПЛЕТКА CuSn – КЛАССА A++ ТРОЙНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ				
EN 50117-2-4 / B2ca				
413910	Кабель коаксиальный SK2020plus Cu/CuSn LSFH устойчивый к ИК B2ca класса A++ с тройным экранированием TSH Ø 1,05/4,6/6,9мм белый		Б	100
413911	Кабель коаксиальный SK2020plus Cu/CuSn LSFH устойчивый к ИК B2ca класса A++с тройным экранированием TSH Ø 1,05/4,6/6,9мм белый		Б	250
413912	Кабель коаксиальный SK2020plus Cu/CuSn LSFH устойчивый к ИК B2ca класса A++с тройным экранированием TSH Ø 1,05/4,6/6,9мм белый		Б	500
EN 50117-2-4 / Cca				
414901	Кабель коаксиальный SK2015plus Cu/CuSn LSFH устойчивый к ИК B2ca класса A++ с тройным экранированием TSH Ø 1,05/4,6/6,9мм белый		Б	100
414902	Кабель коаксиальный SK2015plus Cu/CuSn LSFH устойчивый к ИК B2ca класса A++ с тройным экранированием TSH Ø 1,05/4,6/6,9мм белый		Б	250
EN 50117-2-4 / Eca				
4138	Кабель коаксиальный SK2000plus Cu/CuSn PVC Eca класса A++ с тройным экранированием TSH Ø 1,02/4,6/6,7мм белый		Б	100
413802	Кабель коаксиальный SK2000plus Cu/CuSn PVC Eca класса A++ с тройным экранированием TSH Ø 1,02/4,6/6,7мм белый		Б	250
413801	Кабель коаксиальный SK2000plus Cu/CuSn PVC Eca класса A++ с тройным экранированием TSH Ø 1,02/4,6/6,7мм белый		Б	500
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК Cu / ОПЛЕТКА CuSn – КЛАССА A+ ТРОЙНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ (1)				
EN 50117-2-4 / Dca				
414002	Кабель коаксиальный SK2003plus Cu/CuSn LSFH устойчивый к ИК Dca класса A+ с тройным экранированием TSH Ø 1,02/4,6/6,7мм черный		Ч	100
414003	Кабель коаксиальный SK2003plus Cu/CuSn LSFH устойчивый к ИК Dca класса A+с тройным экранированием TSH Ø 1,02/4,6/6,7мм черный		Ч	250
414004	Кабель коаксиальный SK2003plus Cu/CuSn LSFH устойчивый к ИК Dca класса A+ с тройным экранированием TSH Ø 1,02/4,6/6,7мм черный		Ч	500
EN 50117-2-4 / Eca				
413501	Кабель коаксиальный SK125plus Cu/CuSn PVC Eca класса A+ с тройным экранированием TSH Ø 1,02/4,6/6,7мм белый		Б	100
413502	Кабель коаксиальный SK125plus Cu/CuSn PVC Eca класса A+ с тройным экранированием TSH Ø 1,02/4,6/6,7мм белый		Б	250
413503	Кабель коаксиальный SK125plus Cu/CuSn PVC Eca класса A+ с тройным экранированием TSH Ø 1,02/4,6/6,7мм белый		Б	500
413708	Кабель коаксиальный SK110plus Cu/CuSn PVC Eca класса A+ с тройным экранированием TSH Ø 1,02/4,6/6,7мм белый		Б	250
413707	Кабель коаксиальный SK110plus Cu/CuSn PVC Eca класса A+ с тройным экранированием TSH Ø 1,02/4,6/6,7мм черный		Ч	250
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК Cu / ОПЛЕТКА CU – КЛАССА A				
EN 50117-2-4 / Dca				
213002	Кабель коаксиальный T-200plus Cu/Cu LSFH Dca класса A Ø 1,20/5,0/6,9мм серый		C	250
215101	Кабель коаксиальный T-100plus Cu/Cu LSFH Dca класса A Ø 1,12/4,7/6,6мм серый		C	100
EN 50117-2-4 / Eca				
214102	Кабель коаксиальный T-100plus Cu/Cu PVC Eca класса A Ø 1,13/4,8/6,6мм белый		Б	100
214104	Кабель коаксиальный T-100plus Cu/Cu PVC Eca класса A Ø 1,13/4,8/6,6мм белый		Б	250
214108	Кабель коаксиальный T-100plus Cu/Cu PVC Eca класса A Ø 1,13/4,8/6,6мм черный		Ч	100
EN 50117-2-5 / Fca				
215501	Кабель коаксиальный T-100plus Cu/Cu PE Fca класса A Ø 1,13/4,8/6,6мм черный		Ч	100
215502	Кабель коаксиальный T-100plus Cu/Cu PE Fca класса A Ø 1,13/4,8/6,6мм черный		Ч	250
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК Cu / ОПЛЕТКА Cu+Al				
EN 50117-2-4 / Eca				
2138	Кабель коаксиальный CXT Cu/CCA PVC Eca Ø 1,00/4,8/6,6мм белый		Б	100
213802	Кабель коаксиальный CXT Cu/CCA PVC Eca Ø 1,00/4,8/6,6мм белый		Б	250
2139	Кабель коаксиальный CXT Cu/CCA PVC Eca Ø 1,00/4,8/6,6мм черный		Ч	100

КАБЕЛИ TRISHIELD

Кабель "Trishield" (Тройное экранирование) *обеспечивает наилучшую защиту от помех. Рекомендуется использовать при высоких уровнях электромагнитных помех.*

82% *ПЛОТНОСТЬ ОПЛЕТКИ*

SK2020plus (4139xx) — CLASS A++ B2ca

Коаксиальный кабель с отличными техническими характеристиками с тройным экранированием класса A++.

Благодаря оболочке LSFH соответствует регламенту CPR относясь к типу B2ca, обладая, таким образом, большой противопожарной безопасностью.

SK2015plus (4149xx) — CLASS A++ Cca

SK2000plus (4138xx) — CLASS A++ Eca

SK2003plus (4140xx) — CLASS A+ Dca

SK125plus (4135xx) — CLASS A+ Dca

SK110plus (4137xx) — CLASS A+ Eca



▲ T-200plus (213002) — CLASS A Dca

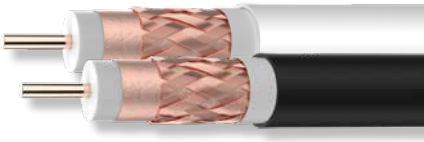

▲ T-100plus (214102/04/08) — CLASS A Eca

(1) *Экранизации оплетки:*
Кабель SK2003plus (4140xx) = 82%
Кабель SK125plus (4135xx) = 60%
Кабель SK110plus (4137xx) = 55%

КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ

Арт.	Название			
КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ОБЫЧНЫЕ				
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК Cu / ОПЛЕТКА Al – КЛАССА A+ ТРОЙНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ				
EN 50117-2-4 / Eca				
413601	Кабель коаксиальный SK100plus Cu/Al PVC Eca класса A+ с тройным экранированием TSH Ø 1,02/4,6/6,7мм белый		Б	100
413602	Кабель коаксиальный SK100plus Cu/Al PVC Eca класса A+ с тройным экранированием TSH Ø 1,02/4,6/6,7мм белый		Б	250
413603	Кабель коаксиальный SK100plus Cu/Al PVC Eca класса A+ с тройным экранированием TSH Ø 1,02/4,6/6,7мм белый		Б	500
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК Cu / ОПЛЕТКА Al – КЛАССА A				
EN 50117-2-4 / Dca				
212811	Кабель коаксиальный CXT Cu/Al LSFH Dca класса A Ø 1,00/4,5/6,5мм серый		C	250
EN 50117-2-4 / Eca				
2126	Кабель коаксиальный T-100 Cu/Al PVC Eca класса A Ø 1,13/4,7/6,6мм белый		Б	100
212601	Кабель коаксиальный T-100 Cu/Al PVC Eca класса A Ø 1,13/4,7/6,6мм белый		Б	250
212602	Кабель коаксиальный T-100 Cu/Al PVC Eca класса A Ø 1,13/4,7/6,6мм черный		Ч	250
★ 212604	Кабель коаксиальный T-100 Cu/Al PVC Eca класса A Ø 1,13/4,7/6,6мм белый (размотчик)		Б	250
2128	Кабель коаксиальный CXT Cu/Al PVC Eca класса A Ø 1,00/4,5/6,5мм белый		Б	100
212801	Кабель коаксиальный CXT Cu/Al PVC Eca класса A Ø 1,00/4,5/6,5мм белый		Б	250
EN 50117-2-5 / Fca				
212501	Кабель коаксиальный T-100 Cu/Al PE Fca класса A Ø 1,13/4,7/6,6мм черный		Ч	100
212502	Кабель коаксиальный T-100 Cu/Al PE Fca класса A Ø 1,13/4,7/6,6мм черный		Ч	250
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК CCS /ОПЛЕТКА Al – КЛАССА A+ ТРОЙНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ				
EN 50117-2-4 / Eca				
414801	Кабель коаксиальный SK6Fplus CCS/Al PVC Eca класса A+ с тройным экранированием TSH Ø 1,00/4,6/6,8мм белый		Б	100
414802	Кабель коаксиальный SK6Fplus CCS/Al PVC Eca класса A+ с тройным экранированием TSH Ø 1,00/4,6/6,8мм белый		Б	250
414803	Кабель коаксиальный SK6Fplus CCS/Al PVC Eca класса A+ с тройным экранированием TSH Ø 1,00/4,6/6,8мм белый		Б	500
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК CCS / ОПЛЕТКА Al				
EN 50117-2-4 / Eca				
2127	Кабель коаксиальный CXT-1 CCS/Al PVC Eca Ø 1,00/4,7/6,7мм белый		Б	100
212703	Кабель коаксиальный CXT-1 CCS/Al PVC Eca Ø 1,00/4,7/6,7мм белый		Б	250
212701	Кабель коаксиальный CXT-1 CCS/Al PVC Eca Ø 1,00/4,7/6,7мм черный		Ч	100
212702	Кабель коаксиальный CXT-1 CCS/Al PVC Eca Ø 1,00/4,7/6,7мм черный		Ч	250
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК CCS / ОПЛЕТКА Al – КЛАССА A				
EN 50117-2-4 / Eca				
210102	Кабель коаксиальный CXT-50 CCS/Al PVC Eca класса A Ø 0,8/3,8/6,0мм белый		Б	250
210202	Кабель коаксиальный CXT-60 CCS/Al PVC Eca класса A Ø 1,00/4,7/6,9мм белый		Б	250
КАБЕЛИ ПОДЗЕМНЫЕ				
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК Cu / ОПЛЕТКА Cu – КЛАССА A				
EN 50117-2-5 / Fca				
2140	Кабель коаксиальный 1/2" Cu/Cu PE Fca класса A Ø 2,7/11,5/15,0мм черный		Ч	500
214901	Кабель коаксиальный TR-165 Cu/Cu PE Fca класса A Ø 1,63/7,2/10,1мм черный		Ч	250
МИКРОКАБЕЛЬ				
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК Cu / ОПЛЕТКА CuSn				
EN 50117-2-4 / Eca				
★ 210601	Кабель коаксиальный CXT-5 Cu/CuSn PVC Eca класса A Ø 0,8/3,4/5,0мм белый		Б	150
210603	Кабель коаксиальный CXT-5 Cu/CuSn PVC Eca класса B Ø 0,8/3,4/5,0мм белый		Б	100
АКСЕССУАРЫ				
2145	Устройство для зачистки коаксиального кабеля, профессиональное			10
2162	Устройство для зачистки коаксиального кабеля (пакет П2)			10

▲ SK100plus (4136xx) CLASS A+ Eca

CLASS A Dca

◤ CXT (212811)

▲ T-100 (2126xx) CLASS A Eca

▲ SK6Fplus (4148xx) CLASS A+ Eca



▲ 1/2" (2140) CLASS A Fca

▲ TR-165 (214901) CLASS A Fca

▲ 2145

▲ 2162

Технические характеристики

Артикул		4149xx	41391x	4138xx	4140xx	4135xx	4137xx	213002	214102 214104 214108 / 215501 215502	215101	2138xx 2139
Тип		**SK2015plus**	SK2020plus	SK2000plus	SK2003plus	**SK125plus**	SK110plus	**T-200plus**	T-100plus	T-100plus	CXT
		Класс A++	**Класс A++**	**Класс A++**	**Класс A+**	**Класс A+**	**Класс A+**	**Класс A**	**Класс A**	**Класс A**	
Центральный проводник	Ø мм	1,05	1,05	1,02		1,02	1,02	1,20	1,13	1,12	1,00
	Материал	Cu	Cu	Cu		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
	Сопр. Ом/Км	22	22	22		22	22	<16	<20	18	<23
Диэлектрик	Ø мм	4,6	4,6	4,6		4,6	4,6	5,0	4,8	4,7	4,8
	Материал	PEE	PEE	PEE		PEE	PEE	PEE	PEE	PEE	PEE
Внутренний экран	Материал	B	B	B		B	B	C	C	C	C
Оплетка	Материал	CuSn (98% Cu)	CuSn (98% Cu)	CuSn (98% Cu)		CuSn (98% Cu)	CuSn (98% Cu)	Cu	Cu	Cu	CCA
	Экранирование %	82	82	82		60	55	73	73	73	35
	Сопр. Ом/Км	<11	<11	10,5		15,0	15,0	<12	<12	≤14	<35
Фиксирующая пленка		Да	Да	Да		Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
2-ая фиксирующая пленка		Нет	Нет	Нет		Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Петрогель		Да	Да	Да		Да	Да	Да	Да	Да	Да
Наружное покрытие	Ø мм	6,9	6,9	6,7		6,7	6,7	6,9	6,6	6,6	6,6
	Материал	LSFH *	LSFH *	PVC	LSFH *	PVC	PVC	LSFH	PVC / PE	PVC LSFH	PVC
Минимальный радиус изгиба	мм	34,5	34,5	33,5		33,5	33,5	34,5	33	33	33
Экранирование 1 ГГц	дБ	>105	>105	>95		>95	>95	>85	>85	>85	>75
Емкость	pF/м	54	54	54		54	54	55	55	55	55
Импеданс	Ом	75	75	75		75	75	75	75	75	75
Скорость распространения	%	84	84	84		84	84	82	82	82	82
Затухание (дБ / м)											
Частота (МГц)	200	0,09	0,09	0,09		0,09	0,09	0,07	0,08	0,08	0,09
	500	0,14	0,14	0,14		0,14	0,14	0,12	0,13	0,13	0,14
	800	0,18	0,18	0,18		0,18	0,18	0,15	0,16	0,16	0,18
	1000	0,21	0,21	0,21		0,21	0,21	0,17	0,19	0,19	0,20
	1350	0,25	0,25	0,25		0,25	0,25	0,20	0,22	0,22	0,24
	1750	0,28	0,28	0,28		0,28	0,28	0,23	0,25	0,25	0,28
	2050	0,31	0,31	0,30		0,31	0,31	0,25	0,28	0,28	0,30
	2300	0,32	0,32	0,32		0,32	0,32	0,27	0,30	0,30	0,32

** LSFH: Устойчивость к УФ излучению.*

Артикул		4136xx	2126xx / 2125xx	4148xx	2128 212801 / 212811	2127xx	210102	210202	210601 / 210603	2140	214901
Тип		SK100plus	T-100	SK6Fplus	CXT	CXT-1	CXT-50	CXT-60	CXT-5	1/2"	TR-165
		Класс A+	**Класс A**	**Класс A+**	**Класс A**		**Класс A**	**Класс A**	**Класс A / Класс B**	**Класс A**	**Класс A**
Центральный проводник	Ø мм	1,02	1,13	1,02	1,00	1,00	0,80	1,00	0,80	2,70	1,63
	Материал	Cu	Cu	CCS	Cu	CCS	CCS	CCS	Cu	Cu	Cu
	Сопр. Ом/Км	<22	<20	<110	<23	<120	<140	<95	<37	3,2	<9
Диэлектрик	Ø мм	4,6	4,8	4,6	4,5	4,7	3,8	4,7	3,5	11,5	7,2
	Материал	PEE	PEE	PEE	PEE	PEE	PEE	PEE	PEE	PEE	PEE
Внутренний экран	Материал	B	A	B	B	B	A	A	A	C	D
Оплетка	Материал	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	TCCAM	Cu	Cu
	Экранирование %	60	77	60	79	77	75	77	74 / 55	53	70
	Сопр. Ом/Км	<22	<27	<30	<31	<30	<32	<30	<28 / <35	7	<7,2
Фиксирующая пленка		Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2-ая фиксирующая пленка		Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Петрогель		Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
Наружное покрытие	Ø мм	6,7	6,6	6,8	6,5	6,7	6,0	6,9	5,0	15,0	10,1
	Материал	PVC	PVC / PE	PVC	PVC / LSFH	PVC	PVC	PVC	PVC	PE	PE
Минимальный радиус изгиба	мм	33,5	33	34	33	33	30	34,5	25	75	50
Экранирование 1 ГГц	дБ	>95	>85	>85	>85	>85	>85	>85	>85 / >75	>85	>85
Емкость	pF/м	53	52	53	54	54	54	54	53	55	53
Импеданс	Ом	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Скорость распространения	%	82	85	82	82	82	82	82	82	82	84
Затухание (дБ / м)											
Частота (МГц)	200	0,09	0,08	0,10	0,09	0,09	0,11	0,09	0,11	0,03	0,05
	500	0,14	0,13	0,15	0,14	0,15	0,18	0,15	0,18	0,05	0,09
	800	0,18	0,16	0,19	0,19	0,17	0,23	0,19	0,24	0,07	0,11
	1000	0,21	0,19	0,22	0,21	0,23	0,26	0,21	0,26	0,08	0,13
	1350	0,25	0,22	0,26	0,25	0,27	0,30	0,25	0,30	0,10	0,15
	1750	0,28	0,25	0,29	0,29	0,32	0,35	0,29	0,35	0,12	0,18
	2050	0,30	0,28	0,31	0,32	0,35	0,38	0,32	0,37	0,13	0,19
	2300	0,32	0,30	0,33	0,35	0,37	0,41	0,34	0,39	0,14	0,24

Покрытие	Применение
PVC	Внутреннее
PE	Наружное
LSFH	Специальное (в бездымном исполнении без галогена - *Low Smoke Free of Halogen*)

Состав внутреннего листа	
A	Алюминий + Полиэстер + Алюминий
B	Алюминий + Полиэстер
C	Медь + Полиэстер
D	Алюминий + Полипропилен

Другие сокращения			
PE	Полиэтилен	**Cu**	Медь
PEE	Вспененный полиэтилен	**CCS**	Омедненная сталь (*Copper Clad Steel*)
PVC	Поливинилхлорид	**CCA**	Покрытая алюминием сталь (*Copper Clad Aluminium*)
Al	Алюминий	**CuSn**	Луженая медь

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОМА

Арт.	Название		
МОДУЛЯТОРЫ			
585401	DiMod HD Энкодер/модулятор DVB-T/DVB-C. 1вх.: HDMI/USB - 1 Mux (47...862 МГц): CODFM/QAM (MPEG2/4) Конфигурация посредством WiFi.		1
640301	Планка настенная		1
ВЧ РЕТРАНСЛЯЦИЯ АУДИО/ВИДЕО И ИК ПДУ			
716701	Передатчик + приемник Digidom аудио/видео RCA 5,8 ГГц 8 частот		1/10
ВЧ РЕТРАНСЛЯЦИЯ ИК ПДУ			
723703	Радиоудлинитель (приемник и передатчик) ПДУ (пульт дистанционного управления) универсальный, 8 каналов		1/30
721903	Передатчик дополнительный для радиоудлинителя универсальный, 8 каналов		1/50
РЕТРАНСЛЯЦИЯ ИК ПДУ ЧЕРЕЗ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ			
7605	Удлинитель (приемник и передатчик) ПДУ через коаксиальный кабель		1/6
7606	Передатчик дополнительный для удлинителя (Арт. 7605) через коаксиальный кабель		1/10

DIMOD

▲ 585401

МУЛЬТИСТАНДАРТНЫЙ ЭНКОДЕР / МОДУЛЯТОР

DiMod с абонентским дизайном генерирует цифровой мультиплекс от **одного аудио/видео источника высокого разрешения**. Позволяет делать **удаленную настройку с помощью смартфона, планшета или ПК** посредством дружелюбного интегрированного пользовательского интерфейса.

▲ 716701

▲ 723703

▲ 7605

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Арт.	Название		
СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРЫ				
	СЕРИЯ H30FLEX			
	593301	H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-T	1	
	593302	H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-T/T2	1	
	593303	H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-C	1	
	593304	H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C	1	
	СЕРИЯ H30EVOLUTION			
★	593501	H30Evolution: DVB-S/S2 + DVB-T (имеет браслет для смартфона)	1	
★	593502	H30Evolution: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 (имеет браслет для смартфона)	1	
★	593503	H30Evolution: DVB-S/S2 + DVB-C (имеет браслет для смартфона)	1	
★	593504	H30Evolution: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C (имеет браслет для смартфона)	1	
★	593505	H30Evolution: Full DVB (-S/S2 + -T/T2 + -C) + Опции IPTV + Опции WiFi 2,4/5 GHz (имеет браслет для смартфона)	1	
	СЕРИЯ H30 (DVB-C)			
	593102	H30: DVB-C + удаленный контроль (Ethernet) + IP Тест	1	
	593104	H30D3: DVB-C + удаленный контроль (Ethernet) + IP Тест + DOCSIS 3.0	1	
	АКСЕССУАРЫ H30FLEX / H30EVOLUTION / H30 / H30D3			
	593201	Чехол защитный для серии H30 (в комплекте H30 и H30D3)	1	
★	593204	Защитный водонепроницаемый чехол	1	
	593239	Кейс для транспортировки	1	
★	593203	Блок питания 12В - 2А с адаптерами для всех типов вилок	1	

▲ H30D3 (593104)

▲ H30 (593102)

Новый защитный чехол с ремнем для 4 точек крепления.

Благодаря этому измеритель может оставаться в подвешенном состоянии, не переворачиваясь, обеспечивая хороший обзор и позволяя удобно работать как одной, так и обеими руками.

◤ 593201

H30EVOLUTION

МАКСИМАЛЬНАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ТЕПЕРЬ НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ

H30Evolution - это спектроанализатор, который сочетает в себе новые революционные функции и все наилучшее от переносных и компактных устройств, что характерно для оборудования серии H30. Благодаря инновационной многоэкранной системе, основанной на WiFi / Bluetooth соединениях, пользователь для удаленного просмотра и контроля измерителя может использовать любые мобильные устройства (Android, iOS или ПК), наслаждаясь гибкостью и удобством работы беспроводной системы.

h30evolution.televes.com

ru.televes.com/**h30evolution**

H30FLEX

МАКСИМАЛЬНАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ С МИНИМАЛЬНЫМИ РАЗМЕРАМИ

h30flex.televes.com

ru.televes.com/**h30flex**

▲ 593239

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Арт.	Название		
СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРЫ			
СЕРИЯ MOSAIQ6			
596101	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2 + DVB-C, CI + оптика (в комплекте сумка для транспортировки)		1
★ 596102	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2 + DVB-C, CI + оптика (в комплекте кейс для транспортировки)		1
596111	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2 + DVB-C, CI + изб. оптика (в комплекте сумка для транспортировки)		1
★ 596112	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2 + DVB-C, CI + изб. оптика (в комплекте кейс для транспортировки)		1
АКСЕССУАРЫ MOSAIQ6			
596210	Аккумуляторная батарея быстрозаменяемая со встроенным зарядным устройством		1
★ 596214	Кейс для транспортировки		1
596211	Сумка для транспортировки		1
596212	Адаптер "N" папа - "F" мама		1
ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ			
2340	OPS3L генератор света тройной (1310, 1490 и 1550 нм)		1
4008	Генератор ПЧ 950...2150 МГц		1
593001	Генератор ПЧ и генератор шума 5-3000 МГц		1

MOSAIQ6

Портативный измеритель высокой производительности и точности для профессионалов.

THE POWER OF USER EXPERIENCE

ШЕСТЬ ЭКРАНОВ НА ОДНОМ

Пользователь выбирает удобный для себя интерфейс с 1-6 окнами на экране высокого разрешения 8", чтобы оценить состояние установки с одного взгляда.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Полное использование всех преимуществ сенсорного экрана: двойное и длительное нажатие, перенос, расширение или сжатие.

mosaiq6.televes.com

ru.televes.com/mosaiq6

▲ 596210

▲ 596212

596213

MOSAIQ6: СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Коннекторизация и мониторинг сети в одном интерфейсе

596214

596211

Эта функция предлагает несколько утилит управления и контроля сети, отображаемых в режиме мозаики. Одновременное отображение всей информации о сети на одном экране (IP, DNS, шлюз, режим подключения ...).

Данные инструменты позволяют обнаруживать сеть путем проверки времени отклика (задержка или пинг) и скорости соединения (тест скорости, загрузка/скачивание).

Кроме того, также облегчают обнаружение проблем соединения путем сканирования подключенного оборудования (ARP сканирование) и сопоставления открытых или закрытых портов для определения их доступности (NMAP).

СДЕЛАЙ САМ (DIY)

Televes

	Арт.	Название			
АНТЕННЫ					
ЭФИРНЫЕ - с Технологией TForce					
★	148925	Антенна эфирная ELLIPSE ДМВ (кан. 21-48), КУ акт. 38 дБi С блоком питания (индивидуальная упаковка)	LTE700	O	1
	148905	Антенна эфирная ELLIPSE ДМВ (кан. 21-60), КУ акт. 38 дБi С блоком питания (индивидуальная упаковка)	LTE790	O	1
★	149921	Антенна эфирная DAT BOSS ДМВ (кан. 21-48) КУ пасс.17 дБi, КУ акт. 42 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE700	O	1/5
	149941	Антенна эфирная DAT BOSS ДМВ (кан. 21-60) КУ пасс.17 дБi, КУ акт. 45 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE790	O	1/5
★	149721	Антенна эфирная DAT BOSS LR ДМВ (кан. 21-48) КУ пасс.19 дБi, КУ акт. 47 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE700	O	1
	149740	Антенна эфирная DAT BOSS LR ДМВ (кан. 21-60) КУ пасс.19 дБi, КУ акт. 47 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE790	O	1
★	149821	Антенна эфирная DAT BOSS MIX LR (кан. 6-12/21-48) КУ 36,5/46 дБi (индивидуальная упаковка)	LTE700	O	1
★	144022	Антенна эфирная DINOVA BOSS ДМВ (кан. 21-48) КУ пасс. 7 дБi, КУ акт. 34 дБi Комплект с аксессуарами	LTE700	Б	1
	144012	Антенна эфирная DINOVA BOSS ДМВ (кан. 21-60) КУ пасс.7 дБi, КУ акт. 34 дБi Комплект с аксессуарами	LTE790	Б	1
★	144422	Антенна эфирная OMNINOVA BOSS MB1/FM/MB3/ДМВ (кан. 2-12/21-48) КУ акт. 17/16/25/25 дБi Комплект с аксессуарами	LTE700	Б	1
	144442	Антенна эфирная OMNINOVA BOSS MB1/FM/MB3/ДМВ (кан. 2-12/21-60) КУ акт. 17/16/25/25 дБi Комплект с аксессуарами	LTE790	Б	1
ЭФИРНЫЕ					
★	144521	Антенна эфирная CAMPNOVA BOSS FM/MB3/ДМВ (кан. 6-12/21-48) КУ -2/10/22 дБi Комплект с аксессуарами: кабель, коннекторы	LTE700	Б	1
	144501	Антенна эфирная CAMPNOVA BOSS FM/MB3/ДМВ (кан. 6-12/21-60) КУ -2/10/22 дБi Комплект с аксессуарами: кабель, коннекторы	LTE790	Б	1
ЭФИРНЫЕ, ВНУТРЕННИЕ И ПОРТАТИВНЫЕ - с Технологией TForce					
★	130501	Антенна эфирная внутренняя BEXIAMB/ДМВ (кан. 6-12/21-48) КУ 15/18 дБi (Имеет USB-microUSB кабель для питания 5 В)	LTE700	Ч	1/6
★	130101	Антенна эфирная внутренняя MIRA BOSS ДМВ (кан. 21-60) КУ 18 дБi	LTE790	Ч	1
★	130320	Антенна эфирная внутренняя INNOVA BOSS MIX MB/ДМВ (кан. 6-12/21-48) КУ 17/20 дБi (Имеет USB-microUSB кабель для питания 5 В)	LTE700	Ч	1
	130340	Антенна эфирная внутренняя INNOVA BOSS MIX MB/ДМВ (кан. 6-12/21-60) КУ 17/20 дБi (Имеет USB-microUSB кабель для питания 5 В)	LTE790	Ч	1
★	130220	Антенна эфирная внутренняя INNOVA BOSS ДМВ (кан. 21-48) КУ 20 дБi (Имеет USB-microUSB кабель для питания 5 В)	LTE700	Ч	1
	130240	Антенна эфирная внутренняя INNOVA BOSS ДМВ (кан. 21-60) КУ 20 дБi (Имеет USB-microUSB кабель для питания 5 В)	LTE790	Ч	1
СПУТНИКОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ					
	7506	Комплект Sat 830 цифровой: антенна параболическая Offset ISD 830 Al. (Арт. 793101) + LNB Single (Арт. 7475) + приемник спутниковый цифровой (Арт. 717402)			1
КОНВЕРТОРЫ LNB					
	4365	Конвертор LNB Single (универсальный) Hh/Vh/Hl/Vl (блистер T1)			6
	4332	Конвертор LNB Twin (2 выхода Hh/Vh/Hl/Vl) (блистер T2)			6
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОМА					
ВЧ РЕТРАНСЛЯЦИЯ АУДИО/ВИДЕО И ИК ПДУ					
	716701	Передатчик + приемник Digidom аудио/видео RCA 5,8 ГГц 8 частот			1/10
ВЧ РЕТРАНСЛЯЦИЯ ИК ПДУ					
	723703	Радиоудлинитель (приемник и передатчик) ПДУ (пульт дистанционного управления) универсальный, 8 каналов			1/30
	721903	Передатчик дополнительный для радиоудлинителя универсальный, 8 каналов			1/50
РЕТРАНСЛЯЦИЯ ИК ПДУ ЧЕРЕЗ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ					
	7605	Удлинитель (приемник и передатчик) ПДУ через коаксиальный кабель			1/6
	7606	Передатчик дополнительный для удлинителя (Арт. 7605) через коаксиальный кабель			1/10
ФИЛЬТРЫ LTE				LTE790	
КОННЕКТОР "IEC"					
	404411	Фильтр LTE 25дБ "IEC" 470...774 МГц ДМВ (кан. 21-58) внутренний, средней режекции (MR) (пакет П3)			10
	404412	Фильтр LTE 20дБ избирательный "IEC" 47...790 МГц МВ/ДМВ (кан. 21-60) внутренний, высокой режекции (HR) (пакет П3)			10

▲ Ellipse

▲ DiNova BOSS

▲ CampNova BOSS

▲ BEXIA

▲ 7506

▲ Digidom

▲ LNB Twin

СДЕЛАЙ САМ (DIY)

Арт.	Название		
МОДУЛЯТОРЫ			
585401	DiMod HD Энкодер/модулятор DVB-T/DVB-C. 1вх.: HDMI/USB - 1 Mux (47...862 МГц): CODFM/QAM (MPEG2/4) Конфигурация посредством WiFi		1
5858	Модулятор аналоговый двухполосный абонентский МВ/ДМВ с индикатором канала		1
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СИГНАЛОВ ЭФИРНОГО ТВ		LTE790	
438640	Усилитель мачтовый NanoKom 3вх./1вых. "EasyF" MBmix-ДМВ[пост. т.]-ПЧmix[пост. т.] с USOS + БП PicoKom 1вх./1вых. "EasyF" 12 В-220 мА (Арт. 561601+5796) (блистер Т1)		8
438840	Усилитель мачтовый NanoKom 3вх./1вых. "EasyF" MB3/ДМВ[пост. т.]-FMmix-ПЧmix[пост. т.] с USOS + БП PicoKom 1вх./1вых. "EasyF" 12 В-220 мА (Арт. 561501+5796) (блистер Т1)		8
БЛОКИ ПИТАНИЯ			
550402	Блок питания абонентский 1вх./2вых. "F": 5...862 МГц 24 В-130 мА (блистер Т1)		8
УСИЛИТЕЛИ АБОНЕНТСКИЕ			
5530	Усилитель абонентский 1вх./(2вых.+ТВ) "F" 5..30/47..862/950..2150 МГц КУ (-9)/18/20 дБ 105/110 дБмкВ + выход ТВ КУ (-16)/10/12 дБ (блистер Т1)		8
552240	Усилитель абонентский 1вх./(2вых.+ТВ) "F": 47...790 МГц КУ 20 дБ 106 дБмкВ + выход ТВ КУ 12 дБ (блистер Т1)	LTE790	8
★ 552320	Усилитель абонентский 1вх./(4вых.+ТВ) "F": 47...694 МГц КУ 16 дБ 102 дБмкВ + выход ТВ КУ 11 дБ (блистер Т1)	LTE700	8
552340	Усилитель абонентский 1вх./(4вых.+ТВ) "F": 47...790 МГц КУ 16 дБ 102 дБмкВ + выход ТВ КУ 11 дБ (блистер Т1)	LTE790	8
5523	Усилитель абонентский 1вх./(4вых.+ТВ) "F": 47...862 МГц КУ 16 дБ 102 дБмкВ + выход ТВ КУ 11 дБ (блистер Т1)		8
5531	Усилитель абонентский 1вх./6вых. "F": 47...862 МГц КУ 16 дБ 103 дБмкВ (блистер Т1)		8
★ 545801	Усилитель абонентский Auto-LTE 1вх./(2вых.+ТВ) "F": 47...694/790 МГц КУ 20 дБ 101 дБмкВ с АРУ + выход ТВ КУ 11 дБ + питание по входу 12 В-100 мА (блистер Т1)	AUTO LTE	8
552740	Усилитель абонентский 1вх./1вых. "IEC": 47...790 МГц КУ 25 дБ 112 дБмкВ (блистер Т1)	LTE790	8
★ 545720	Усилитель абонентский 1вх./(2вых.+ТВ) "IEC": 47...694 МГц КУ 20 дБ, 110 дБмкВ + выход ТВ КУ 12 дБ + питание по входу 12 В-100 мА (блистер Т1)	LTE700	8
552840	Усилитель абонентский 1вх./(2вых.+ТВ) "IEC": 47..790 МГц КУ 20 дБ 106 дБмкВ + выход ТВ КУ 12 дБ (блистер Т1)	LTE790	8
552940	Усилитель абонентский 1вх./(4вых.+ТВ) "IEC": 47..790 МГц КУ 16 дБ 102 дБмкВ + выход ТВ КУ 11 дБ (блистер Т1)	LTE790	8
АТТЕНЮАТОРЫ			
4315	Аттенюатор переменный "IEC" Ø 9,5мм 25 дБ (пакет П1)		10
СУММАТОРЫ		LTE790	
433401	Сумматор универсальный 3вх./1вых.: МВ-ДМВ[пост.т.]-ДМВ (блистер Т1)		8
4340	Сумматор ЭФИР-ПЧ 2вх./1вых.: 5..790-950..2050 МГц[пост.т.] (блистер Т1)		8
ДЕЛИТЕЛИ			
4320	Делитель индуктивный "IEC" Ø 9,5мм 1 папа - 2 мамы с проходом постоянного тока в 1вых (пакет П1)		10
4322	Делитель индуктивный "IEC" Ø 9,5мм 1 мама - 2 папы с проходом постоянного тока в 2вых (пакет П1)		10
432803	Делитель "МИНИ" 5...2400 МГц "EasyF" 2 направления 4,3/4 дБ внутренний (пакет П3)8		
432902	Делитель 5...2400 МГц "EasyF" 4 напр. 9/7,5 дБ внутренний (блистер Т1)		8
434103	Делитель "МИНИ" 5...2400 МГц "EasyF" 2 направления 4,3/4 дБ с корпусом для наружного монтажа, черный (блистер Т1)	Ч	10
434202	Делитель 5...2400 МГц "EasyF" 4 напр. 9/7 дБ с корпусом для наружного монтажа, черный (блистер Т1)	Ч	8
РОЗЕТКИ			
4335	Розетка оконечная + крышка TB-R + коробка установочная для монтажа розетки на поверхности (блистер Т1)		8
4336	Коробка установочная для монтажа розетки на поверхности белая (блистер Т1)	Б	10
4372	Розетка оконечная 5...862 МГц, TB-FM 4-18 дБ без прохода постоянного тока + крышка (блистер Т1)		8
4373	Розетка проходная 5..862 МГц, TB-FM 9,5-24 дБ без прохода постоянного тока + крышка (блистер Т1)		8
4301	Розетка оконечная 5...2150 МГц, FM/TB-SATПЧ 0,6-1,5 дБ с проходом постоянного тока + крышка (блистер Т1)		8

▲ 585401

▲ 545801

▲ 438840

▲ 552840

▲ 4315

▲ 434103

▲ 432803

▲ 432902

▲ 4372

СДЕЛАЙ САМ (DIY)

Televes

Арт.	Название		
КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ			
КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ			
4371	Кабель коаксиальный PVC Ø 6,6мм белый 10м (блистер T2)	Б	10
435501	Кабель коаксиальный PVC Ø 6,6мм белый 20м (моток)	Б	1/20
УДЛИНИТЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ КЛАССА A++			
3851	Удлинитель коаксиальный "F" компрессионный 1,5м белый (пакет П0)	Б	30
385101	Удлинитель коаксиальный "F" компрессионный 3м белый (пакет П0)	Б	20
385102	Удлинитель коаксиальный "F" компрессионный 5м белый (пакет П0)	Б	15
3852	Удлинитель коаксиальный "IEC" папа-мама компрессионный 1,5м белый (пакет П0)	Б	30
385201	Удлинитель коаксиальный "IEC" папа-мама компрессионный 3м белый (пакет П0)	Б	20
385202	Удлинитель коаксиальный "IEC" папа-мама компрессионный 5м белый (пакет П0)	Б	15
3856	Удлинитель коаксиальный "F" - "IEC" папа компрессионный 1,5м белый (пакет П0)	Б	30
385601	Удлинитель коаксиальный "F" - "IEC" папа компрессионный 3м белый (пакет П0)	Б	20
385602	Удлинитель коаксиальный "F" - "IEC" папа компрессионный 5м белый (пакет П0)	Б	15
3854	Удлинитель коаксиальный "F" - "IEC" мама компрессионный 1,5м белый (пакет П0)	Б	30
385401	Удлинитель коаксиальный "F" - "IEC" мама компрессионный 3м белый (пакет П0)	Б	20
385402	Удлинитель коаксиальный "F" - "IEC" мама компрессионный 5м белый (пакет П0)	Б	15
3853	Удлинитель коаксиальный "F" компрессионный - "F быстрый" "PRO EasyF" 1,5м белый (пакет П0)	Б	30
385301	Удлинитель коаксиальный "F" компрессионный - "F быстрый" "PRO EasyF" 3м белый (пакет П0)	Б	20
385302	Удлинитель коаксиальный "F" компрессионный - "F быстрый" "PRO EasyF" 5м белый (пакет П0)	Б	15
385501	Удлинитель коаксиальный "F" компрессионный – "IEC" мама "PRO EasyF" 3м белый (пакет П0)	Б	20
385701	Удлинитель коаксиальный "F" компрессионный – "IEC" папа "PRO EasyF" 3м белый (пакет П0)	Б	20
3858	Удлинитель коаксиальный "IEC" папа компрессионный – "IEC" мама "PRO EasyF" 1,5м белый (пакет П0)	Б	30
385801	Удлинитель коаксиальный "IEC" папа компрессионный – "IEC" мама "PRO EasyF" 3м белый (пакет П0)	Б	20
385802	Удлинитель коаксиальный "IEC" папа компрессионный – "IEC" мама "PRO EasyF" 5м белый (пакет П0)	Б	15
УДЛИНИТЕЛИ			
431001	Удлинитель коаксиальный LTE "IEC" Ø 9,5мм экранированный с угловыми коннекторами папа-мама 1,5м серый (блистер T1)	С	8
431002	Удлинитель коаксиальный LTE "IEC" Ø 9,5мм экранированный с угловыми коннекторами папа-мама 2,5м серый (блистер T1)	С	8
4389	Удлинитель коаксиальный "IEC" Ø 9,5мм папа-мама 1,5м белый (блистер T1)	Б	8
4312	Удлинитель коаксиальный "IEC" Ø 9,5мм папа-мама 1,5м чёрный (блистер T1)	Ч	8
4311	Удлинитель коаксиальный "IEC" Ø 9,5мм папа-мама 2,5м белый (блистер T1)	Б	8
4314	Удлинитель коаксиальный "IEC" Ø 9,5мм папа-мама 2,5м чёрный (блистер T1)	Ч	8
КОННЕКТОРЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ			
437401	Коннектор "PRO EasyF" "IEC" Ø 9,5мм папа угловой экранированный класса A+ (пакет П1)		10
437501	Коннектор "PRO EasyF" "IEC" Ø 9,5мм мама угловой экранированный класса A+ (пакет П1)		10
437601	Комплект коннекторов "PRO EasyF" "IEC" Ø 9,5мм папа+мама угловые экранированные класса A+ (пакет П1)		10
437410	Коннектор "IEC" Ø 9,5мм папа угловой экранированный (пакет B1)		10
437510	Коннектор "IEC" Ø 9,5мм мама угловой экранированный (пакет B1)		10
437610	Комплект коннекторов "IEC" Ø 9,5мм папа+мама угловые экранированные (пакет B1)		10
4303	Коннектор "IEC" Ø 9,5мм мама прямой (пакет П1)		10
4305	Коннектор "IEC" Ø 9,5мм папа прямой (пакет П1)		10
4316	Комплект коннекторов прямых "IEC" Ø9,5мм папа+мама (пакет П1)		10
4307	Адаптер "F" мама - "F" мама (пакет П1)		10
4309	Соединитель коаксиальных кабелей (пакет П1)		10
4317	Комплект: 2 коннектора "F" резьбовые с уплотнительным кольцом для кабеля T100 (пакет П1)		10
4306	Коннектор "F" резьбовой с уплотнительным кольцом для кабеля T-100 с водонепроницаемой защитой (пакет П1)		10
АКСЕССУАРЫ			
2162	Устройство для зачистки коаксиального кабеля (пакет П2)		10

435501

A++

УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ SK2000PLUS С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЭКРАНИРОВАНИЯ (TSH)

3851xx

3852xx

3856xx

4310xx

437401

437501

437410

437510

СДЕЛАЙ САМ (DIY)

	Арт.	Название		
СОЕДИНИТЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ				
★	232623	Кабель оптический одномодовый LSFH с коннекторами "SC/APC" 0,5м (пакет П4)		20
	232621	Патчкорд оптический одномодовый LSFH с коннекторами "SC/APC" 2м (пакет П4)		10
СОЕДИНИТЕЛИ АУДИО/ВИДЕО				
	494501	Кабель HDMI папа-папа 1,5м чёрный (блистер T1)	Ч	8
	494502	Кабель HDMI папа-папа 3м чёрный (блистер T2)	Ч	10
	494503	Кабель HDMI папа-папа 5м чёрный (блистер T2)	Ч	10
★	494504	Кабель HDMI папа/HDMI чёрный 1,5м	Ч	100
	494505	Кабель HDMI папа-папа 1,5м чёрный	Ч	100

▲ 232623
Коннекторизованная перемычка

▲ 494501

Размеры Блистеров (мм)

БЛИСТЕР

T0

T1

T2

ПАКЕТ

П1

П2



П3

П4



ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕСС

Эффективный и повсеместный доступ в Интернет посредством инфраструктуры мультисервисной сети высокой емкости.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

	Арт.	Название		
СЕТЕВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА				
КОНТРОЛЛЕРЫ				
★	769110	Сетевой контроллер: роутер и Firewall, 4x Gb Ethernet		1
★	769111	Сетевой контроллер: роутер и Firewall, 6x Gb Ethernet + 2SFP		1
★	769120	Роутер 12x Gb Ethernet + конфигурация сервисов, установка в стойку Rack 19", 1U		1
СВИЧИ				
★	769140	Ethernet Switch L2+: 8x Gb Ethernet (PoE, 150W) + 2x SFP (1 Gbps)		1
★	769141	Ethernet Switch L2+: 24x Gb Ethernet (PoE, 400W) + 4x SFP (1 Gbps)		1
★	769142	Ethernet Switch L2+: 8x Gb Ethernet + 24 x SFP (1 Gbps) + 4 SFP+ (10 Gbps)		1
★	769143	Ethernet Switch L3: 32x Gb Ethernet + 8x SFP+ (10Gbps)		1
СЕРИЯ COAXDATA				
GIGABIT: 1Gbps				
	769301	Шлюз/роутер и Модем COAXDATA 1Gbps Ethernet через коаксиальную сеть, PLC сеть 220 В и WiFi (опция Low Power WiFi), 3 коннектора Ethernet и 2 коннектора "F"		1
	769201	Модем COAXDATA 1Gbps Ethernet через коаксиальную сеть и PLC сеть 220 В, 2 коннектора Ethernet и 2 коннектора "F"		1
	769202	Модем COAXDATA 1Gbps Ethernet через коаксиальную сеть и PLC сеть 220 В, 1 коннектор Ethernet, 1 коннектор SFP (волоконная оптика) и 2 коннектора "F"		1
	769203	Модем COAXDATA 1Gbps Ethernet через коаксиальную сеть, 1 коннектор Ethernet и 2 коннектора "F"		1
УПРАВЛЕНИЕ				
	769330	Модем CoaxBox: Управление и мониторинг для сетей CoaxData		1
АКСЕССУАРЫ				
	769210	Модуль SFP 1000Base-X 2 волокна "LC Duplex"		1
	769220	Фильтр диплексор 2вх./1вых. "F": LPF(2...68 МГц) - HPF(87...2150 МГц)		1/10
	640301	Планка настенная		1

СЕРИЯ COAXDATA

▲ 769301

ИНТЕГРАЦИЯ **МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСЛУГ В КОАКСИАЛЬНЫЕ СЕТИ**

Без дополнительных монтажных работ. Доступ к данным до 1 Gbps по телевизионному кабелю.

CoaxData превращает электрическую и/или коаксиальную ТВ сеть в высокоскоростные сети данных. Простота установки вместе с использованием уже существуюших сетей позволяет поддерживать работу отеля во время установки системы.

Данная технология поддерживает быстрое и простое внедрение дополнительных сервисов для гостей (WiFi, ТВ, расширенное ТВ, ArantiaCast, цифровые объявления).

Технология MyNETWiFi, разработанная компанией Televes, позволяет создавать эффективную и надежную беспроводную сеть с уровнем излучаемой мощности, выбираемой на каждом беспроводном терминале.

▲ 769110

▲ 769140

▲ 769201

▲ 769111

▲ 769142

▲ 769202

Сервис конфигурации

▲ 769120

▲ 769330

▲ 769203

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Арт.	Название		
СЕРИЯ FIBREDATA: СЕТИ GPON *(Gigabit – Capable Passive Optical Networks)*			
ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ GPON			
769401	OLT512: 8x PON + 4x Gb Ethernet + 4x 10Gb/Gb Ethernet (до 512 пользователей) [1]		1
769420	OLT3072 модульный для 3-х 16xPON плат и 2-х плат SWITCH 2x10Gb [1] (до 3072 пользователей)		1
769421	Плата SWITCH 2x10Gb (для OLT3072, Арт. 769420)		1
769422	Плата SWITCH 16xPON (для OLT3072, Арт. 769420)		1
769601	Блок питания постоянного тока -48 В сдвоенный 1U 19" для OLT		1
769410	Модуль SFP GPON B+ 1 волокно "SC/PC"		1
769413	Модуль SFP GPON C+ 1 волокно "SC/PC"		1
769411	Модуль SFP Gb Ethernet "RJ45"		1
769412	Модуль SFP 10Gb Ethernet 2 волокна "LC Duplex"		1
МОНИТОРИНГ			
★ 769130	Сервер + ПО мониторинга		1
★ 769131	ПО мониторинга		1
ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ VIDEO OVERLAY			
234305	T.0X Передатчик оптический 1550 нм 5 дБм "SC/APC" без обратного канала		1
234811	T.0X Передатчик оптический 1550 нм 10 дБм "SC/APC" без обратного канала АРУ и термостабильность		1
769801	Передатчик оптический спутниковый 1550 нм 5 дБм "SC/APC" без обратного канала Монтаж в стойку 19", 1U		1
769812	Передатчик оптический кабельный 1550 нм 6 дБм "SC/APC" без обратного канала Внешняя модуляция и АРУ (до 30 Км). Совместимость с DOCSIS 3.1. Монтаж в стойку 19", 1U		1
769610	Усилитель / мультиплексор оптический "SC/APC" 20 дБм (YEDFA) 9вх.: 8x1310/1490 нм - 1x1550 нм, 8вых.: 8x1310/1490/1550 нм + БП постоянного тока -48 В сдвоенный 1шт 19" (для OLT)		1
769612	Усилитель / мультиплексор оптический "SC/APC" 17 дБм (YEDFA) 9вх.: 8x1310/1490 нм - 1x1550 нм, 8вых.: 8x1310/1490/1550 нм + БП постоянного тока -48 В сдвоенный 1шт 19" (для OLT)		1
769611	Усилитель / мультиплексор оптический "SC/APC" 20 дБм (YEDFA) 33вх.: 32x1310/1490 нм - 1x1550 нм, 32вых.: 32x1310/1490/1550 нм стоечный 2шт 19"		1
234220	T.0X Усилитель оптический 1вх./1вых.: 1550 нм "SC/APC" 20 дБм (Технология EDFA)		1
234221	T.0X Усилитель / мультиплексор оптический "SC/APC" 19 дБм (Технология EDFA) 2вх.:1310/1490 нм - 1550 нм, 1вых.: 1310/1490/1550 нм		1
234228	T.0X Усилитель / мультиплексор оптический "SC/APC" 20 дБм (Технология YEDFA) 9вх.: 8x1310/1490 нм - 1x1550 нм, 8вых.: 8x1310/1490/1550 нм		1
5629	T.0X Блок питания импульсный 120 Вт 24 В-5 А		1
2337	T.0X Делитель оптический 1260...1650 нм "SC/APC" 2 напр. 4 дБ		1
2339	T.0X Делитель оптический 1260...1650 нм "SC/APC" 4 напр. 7 дБ		1
234401	T.0X Делитель оптический 1260...1650 нм "SC/APC" 8 напр. 10 дБ		1
234501	T.0X Делитель оптический 1260...1650 нм "SC/APC" 16 напр. 14 дБ		1
234601	T.0X Делитель оптический 1260...1650 нм "SC/APC" 32 напр. 17 дБ		1

▲ 769130

▲ 234811 ▲ 234220

РЕШЕНИЯ FIBREDATA

ЭКОНОМИЧНЫЕ **РЕШЕНИЯ ОТ** TELEVES **ДЛЯ QUAD PLAY ПО ОПТОВОЛОКНУ**

OLT3072

OLT512

НАДЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЕТЕЙ GPON И RF OVERLAY.

Предназначены для обеспечения доступа пользователей к сервисам "multiple-play", таким как высокоскоростной интернет, VoIP, WiFi, Видео (IPTV, VoD и RF Overlay), Poe и т. д.

▲ 769612

▲ 769812

▲ 769611

▲ 769410

▲ 769413

(1) Блок питания в комплекте.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

	Арт.	Название		
СЕРИЯ FIBREDATA: СЕТИ GPON *(Gigabit – Capable Passive Optical Networks)*				
ДЕЛИТЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ				
	234740	Оптический WDM мультиплексор/демультиплексор 1вх./2вых. "SC/APC": GPON+ВЧ: Данные (1310/1490 нм) - ТВ (1550 нм)		1
	233750	Делитель оптический, компонент PLC 1260...1650 нм "SC/APC" 2 напр. 4 дБ		1
	233950	Делитель оптический, компонент PLC 1260...1650 нм "SC/APC" 4 напр. 7 дБ		1
	234450	Делитель оптический, компонент PLC 1260...1650 нм "SC/APC" 8 напр. 10 дБ		1
	234550	Делитель оптический, компонент PLC 1260...1650 нм "SC/APC" 16 напр. 14 дБ		1
	234650	Делитель оптический, компонент PLC 1260...1650 нм "SC/APC" 32 напр. 17 дБ		1
	233850	Делитель оптический, компонент PLC 1260...1650 нм "SC/APC" 64 напр. 20 дБ		1
	231502	Оптическая точка доступа пользовательская от 2 до 4 выходов / Кожух для PLC оптических делителей		1
	232622	Патчкорд оптический одномодовый LSFH с коннекторами "SC/APC"-"SC/PC" 0,2м		5
★	232624	Кабель оптический одномодовый LSFH с коннекторами "SC/APC"-"FC/UPC" 2м (пакет П4)		10
★	232623	Кабель оптический одномодовый LSFH с коннекторами "SC/APC" 0,5м (пакет П4)		20
	232621	Патчкорд оптический одномодовый LSFH с коннекторами "SC/APC" 2м (пакет П4)		10
	236410	Аттенюатор оптический 1310/1550 нм "SC/APC" 2 дБ		1
	236411	Аттенюатор оптический 1310/1550 нм "SC/APC" 5 дБ		1
	236412	Аттенюатор оптический 1310/1550 нм "SC/APC" 10 дБ		1
ОПТИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ ТЕРМИНАЛ ONT *(Optical Network Terminal)*				
	769507	Модуль ONT Basic 1xGB Ethernet		1
★	769509	Модуль ONT Room: 4xGB Ethernet/ PoE (25,5W) + 2xFXS+ ВЧ		1
	769501	Модуль ONT Office 4xGB Ethernet + 2xFXS + 2xUSB + WLAN b/g/n		1
★	769516	Модуль ONT Office AC 4xGB Ethernet + 2xFXS + 1xUSB, WLAN b/g/n/ac		1
	769502	Модуль ONT Home 4xGB Ethernet + 2xFXS + 2xUSB, WLAN b/g/n + ВЧ		1
★	769514	Модуль ONT Home AC 4xGB Ethernet + 2xFXS + 1xUSB, WLAN b/g/n/ac+ ВЧ		1
★	769510	Держатель настенный/потолочный для ONT, Арт. 769514		1
УЗЛЫ МИКРО-ОПТИЧЕСКИЕ				
	231111	Приемник оптический абонентский 1550 нм "SC/APC" с усилителем 47...1006 МГц. Технология OLC		1
ТОЧКА ДОСТУПА WIFI				
СЕРИЯ WAVEDATA				
★	769001	Беспроводная точка доступа WaveData: 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (опция Low Power WiFi)		1
★	769002	Беспроводная точка доступа WaveData: 1x ОПТ.SFP, 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (опция Low Power WiFi)		1
АКСЕССУАРЫ				
	769210	Модуль SFP 1000Base-X 2 волокна "LC Duplex"		1
★	769212	Комплект: 2 SPF модуля 1000Base-X 1 волокно, 1310+1490 нм		1

СЕРИЯ WAVEDATA

WIRELESS ACCESS POINT

76900x

Точка доступа WaveData AP предоставляет решение для беспроводной мобильности высокой производительности для зданий со средним/большим числом пользователей.

Оснащена технологией MyNETWiFi от компании Televes, которая позволяет осуществлять функционирование в режиме низкой мощности *(Low Power)*, обеспечивая максимально эффективный, безопасный и надежный доступ к Интернету.

▲ 234650

▲ 232624

Как выбрать необходимый ONT/ONU модуль

Артикулы	769501	769502	769514	769509	769507
Модели	**OFFICE**	**HOME**		**ROOM**	**BASIC**
RF Overlay	✗	✓	✓	✓	✗
WiFi (802.11 b/g/n) (2x2) 2.4	✓	✓	✓(1)	✗	✗
WiFi (802.11 b/g/n/ac) (2x2) 2.4/5	✗	✗	✓(2)	✗	✗
USB	2	2	1	2	✗
FXS ports	2	2	2	2	✗
ETH 10/100/1000BASE-T ports	4	4	4	4	1
PoE	✗	✗	✗	4	✗
NAT/NAPT	✓	✓	✓	✓	✗
Firewall	✓	✓	✓	✓	✗
VPN pass-through	✓	✓	✓	✓	✗
Terminal PPPoE	✓	✓	✓	✓	✗
OMCI	✓	✓	✓	✓	✗
TR-069	✓	✓	✓	✓	✗
CLI	✓	✓	✓	✓	✗
WebGUI	✓	✓	✓	✓	✗

Арт. 769514 включает: (1) WiFi (802.11 b/g/n) (**3x3**) 2.4 (2) WiFi (802.11 n/ac/a) (**4x4**) 5

ARANTIA.TV

ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ И IPTV

Одна IPTV платформа со всеми необходимыми сервисами может удовлетворить требования для любых проектов, например, для гостиниц, больниц, операторских установок, предприятий и жилых зданий. Также предоставляет **новые инструменты для улучшения бизнес-операций**.

- **Новый мультиэкранный Middleware:**
  - Middleware для приемника STB Nemesis V2 и Middleware для телевизоров LG и Samsung.
  - Приложения для iOS и Android* устройств.
- Интеграция с системами других производителей:
  - Property Management Systems,
  - Системы аларм NO/NC.
- **Множество интерактивных сервисов**: Телевидение, видео по запросу, новости, сообщения, просмотр расходов, информационные сервисы...
- Интеграция с Arantia DS *(Digital Signage)* и Arantia Cast (отправка контента на ТВ с мобильных устройств посредством Chromecast).
- Мощный инструмент управления системой: позволяет управлять всеми доступными функциями и имеет полный и интуитивный дизайнер меню.
- Персонализируемый пользовательский интерфейс для каждого проекта и даже для каждого гостиничного номера внутри проекта.

** Совместимые модели.*

Арт.	Название		
ГС IPTV COMPACT HE-21			
831010	Корзина 4U	1	
831011	Корзина 4U с дополнительным блоком питания	1	
831012	Корзина 1U	1	
831110	Вход DVB-S/S2 Dual	1	
831111	Вход DVB-S/S2 Quad	1	
831115	Вход DVB-T/T2 Dual	1	
831114	Вход DVB-T/T2 Quad	1	
831123	Вход DVB-S/S2/T/T2/C/ISDB-T Doble c CI DUAL	1	
831121	Вход ATSC Quad	1	
831118	Вход DVB-IP	1	
831122	Вход HDMI Quad	1	
831124	Вход SDI Quad	1	
831119	Лицензия для корпоративного канала	1	
ТРАНСКОДЕРЫ			
832201	Транскодер/стример Live	1	
★ 832204	Транскодер/стример Live Plus	1	
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ ITV			
83031801	Middleware Arantia TV до 50 пользователей	1	
83032003	Middleware Arantia TV, до 100 пользователей	1	
83032103	Middleware Arantia TV, от 101 до 499 пользователей	1	
83032203	Middleware Arantia TV, от 500 до 750 пользователей	1	
83032303	Middleware Arantia TV, от 751 до 1000 пользователей	1	
★ 83032503	Middleware Arantia TV Lite, до 1000 пользователей	1	
830319	Лицензия Arantia TV для приставки STB	1	
83050701	Лицензия Arantia TV LG для телевизора	1	
83050702	Лицензия Arantia TV Samsung для телевизора	1	

▲ 83032503

▲ Транскодер/стример Live

ГОЛОВНАЯ СТАНЦИЯ HE-21 IPTV

Головная станция Arantia IPTV HE-21 позволяет принимать цифровые сервисы посредством модулей со входами: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C, ISDB-T, ATSC, HDMI, SDI и IP и с выходом в формате IP пакетов и *streaming* по сети IPTV.

- **Отличное соотношение качество/цена**: с учетом всех имеющихся функций, таких, как генератор SAP для рекламных сообщений или UPnP.
- **Высокая плотность:** многочисленные входы и опции ПО в ограниченном пространстве 4U.
- **Мультистандарт**: поддержка большинства европейских и американских стандартов цифрового телевидения (DTV).
- **Управление посредством WEB**.
- **Дешивровка** DVB-CI.
- Совместимость с **HEVC и 4K**.
- Опции: Лицензия для корпоративного канала, Middleware интерактивных сервисов и Middleware IPTV Lite.

▲ Головная станция IPTV HE-21 (1U)

ARANTIA TV

Арт.	Название	
ITV ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
830108	Приставка STB Nemesis v2	1
830216	Универсальный пульт дистанционного управления (ПДУ) ИК (TV) и ВЧ (STB Nemesis V2)	1
830219	Удлинитель TVI Samsung для приставки STB Nemesis v2	1
830220	Удлинитель TVI LG для приставки STB Nemesis v2	1
830207	Пульт дистанционного управления (ПДУ) для LG/Samsung/Chronos/Nemesis	1
831504	Кабель данных UTP CAT-6 1м	1
★ 830221	Держатель настенный для приставки Set-Top Box Nemesis V2	1
ITV АКСЕССУАРЫ		
831304	Стойка 19" 22U (смонтированные и настроенные)	1
831301	Стойка 19" 27U (смонтированные и настроенные)	1
831302	Стойка 19" 37U (смонтированные и настроенные)	1
831303	Стойка 19" 42U (смонтированные и настроенные)	1
★ 831930	Монтаж и настройка головной станции GPON (FibreData) ев стойку Rack 19" (Арт. 83130x) [1]	1
831311	Стоечные направляющие для ГС HE-21	1
831404	VPN Роутер	1
831701	Источник бесперебойного питания (ИБП)	1
831401	Layer 3 Ethernet Switch 1000TX 24 порта + 4 порта SFP, более 400 пунктов просмотра [1] [2]	1
831406	Layer 2+ Ethernet Switch 1000TX 24 порта + 4 порта SFP, до 400 пунктов просмотра [1] [2]	1
★ 831426	Layer 2+ Ethernet Switch 1000TX 24 порта + 4 порта SFP, до 80 пунктов просмотра [1] [2]	1
831402	Layer 2 Ethernet Switch 100TX 24 порта + 4 порта SFP [2]	1
831403	Layer 2 Ethernet Switch 100TX 48 порта + 4 порта SFP [2]	1
831503	Transceptor 1000SX SFP LC MMF (Multi-Mode Fiber) многомодовое волокно	1
831506	Transceptor 1000LX SFP LC SMF (Single-Mode Fiber) одномодовое волокно	1
831505	Transceptor 1000T SFP RJ-45	1

▲ 831403

STB NEMESIS V2

Мощная приставка set-top-box специально разработана для раздачи интерактивных сервисов в гостиничном бизнесе.

Основана на AOSP (*Android Open Source Project*) с полной системой управления и интуитивным пользовательским приложением, является отличным выбором для предоставления информационных и развлекательных сервисов.

- Декодирование MPEG2, MPEG4-AVC / H264 и H265.
- Разрешения до 4K UHD.
- Соединения: Gigabit Ethernet, WiFi 2.4 GHz и 5GHz и Bluetooh 4.1.
- Удаленный контроль.
- Аксессуары: блок питания 10 Вт (5 В/2 А) и пульт дистанционного управления (Bluetooth и ИК)

◤ Стойка 27 модулей (смонтированные и настроенные)

(1) Для систем, оснащенных FibreData (GPON) и ArantiaTV, требуется переключатель типа Layer2+ или Layer3.

(2) Конфигурация Arantia TV входит в комплект.

ARANTIA TV: Основные элементы

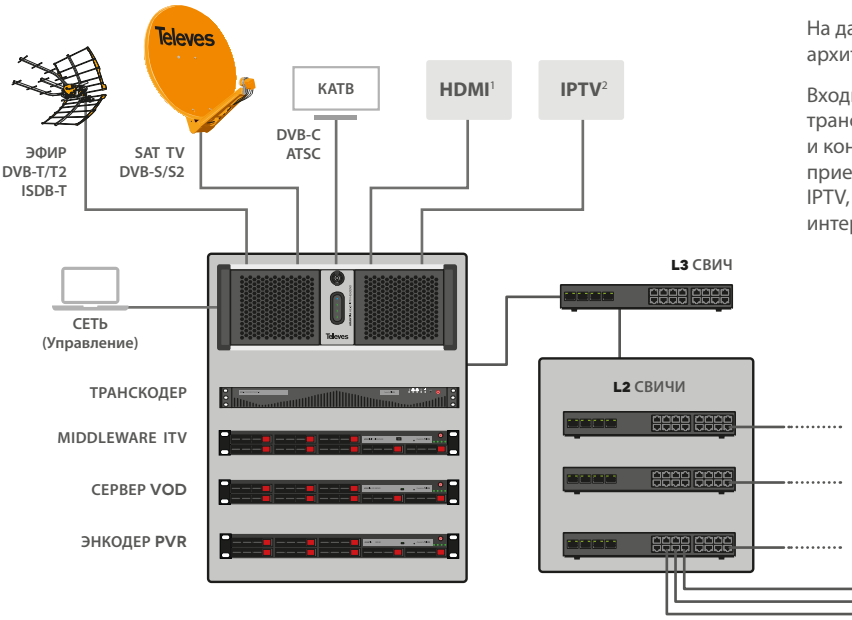

На данной схеме показаны различные элементы архитектуры системы:

Входная система - Головная станция HE-21, сервер MW, транскодер Multiscreen, распределительная IP сеть и конечные пользовательские точки, где находятся приемники STB Nemesis v2 и телевизоры для приема IPTV, плееры для ARANTIA DS или продвинутые интерактивные сервисы посредством Arantia TV.

1 1 Вход HDMI позволяет принимать аудио/видео сигналы от HDMI источников таких, как энкодеры, ПК и т.д.

2 IPTV вход позволяет принимать MPTS.

ARANTIA.CAST

Доступно более 1000 приложений

(chromecast.com/apps)

Решение streaming STAYCAST ™
Поддерживается Google Chromecast

Совместимо с Android, IOS и ChromeOS

ОПЫТ СТРИМИНГА

Любой контент мобильных устройств в гостиничном телевизоре.

Система **ArantiaCast** - это система, позволяющая производить Casting в среде с многочисленными пользователями, например, в отеле, где каждый пользователь может иметь свое собственное устройство Chromecast без логина и пароля, которое автоматически отключается при чекауте через PMS отеля.

- Система позволяет осуществлять расширенный удаленный мониторинг установленных устройств.
- Устройство Chromecast устанавливается на телевизоры надежным образом и дискретно.
- Гости могут пользоваться функцией стримминга только на телевизоре своего номера.
- Отключение устройства от сети осуществляется в момент чекаута.
- Стримминг контента на телевизоре отеля, как же так и у себя дома.
- Без логина, пароля и личных данных гостя.
- Совместимость с любым телевизором, оснащенным HDMI коннектором.
- Более 1.000 доступных приложений для Casting (Netflix, HBO, Youtube и т.д.).
- Подключение нескольких мобильных устройств к одному комнатному устройству Chromecast.

	Арт.	Название		
STREAMING EXPERIENCE				
★	831410	Комплект: ArantiaCast: сервер + роутер (до 1250 ChromeCast)		1
★	831411	Устройство ChromeCast (ArantiaCast)		1

▲ 831410

▲ 831411

СОДЕРЖАНИЕ

Арт.	EAN 13	Название на этикетке продукта		Стр.
1050	8424450010501	АНТ. MB3/DAB 174...240МГц 3-Х ЭЛ. 8дБi ОД.	1	8
106501	8424450134955	АНТЕННА ЭФИРН. MB3 (K6-12) 7-Х ЭЛ. 9,5дБi ОД.	1	8
106601	8424450182604	АНТЕННА V ЭФИРН. MB3 (K6-12) 10-Х ЭЛ. 9дБi ОД.	01/06/20	8
108320	8424450184332	АНТ.ЭФ. ПАНЕЛЬ ДМВ (K.21-48) 4ДИПОЛЯ 13дБi	1	8
111940	8424450171035	АНТ.YAGI EDGE ДМВ (K.21-60) 12ЭЛ.10дБi КОЛ.	01/10/20	8
111942	8424450178942	АНТ.YAGI EDGE ДМВ (K.21-60) 12ЭЛ.10дБi ОД.	01/10/20	8
112120	8424450207857	АНТ. ЭФ. L 700 ДМВ (K.21-48) 18 ЭЛ. 13 дБi	6	8
112140	8424450169018	АНТ. ЭФ. L 790 ДМВ (K.21-60) 18 ЭЛ. 13 дБi	6	8
1201	8424450012017	АНТЕННА ЭФ. FM 88..108МГц КРУГОВАЯ 1дБi	01/05/20	8
130101	8424450202401	АНТ.ЭФ. ВН. MIRA BOSS ДМВ (K.21-60) 18дБi	1	7
130101	8424450202401	АНТ.ЭФ. ВН. MIRA BOSS ДМВ (K.21-60) 18дБi	1	35
130220	8424450199190	АНТ. INNOVA BOSS ДМВ (K.21-48) 20дБi	1	7
130220	8424450199190	АНТ. INNOVA BOSS ДМВ (K.21-48) 20дБi	1	35
130240	8424450199176	АНТ.ЭФ. ВН. INNOVA BOSS ДМВ (K.21-60) 20дБi	1	7
130240	8424450199176	АНТ.ЭФ. ВН. INNOVA BOSS ДМВ (K.21-60) 20дБi	1	35
130320	8424450199206	INNOVA BOSS MIX MB/ДМВ (K.6-12/21-48)17/20дБi	1	7
130320	8424450199206	INNOVA BOSS MIX MB/ДМВ (K.6-12/21-48)17/20дБi	1	35
130340	8424450199183	INNOVA BOSS MIX MB/ДМВ (K.6-12/21-60)17/20дБi	1	7
130340	8424450199183	INNOVA BOSS MIX MB/ДМВ (K.6-12/21-60)17/20дБi	1	35
130501	8424450203217	АНТ.ЭФ.ВН.BEXIA MB/ДМВ(K.6-12/21-48)15/18дБi	1	7
130501	8424450203217	АНТ.ЭФ.ВН.BEXIA MB/ДМВ(K.6-12/21-48)15/18дБi	1	35
144011	8424450190708	АНТЕННА DINOVA BOSS ДМВ (K.21-60) 34дБi	1	6
144012	8424450190715	КОМПЛ.АНТ.DINOVA BOSS ДМВ(K21-60) 34дБi	1	6
144012	8424450190715	КОМПЛ.АНТ.DINOVA BOSS ДМВ(K21-60) 34дБi	1	35
144021	8424450190722	АНТ. DINOVA BOSS ДМВ (K.21-48) 34дБi	1	6
144022	8424450190739	КОМ. АНТ. DINOVA BOSS ДМВ (K.21-48) 34дБi	1	6
144022	8424450190739	КОМ. АНТ. DINOVA BOSS ДМВ (K.21-48) 34дБi	1	35
144211	8424450190746	АНТ.DINOVA BOSS MIX (K.6-12/21-60) 24/33дБi	1	6
144212	8424450190753	КОМ.DINOVA BOSS MIX (K.6-12/21-60) 24/33дБi	1	6
144221	8424450190760	АНТ. DINOVA BOSS MIX (K6-12/21-48) 24/33дБi	1	6
144222	8424450190777	КОМ. DINOVA BOSS MIX (K6-12/21-48) 24/33дБi	1	6
144422	8424450191071	КОМПЛ.АНТ.OMNINOVABOSS (K2-12/21-48) 25дБi	1	6
144422	8424450191071	КОМПЛ.АНТ.OMNINOVABOSS (K2-12/21-48) 25дБi	1	35
144442	8424450191064	КОМПЛ.АНТ.OMNINOVABOSS (K2-12/21-60) 25дБi	1	6
144442	8424450191064	КОМПЛ.АНТ.OMNINOVABOSS (K2-12/21-60) 25дБi	1	35
144501	8424450182864	КОМ.АНТ.CAMPNOVABOSS (K6-12/21-60) 10/22дБi	1	6
144501	8424450182864	КОМ.АНТ.CAMPNOVABOSS (K6-12/21-60) 10/22дБi	1	35
144521	8424450207871	КОМ.АНТ.CAMPNOVABOSS (K6-12/21-48) 10/22дБi	1	6
144521	8424450207871	КОМ.АНТ.CAMPNOVABOSS (K6-12/21-48) 10/22дБi	1	35
148902	8424450198216	АНТЕННА ELLIPSE ДМВ (K.21-60) + БП (КОЛ.)	8	6
148905	8424450203866	АНТЕННА ELLIPSE ДМВ (K.21-60) + БП (ОД.)	1	6
148905	8424450203866	АНТЕННА ELLIPSE ДМВ (K.21-60) + БП (ОД.)	1	35
148920	8424450210482	АНТЕННА ELLIPSE ДМВ (K.21-48) 38дБi (КОЛ.)	8	6
148922	8424450198247	АНТЕННА ELLIPSE ДМВ (K.21-48) + БП (КОЛ.)	8	6
148925	8424450203873	АНТЕННА ELLIPSE ДМВ (K.21-48) + БП (ОД.)	1	6
148925	8424450203873	АНТЕННА ELLIPSE ДМВ (K.21-48) + БП (ОД.)	1	35
149201	8424450169896	АНТ.V-ZENIT ДМВ(K.21-58/59/60) ВЫБ.15дБi ОД.	01/06/20	8
149202	8424450169902	АНТ.V-ZENIT ДМВ(K.21-58/59/60) ВЫБ.15дБi КОЛ.	10	8
149221	8424450184219	АНТ.V-ZENIT ДМВ (K.21-48) 13дБi ОД.	01/06/20	8
149222	8424450184233	АНТ.V-ZENIT ДМВ (K.21-48) 13дБi КОЛ.	10	8
149301	8424450185650	АНТ.V-ZENIT MIX MB3/ДМВ ВЫБ. 8,5/15дБi ОД.	1	8
149302	8424450180167	АНТ.V-ZENIT MIX MB3/ДМВ ВЫБ. 8,5/15дБi КОЛ.	10	8
149321	8424450184226	АНТ.V-ZENIT MIX (K.6-12/21-48) 8,5/13дБi ОД.	01/06/20	8
149421	8424450185421	АНТ.DAT BOSS MIX (K6-12/21-48) 36,5/41дБi ОД.	1	6
149422	8424450185438	АНТ.DAT BOSSMIX (K6-12/21-48) 36,5/41дБi КОЛ.	5	6
149441	8424450185391	АНТ.DAT BOSSMIX (K6-12/21-60) 36,5/44дБi ОД.	1	6
149442	8424450185407	АНТ.DAT BOSSMIX (K6-12/21-60) 36,5/44дБi КОЛ.	5	6
149721	8424450185360	АНТ. DAT BOSS LR ДМВ (K.21-48) 47дБi ОД.	1	6
149721	8424450185360	АНТ. DAT BOSS LR ДМВ (K.21-48) 47дБi ОД.	1	35
149740	8424450185377	АНТЕННА DAT BOSS LR ДМВ (K.21-60) 47дБi ОД.	1	6
149740	8424450185377	АНТЕННА DAT BOSS LR ДМВ (K.21-60) 47дБi ОД.	1	35
149821	8424450188224	DAT BOSS MIX LR(K.6-12/21-48)36,5/46дБi ОД.	1	6
149821	8424450188224	DAT BOSS MIX LR(K.6-12/21-48)36,5/46дБi ОД.	1	35
149921	8424450185056	АНТ.DAT BOSS ДМВ (K.21-48) 42дБi ОД.	01/05/20	6
149921	8424450185056	АНТ.DAT BOSS ДМВ (K.21-48) 42дБi ОД.	01/05/20	35
149922	8424450185063	АНТ.DAT BOSS ДМВ (K.21-48) 42дБi КОЛ.	6	6

Арт.	EAN 13	Название на этикетке продукта		Стр.
149941	8424450185025	АНТЕННА DAT BOSS ДМВ (K.21-60) 45дБi ОД.	01/05/20	6
149941	8424450185025	АНТЕННА DAT BOSS ДМВ (K.21-60) 45дБi ОД.	01/05/20	35
149942	8424450185049	АНТЕННА DAT BOSS ДМВ (K.21-60) 45дБi КОЛ.	6	6
210102	8424450169513	КАБЕЛЬ КОАКС.CXT50 CCS/Al PVC Eca/A Б.250м	250	31
210202	8424450169520	КАБЕЛЬ КОАКС.CXT60 CCS/Al PVC Eca/A Б.250м	250	31
210601	8424450143025	КАБЕЛЬ КОАКС.CXT5 Cu/CuSn PVC Eca/A Б.150м	150	31
210603	8424450153031	КАБЕЛЬ КОАКС.CXT5 Cu/CuSn PVC Eca/B Б.100м	100	31
212501	8424450176665	КАБЕЛЬ КОАКС. T100 Cu/Al PE Fca/A Ч.100м	100	31
212502	8424450166291	КАБЕЛЬ КОАКС. T100 Cu/Al PE Fca/A Ч.250м	250	31
2126	8424450137550	КАБЕЛЬ КОАКС. T100 Cu/Al PVC Eca/A Б.100м	100	31
212601	8424450137567	КАБЕЛЬ КОАКС. T100 Cu/Al PVC Eca/A Б.250м	250	31
212602	8424450137574	КАБЕЛЬ КОАКС. T100 Cu/Al PVC Eca/A Ч.250м	250	31
212604	8424450151693	КАБ. КОАКС. T100 Cu/Al PVC Eca/A Б.250м РАЗ.	250	31
2127	8424450137598	КАБЕЛЬ КОАКС. CXT1 CCS/Al PVC Eca Б.100м	100	31
212701	8424450137604	КАБЕЛЬ КОАКС.CXT1 CCS/Al PVC Eca Ч.100м	100	31
212702	8424450137611	КАБЕЛЬ КОАКС.CXT1 CCS/Al PVC Eca Ч.250м	250	31
212703	8424450137628	КАБЕЛЬ КОАКС.CXT1 CCS/Al PVC Eca Б.250м	250	31
2128	8424450137642	КАБЕЛЬ КОАКС. CXT Cu/Al PVC Eca/A Б.100м	100	31
212801	8424450137659	КАБЕЛЬ КОАКС. CXT Cu/Al PVC Eca/A Б.250м	250	31
212811	8424450169834	КАБЕЛЬ КОАКС.CXT Cu/Al LSFH Dca/A C.250м	250	31
213002	8424450161241	КАБЕЛЬ КОАКС.T200+ Cu/Cu LSFH Dca/A C.250м	250	30
2138	8424450021385	КАБЕЛЬ КОАКС.CXT Cu/CCA PVC Eca Б.100м	100	30
213802	8424450104019	КАБЕЛЬ КОАКС.CXT Cu/CCA PVC Eca Б.250м	250	30
2139	8424450101278	КАБЕЛЬ КОАКС.CXT Cu/CCA PVC Eca Ч.100м	100	30
2140	8424450021408	КАБЕЛЬ КОАКС. 1/2" Cu/Cu PE Fca/A Ч.500м	500	31
214102	8424450103449	КАБЕЛЬ КОАКС.T100+ Cu/Cu PVC Eca/A Б.100м	100	30
214104	8424450114674	КАБЕЛЬ КОАКС.T100+ Cu/Cu PVC Eca/A Б.250м	250	30
214108	8424450123065	КАБЕЛЬ КОАКС.T100+ Cu/Cu PVC Eca/A Ч.100м	100	30
2145	8424450134986	УСТР. ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КОАКС. КАБЕЛЯ ПРОФ.	10	31
214901	8424450103555	КАБЕЛЬ КОАКС. TR165 Cu/Cu PE Fca/A Ч.250м	250	31
215101	8424450103470	КАБЕЛЬ КОАКС.T100+ Cu/Cu LSFH Dca/A.C.100м	100	30
215501	8424450103500	КАБЕЛЬ КОАКС.T100+ Cu/Cu PE Fca/A.Ч.100м	100	30
215502	8424450119594	КАБЕЛЬ КОАКС.T100+ Cu/Cu PE Fca/A.Ч.250м	250	30
216101	8424450183137	КЛЮЧ HEX-11 ПЛОСКИЙ-КРЕСТОВЫЙ КОНН."F"	1/250	29
216120	8424450199046	КЛЮЧ HEX-11 ТРУБЧАТЫЙ ДЛЯ КОННЕКТ. "F"	1	29
2162	8424450021620	УСТР. ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КОАКС. КАБЕЛЯ, ПАКЕТ	10	31
2162	8424450021620	УСТР. ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КОАКС. КАБЕЛЯ, ПАКЕТ	10	37
2163	8424450021637	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КОМПРЕСС. КОНН. "F"	1	29
216301	8424450192238	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КОМПРЕСС.ПРЯМ.КОНН."F"	1	29
216310	8424450168585	ИНСТРУМ.ВСТАВКИ ДЛЯ КОМПРЕСС.КОНН."F"	1	29
216401	8424450197950	КОМП.: КОННЕКТ."F" КОМПРЕСС.TSH (КЕЙС)	1	29
216403	8424450205747	КОМП.: КОННЕКТ."F" КОМПРЕСС.T100 (КЕЙС)	1	29
216801	8424450149614	КОМПЛЕКТ: USB КАБ.+USB-COM+RS232-RJ45	1	19
216802	8424450209233	КОМ: АДАПТЕР WIFI + КАБЕЛЬ OTG USB-microUSB	1	19
216810	8424450206478	КАБЕЛЬ OTG USB C-microUSB В П-П 1м, ПАКЕТ	1	16
231020	8424450182826	ПР. ОПТ. НАРУЖН. ЭФИРН. OLC С ОК МЕСТ.	1	21
2311	8424450144930	ПРИЕМНИК ОПТ. АБОН. ЭФИР/ПЧ С АРУ	1	21
231110	8424450167946	ПРИЕМНИК ОПТ. АБОН. ЭФИРН. OLC	1	21
231111	8424450177983	ПРИЕМНИК ОПТ. АБОН. ЭФИРН. OLC 1550нм	1	21
231111	8424450177983	ПРИЕМНИК ОПТ. АБОН. ЭФИРН. OLC 1550нм	1	42
231201	8424450160718	ПР. ОПТ. НАРУЖН. ЭФИР/ПЧ БЕЗ ОК МЕСТ.	1	21
231220	8424450182840	ПР. ОПТ. НАРУЖН. ЭФИРН. OLC БЕЗ ОК МЕСТ.	1	21
231502	8424450183724	ОПТИЧ. ТОЧКА ДОСТУПА ПОЛЬЗ. 2-4ВЫХ	1	42
232621	8424450187029	ПАТЧКОРД-10 ОПТ.ОДНОМОД. SC/APC 2м	10	38
232621	8424450187029	ПАТЧКОРД-10 ОПТ.ОДНОМОД. SC/APC 2м	10	42
232622	8424450188699	ПАТЧКОРД-5 ОПТ.ОДНОМОД. SC/APC-SC/PC 0,2м	5	42
232623	8424450208700	КАБЕЛЬ ОПТ.ОДНОМОД.LSFH "SC/APC" 0,5м	20	38
232623	8424450208700	КАБЕЛЬ ОПТ.ОДНОМОД.LSFH "SC/APC" 0,5м	20	42
232624	8424450208717	КАБЕЛЬ ОПТ.ОДНОМОД.LSFH SC/APC-FC/UPC 2м	10	42
233306	8424450169063	T.0X ПЕР.ОПТ.1310нм 6дБм "SC/APC" БЕЗ ОК	1	20
233311	8424450166246	T.0X ПЕР.ОПТ.1310нм 10дБм "SC/APC" БЕЗ ОК	1	20
2335	8424450147603	T.0X ПР.ОПТ. 1200..1600нм "SC/APC" БЕЗ ОК	1	20
2336	8424450147610	T.0X ПР.ОПТ. 1200..1600нм "SC/APC" С ОК 3дБм	1	20
2337	8424450150238	T.0X ДЕЛ.ОПТ.1260...1650нм "SC/APC" 2x 4дБ	1	20
2337	8424450150238	T.0X ДЕЛ.ОПТ.1260...1650нм "SC/APC" 2x 4дБ	1	41
233750	8424450184929	ДЕЛ. ОПТ. PLC 1260...1650нм "SC/APC" 2x 4дБ	1	42

СОДЕРЖАНИЕ

Televes

Арт.	EAN 13	Название на этикетке продукта		Стр.
233850	8424450201701	ДЕЛ. ОПТ. PLC 1260...1650нм "SC/APC" 64x 20дБ	1	42
2339	8424450147641	T.0X ДЕЛ.ОПТ.1260...1650нм "SC/APC" 4x 7дБ	1	20
2339	8424450147641	T.0X ДЕЛ.ОПТ.1260...1650нм "SC/APC" 4x 7дБ	1	41
233950	8424450184936	ДЕЛ. ОПТ. PLC 1260...1650нм "SC/APC" 4x 7дБ	1	42
2340	8424450146002	OPS3L ГЕНЕРАТОР СВЕТА ТРОЙНОЙ	1	34
234220	8424450154984	T.0X УСИЛ. ОПТ. 1ВЫХ 1550нм "SC/APC" 20дБм	1	20
234220	8424450154984	T.0X УСИЛ. ОПТ. 1ВЫХ 1550нм "SC/APC" 20дБм	1	41
234221	8424450187302	T.0X УСИЛ. ОПТ. 1ВЫХ 1550нм 19дБм +WDM	1	20
234221	8424450187302	T.0X УСИЛ. ОПТ. 1ВЫХ 1550нм 19дБм +WDM	1	41
234228	8424450179796	T.0X УСИЛ. ОПТ. 8ВЫХ 1550нм 20дБм +WDM	1	20
234228	8424450179796	T.0X УСИЛ. ОПТ. 8ВЫХ 1550нм 20дБм +WDM	1	41
234305	8424450167038	T.0X ПЕР.ОПТ.1550нм 5дБм "SC/APC" БЕЗ ОК	1	20
234305	8424450167038	T.0X ПЕР.ОПТ.1550нм 5дБм "SC/APC" БЕЗ ОК	1	41
234401	8424450160534	T.0X ДЕЛ.ОПТ.1260...1650нм "SC/APC" 8x 10дБ	1	20
234401	8424450160534	T.0X ДЕЛ.ОПТ.1260...1650нм "SC/APC" 8x 10дБ	1	41
234450	8424450184899	ДЕЛ. ОПТ. PLC 1260...1650нм "SC/APC" 8x 10дБ	1	42
234501	8424450152843	T.0X ДЕЛ.ОПТ.1260...1650нм "SC/APC" 16x 14дБ	1	20
234501	8424450152843	T.0X ДЕЛ.ОПТ.1260...1650нм "SC/APC" 16x 14дБ	1	41
234550	8424450184905	ДЕЛ. ОПТ. PLC 1260...1650нм "SC/APC" 16x 14дБ	1	42
234601	8424450152850	T.0X ДЕЛ.ОПТ.1260...1650нм "SC/APC" 32x 17дБ	1	20
234601	8424450152850	T.0X ДЕЛ.ОПТ.1260...1650нм "SC/APC" 32x 17дБ	1	41
234650	8424450184912	ДЕЛ. ОПТ. PLC 1260...1650нм "SC/APC" 32x 17дБ	1	42
234701	8424450167212	T.0X WDM ОПТ. GPON+ВЧ (1310/1490нм)-(1550нм)	1	20
234702	8424450181720	T.0X WDM ОПТ. RFoG (1610нм)-(1550нм)	1	20
234740	8424450193136	ОПТИЧ. WDM GPON+ВЧ (1310/1490нм)-(1550нм)	1	42
234755	8424450198940	ФИЛЬТР ОПТИЧ. DWDM 1ВХ/4ВЫХ 1550нм	1	22
234756	8424450201671	ОПТИЧ. CWDM МУЛЬТ./ДЕМУЛЬТ. 1ВХ/4ВЫХ	1	22
234801	8424450175996	T.0X ПЕР.ОПТ.1310нм 10дБм БЕЗ ОК АРУ + ТЕМП.	1	20
234811	8424450177273	T.0X ПЕР.ОПТ.1550нм 10дБм БЕЗ ОК АРУ+ТЕМП.	1	20
234811	8424450177273	T.0X ПЕР.ОПТ.1550нм 10дБм БЕЗ ОК АРУ+ТЕМП.	1	41
234901	8424450175989	T.0X ПЕР.ОБР.КАН.ОПТ.TWIN 1270..1650нм АРУ	1	20
2353	8424450142677	КОНВ.LNB ОПТ.OFFSET 72дБ 7дБм 32x СЕРЫЙ	1	10
2353	8424450142677	КОНВ.LNB ОПТ.OFFSET 72дБ 7дБм 32x СЕРЫЙ	1	22
235373	8424450198971	КОНВ.LNB ОПТ.КРУГ.ПОЛ. 72дБ 7дБм 32x СЕРЫЙ	1	10
235373	8424450198971	КОНВ.LNB ОПТ.КРУГ.ПОЛ. 72дБ 7дБм 32x СЕРЫЙ	1	22
2354	8424450142684	АДАПТЕР ОПТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМЫ "FC"-"FC"	5	22
2356	8424450142707	АДАПТЕР ОПТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМЫ "FC"-"SC"	5	22
235701	8424450152430	ДЕЛИТЕЛЬ ОПТ.1310/1550нм "FC/PC" 2x 4дБ	1	22
235801	8424450152447	ДЕЛИТЕЛЬ ОПТ.1310/1550нм "FC/PC" 3x 5,5дБ	1	22
235901	8424450152454	ДЕЛИТЕЛЬ ОПТ.1310/1550нм "FC/PC" 4x 7дБ	1	22
236001	8424450152461	ДЕЛИТЕЛЬ ОПТ.1310/1550нм "FC/PC" 8x 10,1дБ	1	22
2361	8424450142752	КАБЕЛЬ ОПТ. ОДНОМОД. LSFH "FC/PC" 3м	1	22
236101	8424450142769	КАБЕЛЬ ОПТ. ОДНОМОД. LSFH "FC/PC" 5м	1	22
236102	8424450142776	КАБЕЛЬ ОПТ. ОДНОМОД. LSFH "FC/PC" 10м	1	22
236103	8424450142783	КАБЕЛЬ ОПТ. ОДНОМОД. LSFH "FC/PC" 20м	1	22
236104	8424450142790	КАБЕЛЬ ОПТ. ОДНОМОД. LSFH "FC/PC" 30м	1	22
236105	8424450142806	КАБЕЛЬ ОПТ. ОДНОМОД. LSFH "FC/PC" 40м	1	22
236106	8424450142813	КАБЕЛЬ ОПТ. ОДНОМОД. LSFH "FC/PC" 50м	1	22
236107	8424450142820	КАБЕЛЬ ОПТ. ОДНОМОД. LSFH "FC/PC" 75м	1	22
236108	8424450142837	КАБЕЛЬ ОПТ. ОДНОМОД. LSFH "FC/PC" 100м	1	22
236109	8424450142844	КАБЕЛЬ ОПТ. ОДНОМОД. LSFH "FC/PC" 200м	1	22
236110	8424450186541	КАБЕЛЬ ОПТ. ОДНОМОД. LSFH "FC/PC" 1м	1	22
2363	8424450144060	КОНВ.LNB ОПТ. ПРАМОФОК.72дБ 7дБм 32x СЕР.	1	10
2363	8424450144060	КОНВ.LNB ОПТ. ПРАМОФОК.72дБ 7дБм 32x СЕР.	1	22
2364	8424450144404	АТТЕНЮАТОР ОПТ. 1310/1550нм "FC/PC" 5дБ	1	22
236410	8424450190449	АТТЕНЮАТОР ОПТ. 1310/1550нм "SC/APC" 2дБ	1	42
236411	8424450190456	АТТЕНЮАТОР ОПТ. 1310/1550нм "SC/APC" 5дБ	1	42
236412	8424450190463	АТТЕНЮАТОР ОПТ. 1310/1550нм "SC/APC" 10дБ	1	42
2365	8424450144411	АТТЕНЮАТОР ОПТ. 1310/1550нм "FC/PC" 10дБ	1	22
2366	8424450144428	АТТЕНЮАТОР ОПТ. 1310/1550нм "FC/PC" 15дБ	1	22
236801	8424450148129	КОНВЕРТ. ОПТ./ВЧ ODU32 1310нм DAB/ДМВ-ПЧ	1	22
236810	8424450185117	КОНВЕРТ. ОПТ./ВЧ ODU32 1550нм DAB/ДМВ-ПЧ	1	22
236903	8424450180570	ПРЕОБР. ОПТ./ВЧ QUAD FM/DAB/ДМВ-ПЧ	1	22
236973	8424450198933	ПРЕОБР.ОПТ.КРУГ.ПОЛ./QUAD FM/DAB/ДМВ-ПЧ	1	22
237003	8424450183717	ПРЕОБР. ОПТ./ВЧ QUATTRO FM/DAB/ДМВ-ПЧ	1	22
237050	8424450184943	БЛОК ПИТАНИЯ 20В-1,2А (ДЛЯ ОПТ. КОНВ. LNB)	1	22
237073	8424450198926	ПРЕОБР.ОПТ.КРУГ.ПОЛ./(L/R) FM/DAB/ДМВ-ПЧ	1	22
237201	8424450184653	dCSS ПРЕОБР. ОПТ./ВЧ TWIN GTU	1	22
237301	8424450187098	ПЕР.ОПТ.1550нм / WDM 1310/1490нм SC/APC	1	22
237311	8424450187104	ПР.ОПТ.1550нм / WDM 1310/1490нм SC/APC	1	22
237901	8424450188743	FIBER4SAT ПЕР.ОПТ./DWDM 2ПЧ+ЭФИР 5дБм	1	22
237902	8424450201664	FIBER4SAT ПЕР.ОПТ./CWDM 4ПЧ+ЭФИР 5дБм	1	22
237910	8424450206119	FIBER4SAT ПЕР.ОПТ./DWDM 2ПЧ+ЭФИР 9дБм	1	22
237911	8424450188927	FIBER4SAT ПР.ОП./DWDM 1550нм"SC/APC"4вых"F"	1	22
237920	8424450204573	FIBER4SAT ПЕР.ОПТ./CWDM 2ПЧ+ЭФИР 6дБм	1	22
238001	8424450170793	ПР-ПЕР. 1200..1600/1310нм,OLC,2xВОЛ.87..1218МГц	1	21
238004	8424450175774	ПР-ПЕР. 1550/1610нм,OLC,1xВОЛ. 87..1218МГц	1	21
238005	8424450177907	ПР-ПЕР. 1550/1610нм,OLC,1xВОЛ. 87..1218МГц	1	21
238079	8424450183083	ПР. ОПТ. 1200..1600нм, OLC, 47..1218МГц, БП	1	21
238101	8424450179611	ПРИЕМНИК ОПТ. 1200..1600нм,OLC,47..1006МГц	1	21
238201	8424450180617	ПЕР. ОПТ. 1310нм SC/APC дБм БЕЗ ОК 1ВОЛ.	1	21
3802	4031136042141	КОННЕКТОР "F" КОМПРЕСС. (КОАКС.SK) 50шт.	50/500	29
3808	4031136040581	КОНН."F" РЕЗЬБ.С УПЛОТН.КОЛЬЦ. CXT5 100шт.	100/1000	29
3809	4031136040758	НАГРУЗКА ОКОН."EasyF" 75 Ом БЕЗ DC 100шт.	100/1000	29
3821	4031136040512	АДАПТЕР ТИПА "F БЫСТРЫЙ" ПАПА-ПАПА 50шт.	50/500	24
3821	4031136040512	АДАПТЕР ТИПА "F БЫСТРЫЙ" ПАПА-ПАПА 50шт.	50/500	29
3824	4031136043445	КОННЕКТОР "F" КОМПРЕС. + ПЛАСТИК. ЯЩ.	50/500	29
3826	4031136040529	КОННЕКТОР "F" Ø13мм 10шт.	10/100	29
3829	4031136041168	НАГРУЗКА ОКОН. "F" 75 Ом С БЛОКИР. DC 50шт	50/500	29
3837	4031136040468	АДАПТЕР "F" МАМА- "F БЫСТРЫЙ" 50шт.	50/500	29
3851	4031136022068	УДЛ. КОАКС. "F" КОМПРЕССИОННЫЙ БЕЛ. 1,5м	30	37
385101	4031136022075	УДЛ. КОАКС. "F" КОМПРЕССИОННЫЙ БЕЛ. 3м	20	37
385102	4031136022082	УДЛ. КОАКС. "F" КОМПРЕССИОННЫЙ БЕЛ. 5м	15	37
3852	4031136022150	УДЛ. КОАКС. "IEC" П-М КОМПРЕСС. БЕЛ.1,5м	30	37
385201	4031136022167	УДЛ. КОАКС. "IEC" П-М КОМПРЕСС. БЕЛ. 3м	20	37
385202	4031136022174	УДЛ. КОАКС. "IEC" П-М КОМПРЕСС. БЕЛ.5м	15	37
3853	4031136022198	УДЛ. КОАКС."F" КОМПР.-"F БЫСТ"PRO БЕЛ.1,5м	30	37
385301	4031136022204	УДЛ. КОАКС."F"КОМПРЕСС.-"F БЫСТ." PRO Б.3м	20	37
385302	4031136022211	УДЛ. КОАКС."F" КОМПРЕСС.-"F БЫСТ." PRO Б.5м	15	37
3854	4031136022129	УДЛ. КОАКС. "F"-"IEC" М КОМПРЕСС. БЕЛ.1,5м	30	37
385401	4031136022136	УДЛ. КОАКС. "F"-"IEC" М КОМПРЕСС. БЕЛ. 3м	20	37
385402	4031136022143	УДЛ. КОАКС. "F"-"IEC" М КОМПРЕСС. БЕЛ. 5м	15	37
385501	4031136022266	УДЛ. КОАКС."F"КОМПРЕСС.-"IEC"M PRO БЕЛ.3м	20	37
3856	4031136022099	УДЛ. КОАКС. "F"-"IEC" П КОМПРЕСС. БЕЛ.1,5м	30	37
385601	4031136022105	УДЛ. КОАКС. "F"-"IEC" П КОМПРЕСС. БЕЛ. 3м	20	37
385602	4031136022112	УДЛ. КОАКС. "F"-"IEC" П КОМПРЕСС. БЕЛ. 5м	15	37
385701	4031136022297	УДЛ. КОАКС. "F"КОМПРЕСС.-"IEC"П PRO БЕЛ.3м	20	37
3858	4031136022228	УДЛ. КОАКС."IEC"П КОМПРЕС-"IEC"M PRO Б.1,5м	30	37
385801	4031136022235	УДЛ. КОАКС. "IEC"П КОМПРЕС.-"IEC"M PRO Б.3м	20	37
385802	4031136022242	УДЛ. КОАКС. "IEC"П КОМПРЕС.-"IEC"M PRO Б.5м	15	37
4005	8424450040058	АТТЕНЮАТОР РЕГ. 0..20дБ 5..2200МГц "F" +DC	01/10/20	17
400610	8424450180563	УСИЛ. ЛИН. 1ВХ/1ВЫХ ДМВ 13дБ 98дБмкВ	01/10/20	16
400610	8424450180563	УСИЛ. ЛИН. 1ВХ/1ВЫХ ДМВ 13дБ 98дБмкВ	01/10/20	17
400620	8424450206355	УСИЛ. ЛИН. 1ВХ/1ВЫХ ДМВ 13дБ 98дБмкВ	01/10/20	16
400620	8424450206355	УСИЛ. ЛИН. 1ВХ/1ВЫХ ДМВ 13дБ 98дБмкВ	01/10/20	17
4007	8424450040072	ФИЛЬТР ЗАГРАЖДАЮЩИЙ "F" ДМВ 1 КАНАЛ	01/10/20	16
4007	8424450040072	ФИЛЬТР ЗАГРАЖДАЮЩИЙ "F" ДМВ 1 КАНАЛ	01/10/20	17
4008	8424450040089	ГЕНЕРАТОР ПЧ 950...2150МГц	1	34
403101	8424450154564	ФИЛЬТР LTE-25 MR "F" 470..774МГц (K.21-58)	01/10/20	11
403201	8424450188965	ФИЛЬТР LTE MR "F" 47...694МГц (K.21-48) DC	01/10/20	11
403210	8424450209134	ФИЛЬТР LTE-20 HR "IEC" 47..694МГц (K.21-48)	01/10/20	11
403220	8424450209141	ФИЛЬТР LTE-25 HR "F" 47..694МГц (K.21-48)	01/10/20	11
403301	8424450165560	ФИЛЬТР LTE-30 VHR МИКРОРЕЗ. "F" 5..790МГц	1/14	11
403302	8424450166161	ФИЛЬТР LTE-40 VHR МИКРОРЕЗ. "F" 5..782МГц	1/14	11
403304	8424450176658	ФИЛЬТР LTE-60 UHR МИКРОРЕЗ. "F" 5..782МГц	01/10/20	11
403401	8424450154571	ФИЛЬТР LTE-25 HR "F" 47...790МГц (K.21-60)	01/10/20	11
403402	8424450179017	ФИЛЬТР LTE HR "F" 47...782МГц (K.21-59)	01/10/20	11
404010	8424450179734	СУММАТОР МАЧТ. MB1/FM-MB3/DAB-ДМВ + DC	01/10/20	11
404110	8424450179741	СУММАТОР МАЧТ. MB-ДМВ-ДМВ + DC	01/10/20	11
404401	8424450167045	ФИЛЬТР LTE -25 HR "IEC" 47..782МГц (K.21-59)	10/50	11
404411	8424450167823	ФИЛЬТР LTE-25 MR "IEC" 470..774МГц (K.21-58), ПАК.	10	11
404411	8424450167823	ФИЛЬТР LTE-25 MR "IEC" 470..774МГц (K.21-58), ПАК.	10	35

СОДЕРЖАНИЕ

Арт.	EAN 13	Название на этикетке продукта		Стр.
404412	8424450167830	ФИЛЬТР LTE-20 HR "IEC" 47..790МГц (К.21-60), ПАК.	10	11
404412	8424450167830	ФИЛЬТР LTE-20 HR "IEC" 47..790МГц (К.21-60), ПАК.	10	35
405101	8424450154588	ФИЛЬТР LTE-25 MR "EasyF" 470..774МГц (К.21-58)	01/10/20	11
405202	8424450186015	ФИЛЬТР LTE HR "EasyF" 47..694МГц (К.21-48)	01/10/20	11
405203	8424450209127	ФИЛЬТР LTE HR "EasyF" 47..694МГц (К.21-48) DC	01/10/20	11
405401	8424450154595	ФИЛЬТР LTE-20 HR "EasyF" 47..790МГц (К.21-60)	01/10/20	11
405402	8424450168448	ФИЛЬТР LTE-25 HR "EasyF" 47..782МГц (К.21-59)	01/10/20	11
405403	8424450181430	ФИЛЬТР LTE "EasyF" 47..694МГц (К.21-59) DC	01/10/20	11
405701	8424450150924	ПЕРЕХОДНИК ДВОЙН. "EasyF" ПАПА-"F" МАМА	10	29
4058	8424450040584	НАГРУЗКА ОКОН. "F" 75Ом DC	10/200	25
4058	8424450040584	НАГРУЗКА ОКОН. "F" 75Ом DC	10/200	27
4058	8424450040584	НАГРУЗКА ОКОН. "F" 75Ом DC	10/200	29
405802	4031136040475	НАГРУЗКА ОКОН. "F" 75Ом DC 100шт	100	25
405802	4031136040475	НАГРУЗКА ОКОН. "F" 75Ом DC 100шт	100	27
405802	4031136040475	НАГРУЗКА ОКОН. "F" 75Ом DC 100шт	100	29
4061	8424450040614	НАГРУЗКА ОКОН. "F" 75 Ом С БЛОКИР. DC	10/200	16
4061	8424450040614	НАГРУЗКА ОКОН. "F" 75 Ом С БЛОКИР. DC	10/200	17
4061	8424450040614	НАГРУЗКА ОКОН. "F" 75 Ом С БЛОКИР. DC	10/200	19
4061	8424450040614	НАГРУЗКА ОКОН. "F" 75 Ом С БЛОКИР. DC	10/200	20
4061	8424450040614	НАГРУЗКА ОКОН. "F" 75 Ом С БЛОКИР. DC	10/200	25
4061	8424450040614	НАГРУЗКА ОКОН. "F" 75 Ом С БЛОКИР. DC	10/200	27
4061	8424450040614	НАГРУЗКА ОКОН. "F" 75 Ом С БЛОКИР. DC	10/200	29
4066	8424450040669	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОАКС. КАБЕЛЯ	25	29
4071	8424450040713	БЛОКИРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА "F"	10	17
4071	8424450040713	БЛОКИРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА "F"	10	19
4071	8424450040713	БЛОКИРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА "F"	10	20
4071	8424450040713	БЛОКИРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА "F"	10	29
4087	8424450040874	НАГРУЗКА ОКОН. "EasyF" 75 Ом БЛОК. DC	25	25
4087	8424450040874	НАГРУЗКА ОКОН. "EasyF" 75 Ом БЛОК. DC	25	26
4087	8424450040874	НАГРУЗКА ОКОН. "EasyF" 75 Ом БЛОК. DC	25	29
408701	4031136042011	НАГРУЗКА ОКОН."EasyF" 75 Ом БЛОК. DC 100шт.	100/1000	25
408701	4031136042011	НАГРУЗКА ОКОН."EasyF" 75 Ом БЛОК. DC 100шт.	100/1000	26
408701	4031136042011	НАГРУЗКА ОКОН."EasyF" 75 Ом БЛОК. DC 100шт.	100/1000	29
4104	8424450041048	КОННЕКТОР "F" КОМПРЕСС. T100/CXT60 50шт.	50/500	29
4105	8424450041055	КОННЕКТОР "F" КОМПРЕСС. ДЛЯ CXT5 50шт.	50/500	29
4106	8424450041062	КОННЕКТОР "F" КОМПРЕСС. TR165 25шт.	25/250	29
410701	8424450154182	КОН. "F БЫСТ." КОМПРЕС.УГЛ.T100/CXT60 25шт.	25/250	29
410801	8424450154557	КОННЕКТОР "F" КОМПРЕСС. ДЛЯ КАБ.T-200	100/2000	29
4120	8424450041208	КОННЕКТОР "F" ДЛЯ КАБЕЛЯ 1/2"	1/20	29
4122	8424450041222	КОННЕКТОР 5/8" ДЛЯ КАБЕЛЯ TR165	1	29
4123	8424450041239	АДАПТЕР 5/8" ПАПА - "F" МАМА	1/20	29
4127	8424450041277	КОННЕКТОР "F" РЕЗЬБ.С УПЛОТН.КОЛЬЦ.CXT5	30/720	29
4130	8424450041307	КОННЕКТОР "IEC" УГЛОВОЙ ПАПА ЭКРАНИР.	25/250	29
4131	8424450041314	КОННЕКТОР "IEC" УГЛОВОЙ МАМА ЭКРАНИР.	25/250	29
413210	8424450172339	КОННЕКТОР "PROEasyF" "IEC" УГЛ. ПАПА A+	25/250	29
413310	8424450172346	КОННЕКТОР "PROEasyF" "IEC" УГЛ. МАМА A+	25/250	29
413410	8424450172438	КОННЕКТ."PROEasyF" "F БЫСТ." УГЛ.ЭКРАН.A+	25/250	29
413501	8424450198988	K.КОАКС.SK125+ Cu/CuSn PVC Eca/A+ Б.100м	100	30
413502	8424450198995	K.КОАКС.SK125+ Cu/CuSn PVC Eca/A+ Б.250м	250	30
413503	8424450199008	K.КОАКС.SK125+ Cu/CuSn PVC Eca/A+ Б.500м	500	30
413601	8424450174173	КАБЕЛЬ КОАКС. SK110+ Cu/Al PVC Eca/A+ Б.100м	100	30
413602	8424450174180	КАБЕЛЬ КОАКС. SK110+ Cu/Al PVC Eca/A+ Б.250м	250	30
413603	8424450174197	КАБЕЛЬ КОАКС. SK110+ Cu/Al PVC Eca/A+ Б.500м	500	30
413707	8424450175477	K.КОАКС.SK110+ Cu/CuSn PVC Eca/A+ Ч.250м	250	30
413708	8424450199039	K.КОАКС.SK110+ Cu/CuSn PVC Eca/A+ Б.250м	250	30
4138	4031136021917	K.КОАКС.SK2000+ Cu/CuSn PVC Eca/A++ Б.100м	100	30
413801	4031136021924	K.КОАКС.SK2000+ Cu/CuSn PVC Eca/A++ Б.500м	500	30
413802	4031136021931	K.КОАКС.SK2000+ Cu/CuSn PVC Eca/A++ Б.250м	250	30
413910	8424450190524	K.КОАКС.SK2020+ Cu/CuSn LSFH B2ca/A++ Б.100м	100	30
413911	8424450191491	K.КОАКС.SK2020+ Cu/CuSn LSFH B2ca/A++ Б.250м	250	30
413912	8424450190531	K.КОАКС.SK2020+ Cu/CuSn LSFH B2ca/A++ Б.500м	500	30
414002	8424450152324	K.КОАКС.SK2003+ Cu/CuSn LSFH Dca/A+ Ч.100м	100	30
414003	8424450179338	K.КОАКС.SK2003+ Cu/CuSn LSFH Dca/A+ Ч.250м	250	30
414004	8424450185308	K.КОАКС.SK2003+ Cu/CuSn LSFH Dca/A+ Ч.500м	500	30
414801	8424450170106	K.КОАКС.SK6F+ CCS/Al PVC Eca/A+ Б.100м	100	31
414802	8424450168110	K.КОАКС.SK6F+ CCS/Al PVC Eca/A+ Б.250м	250	31
414803	8424450181072	K.КОАКС.SK6F+ CCS/Al PVC Eca/A+ Б.500м	500	31
414901	8424450199015	K.КОАКС.SK2015+ Cu/CuSn LSFH Cca/A++ Б.100м	100	30
414902	8424450199022	K.КОАКС.SK2015+ Cu/CuSn LSFH Cca/A++ Б.250м	250	30
4162	8424450041628	ФИЛЬТР ЗАГРАЖД."IEC"MB1/FM/MB3/ДМВ 2КАН.	01/10/20	16
4162	8424450041628	ФИЛЬТР ЗАГРАЖД."IEC"MB1/FM/MB3/ДМВ 2КАН.	01/10/20	17
4163	8424450041635	КОЖУХ НАРУЖН. СЕРЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗМЕР	01/05/20	11
4163	8424450041635	КОЖУХ НАРУЖН. СЕРЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗМЕР	01/05/20	25
4163	8424450041635	КОЖУХ НАРУЖН. СЕРЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗМЕР	01/05/20	26
4163	8424450041635	КОЖУХ НАРУЖН. СЕРЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗМЕР	01/05/20	27
4171	8424450041710	КОННЕКТОР "F" РЕЗЬБ.С УПЛОТН.КОЛЬЦ.T100	30/720	29
417101	8424450166154	КОННЕКТОР "F" С УПЛОТН.КОЛЬЦ.T100 100шт.	100/1000	29
417102	8424450190081	КОННЕКТОР "F" С УПЛОТН.КОЛЬЦ.T100 50шт.	50/500	29
4173	8424450041734	АДАПТЕР "F" МАМА-МАМА	10/200	29
417302	8424450179581	АДАПТЕР "F" МАМА-МАМА (ГАЙКОЙ+ШАЙБОЙ)	10/200	29
4176	8424450041765	КОННЕКТОР "F БЫСТРЫЙ" УГЛОВОЙ ЭКРАНИР.	25/250	29
4177	8424450041772	КОЖУХ НАРУЖН. ЧЕРНЫЙ МАЛЕНЬК. РАЗМЕР	01/05/20	25
4177	8424450041772	КОЖУХ НАРУЖН. ЧЕРНЫЙ МАЛЕНЬК. РАЗМЕР	01/05/20	26
4177	8424450041772	КОЖУХ НАРУЖН. ЧЕРНЫЙ МАЛЕНЬК. РАЗМЕР	01/05/20	27
417801	8424450172469	КОЖУХ НАРУЖНЫЙ ЧЕРНЫЙ МОДЕЛЬ "МИНИ"	01/10/20	11
417801	8424450172469	КОЖУХ НАРУЖНЫЙ ЧЕРНЫЙ МОДЕЛЬ "МИНИ"	01/10/20	25
417801	8424450172469	КОЖУХ НАРУЖНЫЙ ЧЕРНЫЙ МОДЕЛЬ "МИНИ"	01/10/20	26
418001	8424450197943	ГЕРМЕТИЧНЫЙ КАПЮШОН КОН."F" КОМПР.	10/250	29
4301	8424450043011	РОЗЕТКА ОК.FM/TB-SATПЧ 0,6-1,5дБ+DC, БЛИСТЕР	8	36
4303	8424450043035	КОННЕКТОР "IEC" МАМА ПРЯМОЙ, ПАКЕТ	10	37
4305	8424450043059	КОННЕКТОР "IEC" ПАПА ПРЯМОЙ, ПАКЕТ	10	37
4306	8424450043066	КОННЕКТОР "F" С ВОД. ЗАЩИТОЙ T-100, ПАКЕТ	10	37
4307	8424450043073	АДАПТЕР "F" МАМА-"F" МАМА, ПАКЕТ	10	37
4309	8424450043097	СОЕДИНИТЕЛЬ КОАКС. КАБЕЛЕЙ, ПАКЕТ	10	37
431001	8424450160541	УДЛ.КОАКС.LTE"IEC"УГЛ.ЭКР.П-М СЕР.1,5м, БЛИС.	8	37
431002	8424450160626	УДЛ.КОАКС.LTE"IEC"УГЛ.ЭКР.П-М СЕР.2,5м, БЛИС.	8	37
4311	8424450043110	УДЛ. КОАКС."IEC" ЭКР. П-М БЕЛ.2,5м, БЛИСТЕР	8	37
4312	8424450043127	УДЛ. КОАКС."IEC" ЭКР. П-М ЧЕР.1,5м, БЛИСТЕР	8	37
4314	8424450043141	УДЛ. КОАКС."IEC" ЭКР. П-М ЧЕР.2,5м, БЛИСТЕР	8	37
4315	8424450043158	АТТЕНЮАТОР ПЕРЕМЕННЫЙ "IEC" 25дБ, ПАКЕТ	10	36
4316	8424450043165	КОННЕКТОРЫ "IEC" ПАПА-МАМА ПРЯМ., ПАКЕТ	10	37
4317	8424450043172	2 КОННЕКТОРА "F" РЕЗЬБОВЫЕ T100, ПАКЕТ	10	37
4320	8424450043202	ДЕЛ.ИНДУКТ."IEC" 1xПАПА-2xМАМА + DC, ПАКЕТ	10	36
4322	8424450043226	ДЕЛ.ИНДУКТ."IEC"1xМАМА-2xПАПА + DC, ПАКЕТ	10	36
432803	8424450173329	ДЕЛИТЕЛЬ "МИНИ" 5..2400МГц "EasyF" 2x, ПАКЕТ	8	36
432902	8424450143551	ДЕЛИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 4x, БЛИСТЕР	8	36
4332	8424450043325	LNB TWIN H/V-H/V С БП OFFSET, БЛИСТЕР	6	35
433401	8424450183168	СУММ.УН.3ВХ/1ВЫХ МВ-ДМВ-ДМВ+DC, БЛИСТЕР	8	36
4335	8424450043356	КОМПЛ.РОЗЕТКА ОК.+КРЫШКА TB-R+КОР.УСТ.,БЛ.	8	36
4336	8424450043363	КОРОБКА УСТАН. ДЛЯ МОНТАЖА РОЗЕТКИ	10	36
4340	8424450043400	СУММАТОР 2ВХ/1ВЫХ ЭФИР-ПЧ+DC, БЛИСТЕР	8	36
434103	8424450170113	ДЕЛИТЕЛЬ "МИНИ" 5..2400МГц "EasyF" 2x, БЛИСТ.	10	36
434202	8424450143575	ДЕЛИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 4x, БЛИСТЕР	8	36
435501	8424450167465	КАБЕЛЬ КОАКС. PVC БЕЛЫЙ 20м, МОТОК	1/20	37
4365	8424450043653	LNB Single УНИВ. H/V С БП OFFSET, БЛИСТЕР	6	35
4371	8424450043714	КАБЕЛЬ КОАКС. PVC БЕЛЫЙ 10м, БЛИСТЕР	10	37
4372	8424450043721	РОЗЕТКА ОК.TB-FM 4-18дБ+КРЫШКА, БЛИСТЕР	8	36
4373	8424450043738	РОЗЕТКА ПРОХ. TB-FM 9,5-24дБ, БЛИСТЕР	8	36
437401	8424450133644	КОННЕКТОР "IEC" ПАПА УГЛОВОЙ A+, ПАКЕТ	10	37
437410	8424450201060	КОННЕКТОР "IEC" ПАПА УГЛОВОЙ, ПАКЕТ	10	37
437501	8424450133675	КОННЕКТОР "IEC" МАМА УГЛОВОЙ A+, ПАКЕТ	10	37
437510	8424450201077	КОННЕКТОР "IEC" МАМА УГЛОВОЙ, ПАКЕТ	10	37
437601	8424450133712	КОННЕКТОРЫ "IEC" П+М УГЛОВОЙ A+, ПАКЕТ	10	37
437610	8424450201084	КОННЕКТОРЫ "IEC" П+М УГЛОВОЙ, ПАКЕТ	10	37
438640	8424450175019	КОМ.УС.МАЧТ.3ВХ/1ВЫХ+БП 12В(561601+5796),БЛ.	8	36
438840	8424450175026	КОМ.УС.МАЧТ.3ВХ/1ВЫХ+БП 12В(561501+5796),БЛ.	8	36
4389	8424450043899	УДЛИН.КОАКС."IEC"ЭКР.П-М БЕЛ.1,5м, БЛИСТЕР	8	37
451203	8424450177587	УС. DTKOM 1ВХ/1ВЫХ "F" ОК(5..65)/ЭФ. (1G)	1	15
451280	8424450177280	УС. DTKOM - 5...42/54...1002МГц - 30/40дБ	1	15
451803	8424450192955	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 1x 14дБ	01/10/20	27
451903	8424450192962	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 1x 17дБ	01/10/20	27
4530	8424450045305	ДЕЛИТЕЛЬ 5...1000МГц "F" 2x 4дБ	10/100	25

СОДЕРЖАНИЕ

Televes

Арт.	EAN 13	Название на этикетке продукта		Стр.
453003	8424450192900	ДЕЛИТЕЛЬ 5...1218МГц "F" 2x 4дБ	01/10/20	25
453103	8424450192924	ДЕЛИТЕЛЬ 5...1218МГц "F" 4x 8дБ	01/10/20	25
4532	8424450045329	ДЕЛИТЕЛЬ 5...1000МГц "F" 3x 6дБ	10/100	25
453203	8424450192917	ДЕЛИТЕЛЬ 5...1218МГц "F" 3x 6дБ	01/10/20	25
453303	8424450192948	ДЕЛИТЕЛЬ 5...1218МГц "F" 8x 11дБ	01/10/20	25
453403	8424450192931	ДЕЛИТЕЛЬ 5...1218МГц "F" 6x 10дБ	01/10/20	25
4560	8424450045602	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1000МГц "F" 2x 4дБ	10/100	27
456103	8424450193013	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 2x 8дБ	01/10/20	27
456203	8424450193020	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 2x 11дБ	01/10/20	27
456303	8424450193037	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 2x 14дБ	01/10/20	27
456603	8424450192979	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 2x 23дБ	01/10/20	27
456703	8424450192986	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 2x 26дБ	01/10/20	27
457103	8424450193044	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 4x 8дБ	01/10/20	27
457203	8424450193051	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 4x 11дБ	01/10/20	27
457303	8424450193068	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 4x 14дБ	01/10/20	27
457403	8424450193075	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 4x 17дБ	01/10/20	27
457503	8424450193082	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 4x 20дБ	01/10/20	27
457603	8424450192993	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 4x 23дБ	01/10/20	27
457703	8424450193006	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 4x 26дБ	01/10/20	27
457803	8424450193099	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 8x 12дБ	01/10/20	27
457903	8424450193105	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 8x 14дБ	01/10/20	27
458003	8424450193112	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 8x 17дБ	01/10/20	27
458103	8424450193129	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..1218МГц "F" 8x 20дБ	01/10/20	27
494501	8424450144152	КАБЕЛЬ HDMI ПАПА-ПАПА ЧЕРН. 1,5м, БЛИСТЕР	8	38
494502	8424450146019	КАБЕЛЬ HDMI ПАПА-ПАПА ЧЕРН. 3м, БЛИСТЕР	10	38
494503	8424450146026	КАБЕЛЬ HDMI ПАПА-ПАПА ЧЕРН. 5м, БЛИСТЕР	10	38
494504	8424450147900	КАБЕЛЬ HDMI ПАПА/HDMI ЧЕРН. 1,5м	100	38
494505	8424450160855	КАБЕЛЬ HDMI ПАПА-ПАПА ЧЕРН. 1,5м	100	38
4947	8424450120910	ГРОЗОРАЗРЯДНИК КОАКС. АТМОСФ. 90 В	1/20	7
4947	8424450120910	ГРОЗОРАЗРЯДНИК КОАКС. АТМОСФ. 90 В	1/20	16
4947	8424450120910	ГРОЗОРАЗРЯДНИК КОАКС. АТМОСФ. 90 В	1/20	17
4947	8424450120910	ГРОЗОРАЗРЯДНИК КОАКС. АТМОСФ. 90 В	1/20	19
4947	8424450120910	ГРОЗОРАЗРЯДНИК КОАКС. АТМОСФ. 90 В	1/20	20
5069	8424450050699	КОЖУХ 648мм 14 МОДУЛЕЙ T12	1	17
5071	8424450050712	КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ 498мм	1	17
5071	8424450050712	КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ 498мм	1	19
5071	8424450050712	КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ 498мм	1	20
5072	8424450050729	КОЖУХ 498мм 10 МОДУЛЕЙ T12	1	17
507203	8424450149393	КОЖУХ НАСТЕНН.С ВЕНТ. 498мм 7 МОД.T.0X	1	19
507203	8424450149393	КОЖУХ НАСТЕНН.С ВЕНТ. 498мм 7 МОД.T.0X	1	20
507204	8424450186374	КОЖУХ НАСТЕНН.С ВЕНТ. 327мм 4 МОД.T.0X	1	19
507204	8424450186374	КОЖУХ НАСТЕНН.С ВЕНТ. 327мм 4 МОД.T.0X	1	20
5074	8424450050743	T12 ПЕРЕМЫЧКА EMC "F"ВСТАВНАЯ 48мм	10	17
508012	8424450159538	T12 УС. КАНАЛЬН. ПЧ 950..2150МГц 35..50дБ	1	17
508212	8424450155738	T12 УС. КАНАЛЬН. FM 88..108МГц 35дБ	1	17
508312	-	T12 УС. КАНАЛЬН. МВ3 174..230МГц 45дБ	1	17
508612	-	T12 УС. КАНАЛЬН. ДМВ 470..862МГц 50дБ	1	17
509812	-	T12 УС. КАНАЛЬН. ИЗБ. ДМВ 470..862МГц 55дБ	1	17
509912	8424450156261	T12 УС. КАНАЛЬН. DAB 195..232МГц 45дБ	1	17
5130	8424450051306	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 2x 12дБ TA	01/10/20	26
5131	8424450051313	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 2x 15дБ A	01/10/20	26
5132	8424450051320	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 2x 18дБ B	01/10/20	26
5133	8424450051337	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 2x 23дБ C	01/10/20	26
5134	8424450051344	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 2x 27дБ D	01/10/20	26
5135	8424450051351	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 6x 19дБ TA	01/10/20	26
5136	8424450051368	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 6x 21дБ A	01/10/20	26
5137	8424450051375	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 6x 25дБ B	01/10/20	26
514110	8424450168356	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 4x 12дБ TA+DC	01/10/20	26
514210	8424450168363	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 4x 16дБ A + DC	01/10/20	26
514310	8424450168370	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 4x 19дБ B + DC	01/10/20	26
514410	8424450168387	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 4x 24дБ C+DC	01/10/20	26
5146	8424450103104	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 8x 19дБ TA	01/10/20	26
5147	8424450103111	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 8x 20дБ A	01/10/20	26
5148	8424450103128	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "F" 8x 25дБ B	01/10/20	26
5150	8424450051504	ДЕЛИТЕЛЬ 5...2400МГц "F" 2x 4/5дБ	01/10/20	25
5151	8424450051511	ДЕЛИТЕЛЬ 5...2400МГц "F" 3x 7/9дБ	01/10/20	25

Арт.	EAN 13	Название на этикетке продукта		Стр.
5152	8424450051528	ДЕЛИТЕЛЬ 5...2400МГц "F" 4x 8/10дБ	01/10/20	25
5153	8424450051535	ДЕЛИТЕЛЬ 5...2400МГц "F" 5x 10/12дБ	01/10/20	25
5155	8424450051559	ДЕЛИТЕЛЬ 5...2400МГц "F" 2x 4/5дБ + DC	01/10/20	25
5156	8424450051566	ДЕЛИТЕЛЬ 5...2400МГц "F" 4x 8/10дБ + DC	01/10/20	25
5157	8424450051573	ДЕЛИТЕЛЬ 5...2400МГц "F" 5x 10/12дБ + DC	01/10/20	25
5158	8424450051580	ДЕЛИТЕЛЬ 5...2400МГц "F" 6x 11/14дБ + DC	01/10/20	25
5159	8424450051597	ДЕЛИТЕЛЬ 5...2400МГц "F" 8x 12/15дБ + DC	01/10/20	25
5165	8424450051658	АТТЕНЮАТОР РЕГ.0..20дБ 40..860МГц "IEC"+DC	10	17
5226	8424450052266	РОЗЕТКА ОКОНЕЧН. ТВ/FM-SATПЧ 0,6-1,5дБ+DC	10/100	28
522610	8424450161227	РОЗЕТКА ОКОН.ТВ(790)/FM-SAT 0,6-1,5дБ+DC	10/100	28
5227	8424450052273	РОЗ. ПРОХ.5..2150МГц ТВ/FM-SATПЧ 13-14дБ+DC	10/100	28
5228	8424450052280	РОЗ. ПРОХ.5..2150МГц ТВ/FM-SATПЧ 8,5-10дБ+DC	10/100	28
5229	8424450052297	РОЗЕТКА ОК. 5..2150МГц ТВ/FM-SATПЧ 4-5дБ+DC	10/100	28
5230	8424450052303	РОЗЕТКА ОКОНЕЧНАЯ ТВ-FM 4,5-18дБ	10/100	28
5231	8424450052310	РОЗЕТКА ПРОХ. НИЗ. ПОТЕРИ ТВ-FM 9,5-24дБ	10/100	28
523110	8424450161210	РОЗЕТКА ПРОХ. НИЗ. ПОТЕРИ ТВ-FM 9,5-24дБ	10/100	28
5232	8424450052327	РОЗЕТКА ОКОНЕЧН. 5...1000МГц ТВ-FM 0,5-3дБ	10/100	28
5233	8424450052334	РОЗЕТКА ПРОХОДН. 5..1000МГц ТВ-FM 7-26дБ	10/100	28
5236	8424450102800	РОЗ. ПРОХ.5..2150МГц ТВ/FM-SATПЧ 20-24дБ+DC	10/100	28
5239	8424450052396	КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ 560мм	1	17
5239	8424450052396	КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ 560мм	1	19
5239	8424450052396	КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ 560мм	1	20
524001	8424450135754	РОЗЕТКА ОК. МУЛЬТИМ. ТВ-FM-DATA 8-7-3,6дБ	10/100	28
524501	8424450188606	РОЗЕТКА ОКОНЕЧН ТВ/FM-ПЧ1-ПЧ2 1-1,5-1дБ+DC	10/100	28
524603	4031136068660	РОЗЕТКА ОКОНЕЧН. ТРОЙНАЯ ТВ-FM-SATПЧ+DC	10/100	28
524606	8424450140710	РОЗ. ОК. ТРОЙНАЯ ТВ-FM-SATПЧ+DC Б.КРЕП.	10/100	28
524701	8424450135761	РОЗЕТКА ПР.МУЛЬТИМ.ТВ-FM-DATA 12-14,5-12дБ	10/100	28
524801	8424450133606	РОЗЕТКА ПР.МУЛЬТИМ.ТВ-FM-DATA 19-20-17,5дБ	10/100	28
5250	8424450134825	РОЗЕТКА ОК.ТВ-FM-SATПЧ/DATA 5-3,8-6,5/4,5дБ	10/100	28
5270	8424450052709	РОЗ. ПРОХ. С ПЕРЕМЫЧКОЙ ВЫХ.П-М	10/100	28
527402	8424450145418	КРЫШКА ДЛЯ РОЗЕТКИ ТВ/FM-SATПЧ-DATA БЕЛ.	12	28
5275	8424450136782	КРЫШКА ДЛЯ РОЗЕТКИ ТВ-FM-SATПЧ-DATA БЕЛ.	10	28
5276	8424450122853	РОЗЕТКА ОКОН.ТВ/FM-SATПЧ 0,6-1,5дБ Б.КРЕП.	10/100	28
527610	8424450178065	РОЗ.ОКОН.ТВ(790)/FM-SAT 0,6-1,5дБ Б.КРЕП.	10/100	28
5301	8424450053010	РАМКА ДЛЯ СТОЙКИ 19" 5U	1	17
5301	8424450053010	РАМКА ДЛЯ СТОЙКИ 19" 5U	1	19
5301	8424450053010	РАМКА ДЛЯ СТОЙКИ 19" 5U	1	20
5317	8424450053171	УСИЛ.MINIKOM ОК+ЭФИР+2ПЧ "F" (-5)/30..33/33..38дБ	1	14
531710	8424450188385	УСИЛ.MINIKOM ОК+ЭФИР+ПЧ "F" (-5)/35/33..38дБ	1	14
532101	8424450201435	AVANT X BASIC FM-4xMB/ДМВ 32 АВТ.ФИЛЬТРА	1	16
532111	8424450201442	AVANT X BASIC-SAT FM-4xMB/ДМВ-ПЧ 32АВТ.Ф.	1	16
532121	8424450201459	AVANT X PRO FM-4xMB/ДМВ 32 АВТ.ФИЛЬТРА	1	16
532131	8424450201466	AVANT X PRO-SAT FM-4xMB/ДМВ-ПЧ 32АВТ.ФИЛ.	1	16
532601	8424450205662	AVANT 6 FM-2xMB/ДМВ 20 АВТ.ФИЛЬТРА	1	16
533153	8424450192283	T.0X ПАНЕЛЬ ДЛЯ СТОЙКИ 19" 1шт - 2X7 "F"	1	19
5332	8424450053324	КОЖУХ ДЛЯ СТОЙКИ 19" 37U	1	17
5332	8424450053324	КОЖУХ ДЛЯ СТОЙКИ 19" 37U	1	19
5332	8424450053324	КОЖУХ ДЛЯ СТОЙКИ 19" 37U	1	20
5333	8424450117934	КОЖУХ ДЛЯ СТОЙКИ 19" 15U	1	17
5333	8424450117934	КОЖУХ ДЛЯ СТОЙКИ 19" 15U	1	19
5333	8424450117934	КОЖУХ ДЛЯ СТОЙКИ 19" 15U	1	20
533501	8424450128855	УСИЛ. DTKOM "F"1ВХ/1ВЫХ ОК(5..65)/ЭФИР/ПЧ	1	15
5337	8424450128817	УСИЛ. DTKOM "F" 2ВХ/2ВЫХ ОК(5-30)+ЭФ.+2ПЧ	1	15
5338	8424450128886	УСИЛ. DTKOM 1ВХ "F" МВ/ДМВ 41..53дБ	1	15
534040	8424450171233	УСИЛИТЕЛЬ DTKOM 3ВХ "F" FM-МВ3-ДМВ	1	15
5341	8424450128893	УС.DTKOM 5ВХ"F"МВ1/FM-МВ3-21..36-38..69-ДМВ	1	15
534140	8424450171240	УС. DTKOM 5ВХ "F" FM-МВ3-21..35-38..60-ДМВ	1	15
534141	8424450171257	УС. DTKOM 5ВХ "F" FM-МВ3-21..32-36..60-ДМВ	1	15
534211	8424450179093	УСИЛ. MICROKOM T4 "F" ОК/ЭФИР 20/25дБ	1	15
534411	8424450179086	УСИЛ. MICROKOM T4 "F" ОК/ЭФИР 30/35дБ	1	15
5354	8424450053546	УС.МАЧ.12-24В 2ВХ/4ВЫХ ДМВ/МВ-ПЧ 20 дБ	01/05/20	12
535640	8424450173572	УС. МАЧТ.24В 1ВХ FM/МВ3/DAB/ДМВ 41дБ	01/05/20	12
535740	8424450173589	УС. МАЧТ.24В 3ВХ FM-МВ3/DAB-ДМВ 42дБ	01/05/20	12
535840	8424450173596	УС. МАЧТ.24В 4ВХ FM-МВ3/DAB-ДМВ-ДМВ 39дБ	01/05/20	12
536040	8424450167977	УС. МАЧТ.12В 2ВХ МВ3/DAB/ДМВ-ДМВ 25дБ	01/05/20	12
536041	8424450167984	УС. МАЧТ.12В 3ВХ МВ3/DAB-ДМВ-ДМВ 25дБ	01/05/20	12

СОДЕРЖАНИЕ

Арт.	EAN 13	Название на этикетке продукта		Стр.
5363	8424450053638	УС.MINIKOM ПЧ 2/1 "F" 35..45дБ + СУММАТОР ЭФ.	1	14
537302	8424450144183	УС. MINIKOM 1ВХ/1ВЫХ "F" 47..454/470..862МГц	1	14
539201	8424450144107	УС. MINIKOM ЭФ. 4/1 "F" FM-MB3/DAB-ДМВ-ДМВ	1	14
539620	8424450208427	УС.MINIKOM ЭФ.+ПЧ 4/1 "F" FM-MB3-ДМВ-ПЧ	1	14
542503	8424450165713	ОТВЕТВ. "МИНИ" 5..2400МГц "EasyF" 2X 12дБ ТА	10	26
542603	8424450165737	ОТВЕТВ. "МИНИ" 5..2400МГц "EasyF" 2X 16дБ А	10	26
542703	8424450165744	ОТВЕТВ. "МИНИ" 5..2400МГц "EasyF" 2X 21дБ В	10	26
542803	8424450165751	ОТВЕТВ. "МИНИ" 5..2400МГц "EasyF" 2X 25дБ С	10	26
543503	8424450165768	ДЕЛИТЕЛЬ "МИНИ" 5..2400МГц "EasyF" 2x 4,3/4дБ	10	25
543603	8424450165775	ДЕЛИТЕЛЬ "МИНИ" 5..2400МГц"EasyF"3x 8,5/7,5дБ	10	25
543702	8424450143735	ДЕЛИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 4x 9/7,5дБ	10	25
543802	8424450143742	ДЕЛИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 5x 10/9,5дБ	10	25
5440	8424450054406	КРЫШКА ДЛЯ РОЗЕТКИ ТВ/FM-SATПЧ БЕЛАЯ	10	28
5441	8424450054413	КРЫШКА ДЛЯ РОЗЕТКИ ТВ-FM БЕЛАЯ	10	28
5442	8424450054420	КОРПУС ДЛЯ РОЗЕТОК НАСТЕННЫЙ	10	28
544302	8424450140017	КРЫШКА ДЛЯ РОЗЕТКИ ТВ-FM-SATПЧ БЕЛАЯ	10	28
544402	8424450143766	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 4X 12дБ ТА	10	26
544502	8424450143773	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 4X 16дБ А	10	26
544602	8424450143780	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 4X 20дБ В	10	26
544702	8424450143797	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 4X 25дБ С	10	26
545501	8424450150887	КРЫШКА ДЛЯ ДЕЛИТЕЛЕЙ БЕЛАЯ	10	25
545501	8424450150887	КРЫШКА ДЛЯ ДЕЛИТЕЛЕЙ БЕЛАЯ	10	26
545501	8424450150887	КРЫШКА ДЛЯ ДЕЛИТЕЛЕЙ БЕЛАЯ	10	27
545510	8424450176245	КРЫШКА ДЛЯ ДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИИ "МИНИ" БЕЛ.	10	25
545510	8424450176245	КРЫШКА ДЛЯ ДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИИ "МИНИ" БЕЛ.	10	26
545720	8424450188873	УСИЛ.АБОН.2ВЫХ+ТВ "IEC" 47..694МГц 20дБ DC	1	7
545720	8424450188873	УСИЛ.АБОН.2ВЫХ+ТВ "IEC" 47..694МГц 20дБ DC	1	13
545720	8424450188873	УСИЛ.АБОН.2ВЫХ+ТВ "IEC" 47..694МГц 20дБ DC	1	36
545801	8424450191507	УСИЛ.АБОН.2ВЫХ+ТВ "F" 47..694/790МГц АРУ+DC	8	7
545801	8424450191507	УСИЛ.АБОН.2ВЫХ+ТВ "F" 47..694/790МГц АРУ+DC	8	13
545801	8424450191507	УСИЛ.АБОН.2ВЫХ+ТВ "F" 47..694/790МГц АРУ+DC	8	36
545901	8424450191521	УСИЛ.АБОН.2ВЫХ+ТВ "F" 47..694/790МГц USOS+DC	1	7
545901	8424450191521	УСИЛ.АБОН.2ВЫХ+ТВ "F" 47..694/790МГц USOS+DC	1	13
5469	8424450118986	ДЕЛИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 6x 11/14дБ	6	25
5489	8424450118993	ДЕЛИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 8x 14/16дБ	6	25
5492	8424450119020	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 6X 16дБ ТА	6	26
5493	8424450119037	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 6X 20дБ А	6	26
5494	8424450119051	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 6X 24дБ В	6	26
549812	8424450160206	T12 БЛОК ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСН. 60Вт 24В-2,5А	1	17
550101	8424450139332	БП 1ВХ/2ВЫХ "F" 5..862МГц 12В-220мА	1	12
5504	8424450139400	БП 1ВХ/2ВЫХ "F" 5..862МГц 24В-130мА	1	7
5504	8424450139400	БП 1ВХ/2ВЫХ "F" 5..862МГц 24В-130мА	1	12
550402	8424450141885	БП 1ВХ/2ВЫХ 5...862МГц"F"24В-130мА, БЛИСТЕР	8	36
5520	8424450055205	УС.АБОН.2ВЫХ+ТВ"F"5..65/87,5..862МГц -7/20дБ	8	13
552120	8424450188880	УСИЛ. АБОН. 2ВЫХ "IEC" 47..694МГц 22дБ	8	
552240	8424450170588	УСИЛ. АБОН. 2ВЫХ+ТВ "F" 47..790МГц 20дБ	8	13
552240	8424450170588	УСИЛ. АБОН. 2ВЫХ+ТВ "F" 47..790МГц 20дБ	8	36
5523	8424450055236	УСИЛ. АБОН. 4ВЫХ+ТВ "F" 47..862МГц 16дБ	8	13
5523	8424450055236	УСИЛ. АБОН. 4ВЫХ+ТВ "F" 47..862МГц 16дБ	8	36
552320	8424450204580	УСИЛ. АБОН. 4ВЫХ+ТВ "F" 47..694МГц 16дБ	8	13
552320	8424450204580	УСИЛ. АБОН. 4ВЫХ+ТВ "F" 47..694МГц 16дБ	8	36
552340	8424450170601	УСИЛ. АБОН. 4ВЫХ+ТВ "F" 47..790МГц 16дБ	8	13
552340	8424450170601	УСИЛ. АБОН. 4ВЫХ+ТВ "F" 47..790МГц 16дБ	8	36
5525	8424450055250	УС.АБОН.2ВЫХ+ТВ"F"5..65/87,5..862МГц -7/18дБ	8	13
5526	8424450055267	УС.АБОН.2ВЫХ+ТВ"F"5..65/87,5..862МГц 9/20дБ	8	13
552740	8424450170458	УСИЛ. АБОН. 1ВЫХ "IEC" 47..790МГц 25дБ	8	13
552740	8424450170458	УСИЛ. АБОН. 1ВЫХ "IEC" 47..790МГц 25дБ	8	36
552840	8424450170595	УСИЛ. АБОН. 2ВЫХ+ТВ "IEC" 47..790МГц 20дБ	8	13
552840	8424450170595	УСИЛ. АБОН. 2ВЫХ+ТВ "IEC" 47..790МГц 20дБ	8	36
552940	8424450170625	УСИЛ. АБОН. 4ВЫХ+ТВ "IEC" 47..790МГц 16дБ	8	13
552940	8424450170625	УСИЛ. АБОН. 4ВЫХ+ТВ "IEC" 47..790МГц 16дБ	8	36
5530	8424450055304	УСИЛ. АБОН. 2ВЫХ+ТВ "F" 5..2150МГц 18/20дБ	8	13
5530	8424450055304	УСИЛ. АБОН. 2ВЫХ+ТВ "F" 5..2150МГц 18/20дБ	8	36
5531	8424450119396	УСИЛИТЕЛЬ АБОН. 6ВЫХ "F" 47..862МГц 16дБ	8	13
5531	8424450119396	УСИЛИТЕЛЬ АБОН. 6ВЫХ "F" 47..862МГц 16дБ	8	36
553241	8424450169971	УСИЛ. АБОН. 2ВЫХ/DC "F" 47..790МГц 20дБ	1	7

Арт.	EAN 13	Название на этикетке продукта		Стр.
553241	8424450169971	УСИЛ. АБОН. 2ВЫХ/DC "F" 47..790МГц 20дБ	1	13
553301	8424450122112	УСИЛ. АБОН.1ВЫХ "F" 5..30/47..862МГц -2/24дБ	10	13
553501	8424450122136	УСИЛ. АБОН.1ВЫХ "F" 5..30/47..862МГц -2/34дБ	10	13
553702	8424450160404	T.0X TP. QPSK-PAL CI TWIN СТЕРЕО CAM PRO	1	18
5559	8424450141564	T.0X БЛОК ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ CDC IP	1	19
555911	8424450197899	T.0X БЛОК ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ CDC IP/3G	1	19
5575	8424450139288	T.0X УСИЛИТЕЛЬ ГС 47..862МГц 44дБ 120дБмкВ	1	18
560541	8424450166581	УС. АБОН. 1ВЫХ 47..790МГц 14/20дБ АРУ+DC	01/10/20	13
560542	8424450166598	УС. АБОН. 2ВЫХ 47..790МГц 10/16дБ АРУ+DC	01/10/20	7
560542	8424450166598	УС. АБОН. 2ВЫХ 47..790МГц 10/16дБ АРУ+DC	01/10/20	13
560543	8424450166604	УС. АБОН.2ВЫХ+ТВ 47..790МГц 10/16дБ АРУ+DC	01/10/20	13
560601	8424450145104	УС. PICOKOM 2ВЫХ 47..2150МГц 15/23дБ АРУ+DC	01/10/20	13
5610	8424450119068	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 8X 16дБ ТА	6	26
5611	8424450119075	ОТВЕТВИТЕЛЬ 5..2400МГц "EasyF" 8X 22дБ А	6	26
561401	8424450188378	УС. МАЧТ. 12..24В 3ВХ ДМВ-ДМВ-ПЧmix	01/10/20	12
561421	8424450201718	УС. МАЧТ. 12..24В 3ВХ ДМВ-ДМВ-ПЧmix	01/10/20	12
561501	8424450160985	УС. МАЧТ. 12-24В 3ВХ MB3/ДМВ-FM-ПЧ USOS	01/10/20	12
561521	8424450202449	УС. МАЧТ. 12-24В 3ВХ MB3/ДМВ-FM-ПЧ USOS	01/10/20	12
561601	8424450160992	УС. МАЧТ. 12-24В 3ВХ ДМВ-MB-ПЧ USOS	01/10/20	12
561620	8424450187388	УС.М.12-24В ДМВ-Mвmix-Ifmix ABTOLTE700/790	01/10/20	12
561621	8424450203224	УС. МАЧТ. 12-24В 3ВХ ДМВ-MB-ПЧ USOS	01/10/20	12
561701	8424450161005	УС. МАЧТ. 12-24В 3ВХ ДМВ-ДМВ-MB	01/10/20	12
561721	8424450201725	УС. МАЧТ. 12-24В 3ВХ ДМВ-ДМВ-MB	01/10/20	12
561801	8424450161012	УС. МАЧТ. 12-24В 3ВХ MB3-ДМВ-FM USOS	01/10/20	12
561821	8424450161012	УС. МАЧТ. 12-24В 3ВХ MB3-ДМВ-FM USOS	01/10/20	12
562201	8424450175132	УС. MINIKOM 5/1 "EasyF" FM-MB-ДМВ-ДМВ-ПЧ	1	14
562401	8424450161067	УС. MINIKOM 4ВХ/1ВЫХ"EasyF"FM-MB-ДМВ-ДМВ	1	14
562501	8424450161296	УС. MINIKOM 3ВХ/1ВЫХ "EasyF" FM-MB-ДМВ	1	14
562601	8424450161302	УС. MINIKOM 4ВХ/1ВЫХ "EasyF" FM-MB-ДМВ-ПЧ	1	14
562802	8424450185452	БП 24В-1,6А (ОТДЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ T.0X)	1	18
5629	8424450139295	T.0X БЛОК ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСН. 120Вт 24В-5А	1	18
5629	8424450139295	T.0X БЛОК ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСН. 120Вт 24В-5А	1	20
5629	8424450139295	T.0X БЛОК ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСН. 120Вт 24В-5А	1	41
562910	8424450185223	T.0X БЛОК ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСН.60Вт 24В-2,5А	1	18
562910	8424450185223	T.0X БЛОК ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСН.60Вт 24В-2,5А	1	20
563001	8424450155028	T.0X ТРАНСМОДУЛЯТОР DVBS/S2-QAM TWIN	1	18
563101	8424450145630	T.0X ТРАНСМОДУЛЯТОР DVBS/S2-COFDM	1	18
563301	8424450145203	T.0X ТРАНСМОДУЛЯТОР DVBS/S2-COFDM CI	1	18
563501	8424450148792	T.0X ТРАНСМОДУЛЯТОР DVBS/S2-QAM CI	1	18
563822	8424450174883	T.0X ЭНКОДЕР QUAD КОМПОН.-COFDM/QAM	1	18
563832	8424450175729	T.0X ЭНКОДЕР TWIN HDMI/КОМПОН.-COFDM/QAM	1	18
563852	8424450180204	T.0X ЭНК. IP TWIN HDMI/КОМПОН.-COFDM/QAM	1	18
564101	8424450160497	T.0X TP. DVBS/S2-QAM CI MUX 3TP(2SAT):1K	1	18
564201	8424450160503	T.0X TP. DVBS/S2-COFDM CI MUX 3TP(2SAT):1K	1	18
564301	8424450172520	T.0X DVBS2-COFDM CI TWIN MUX 3TP(2SAT): 2K	1	18
564401	8424450170304	T.0X DVBS2-QAM CI TWIN MUX 3TP(2SAT): 2K	1	18
564501	8424450184301	T.0X ТРАНСМОДУЛЯТОР DVBS/S2-QAM HEXA	1	18
564901	8424450149607	T.0X ПРОЦЕССОР КАН. А/Ц TWIN	1	18
565002	8424450181560	СУММ. ДЛЯ СТОЙКИ 19"7ВХ/1ВЫХ 5..1002МГц 1шт.	2	18
565101	8424450170663	T.0X DVBT/T2-COFDM CI TWIN MUX 2K:2K	1	18
565201	8424450170670	T.0X DVBT/T2-QAM CI TWIN MUX 2K:2K	1	18
565701	8424450209066	T.0X DVBT/T2-IP CI MUX 4K : 32IP CTP.	1	18
565740	8424450209752	T.0X DVBT/T2-IP CI MUX 4K : 32IP CTP. PROIDIOM	1	18
565801	8424450209073	T.0X DVBS/S2-IP CI MUX 3TP(2SAT) : 32IP CTP.	1	18
565840	8424450209769	T.0X DVBS/S2-IP CI MUX 3TP: 32IP CTP.PROIDIOM	1	18
566001	8424450180723	T.0X ЭНКОД. SINGLE HDMI-COFDM/QAM+БП 18В	1	18
567201	8424450153475	КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ 275мм 5U	1	19
567201	8424450153475	КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ 275мм 5U	1	20
567250	8424450182932	ПЛАНКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ CAM (ДЛЯ АРТ.567201)	1	19
5673	8424450148853	T.0X КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ 55мм-5U	1	19
5673	8424450148853	T.0X КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ 55мм-5U	1	20
567401	8424450177297	ПЛАНКА НАСТЕННАЯ ДЛЯ T.0X	10	19
5750	8424450144800	ШКАФ ДЛЯ ГОЛ. СТАНЦИИ 440x440x140мм	1	16
579401	8424450169025	БП PICOKOM 2ВЫХ"EasyF"5..2400МГц 12В-220мА	01/10/20	12
5795	8424450140925	БП PICOKOM 2ВЫХ"EasyF"5..862МГц 24В-130мА	01/10/20	7
5795	8424450140925	БП PICOKOM 2ВЫХ"EasyF"5..862МГц 24В-130мА	01/10/20	12

СОДЕРЖАНИЕ

Televes

Арт.	EAN 13	Название на этикетке продукта		Стр.
5796	8424450140949	БП PICOKOM 1ВЫХ"EasyF"5..2500МГц 12В-220мА	01/10/20	12
5806	8424450139301	T.0X МОДУЛЯТОР 1-ПОЛОСН. TWIN СТЕРЕО	1	18
580610	8424450190050	T.0X МОДУЛЯТОР A/B-PAL МОНО TWIN	1	18
585401	8424450190364	DIMOD ЭНК./МОД. DVB-T/DVB-C 1ВХ. HDMI+USB	1	33
585401	8424450190364	DIMOD ЭНК./МОД. DVB-T/DVB-C 1ВХ. HDMI+USB	1	36
5858	8424450139806	МОДУЛЯТОР 2-ПОЛОСН. АБ. МВ-ДМВ LCD	1	36
585901	8424450185032	МОДУЛЯТОР АНАЛОГОВЫЙ QUAD МВ/ДМВ	1	19
593001	8424450171080	ГЕНЕРАТОР ПЧ И ГЕНЕРАТОР ШУМА 5-3000МГц	1	34
593102	8424450166925	H30: DVB-C+ETHERNET+IP ТЕСТ	1	34
593104	8424450175262	H30D3: DVB-C+ETHERNET+IP ТЕСТ+DOCSIS 3.0	1	34
593201	8424450169995	СЕРИЯ H30 ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ	1	34
593203	8424450173671	БЛОК ПИТАНИЯ 12В - 2А (ВСЕ ВИЛКИ - UL)	1	34
593204	-	SERIE H30 ЗАЩИТНЫЙ ВОДОНЕПР. ЧЕХОЛ	1	
593239	8424450191583	СЕРИЯ H30 КЕЙС ДЛЯ ТРАНСП-КИ	1	34
593301	8424450185346	H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-T	1	34
593302	8424450185315	H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-T/T2	1	34
593303	8424450185322	H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-C	1	34
593304	8424450185339	H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C	1	34
593501	8424450207611	H30EVOLUTION: DVB-S/S2 + DVB-T	1	34
593502	8424450207628	H30EVOLUTION: DVB-S/S2 + DVB-T/T2	1	34
593503	8424450207635	H30EVOLUTION: DVB-S/S2 + DVB-C	1	34
593504	8424450207642	H30EVOLUTION: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C	1	34
593505	8424450207659	H30EVOLUTION: FULL DVB + IPTV + WiFi	1	34
596101	8424450191538	MOSAIQ6: DVB-T/T2/S/S2/C + CI + ОПТ.(СУМКА)	1	34
596102	8424450208809	MOSAIQ6: DVB-T/T2/S/S2/C + CI + ОПТ. (КЕЙС)	1	
596111	8424450191545	MOSAIQ6: DVB-T/T2/S/S2/C+CI+ОПТ.ИЗБ.(СУМКА)	1	34
596112	8424450208816	MOSAIQ6: DVB-T/T2/S/S2/C+CI+ОПТ.ИЗБ.(КЕЙС)	1	
596210	8424450196526	MOSAIQ6 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	1	34
596211	8424450202708	MOSAIQ6 СУМКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	1	34
596212	8424450202715	АДАПТЕР "N" ПАПА - "F" МАМА	1	34
596214	8424450208182	MOSAIQ6 КЕЙС ДЛЯ ТРАНСП-КИ	1	34
640301	8424450180976	ПЛАНКА НАСТЕННАЯ	1	33
640301	8424450180976	ПЛАНКА НАСТЕННАЯ	1	40
650101	8424450173336	АНТ. 4GNOVA (0,7..0,96/1,7..2,7ГГц) 7дБi "N"	1	8
650102	8424450179291	АНТ. 4GNOVA (0,7..0,96/1,7..2,7ГГц) 7дБi "SMA"	1	8
650302	8424450208670	КОМ.MIMO:2хАНТ.4G (0,7..0,96/1,7..2,7ГГц) 1/4дБi	1	8
6620	8424450066201	АНТ. МОБ. ТЕЛ. 1/4 FM 68..174МГц INOX 115см	20	8
6632	8424450066324	АНТ. МОБ. ТЕЛ. 1/4 MB 144..470МГц INOX 52см	20	8
714241	8424450190142	NEVOSWITCH QUAD 9x9x8 "F" ОКОН./ПРОХОДН.	1	23
714242	8424450190159	NEVOSWITCH QUAD 9x9x12 "F" ОКОН./ПРОХ.	1	23
714243	8424450190166	NEVOSWITCH QUAD 9x9x16 "F" ОКОН./ПРОХ.	1	23
714244	8424450190173	NEVOSWITCH QUAD 9x9x24 "F" ОКОН./ПРОХ.	1	23
714245	8424450190180	NEVOSWITCH QUAD 9x9x32 "F" ОКОН./ПРОХ.	1	23
714303	8424450177136	NEVOSWITCH 5x5x8"F"ОК./ПРОХ.ЭФИРПАССИВ	1	23
714304	8424450177112	NEVOSWITCH 5x5x12"F"ОК./ПРОХ.ЭФИРПАССИВ	1	23
714305	8424450177129	NEVOSWITCH 5x5x16"F"ОК./ПРОХ.ЭФИРПАССИВ	1	23
714402	8424450172858	NEVOSWITCH QUAD 5x5x6 "F" ОКОН./ПРОХОДН.	1	23
714403	8424450172865	NEVOSWITCH QUAD 5x5x8 "F" ОКОН./ПРОХОДН.	1	23
714404	8424450172872	NEVOSWITCH QUAD 5x5x12 "F" ОКОН./ПРОХ.	1	23
714405	8424450172889	NEVOSWITCH QUAD 5x5x16 "F" ОКОН./ПРОХ.	1	23
714501	8424450172711	NEVOSWITCH 5x5x4 "F" ОКОНЕЧН./ПРОХОДН.	1	23
714502	8424450172797	NEVOSWITCH 5x5x6 "F" ОКОНЕЧН./ПРОХОДН.	1	23
714503	8424450172803	NEVOSWITCH 5x5x8 "F" ОКОНЕЧН./ПРОХОДН.	1	23
714504	8424450172810	NEVOSWITCH 5x5x12 "F" ОКОНЕЧН./ПРОХОДН.	1	23
714505	8424450172827	NEVOSWITCH 5x5x16 "F" ОКОНЕЧН./ПРОХОДН.	1	23
714506	8424450172834	NEVOSWITCH 5x5x24 "F" ОКОНЕЧН./ПРОХОДН.	1	23
714507	8424450172841	NEVOSWITCH 5x5x32 "F" ОКОНЕЧН./ПРОХОДН.	1	23
714508	8424450181614	УСИЛ. NEVOSWITCH 5x5 "F" 12/15дБ 110дБмкВ	1	23
714509	8424450173398	УСИЛ. NEVOSWITCH 5x5 "F" 27/25дБ 110дБмкВ	1	23
714601	8424450173077	NEVOSWITCH 9x9x8 "F" ОКОНЕЧН./ПРОХОДН.	1	23
714602	8424450173084	NEVOSWITCH 9x9x12 "F" ОКОНЕЧН./ПРОХОДН.	1	23
714603	8424450173091	NEVOSWITCH 9x9x16 "F" ОКОНЕЧН./ПРОХОДН.	1	23
714604	8424450173107	NEVOSWITCH 9x9x24 "F" ОКОНЕЧН./ПРОХОДН.	1	23
714605	8424450173114	NEVOSWITCH 9x9x32 "F" ОКОНЕЧН./ПРОХОДН.	1	23
714609	8424450173503	УСИЛИТЕЛЬ 9x9 "F" -/27/25дБ 110дБмкВ	1	23
714701	8424450173176	NEVOSWITCH 13x13x8 "F" ОКОН./ПРОХОДН.	1	24

Арт.	EAN 13	Название на этикетке продукта		Стр.
714702	8424450173183	NEVOSWITCH 13x13x12 "F" ОКОН./ПРОХОДН.	1	24
714703	8424450173206	NEVOSWITCH 13x13x16 "F" ОКОН./ПРОХОДН.	1	24
714704	8424450173213	NEVOSWITCH 13x13x24 "F" ОКОН./ПРОХОДН.	1	24
714705	8424450173220	NEVOSWITCH 13x13x32 "F" ОКОН./ПРОХОДН.	1	24
714709	8424450173510	УСИЛИТЕЛЬ 13x13 "F" -/27/25дБ 110дБмкВ	1	24
714801	8424450173237	NEVOSWITCH 17x17x8 "F" ОКОН./ПРОХОДН.	1	24
714802	8424450173244	NEVOSWITCH 17x17x12 "F" ОКОН./ПРОХОДН.	1	24
714803	8424450173251	NEVOSWITCH 17x17x16 "F" ОКОН./ПРОХОДН.	1	24
714804	8424450173268	NEVOSWITCH 17x17x24 "F" ОКОН./ПРОХОДН.	1	24
714805	8424450173275	NEVOSWITCH 17x17x32 "F" ОКОН./ПРОХОДН.	1	24
714809	8424450173527	УСИЛИТЕЛЬ 17x17 "F" -/27/25дБ 110дБмкВ	1	24
714901	8424450173404	ОТВЕТВИТЕЛЬ NEVOSWITCH 5x5x5 "F" 12дБ	1	23
714902	8424450173411	ОТВЕТВИТЕЛЬ NEVOSWITCH 5x5x5 "F" 15дБ	1	23
714903	8424450173428	ОТВЕТВИТЕЛЬ NEVOSWITCH 5x5x5 "F" 20дБ	1	23
714905	8424450173442	ДЕЛИТЕЛЬ NEVOSWITCH 5x5x5 4/4дБ	1	23
714906	8424450184998	ОТВЕТВИТЕЛЬ NEVOSWITCH 5x5x5 "F" 8дБ	1	23
716701	8424450201336	ПЕРЕДАТЧИК + ПР. DIGIDOM A/B 5,8ГГц 8ЧАСТОТ	01/10/20	34
716701	8424450201336	ПЕРЕДАТЧИК + ПР. DIGIDOM A/B 5,8ГГц 8ЧАСТОТ	01/10/20	37
719001	8424450154205	МУЛЬТИСВ. 5x5x4 "EasyF" ОК./ПРОХ. РЕГ.АТТ.	1	24
719101	8424450154199	УСИЛ. 5x5 "EasyF" 14/28дБ 111/110дБмкВ АРУ	1	24
719201	8424450152584	КРОН. "Y"ГАЛЬ. НАСТ/НАП. 551X439/Ø60 1,5мм	5	10
719202	8424450154311	КРОН. "Y" ГАЛЬ. НАСТ/НАП. 728x473/Ø45x1,5мм	1	10
721903	8424450201428	ПЕР. ДОП. ДЛЯ РАДИОУДЛИНИТ.УНИВ. 8КАН.	1/50	33
721903	8424450201428	ПЕР. ДОП. ДЛЯ РАДИОУДЛИНИТ.УНИВ. 8КАН.	1/50	35
723301	8424450186732	ПРОГРАММАТОР ДЛЯ dLNB	1	10
7234	8424450072349	ПРОГРАММАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1	16
7234	8424450072349	ПРОГРАММАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1	19
723703	8424450201411	РАДИОУДЛИНИТ. (ПР.+ПЕР.) ПДУ УНИВ. 8КАН.	1/30	33
723703	8424450201411	РАДИОУДЛИНИТ. (ПР.+ПЕР.) ПДУ УНИВ. 8КАН.	1/30	35
7268	8424450072684	КОММУТАТОР DISEQC 2.0 2ВХ/1ВЫХ 0..2400МГц	01/10/20	10
732001	8424450188811	NEVOSWITCH dCSS БЛОК ПИТАНИЯ 18В-2А	1	24
732101	8424450173909	БЛОК ПИТАНИЯ 12В-0,8А	1	24
732802	8424450182956	БЛОК ПИТАНИЯ 12,5В-2,8А	1	22
732802	8424450182956	БЛОК ПИТАНИЯ 12,5В-2,8А	1	24
7349	8424450073490	КРОН. "L" ОЦ.+RPR НАСТ. 380x350 / Ø45x1,5мм	5	10
7371	8424450073711	КРОН. "L" ОЦ.+RPR НАСТ. 500x450 / Ø45x2мм	5	10
7393	8424450073933	КРОН. "L" ОЦ.+RPR НАСТ. 284x194 / Ø35x1,5мм	10	10
7402	8424450074022	ДЕЛИТЕЛЬ АКТИВН. 900..2150МГц "F" 8x 1...4дБ	1	25
7406	8424450074060	ДЕЛИТЕЛЬ 5...2400МГц "F" 8x 12/15дБ	01/10/20	25
740710	8424450178003	СУММ.РАСП.ЭФ.+2ПЧ 47..790/950..2400МГц+DC	01/10/20	11
7409	8424450074091	ОСН.ОЦ.+RPR УСТ.В БЕТОН ДЛЯ АРТ.7576(02)	1	10
7441	8424450074411	ДЕЛИТЕЛЬ 5...2400МГц "F" 6x 11/14дБ	01/10/20	25
7450	8424450074503	ИНЖЕКТОР ТОКА 10..2150МГц 1..24В пост.т.-1,5А	1/20	10
745210	8424450178027	СУММАТОР ЭФИР-ПЧ 47..790-950..2400МГц+DC	01/10/20	11
745220	8424450186268	СУММ.МИНИ ЭФИР-ПЧ 47..790-950..2400МГц+DC	10	11
746902	8424450137017	КОНВ.LNB SINGLE УНИВ. HH/VH/HL/VL 60дБ	1	10
747002	8424450137048	КОНВ.LNB OFFSET TWIN 2ВЫХ:HH/VH/HL/VL 60дБ	1	10
747102	8424450137079	КОНВ.LNB OFFSET QUATTRO HH-VH-HL-VL 60дБ	1/50	10
747202	8424450137093	КОНВ.LNB OFFSET QUAD 4ВЫХ:HH/VH/HL/VL 60дБ	1	10
747322	8424450186879	КОН.dLNB 1ВЫХ.8xSCR/dCSS+8xdCSS ДИН.	1/30	10
7475	8424450074756	КОНВ.LNB SINGLE УНИВ. HH/VH/HL/VL 60дБ	01/10/20	10
747701	8424450074770	КОНВ.LNB OFFSET QUATTRO HH-VH-HL-VL 60дБ	1/30	10
747802	8424450137710	КОНВ.LNB OFFSET TWIN 2ВЫХ:HH/VH/HL/VL 60дБ	1/30	10
7485	8424450074855	УС.ЛИНЕЙН.1ВХ/1ВЫХ ДМВ/ПЧ -2,5/20дБ + DC	01/10/20	10
7506	8424450075067	КОМПЛЕКТ SAT 830 ЦИФРОВОЙ	1	35
757401	8424450180594	АНТ. ПАРАБ. OFFSET 1300 AL. 10шт. БЕЛАЯ	1	9
7576	8424450075760	КРОН."T" ОЦ.+RPR НАП. 750x200 / Ø60x2,9мм	1	10
757602	8424450143087	КРОН."T" ГГ НАП.1000X200мм/Ø48мм 2,9мм	1	10
7605	8424450113370	УДЛИНИТЕЛЬ (ПР.+ПЕРЕДАТ.) ПДУ КОАКС. КАБ.	01/06/20	33
7605	8424450113370	УДЛИНИТЕЛЬ (ПР.+ПЕРЕДАТ.) ПДУ КОАКС. КАБ.	01/06/20	35
7606	8424450118269	ПЕРЕДАТЧИК ДОП. ДЛЯ УДЛИНИТ. КОАКС. КАБ.	01/10/20	33
7606	8424450118269	ПЕРЕДАТЧИК ДОП. ДЛЯ УДЛИНИТ. КОАКС. КАБ.	01/10/20	35
761001	8424450137734	КОНВ.LNB OFFSET QUAD 4ВЫХ:HH/VH/HL/VL 60дБ	1/30	10
7613	8424450076132	КОНВ.LNB OFFSET OCTO 8ВЫХ:HH/VH/HL/VL 60дБ	1/30	10
761301	8424450140208	КОНВ.LNB OFFSET OCTO 8ВЫХ:HH/VH/HL/VL 60дБ	1/30	10
769001	8424450201749	WAVEDATA MyNETWiFi AP ETH.PoE	1	44

СОДЕРЖАНИЕ

Арт.	EAN 13	Название на этикетке продукта		€/Шт.	Руб./Шт.	Стр.
769002	8424450201756	WAVEDATA MyNETWiFi AP ОПТ.SFP			1	44
769110	8424450203590	СЕТЕВ. КОНТРОЛЛЕР-РОУТЕР/FIREWALL 4GbEth			1	40
769111	8424450208014	СЕТЕВ. КОНТРОЛЛЕР-РОУТЕР/FIREW.6GbEth+2SFP			1	40
769120	8424450204009	РОУТЕР 12GbEth + КОНФИГУРАЦИЯ СЕРВИСОВ			1	40
769130	8424450204016	FIBREDATA: СЕРВЕР + МОНИТОРИНГ			1	41
769131	8424450204023	FIBREDATA: МОНИТОРИНГ			1	41
769140	8424450209325	ETH. SWITCH L2+: 8xGbE (PoE, 150W) + 2xSFP			1	42
769141	8424450209332	ETH. SWITCH L2+: 24xGbE(PoE, 400W) + 4xSFP			1	42
769142	8424450209349	ETH. SWITCH L2+: 8xGbE + 24xSFP + 4xSFP+			1	42
769143	8424450209240	ETH. SWITCH L3: 32xGbE + 8xSFP+			1	42
769201	8424450165843	COAXDATA 1Gbps КОАКС.+PLC 2xETH.			1	40
769202	8424450165850	COAXDATA 1Gbps КОАКС.+PLC 1ETH+1SFP			1	40
769203	8424450167724	COAXDATA 1Gbps КОАКС. 1xETH.			1	40
769210	8424450167175	COAX/WAVEDATA. SFP 1000BASE-X 2ВОЛ.			1	40
769210	8424450167175	COAX/WAVEDATA. SFP 1000BASE-X 2ВОЛ.			1	42
769212	8424450170359	COAX/WAVED.2xSFP 1000BASE-X 1310+1490нм			1	44
769220	8424450167205	ФИЛЬТР ДИПЛЕК.2ВХ/1ВЫХ"F"2..68- 87..2150МГц			01/10/20	40
769301	8424450170373	COAXDATA 1Gbps ШЛЮЗ/РОУТЕР+PLC+WiFi			1	40
769330	8424450189979	МОДЕМ COAXBOX COAXDATA			1	40
769401	8424450176719	FIBREDATA.OLT512:8xPON+4xGbE+4x10GbE/GbE			1	41
769410	8424450176733	FIBREDATA. SFP GPON B+ 1ВОЛОКНО (OLT)			1	41
769411	8424450176726	FIBREDATA. SFP GB ETHERNET RJ45 (OLT)			1	41
769412	8424450182901	FIBREDATA. SFP 10GB ETH. 2ВОЛОКНА (OLT)			1	41
769413	8424450185605	FIBREDATA. SFP GPON C+ 1ВОЛОКНО (OLT)			1	41
769420	8424450187159	FIBREDATA. OLT3072 МОДУЛЬНЫЙ			1	41
769421	8424450187135	FIBREDATA. ПЛАТА SWITCH 2x10Gb			1	41
769422	8424450187142	FIBREDATA. ПЛАТА SWITCH 16xPON			1	41
769501	8424450176672	ONT OFFICE:4xGbE+2xFXS+2xUSB+WLAN			1	42
769502	8424450176689	ONT HOME:4xGbE+2xFXS+2xUSB+WLAN+ВЧ			1	42
769507	8424450183809	ONT BASIC 1xGbE			1	42
769509	8424450204139	ONT ROOM 4xGbE/PoE(25,5W) +2xFXS+ВЧ			1	42
769510	8424450208052	ДЕРЖАТЕЛЬ НАСТ./ПОТОЛОК ONT			1	42
769514	8424450204702	ONT HOME AC:4xGbE+2xFXS+1xUSB+WLAN+ВЧ			1	42
769516	8424450204719	ONT OFFICE AC 4xGbE+2xFXS+1xUSB+WLAN AC			1	44
769601	8424450182741	FIBREDATA. БП OLT СДВОЕННЫЙ -48В DC 1Ux19"			1	41
769610	8424450182758	FIBREDATA.УС.ОПТ.8x(20дБм+WDM)+БП 2x(-48В)			1	41
769611	8424450187197	FIBREDATA. УСИЛ. ОПТ. 32x(20дБм+WDM)			1	41
769612	8424450191088	FIBREDATA.УС.ОПТ.8x(17дБм+WDM)+БП 2x(-48В)			1	41
769801	8424450197738	ПЕР. ОПТ. 1550нм 5дБм "SC/APC" БЕЗ ОК 1U			1	41
769812	8424450197721	ПЕР.ОПТ.1550нм 6дБм БЕЗ ОК АРУ+ВНЕШН.МОД.1U			1	41
769902	8424450197745	ПЕР. ОПТ. 1310нм "SC/APC" 6дБм БЕЗ ОК 1U			1	21
769903	8424450197752	ПЕР. ОПТ. 1310нм "SC/APC" 10дБм БЕЗ ОК 1U			1	21
7902	8424450144442	АНТ. ПАРАБ. OFFSET QSD 750 AL.1шт.ОРАНЖ.			1	9
790204	8424450149706	АНТ. ПАРАБ. OFFSET QSD 750 AL.1шт. БЕЛАЯ			1	9
7903	8424450144459	АНТ. ПАРАБ. OFFSET QSD 850 AL. 1шт.ОРАНЖ.			1	9
790304	8424450149713	АНТ. ПАРАБ. OFFSET QSD 850 AL.1шт. БЕЛАЯ			1	9
790901	8424450151068	КРОН.МУЛЬТИФИД 4 SAT ДЛЯ ПАРАБ. QSD			01/10/20	10
790902	8424450152423	КРОН. LNB ДЛЯ ПАРАБОЛЫ QSD			01/10/20	10
793001	8424450184714	АНТ. ПАРАБ. OFFSET ISD 630 AL. 1шт.ОРАНЖ.			1	9
793002	8424450184721	АНТ. ПАРАБ. OFFSET ISD 630 AL. 1шт. БЕЛАЯ			1	9
793011	8424450184752	АНТ. ПАРАБ. OFFSET ISD 630 AL. 10шт.ОРАНЖ.			10	9
793012	8424450184769	АНТ. ПАРАБ. OFFSET ISD 630 AL. 10шт. БЕЛАЯ			10	9
793101	8424450184790	АНТ. ПАРАБ. OFFSET ISD 830 AL. 1шт.ОРАНЖ.			1	9
793102	8424450184806	АНТ. ПАРАБ. OFFSET ISD 830 AL. 1шт. БЕЛАЯ			1	9
793111	8424450184844	АНТ. ПАРАБ. OFFSET ISD 830 AL. 5шт.ОРАНЖ.			5	9
793112	8424450184851	АНТ. ПАРАБ. OFFSET ISD 830 AL. 5шт. БЕЛАЯ			5	9
802440	8424450172667	АНТЕННА YAGI ДМВ (K.21-60) 10ЭЛ. 8,5дБi			15	8

Арт.	EAN 13	Название на этикетке продукта		€/Шт.	Руб./Шт.	Стр.
830108	8424450203897	ARANTIA NEMESIS V2 STB			1	44
830207	8424450162811	ARANTIA ПДУ LG/SAMSUNG/CHRONOS/NEM.			1	44
830216	8424450205204	ARANTIA ПДУ ИК УНИВЕРС.(TV) / ВЧ (STB N2)			1	44
830219	8424450205235	ARANTIA УДЛИН. TVI SAMSUNG ДЛЯ STB N2			1	44
830220	8424450205891	ARANTIA УДЛИНИТЕЛЬ TVI LG ДЛЯ STB N2			1	44
830221	8424450210772	ARANTIA ДЕР. НАСТЕННЫЙ ДЛЯ NEMESIS V2			1	46
830319	8424450182024	ARANTIA TV ЛИЦЕНЗИЯ STB ПО*			1	43
83031801	8424450204948	ARANTIA TV MDW ДО 50 ПОЛЬЗ. ПО*			1	43
83032003	8424450204955	ARANTIA TV MDW – ДО 100 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ			1	43
83032103	8424450204962	ARANTIA TV MDW - 101 ... 499 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ			1	43
83032203	8424450204979	ARANTIA TV MDW - 500 ... 750 ПОЛЬЗОВАТ.			1	43
83032303	8424450204078	ARANTIA TV MDW – 751 … 1000 ПОЛЬЗОВАТ.			1	43
83032503	8424450206386	ARANTIA TV MDW LT – ДО 1000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ			1	43
83050701	8424450205020	ARANTIA TV ЛИЦЕНЗИЯ TV LG ПО*			1	43
83050702	8424450205037	ARANTIA TV ЛИЦЕНЗИЯ TV SAMSUNG ПО*			1	43
831010	8424450172933	ARANTIA HE-21 КОРЗИНА 4U			1	43
831011	8424450169759	ARANTIA HE-21 КОРЗИНА 4U С ДОПОЛНИТ. БП			1	43
831012	8424450181393	ARANTIA HE-21 КОРЗИНА 1U			1	43
831110	8424450172940	ARANTIA HE-21 ВХОД DVB-S/S2 DUAL			1	43
831111	8424450168615	ARANTIA HE-21 ВХОД DVB-S/S2 QUAD			1	43
831114	8424450168646	ARANTIA HE-21 ВХОД DVB-T/T2 QUAD			1	43
831115	8424450168653	ARANTIA HE-21 ВХОД DVB-T/T2 DUAL			1	43
831118	8424450178089	ARANTIA HE-21 ВХОД DVB-IP			1	43
831119	8424450178904	ARANTIA HE-21 ЛИЦЕНЗИЯ КОРП. КАНАЛ ПО*			1	43
831121	8424450190487	ARANTIA HE-21 ВХОД ATSC QUAD			1	43
831122	8424450187241	ARANTIA HE-21 ВХОД HDMI QUAD			1	43
831123	8424450197615	ARANTIA HE-21 ВХ. DVB-S2/T2/C/ISDB-T CI DUAL			1	43
831124	8424450198698	ARANTIA HE-21 ВХОД SDI QUAD			1	43
831301	8424450172926	ARANTIA 19" СТОЙКА 27 МОД.(СМОНТ. И НАСТР.)			1	44
831302	8424450155196	ARANTIA 19" СТОЙКА 37 МОД.(СМОНТ. И НАСТР.)			1	44
831303	8424450162804	ARANTIA 19" СТОЙКА 42 МОД.(СМОНТ. И НАСТР.)			1	44
831304	8424450173138	ARANTIA 19" СТОЙКА 22 МОД.(СМОНТ. И НАСТР.)			1	44
831311	8424450191316	ARANTIA ПРОВОДКА RACK ДЛЯ HE-21			1	44
831401	8424450153062	ARANTIA L3 SWITCH 1000TX 24П + 4SFP (+400)			1	44
831402	8424450153079	ARANTIA L2 ETH. SWITCH 100TX 24П + 4SFP			1	44
831403	8424450153086	ARANTIA L2 ETH. SWITCH 100TX 48П + 4SFP			1	44
831404	8424450153093	ARANTIA РОУТЕР VPN			1	44
831406	8424450173169	ARANTIA L2+ SWITCH 1000TX 24П + 4SFP(<400)			1	44
831410	8424450192061	ARANTIACAST КОМПЛЕКТ: СЕРВЕР+РОУТЕР			1	45
831411	8424450192009	ARANTIACAST: УСТРОЙСТВО CHROMECAST			1	45
831426	8424450210765	ARANTIA L2+ SWITCH 1000TX 24П + 4SFP(<80)			1	44
831503	8424450153123	ARANTIA TRANSCEPTOR 1000SX SFP LC MMF			1	44
831504	8424450156513	ARANTIA КАБЕЛЬ ДАННЫХ UTP CAT6 1м			1	44
831505	8424450173800	ARANTIA TRANSCEPTOR 1000T SFP RJ-45			1	44
831506	8424450184974	ARANTIA TRANSCEPTOR 1000LX SFP LC SMF			1	44
831701	8424450153147	ARANTIA ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБ. ПИТАНИЯ (ИБП)			1	44
831930	8424450210789	ARANTIA МОНТАЖ/НАСТРОЙКА GPON В СТОЙКУ			1	44
832201	8424450180662	ARANTIA ТРАНСКОДЕР/СТРИМЕР LIVE			1	43
832204	8424450208175	ARANTIA ТРАНСКОДЕР/СТРИМЕР LIVE+			1	43
934650	7321411031593	КОННЕКТОР "F" РЕЗЬБОВОЙ (CXT50) 50шт.			50	29
9349	8424450093498	КОННЕКТОР "F" РЕЗЬБОВОЙ ДЛЯ TR165			10/100	29
9916	8424450137819	БЛОКИРАТОР ПИТАНИЯ ZAS 12В-0,8А			1	22
993810	8424450175705	NEVOSWITCH ЗАЗЕМЛЕНИЕ 4ВХ 9/13/17x			1/54	24
993811	8424450175712	NEVOSWITCH ЗАЗЕМЛЕНИЕ 5ВХ 5/9/13/17x			1/120	24
994201	8424450164679	БЛОК ПИТАНИЯ 12В-0,5А (ДЛЯ АРТ. 2353/2363)			1	22
994202	8424450164686	БЛОК ПИТАНИЯ 20В-1,2А (АРТ.236801/235310)			1	22

ЗАМЕТКИ

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Цены в прайс-листе на 2020 год указаны в рублях и в Евро из расчета 69,68 Рублей по курсу ЦБ на 18.12.2019.

Расчет официальных цен в рублях производится на конкретную дату с увеличением курса ЦБ на Евро на данную дату на 2,5%.

Официальные цены в каждом конкретном случае и каждому клиенту объявляются в рублях.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

ООО «TELEVES RUSS» является полноправным представителем испанской фирмы-собственника Televes, S.A.U. на всей территории стран Таможенного Союза.

ООО «TELEVES RUSS» сохраняет право собственности на поставляемые покупателям продукты до получения полной оплаты за соответствующие поставки.

ФОРМА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Основной формой оплаты со стороны покупателей является предоплата, дополнительные условия или другие формы оплаты устанавливаются в соответствующих договорах поставки по взаимному согласию сторон.

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

Гарантийный срок для наших продуктов составляет 1 год со дня поставки, кроме аккумуляторных батарей, для которых гарантийный срок составляет 6 месяцев.

Для выполнения гарантийных условий необходимо предъявить соответствующие чеки и документы, подтверждающие покупку.

Гарантия не распространяется на случаи, когда ущерб причинен в результате неправильного использования продукта и несанкционированных манипуляций со стороны пользователей, а также в результате воздействия обстоятельств непреодолимой силы.

ЮРИСДИКЦИЯ

Стороны отказываются от собственной юрисдикции, признавая юрисдикцию судов Сантьяго-де-Компостела, Испания.

ИНФОРМАЦИЯ

ООО «TELEVES RUSS» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке любые цены, а также номера и названия артикулов без предварительного уведомления.

Данный прайс-лист отменяет действие предыдущих прайс-листов.

2020

ЯНВАРЬ

Неделя	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1			1	2	3	4	5
2	6	7	8	9	10	11	12
3	13	14	15	16	17	18	19
4	20	21	22	23	24	25	26
5	27	28	29	30	31		

ФЕВРАЛЬ

Неделя	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
5	1	2					
6	3	4	5	6	7	8	9
7	10	11	12	13	14	15	16
8	17	18	19	20	21	22	23
9	24	25	26	27	28	29	

МАРТ

Неделя	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
9		1					
10	2	3	4	5	6	7	8
11	9	10	11	12	13	14	15
12	16	17	18	19	20	21	22
13	23 30	24 31	25	26	27	28	29

АПРЕЛЬ

Неделя	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
14			1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30			

МАЙ

Неделя	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
18	12	3					
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31

ИЮНЬ

Неделя	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30					

ИЮЛЬ

Неделя	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
27			1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12
29	13	14	15	16	17	18	19
30	20	21	22	23	24	25	26
31	27	28	29	30	31		

АВГУСТ

Неделя	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
31	1	2					
32	3	4	5	6	7	8	9
33	10	11	12	13	14	15	16
34	17	18	19	20	21	22	23
35	24 31	25	26	27	28	29	30

СЕНТЯБРЬ

Неделя	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
36		1	2	3	4	5	6
37	7	8	9	10	11	12	13
38	14	15	16	17	18	19	20
39	21	22	23	24	25	26	27
40	28	29	30				

ОКТЯБРЬ

Неделя	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
40				1	2	3	4
41	5	6	7	8	9	10	11
42	12	13	14	15	16	17	18
43	19	20	21	22	23	24	25
44	26	27	28	29	30	31	

НОЯБРЬ

Неделя	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
44		1					
45	2	3	4	5	6	7	8
46	9	10	11	12	13	14	15
47	16	17	18	19	20	21	22
48	23 30	24	25	26	27	28	29

ДЕКАБРЬ

Неделя	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
49		1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
53	28	29	30	31			

Ваш специалист в телекоммуникационных инфраструктурах, а также в других сферах:

HOSPITALITY

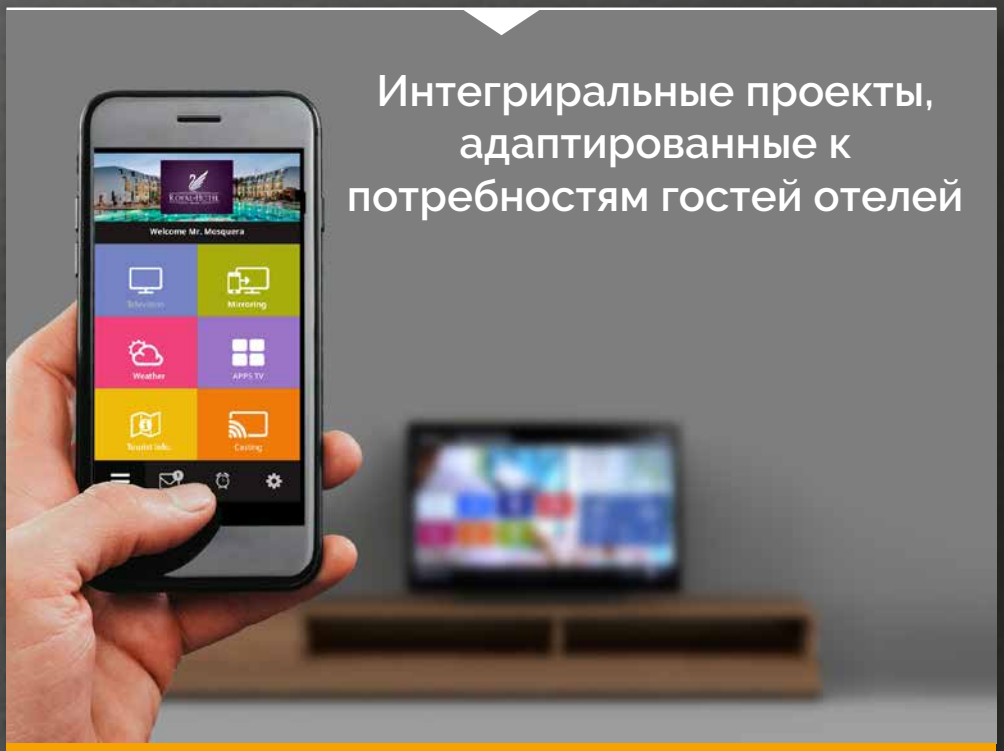

contents.**televes.com/hospitality**

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ

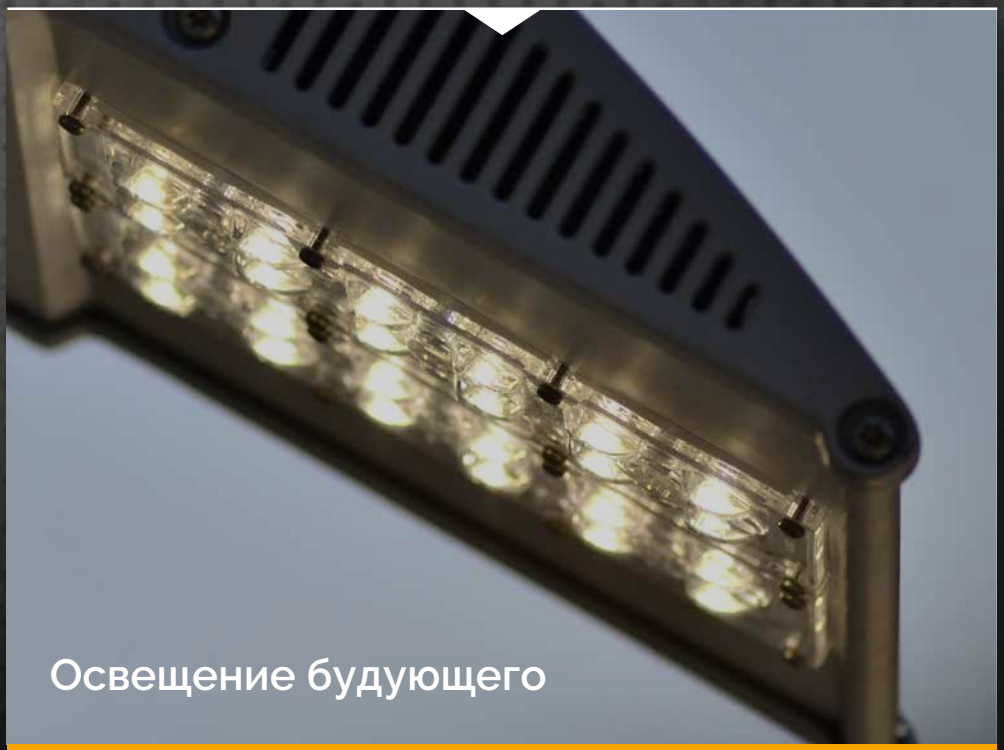

contents.**televes.com/professional-led-lighting**

Televes®

www.televes.com | www.televescorporation

Televes Corporation®

МАКСИМАЛЬНАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ТЕПЕРЬ НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ

Мобильном устройстве не входит в комплект

МУЛЬТИЭКРАН И УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

СОЕДИНЕНИЯ BLUETOOTH И WIFI

АНАЛИЗАТОР IPTV И СЕРВИСОВ

HEVC ЭКРАН

FI 052020

h30evolution.televes.com

Televes

www.televes.com | www.televescorporation